

- **Betätigungsfeld 25 mm / activity field 25 mm**
- **Mit erhabenen Pfeilen / with raised arrows**
- **M8 x 1 Anschluss / M8 x 1 connector**
- **Komplett vergossen / fully potted**
- **Kurzschlussfest / short-circuit proof**
- **Verpolungssicher / reverse polarity protected**
- **Direktive 2002/99/EC (RoHS) / directive 2002/99/EC (ROHS)**

Material (Gehäuse) / material (case): PP

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C

Betriebsspannung / operating voltage: 18 – 32 V

Schaltstrom / switching current: 0,4 A

Betriebsanzeige / operating voltage: LED gelb/rot / LED yellow/red

Elektrischer Anschluss / elect. connector: Steckerflansch M8/3-polig/Stift / connector flange M8/3-pin/pin


Schutzart / protection grade: IP67

Abmessungen / dimensions: 50 x 27 x 6,5 mm



GOGAPUSH TB1

Typ	VPE	ArtNr	€
type	PU		/pc.
Berührungsloser Taster / contactless button	5	10-990949	135,60

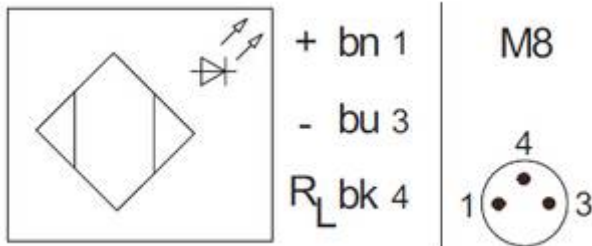

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved