

- **Betätigungsfeld 25 mm / activity field 25 mm**
- **Mit erhabenen Pfeilen / with raised arrows**
- **M8 x 1 Anschluss / M8 x 1 connector**
- **Komplett vergossen / fully potted**
- **Kurzschlussfest / short-circuit proof**
- **Verpolungssicher / reverse polarity protected**
- **Direktive 2002/99/EC (RoHS) / directive 2002/99/EC (ROHS)**

**Material (Gehäuse) / material (case):** PP

**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +80°C

**Betriebsspannung / operating voltage:** 18 – 32 V

**Schaltstrom / switching current:** 0,4 A

**Betriebsanzeige / operating voltage:** LED gelb/rot / LED yellow/red

**Elektrischer Anschluss / elect. connector:** Steckerflansch M8/3-polig/Stift / connector flange M8/3-pin/pin


**Schutzart / protection grade:** IP67

**Abmessungen / dimensions:** 50 x 27 x 6,5 mm



## GOGAPUSH TB1

| Typ   | VPE | ArtNr     | €      |
|---|-----|-----------|--------|
| type  | PU  |           | /pc.   |
| Berührungsloser Taster / contactless button | 5   | 10-990949 | 135,60 |

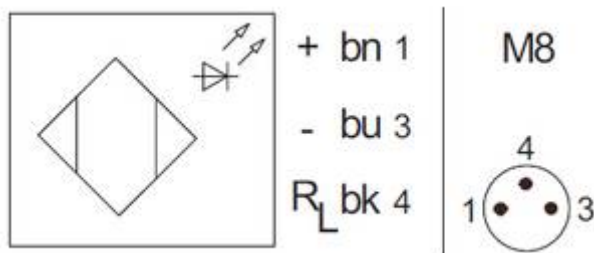

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved