




**ANAMET
HITZESCHUTZ
PRODUKTE**

**SCHUTZMATTE
TYP SILICA-
BLANKET**



Silicablanket (Silikat – Gewebe) : Decke von gewebten Silikat Fasern (Kieselsäure Fasern)

Diese gewebte Matte aus Silikatfasern bietet Personen und Anlagen einen effektiven Schutz gegen höchste Temperaturbeanspruchung.. Silicablanket ist lieferbar in 0,9 Meter Breite und bis zu 50 Meter Länge. Die Matte kann in den verschiedensten Formen durch vernähen als Vorhang, Decke ect. konfektioniert werden Das Material zeichnet sich durch hohe chemische Beständigkeit aus, Säuren, Laugen ect. aber auch die meisten Bleich- und Lösungsmittel. Silicablanket ist beständig gegen flüssige Metalle, bietet außerdem einen sehr guten Hitzeschutz bei höheren Dauertemperaturanwendungen. Die Anwendungsmöglichkeiten umfassen Isolierung und Wärmeschutz von großen Flächen und unregelmäßigen Formen in der Glas-, Keramik- und Stahlindustrie, sowie im Apparate- und Maschinenbau. Der Typ SB-1200-VM ist mit einer Vermiculite-Beschichtung ausgerüstet, wodurch eine höhere Schiebefestigkeit und Gleitfähigkeit erreicht wird. Es eignet sich hervorragend zum Schutz von Induktionsspulen und vielen Anwendungen

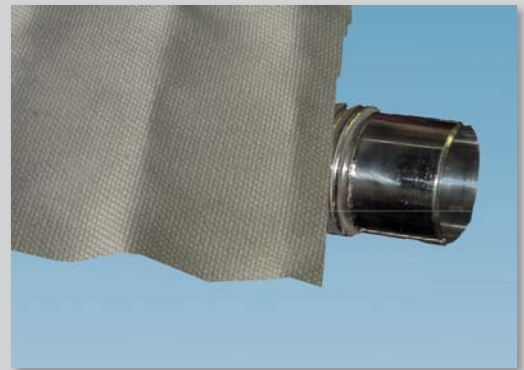

in Gießereien und Stahlwerken. Als Asbestersatz ist es toxikologisch unbedenklich und löst keinerlei Juckreiz aus.

Material und Konstruktion :

Konstruktion : Gewebte Silicagarn-Matte, halogenfrei, hohe Dauertemperatur-Beständigkeit, gute thermische Isolation, hohe Flexibilität.

Materialgewicht : 1,10 oder 0,60 Kg/m².

Temperaturbereich : -55 °C bis +1090 °C Dauertemperatur.

Farbe : Goldfarbig.



Silicablanket			Durchmesser (mm)		Meter Ware		Kleiner Karton		Rollen Ware		Gewicht
Nennweite (mm)	NW (Zoll)	Typ	Breite	Dicke	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(Kg/m ²)
						Goldfarbig		Goldfarbig		Goldfarbig	
920	35"	SB-600	920	0,7	1	347.430.0	-	-	50	347.430.5	0,60
950	38"	SB-1100	950	1,4	1	347.420.0	-	-	50	347.420.5	1,10