


Der Typ SF Näherungsschalter-Adapter wird bei Elektronik Sensoren eingesetzt. Durch das transparente Gehäuse ist jeder Ablauf visuell erkennbar ohne dabei die Verbindung zu trennen. Dieser Adapter wird hauptsächlich im Maschinenbau eingesetzt. /

The proximity switch adapter type SF with fine metric thread is used for electronic sensors. Due to the transparency of the enclosure the operating Led is visible at any time without disconnecting. The adapter is mainly used in conjunction with machines building. /

Wellrohr-Schlauchanschluss für Näherungsschalter und Sensoren mit Gewinde M8, M12, M18 oder M30. / Corrugated gland for proximity switch and sensors with threads of M8, M12, M18 or M30.

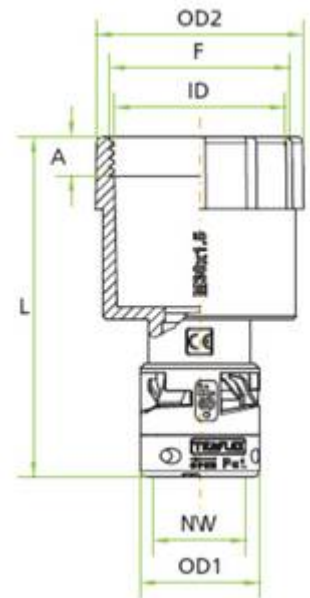

## GOGATEC SF NÄHERUNGSSCHALTER-ADAPTER / proximity switch adapter

Material / material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP66

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°

Zulassung / approval: UR



Typ type	Sensor	Abmessung in mm dimensions mm							ArtNr	VPE €	
		NW	ID	A	L	OD1	OD2	Stk. PU		/Stk. /pc.	
6CSF07F08	M8 x 1	7	7	8	34	17	14	32-6CSF07F08	100	2,85	
6CSF07F12	M12 x 1	7	11	6,5	52	17	17	32-6CSF07F12	100	2,85	
6CSF07F18	M18 x 1	7	17	6,5	59	17	23	32-6CSF07F18	100	2,85	
6CSF07F30	M30 x 1,5	7	28,5	6,5	55,5	17	35	32-6CSF07F30	100	3,17	
6CSF10F12	M12 x 1	10	11	6,5	53,4	20	17	32-6CSF10F12	50	3,00	
6CSF10F18	M18 x 1	10	17	6,5	60,4	20	23	32-6CSF10F18	50	3,00	
6CSF10F30	M30 x 1,5	10	28,5	6,5	56,9	20	35	32-6CSF10F30	50	3,30	

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON SFA Adapter UNEF für AMP Verbinder / adapter UNEF for AMP connectors**

Material / material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP66

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°



Typ <i>type</i>	UNEF-		AMP Verbinder <i>connector</i>	Stecker mm <i>plug</i>	Abmessung mm <i>dimensions mm</i>								ArtNr	VPE <i>PU</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
	Gew inde <i>thread</i>				NW	ID	A	B	L	OD1	OD2	P			
6BSFA07U07	5/8"	24 f	11	15,8	7	14,8	8	9	9	35,5	21	6,2	32-6BSFA07U07	100	a.A.
6BSFA10U07	5/8"	24 f	11	15,8	10	14,8	8	10,5	10,5	36,4	21	9,6	32-6BSFA10U07	50	a.A.
6BSFA10U09	3/4"	20 f	13	19,0	10	17,7	8	11	11	36,4	26	9,6	32-6BSFA10U09	50	a.A.
6BSFA12U07	5/8"	24 f	11	15,8	12	14,8	8	12	12	40,15	21	12,2	32-6BSFA12U07	50	a.A.
6BSFA12U09	3/4"	20 f	13	19,0	12	17,7	8	14,7	14,7	41,15	26	12,2	32-6BSFA12U09	50	a.A.
6BSFA12U12	15/16"	20 f	17	23,8	12	22,4	8	12	12	41,15	30	12,2	32-6BSFA12U12	50	a.A.
6BSFA17U09	3/4"	20 f	13	19,0	17	17,7	8	16	16	39,85	26	16,2	32-6BSFA17U09	50	a.A.
6BSFA17U12	15/16"	20 f	17	23,8	17	22,4	8	16	16	40,85	30	16,2	32-6BSFA17U12	50	a.A.
6BSFA17U19	1"3/8	18 f	23	34,9	17	33,4	8	16	16	42,35	42	16,2	32-6BSFA17U19	50	a.A.
6BSFA17U23	1"5/8	18 f	spezial	41,2	17	39,8	8	16	16	59,85	48	16,2	32-6BSFA17U23	50	a.A.
6BSFA23U12	15/16"	20 f	17	23,8	23	22,4	8	22	22	51,5	30	22,6	32-6BSFA23U12	30	a.A.
6BSFA23U19	1"3/8	18 f	23	34,9	23	33,4	8	22	22	50,5	42	22,6	32-6BSFA23U19	30	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

**GOGACON SFB Adapter UNEF für BURNDY Verbinder / adapter UNEF for BURNDY connectors**

Material / material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP66

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°



Typ <i>type</i>	UNEF		BURNDY Verbinder <i>connector</i>	Stecker mm <i>plug</i>	Abmessung in mm <i>dimensions mm</i>								ArtNr	VPE <i>PU</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>	
	Gew inde <i>thread</i>				NW	ID	A	B	L	OD1	OD2	OD3				P
6BSFB12U10	13/16"	20 f	14-12	20,6	12	19,3	5	17,5	47,65	24	23,3	26	12,2	32-6BSFB12U10	50	a.A.
6BSFB12U12	15/16"	20 f	16-19	23,8	12	22,4	5	20,5	50,65	24	27,2	30	12,2	32-6BSFB12U12	50	a.A.
6BSFB17U12	15/16"	20 f	16-19	23,8	17	22,4	5	21,9	46,85	30	27,5	30	16,2	32-6BSFB17U12	50	a.A.
6BSFB17U16	1"3/16	18 f	20-28	30,1	17	28,6	7	26	47,35	30	33,5	36	16,2	32-6BSFB17U16	50	a.A.
6BSFB23U16	1"3/16	18 f	20-28	30,1	23	28,6	7	26	56	38	33,7	36	22,6	32-6BSFB23U16	30	a.A.
6BSFB23U20	1"7/16	18 f	24-48	36,5	23	35,0	7	32,5	58	38	39,6	43	22,6	32-6BSFB23U20	30	a.A.
6BSFB29U20	1"7/16	18 f	24-48	36,5	29	35,0	7	32,5	59	45,5	40,0	43	29,0	32-6BSFB29U20	20	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved