

GOGACON GS1 Geflechschlauch Spulen / braided sleeve reels

Der GS1 Geflechschlauch zeichnet sich durch sehr gute chemische Beständigkeit und dauerhaften mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen aus. Weiters speichert er weder Wärme noch Feuchtigkeit und ist leicht mit einem Thermoschneider abzulängen. /

The GS1 braided sleeve is characterized by very good chemical resistance and permanent mechanical protection for cables and wires. Additionally the braided sleeve does not store heat or moisture and can be cutted easily with a thermal cutter.

Material / material: Polyester, halogenfrei / *halogen-free*

Farbe / color: schwarz / black (Standard), grau auf Anfrage / *grey upon request*

Expansionsrate / expansion rate: 1:2

Schmelzpunkt / melting point: +250°C

Flammwidrigkeit / flame resistance: ISO 3795 und FMVSS 302 Typ A

Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +150°C, kurzzeitig / *temporarily bis +220°C*

Typ <i>type</i>	Innen-Ø mm <i>inside- Ø</i>		ArtNr	VPE m /m. PU /m.	
	min.	max.		m	/m.
GS1-4SW	2	7	240420	100	0,81
GS1-5SW	3	9	240421	100	0,92
GS1-6SW	4	11	240422	100	1,00
GS1-8SW	5	12	240423	100	1,30
GS1-10SW	7	15	240424	100	1,67
GS1-15SW	10	20	240425	50	1,70
GS1-20SW	14	26	240426	25	2,45
GS1-25SW	18	34	240427	25	3,10
GS1-40SW	30	50	240428	25	5,58
GS1-50SW	40	66	240429	25	7,22
GS1-60SW	45	75	240430	25	8,54



Lieferform: Spulenware /
Package unit: reels

GOGACON GS-PP Geflechschlauch / braided sleeve

Einfache Montage: Geflechschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben /
Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable

Nicht toxisch im Brandfall / non-toxic in case of fire

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / *halogen-free*

Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / *self-extinguishing*

Fadenstärke / thread size: 0,27 mm +/- 0,03 mm

Schmelzpunkt / melting point: +175°C

Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C



Typ <i>type</i>	Kabel-Ø mm <i>mm</i>	VPE m PU	ArtNr	ArtNr	€	ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€
			schwarz <i>black</i>	grau <i>grey</i>	/m. <i>/m.</i>	gelb <i>yellow</i>	orange <i>orange</i>	blau <i>blue</i>	rot <i>red</i>	grün/gelb <i>green/yellow</i>	/m. <i>/m.</i>
GS-PP 3/4	1,5 - 4	100	240300SW	240300GR	0,45	240300GE	240300OR	240300BL	240300RT	240300GG	0,49
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301SW	240301GR	0,62	240301GE	240301OR	240301BL	240301RT	240301GG	0,68
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302SW	240302GR	0,78	240302GE	240302OR	240302BL	240302RT	240302GG	0,85
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303SW	240303GR	1,06	240303GE	240303OR	240303BL	240303RT	240303GG	1,17
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304SW	240304GR	1,24	240304GE	240304OR	240304BL	240304RT	240304GG	1,28
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305SW	240305GR	2,00	240305GE	240305OR	240305BL	240305RT	240305GG	2,15

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PAB ist ein speziell beschichtetes Polyamid-Geflecht. Dadurch kann es einfach mit einer normalen Schere geschnitten werden (Kaltschnitt) und franst nur sehr gering aus. Ein Heiß-Schnittgerät ist meist nicht erforderlich, wodurch die Nachbearbeitung der Schnittstelle meist entfällt. Auch bei minimalsten Platzverhältnissen können damit Kabel wirkungsvoll gebündelt und geschützt werden. Das Geflecht bietet exzellente Schutzwirkung gegenüber Abrieb und sehr gute chemische Beständigkeit. / GOGACON PAB is a specially coated polyamide braid. This makes it easy to cut with normal scissors (cold cut) and frays just a little. A hot cutting device is usually not required, as a result of which the post-processing of the interface is generally dispensed with. Even in the smallest space conditions, cables can be effectively bundled and protected. The braid provides excellent protection against abrasion and very good chemical resistance.

Material / materia: Polyamid PA 6.6, Monofil, halogen-, cadmium-, phosphorfrei / halogen-, cadmium-, phosphor-free

Farben / colors: schwarz / black, weitere Farben auf Anfrage / other colors upon request

Abdeckungsgrad / solidity: > 90%

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Aufmachung / format: Kartonspulen / cardboard reels

**Geflechtschlauch schneiden
GERINGES ausfransen /
Cutting braided sleeve LITTLE fraying**

GOGACON PAB beschichteter Geflechtschlauch / coated braided sleeve

Typ	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	ArtNr	€
type	nominal size	mm	m		/m.
		application area	PU		
PAB04	4	2 - 8	750	240401	0,55
PAB06	6	4 - 10	750	240402	0,67
PAB08	8	6 - 10	500	240403	0,92
PAB10	10	8 - 12	500	240404	1,07
PAB12	12	10 - 14	500	240405	1,44
PAB14	14	12 - 20	500	240406	1,50
PAB16	16	14 - 24	400	240407	1,81
PAB20	20	18 - 26	250	240408	2,07
PAB25	25	22 - 34	250	240409	2,39
PAB30	30	26 - 36	250	240410	2,53
PAB35	35	33 - 50	250	240411	3,16
PAB40	40	32 - 44	250	240412	3,97
PAB45	45	38 - 56	250	240413	4,08
PAB50	50	48 - 80	150	240414	4,37



GOGACON PAB-B beschichteter Geflechtschlauch Box / coated braided sleeve box

Boxgröße / box dimension: 7x16x16cm

Typ	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	ArtNr	€
type	nominal size	mm	m		/Stk.
		application area	PU		/pc.
PAB-B06	6	4 - 10	20	240402BOX	28,41
PAB-B12	12	10 - 14	15	240405BOX	38,49
PAB-B16	16	14 - 24	15	240407BOX	45,38
PAB-B25	25	22 - 34	5	240409BOX	28,44
PAB-B40	40	32 - 44	5	240412BOX	36,76
PAB-B50	50	48 - 80	5	240414BOX	42,77



**Andere Dimensionen
auf Anfrage /
other dimensions upon request**

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Der geschlitzte Geflechtschlauch GSG ist durch die selbstschließende Konstruktion zum Anbringen an bereits installierten Leitungen geeignet. /

Due to the self-closing construction, the slitted braided sleeve GSG can be mounted on already installed cables.

Bis zur Größe 13 ist jeder Packung ein kostenloses Hilfswerkzeug beigelegt. Für dickere Schläuche ist kein Montagewerkzeug nötig. /

Up to size 13 each pack has included a free mounting tool. For thicker conduits no assembly tools are necessary.



GOGACON GSG geschlitzter Geflechtschlauch multifil / slitted braided sleeve multifil

Material / material: Polyester Multifilen

Farben / colors: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -70°C - +125°C

Typ type	Bündel-Ø *max. mm bundle-Ø	VPE m PU	ArtNr	€/m. /m.
GSG-5	5	150	240310	2,54
GSG-8	8	100	240311	3,13
GSG-13	13	50	240312	3,97
GSG-19	19	25	240313	5,22
GSG-25	25	25	240314	7,29
GSG-29	29	25	240315	8,45
GSG-32	32	25	240316	8,92
GSG-38	38	25	240317	11,45



**max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°*

GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechtschlauch PAB + GSG / fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG

Material / material: Polyamid modifiziert / modified, halogenfrei / halogen-free

Farben / colors: grau / grey

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C

Typ type	passend zu Nennweite appl. for nominal size	Befestigung mit Schraube fixation with screw	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
SRER-06	6-16	1 x M6	50	251010	3,62
SRER-16	12-25	1 x M6	50	251011	3,62
SRER-21	25-30	1 x M6	50	251012	4,36
SRER-29	25-40	3 x M6	50	251013	6,85
SRER-50	50-70	3 x M6	50	251015	11,09



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Farbe / color: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +150°C

Zertifizierungen / certificates: EN 45545-2, ASTM E-162, ASTM E-662, BSS 7239, SMP 800-C




GOGACON GSG V0 geschlitzter Geflechtschlauch monofil / slitted braided sleeve monofil

halogenfrei, selbstverlöschend UL94 V0, EN45545-2 / halogen-free, self-extinguishing, UL94 V0

Material / materia: Polyester Monofilamente / polyester monofilaments

Brandklasse / flammability : selbstverlöschend UL94 V0 / self-extinguishing UL94 V0

Typ type	Bündel-Ø *max. mm bundle-Ø	VPE m PU	ArtNr	€ /m. /m.
GSG-V0-5	5	150	240320	3,66
GSG-V0-8	8	100	240321	4,54
GSG-V0-13	13	50	240322	5,78
GSG-V0-19	19	25	240323	7,60
GSG-V0-25	25	25	240324	10,60
GSG-V0-29	29	25	240325	12,32
GSG-V0-32	32	25	240326	13,03
GSG-V0-38	38	25	240327	16,66
GSG-V0-50	50	25	240328	22,21

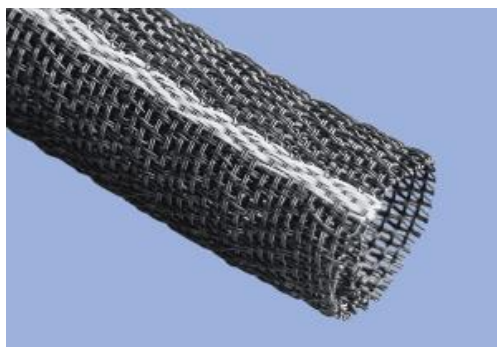

*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°



GOGACON GSG FR geschlitzter Geflechtschlauch monofil+multifil / slitted braided sleeve monofil

halogenfrei, flammwidrig, EN45545-2 / halogen-free, flame retardant

Material / materia: Polyester Monofilamente mit Multifilamenten / polyester mono- and multifilaments

Brandklasse / flammability : flammwidrig / flame retardant

Typ type	Bündel-Ø *max. mm bundle-Ø	VPE m PU	ArtNr	€ /m. /m.
GSG-FR-5	5	150	240330	3,88
GSG-FR-8	8	100	240331	4,82
GSG-FR-13	13	50	240332	6,15
		250	240332-250	6,15
GSG-FR-19	19	25	240333	8,01
		125	240333-125	8,01
GSG-FR-25	25	25	240334	11,20
GSG-FR-29	29	25	240335	13,83
GSG-FR-32	32	25	240336	14,58
GSG-FR-38	38	25	240337	17,62
GSG-FR-50	50	25	240338	29,15

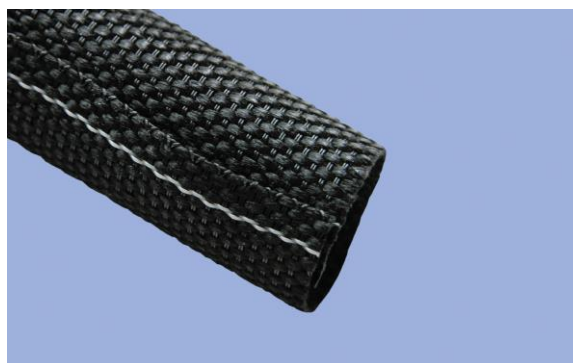

*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved