

Das MBS Abschirmgeflecht aus verzinnnten Kupferlitzen eignet sich vor allem bei Anwendungen, in welchen hochwertige Abschirmwerte für elektromagnetische Felder verlangt werden und/oder hohe Temperaturbereiche erreicht werden. /

The MBS wire sleeving braid made of nickel-plated copper strands is to provide cables with an EMC screen to shield them against electromagnetic interference or in case of high temperatures.

Das Geflecht wird mit einem PVC-Stützschauch geliefert (ausgenommen Nennweite 50). /

The wire sleeving braid is delivered with a PVC-support conduit (except nominal size 50).

Material / material: verzinnnte Kupferlitzen / nickel-plated cooper strands


Schirmwerte / shielding value: 65-75 dB bei 100Mhz

Überdeckung / coverage: Nennweite / nominal size 4-15 = 90%; Nennweite 20-50 / nominal size = 95%

Temperaturbereich / temperature range: -75°C - +450°C

GOGASHIELD MBS Abschirmgeflecht verzinnnte Kupferlitzen / braided shield nickel-plated cooper strands

Typ	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	ArtNr	€
type	nominal size	mm	m	PU	/m.
MBS-04090	4	3 - 5	100	242301	2,77
MBS-06090	6	4,5 - 7	100	242302	2,79
MBS-10090	10	7 - 12	100	242303	4,40
MBS-12090	12	11 - 13	100	242304	7,41
MBS-15090	15	13 - 18	100	242305	7,41
MBS-20095	20	16 - 38	50	242306	10,31
MBS-25095	25	22 - 38	50	242307	15,34
MBS-30095	30	27 - 40	50	242308	19,76
MBS-35095	35	30 - 50	50	242309	23,80
MBS-40095	40	35 - 60	50	242310	30,33
MBS-50095	50	45 - 65	25	242311	35,43

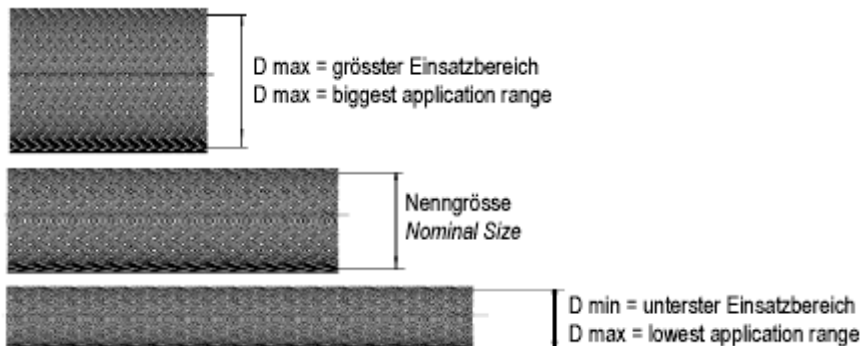

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved