

**Für nachträgliche Montage /**  
*for subsequent installation*

Das überlappende Wellrohr bietet gegenüber dem handelsüblichen geschlitzten Wellrohr einen einmaligen Vorteil: Aufgrund der Überlappung und Verrastung der Schlitzung treten die Kabel nicht aus und eine zusätzliche Bündelung des Schlauches ist daher nicht notwendig. /

*Compared to the conventional slotted corrugated tubes, the overlapping corrugated tube provides a unique advantage: Due to the overlapping and interlocking of slotting the cables do not escape and an additional bundeling of the tubes is not necessary.*

**GOGACON PPU überlappendes Wellrohr / overlapping corrugated conduit**  
**gute UV- und Witterungsbeständigkeit / good UV and weather resistance**

**Material / material:** mod. Polypropylen PP

**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +150°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz black	/m. /m.
PPU-07	6,6	10,1	50	240670	0,76
PPU-10	9,8	13,0	50	240671	0,76
PPU-12	12,9	15,8	50	240672	1,00
PPU-17	16,8	21,0	50	240673	1,38
PPU-19	19,0	24,0	50	240674	1,67



**GOGACON PAU überlappendes Wellrohr / overlapping corrugated conduit**  
**UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance**

**Material / material:** Polyamid PA6

**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +175°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz black	/m. /m.
PAU-07	6,6	10,1	50	240250	0,97
PAU-10	9,8	13,0	50	240251	0,97
PAU-12	12,9	15,8	50	240252	1,30
PAU-17	16,8	21,0	50	240253	2,00
PAU-19	19,0	24,0	50	240254	2,45




**GOGACON PA8 geschlitztes Wellrohr / sliced conduit**  
**UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance**

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei

**Brandklasse / flame class:** HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz black	/m. /m.
PA8-7	6,2	10,0	50	240240SW	0,72
PA8-10	9,8	13,0	50	240241SW	0,74
PA8-12	12,0	15,8	50	240242SW	0,89
PA8-17	16,2	21,2	50	240243SW	1,36
PA8-23	22,6	28,5	50	240244SW	2,29
PA8-29	29,0	34,5	50	240245SW	2,83
PA8-37	36,5	42,5	30	240246SW	3,88
PA8-48	48,5	54,5	30	240247SW	5,69
PA8-56	56,3	67,2	30	240248SW	11,81
PA8-70	67,5	80,0	10	240249SW	13,92
PA8-95	91,5	106	10	240249SW-95	19,00

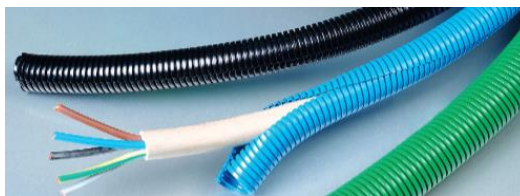

**halogenfrei, Andere Farben auf Anfrage /**  
*halogen-free, other colours on request*

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

## Geschlitzte und teilbare Wellrohre und Zubehör / sliced and divisible corrugated conduits and accessories

Für nachträgliche Montage /  
for subsequent installation

Teilbare Kabelschutzschläuche bestehend aus zwei ineinander gesteckten, offenen Wellrohrschläuchen -  
zum nachträglichen Montieren auf Kabel und Kabelbündel. /  
Divisible cable conduits, consisting of two nested, open corrugated conduits – for premounting on cables and cable bundles.

### GOGACON PPT teilbarer Kabelschutzschlauch / divisible cable conduit

für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress  
gute UV- und Witterungsbeständigkeit / good UV and weather resistance

Material / material: mod. Polypropylen PP

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +90°C, kurzzeitig / temporarily bis +120°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	schwarz black	/m. /m.
PPT-10	8,4	13,4	70,0	50	240640	3,02
PPT-14	12,5	18,5	95,0	50	240641	3,99
PPT-20	19,2	25,3	130,0	50	240642	5,65
PPT-23	23,4	30,8	155,0	50	240643	7,69
PPT-37	31,0	41,4	190,0	25	240644	12,36
PPT-45	42,7	54,0	205,0	25	240645	16,44
PPT-70	66,0	79,5	300,0	10	240646	a.A.



a.A. = auf Anfrage / upon request

### GOGACON PA6T teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit


für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress  
UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C, kurzzeitig / temporarily bis +130°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	bending radius	PU	schwarz black	/m. /m.
PA6T-10	8,9	13,8	55,0	50	240260	4,74
PA6T-14	12,8	18,7	75,0	50	240261	6,88
PA6T-20	20,0	25,8	105,0	50	240262	9,03
PA6T-23	24,8	31,4	125,0	50	240263	12,67
PA6T-37	31,8	41,9	170,0	25	240264	20,14
PA6T-45	43,1	54,2	170,0	25	240265	27,82
PA6T-70	66,0	79,5	300,0	10	240266	a.A.



halogenfrei, nachträgliche Montage /  
halogen-free, subsequent installation

a.A. = auf Anfrage / upon request

### GOGACON PA12T teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit

Für mittlere mechanische Beanspruchung - sehr flexibel / for medium mechanical stress - very flexible  
UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material / material: Polyamid PA12 MOD BS, halogen- und cadmiumfrei / halogen and cadmium-free

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -50°C - +110°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	Biegeradius	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	stat. R dyn. R	PU	schwarz black	/m. /m.
PA12T-10	8,4	13,4	15 45	50	240270	6,84
PA12T-14	12,5	18,5	15 45	50	240271	11,56
PA12T-20	19,2	25,3	20 65	50	240272	18,79
PA12T-23	23,4	30,8	45 80	50	240273	22,51
PA12T-37	31,0	41,4	60 160	25	240274	37,73
PA12T-45	42,7	54,0	75 180	25	240275	47,30



für flexible Anwendungen /  
for flexible applications

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON PA-SVT teilbare Verschraubung & Gegenmutter / divisible gland & locknut**  
**IP 43 für teilbare Wellrohre PPT und PAT / IP43 for dividible corrugated conduits PPT and PAT**  
**Entflammbarkeit nach UL 94-HB / flammability UL 94-HB**

**Material / material:** Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free, selbstverlöschend / self-extinguishing  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / temporarily up to 140°C

Typ	Innen -Ø	Anschluss- gew inde	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz black	/Stk. /pc.
SVT-10	16,0	M16	50	245202	6,34
SVT-14	20,0	M20	50	245203	6,92
SVT-20	25,0	M25	50	245204	10,32
SVT-23	32,0	M32	50	245205	13,51
SVT-37	40,0	M40	20	245206	24,24
SVT-45	50,0	M50	20	245207	28,33



**GOGACON PA-SHT Befestigungsschelle / mounting clamp**

**Entflammbarkeit nach UL 94-V2 / flammability UL 94-V2**

**Material / material:** Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free, selbstverlöschend / self-extinguishing  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +120°C, kurzzeitig bis 140°C / temporarily up to 140°C

Typ	Innen -Ø	Breite	Höhe	Bohrloch-Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	width	height	hole-Ø	PU	schwarz black	/Stk. /pc.
SHT-10	16,0	18,5	21,0	3,0	50	245210	1,48
SHT-14	20,0	24,0	25,5	3,0	50	245211	1,54
SHT-20	25,0	35,0	36,0	5,0	50	245212	2,26
SHT-23	32,0	42,0	43,5	5,0	50	245213	3,02
SHT-29	32,0	48,0	48,5	5,0	50	245214	3,88
SHT-37	40,0	55,0	56,5	6,0	20	245215	5,84
SHT-45	50,0	67,0	68,0	6,0	20	245216	7,87



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON SHR-PPB geschlitzter Schlauch PP /**  
*slotted conduit PP*

**Montagewerkzeug inkludiert /**  
*wrench included*


auf Anfrage auch in weiß lieferbar / *upon request also deliverable in white*

**Material / material:** Polypropylen halogenfrei / *polypropylene halogen-free*

**Brandklasse / flame class:** HB nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*

**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +110°C, kurzzeitig / *temporarily bis +140°C*

Typ	Bündel-Ø	Abmessungen mm			VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>bundle-Ø</i>	A	B	C	m	<i>schwarz</i>	<i>/m.</i>
		<i>dimensions mm</i>			<i>PU</i>	<i>black</i>	<i>/m.</i>
SHR-05-PPB	6	5	0,8	10	100	240605	1,21
SHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	240600	1,23
SHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	240601	1,62
SHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	240602	2,14
SHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	240603	3,08
SHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	240604	4,59

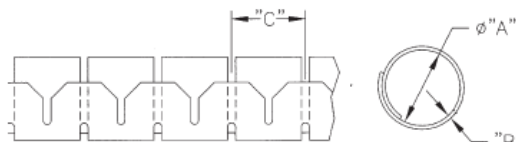

**GOGACON SHR-VOB geschlitzter Schlauch PA /**  
*slotted conduit PA*

auf Anfrage auch in weiß lieferbar / *upon request also deliverable in white*

**Material / material:** Polyamid PA6

**Brandklasse / flame class:** V0 nach / *acc. UL94, flammhemmend / flame retardant*

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +85°C, kurzzeitig / *temporarily bis +140°C*

Typ	Bündel-Ø	Abmessungen mm			VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>bundle-Ø</i>	A	B	C	m	<i>schwarz</i>	<i>/m.</i>
		<i>dimensions mm</i>			<i>PU</i>	<i>black</i>	<i>/m.</i>
SHR-05-V0B	6	5	0,8	10	100	240205	2,33
SHR-08-V0B	10	8	0,8	10	100	240200	2,74
SHR-15-V0B	16	15	0,8	14	50	240201	3,90
SHR-20-V0B	23	20	0,9	17	30	240202	5,37
SHR-25-V0B	25	25	1,0	20	20	240203	6,71
SHR-32-V0B	32	32	1,3	25	15	240204	11,54



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**GOGACON CAT-TOOL Montagewerkzeug extra / wrench extra**

**Material / material:** Polypropylen

Typ	für	VPE	ArtNr	€
	SHR	Stk.		/Stk.
<i>type</i>	<i>for</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
CAT-05-PP	SHR-05	1	249005	2,88
CAT-08-PP	SHR-08		249000	2,92
CAT-15-PP	SHR-15		249001	3,01
CAT-20-PP	SHR-20		249002	3,27
CAT-25-PP	SHR-25		249003	3,80
CAT-32-PP	SHR-32		249004	5,00



**GOGACON BFS Befestigungsschellen mit SS Spannschlaufen /**  
*fixing clamps with fastening straps*

**Material Befestigungsschellen / fixing clamps:** Polyamid 6.6 halogenfrei / *halogen-free*

**Material Spannschlaufen / fastening straps:** PVC

**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94, selbstverlöschend / *self-extinguishing*

**Temperaturbereich / temperature range:** -35°C - +85°C

Typ	für	Befestigung mit	VPE	ArtNr	€
	SHR		Stk.		/Stk.
<i>type</i>	<i>for</i>	<i>fixation with</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
BFS-08	SHR-08	M5	100	251000	0,11
SS-08/15	SHR-08 / 15	-	500	251001	0,09
BFS-15/20	SHR-15 / 20	M5	100	251002	0,13
SS-20	SHR-20	-	500	251003	0,11
BFS-25/32	SHR-25 / 32	M5	100	251004	0,20
SS-25/32	SHR-25 / 32	-	500	251005	0,10



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*