



**GOGASWITCH SL4000 Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

Bewegungsmelder 5 Min. Ausschaltzeit / motion sensor 5 min. switched on  
24 – 265 V DC/AC – 50/60 Hz Universalspannung / universal voltage  
Durchgangsverdrahtung / daisy chain wiring  
Magnet- und Schraubbefestigung mit Clips/ magnet- and screw-mounting with clips  
Langlebig und wartungsfrei / long-lasting and maintenance-free  
Lebensdauer 60.000 Std. bei +20°C / lifespan of 60.000 hrs. at +20°C

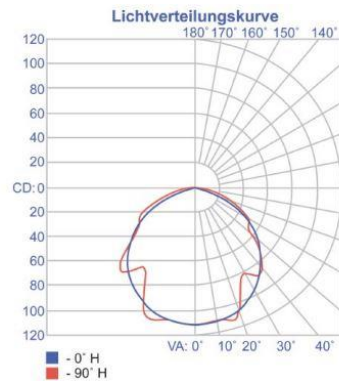

Leistungsaufnahme / power consumption: 4 W  
Lichtstärke / light intensity: 400 lm bei / at 120° / 6500k  
Maximale Durchverdrahtung / max. daisy chain cables: 16 Leuchten bei AC / 8 Leuchten bei DC / 16 lights at AC / 8 lights at DC  
Gehäuse / enclosure: Kunststoff, PC/ABS blau, Deckel transparent / plastic, PC/ABS blue, cover transparent  
Einsatztemperatur / operating-temperature: -30 - +70°C  
Anschluss / connection: 2-poliger Wieland-Stecker mit Verriegelung oder Klemmen / 2-pole Wieland-male with locking or terminals  
Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class: IP20/2  
Approbationen / approvals: CE, cURus File No E358386, CSA  
Abmessungen / dimensions: 350 x 35 x 32 mm  
Gewicht / weight: 0,14 kg

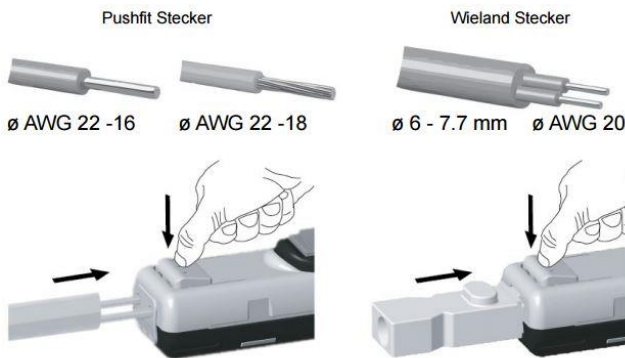

Typ type	Betriebs- spannung operation voltage	Auslöser trigger	Anschluss connection	Befestigung mounting	ArtNr /pc.	€ /Stk.
SL4000	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bew egungsmelder / motion detect.	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151010	92,70
SL4000-S	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / switch	plug	magnet and clip	151011	83,60
SL4000-K	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Bew egungsmelder / motion detect.	Klemmen / clamps	Magnet und Clip / magnet and clip	151014	83,50
SL4000-SK	24-265 V DC/AC 50/60Hz	Schalter / switch	clamps	magnet and clip	151015	74,60

**GOGASWITCH SL4001 Schaltschrankleuchte 700 Lumen / control cabinet light 700 lumen**

Leistungsaufnahme / power consumption: 8 W  
Lichtstärke / light intensity: 700 lm bei / at 120° / 6500k  
Approbationen / approvals: CE, RoHS, cURus, CSA  
Sonstige Daten wie Typ SL4000 / other datas like type SL4000



Typ type	Betriebs- spannung operation voltage	Auslöser trigger	Anschluss connection	Befestigung mounting	ArtNr /pc.	€ /Stk.
SL4001	120-230 V AC 50/60Hz	Bew egungsmelder / motion det.	Stecker / plug	Magnet und Clip / magnet and clip	151016	98,50
SL4001-S	120-230 V AC 50/60Hz	Schalter / switch	plug	magnet and clip	151017	90,60

**NEU 700 Lumen / new 700 lumen**




Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH SL700 Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

**6W / 700Lumen!**



- Viele Optionen serienmäßig / many options as standard
- Multifunktionstaste / multi-function button
- Weitbereichsspannungseingang / wide-range voltage input
- Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen / pluggable supply line and connection cable
- Leuchte in 2 Richtungen drehbar / light is turnable in 2 directions
- Magnet- und Schraubbefestigung / magnetic and screw fixing
- Integrierte Optik / integrated optics
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme / long service life and low power consumption
- Bei einer Versorgung mit AC Spannung können bis zu 10 Leuchten und bei DC Spannung bis zu 8 Leuchten miteinander verbunden werden! / AC power supply allows up to 10 lights and a DC power supply allows up to 8 lights to be connected to each other!
- Multifunktionstaste: Leuchte schaltet nach 1h automatisch ab -12s auf die Multifunktionstaste drücken - "Dauer-Ein", nach erneutem Drücken für 12s - "Bewegungsmelder-Modus" / multi functional button: light switches automatically off after 1h - press the button 12s long - "continuous light", after pressing it again 12s - "motion detection mode"
- Abschaltzeit Bewegungsmelder / switch off time motion detector: 5 min

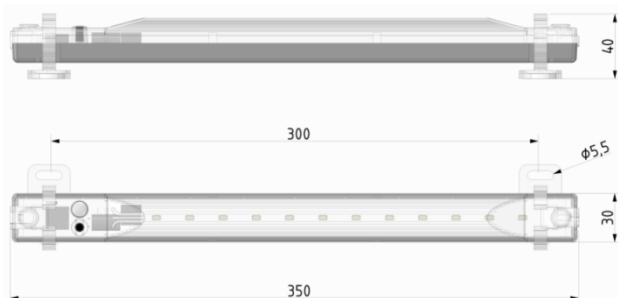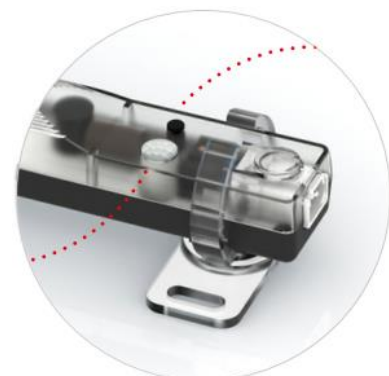

**Eingangsspannung / input voltage:** 24 - 265 V AC/DC - 50/60 Hz  
**Leistungsaufnahme / power consumption:** 6 W  
**Lichtstrom / luminosity:** 700 lm bei / at 5.000k  
**Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class:** IP20/2  
**Anschluss / connection:** 2-poliger Wieland-Stecker / 2-pole wieland-male plug  
**Abmessungen / dimensions:** 350 x 30 x 40 mm  
**Lebensdauer / service life:** 50.000 Std. bei 20°C / 50.000 hours at 20°C  
**Max. Luftfeuchtigkeit / max. humidity:** 90% rF nicht kondensierend / non condensing  
**Befestigung / mounting:** Magnet- und Schraubbefestigung / magnet and screw fixing  
**Gewicht / weight:** 0,15 kg  
**Einsatztemperatur / operating-temperature:** -20 - +60°C  
**Approbationen / approvals:** CE, UL in Vorbereitung / in preparation  
**Lieferumfang / scope of delivery:** LED-Leuchte, Befestigungsclips mit Magnet- und Schraubbefestigung / LED-light, mounting clips for magnetic and screw fixing, fixing screws



Typ	Ein-/Ausschalter	Multifunktionstaste	Bewegungsmelder	ArtNr	€ /Stk.
type	on/off switch	multi function button	motion detection		/pc.
SL700	Ja / yes	Ja / yes	Nein / no	151051	124,80
SL701	Ja / yes	Ja / yes	Ja / yes	151050	138,30

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LED-K Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

Wahltaster (Bewegungsmelder, Ein, Aus) / programm button (motion detector, On, Off)

Bewegungsmelder / motion detector

Seitlicher Netzanschluss / side power supply

Großer Spannungsbereich / wide voltage range

Durchgangsverdrahtung zum Anschluss von bis zu 8 Leuchten / through-wiring for connection of up to 8 cabinet lights

Integrierter Überspannungsschutz / built-in overvoltage protection

Gedimmtes Ein-/Aussschalten / dimmed switch ON/OFF

geringe EMV-Störung / low EMC emissions

Einbau in Wand- oder Standschrank (auch VX) / mounting in wall- or standing cabinet (also VX)

Inclusive Halteklammern / incl. holding clamps

Material / material: PC

Netzanschluss / power connector: 2 pol. Stecker weiß / 2-pole plug, white

Betriebsspannung / operation voltage: 20 – 265 V DC/AC

Leistungsaufnahme / power consumption: 6,4 W

Lichtleistung / light output: 800 Lm

Lichtfarbe / light colour: Cool White

Empfohlene Vorsicherung / recommended pre-fuse: 2 A


Gehäusefarbe / housing colour: transparent

Befestigung / mounting: Schraub-, Magnetbefestigung / screw-, magnet fixing

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebstemperatur / operation temperature: -10°C bis / up to +45°C, max. 95% rel. Luftfeuchte / rel. humidity

Approbationen / approvals: CE, EMV, RoHS

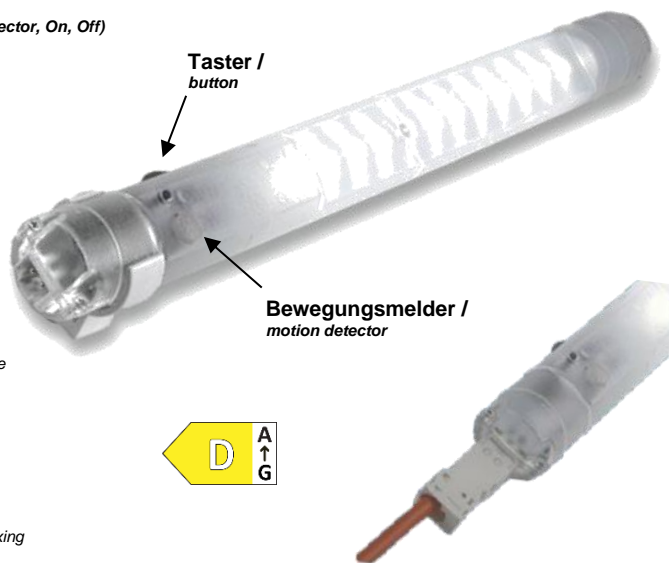

Typ	Spannungsbereich	Abmessungen mm	Leistung LED	Befestigung	Gewicht kg	Art.Nr.	€
type	voltage range	dimensions	LED power	mounting type	weight	part no.	/Stk. /pc.
LED-K-B	20 - 265 V DC/AC	360 x 35 x 44	6,4 W	Schraub / screw	0,14	151060	162,00
LED-K-M				Magnet / magnet			

Passendes Anschlusszubehör und Kabel  
siehe Zubehör f. Leuchten SL4000 & SL700 /  
suitable connection accessories and cables see  
accessories f. cabinet lights SL4000 & SL700

**GOGASWITCH Halteklammern-Set für LED-K Schaltschrankleuchte (2 Stk.) / holding clamps set for LED-K cabinet light (2pcs.)**

Befestigungsart	Art.Nr.	€
mounting type	part no.	/set
Schraub / screw	161065	6,39
Magnet / magnet	161066	16,12

Schraubbefestigung / screw fixing



Magnetbefestigung / magnet fixing



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH Anschlussleitung f. SL4000 & SL700 / connection cables f. SL4000 & SL700**

Typ	Länge	Farbe	Querschnitt	Zulassung	ArtNr	€
type	length	colour	diameter	Kabel und Stecker approval		/Stk. /pc.
SL4-AK05 WS	0,5	w eiß	2 x 1,5	-	151024	7,83
SL4-AK20 WS	2	w eiß	2 x 1,5	-	151022	10,37
SL4-AK30 WS UL	3	w eiß	2 x AWG18	cURus	151021	16,02
SL4-AK30 OR UL	3	orange	2 x AWG18	cURus	151020	14,59
SL4-AK30 WS	3	w eiß	2 x 1,5	-	151023	15,74
SL4-AK40 WS	4	w eiß	2 x 1,5	-	151025	15,09



**GOGASWITCH Verbindungsleitung f. SL4000 & SL700 / connection cable f. SL4000 & SL700**

Typ	Länge	Farbe	Querschnitt	Zulassung	ArtNr	€
type	length	colour	diameter	Kabel und Stecker approval		/Stk. /pc.
SL4-VK05 OR	0,5	orange	2 x AWG18	cURus	151032	14,10
SL4-VK05 WS	0,5	w eiß	2 x AWG18	cURus	151033	14,10
SL4-VK10 OR	1	orange	2 x AWG18	cURus	151038	17,55
SL4-VK10 WS	1	w eiß	2 x AWG18	cURus	151039	24,82



**GOGAFLEX Spiralkabel ohne Stecker / spiral cable without connector**

Kabel / cable: PVC weiß, Adern blau, braun / PVC white, wires blue, brown

Enden: je 200 mm, einmal tangential, einmal axial / both 200 mm, tangential and axial

Typ	Länge mm / length mm	Kupferzahl	Farbe	ArtNr	€
type	closed	per Stk./pc.	colour	part no.	/Stk. /pc.
SPYY 2x0,75/600	600	2100	w eiß / white	199200075020600.1	36,75
SPYY 2x0,75/800	800	2800	w eiß / white	199200075020800.1	34,68



**GOGASWITCH Buchsen und Stecker f. SL4000 & SL700 / connectors f. SL4000 & SL700**





Typ	für	für	Zulassung	ArtNr	€
type	for	for	Buche und Stecker approval socket a. plug		/Stk. /pc.
SL4-BU	Buchse / socket	Anschluss+Verbindung / connection+connect.	cURus	151040	5,36
SL4-ST	Stecker / plug	Verbindung / connection	cURus	151041	4,96
SL4-BU/ST	Buchse/Stecker / socket/plug	Verbindungsstecker / connector plug	cURus	151042	10,73

**GOGASWITCH Türschalter / door switch**

Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description		/Stk. /pc.
SL4-TSK OR	Türschalter m. Kabel, Stecker und Platte / door switch w. cable, plug and plate	151045	43,37
SL4-TSB	Türschalter m. Platte und Schraube / door switch w. plate and screw	151046	22,83
AP4T10Z11	Türschalter m. M16 Anschluss, 1S+1Ö / door switch w. M 16 connector	525-AP4T10Z11	10,36
AP5T10Z11	Türschalter mit M20 Anschluss / door switch with M 16 connector	525-AP5T10Z11	10,36
AP4T10W20	Türschalter m. M16 Anschluss, 2Ö / door switch w. M 16 connector	525-AP4T10W20	a.A.
SL4-B	Befestigungsplatte m. 2 Schrauben / mounting plate w. 2 screws	151049	4,10



a. A. = auf Anfrage / upon request

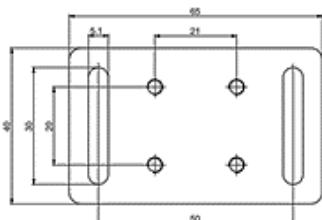

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LED025 Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

Ein-/Ausschalter oder Bewegungsmelder / on/off-switch or motion sensor  
 Weitbereichsspannung / wide range voltage  
 Internes Netzteil / internal power supply  
 Durchgangsverdrahtung / through wiring  
 Langlebig und wartungsfrei / long-lasting and maintenance-free  
 Magnet- oder Schraubbefestigung / magnet- or screw-mounting



Leistungsaufnahme / power consumption: max. 5 W  
 Lichtstärke / light intensity: 400 lm bei / at 120°  
 Lebensdauer / durability: 60.000 h bei / at +20° C  
 Gehäuse / enclosure: Kunststoff, transparent / plastic, transparent  
 Einsatz-/Lagertemperatur / operating-/storage temperature: -30 bis / to +60° C / -40 bis / to +85° C  
 Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating-/storage humidity: max 90 % (nicht kondensierend / non condensing)  
 Anschluss / connection: 2-poliger Stecker mit Verriegelung / 2-pole male with locking  
 Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class: IP20 / II  
 Approbationen / approvals: UL File No E234324, VDE  
 Abmessungen / dimensions: 351 x 36 x 32 mm



Typ <i>type</i>	Betriebs- spannung <i>operation voltage</i>	Auslöser <i>trigger</i>	Befestigung <i>mounting</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
LED025-230SM	100-240 V AC 50/60Hz	Schalter / switch	Magnet	569-25400-00	117,10
LED025-230SS			Schrauben / screw	569-25400-01	103,70
LED025-230SC			Clip	569-25400-03	103,60
LED025-230BM		Bew egungsmelder / motion sensor	Magnet	569-25410-00	187,00
LED025-230BS			Schrauben / screw	569-25410-01	174,00
LED025-230BC			Clip	569-25410-03	174,00
LED025-24SM	20-60 V DC	Schalter / switch	Magnet	569-25401-00	173,00
LED025-24SS			Schrauben / screw	569-25401-01	159,00
LED025-24SC			Clip	569-25401-03	143,00
LED025-24BM		Bew egungsmelder / motion sensor	Magnet	569-25411-00	260,00
LED025-24BS			Schrauben / screw	569-25411-01	246,00
LED025-24BC			Clip	569-25411-03	251,00
LED025-12SM	12 V DC	Schalter / switch	Magnet	569-25402-00	173,00
LED025-12SS			Schrauben / screw	569-25402-01	160,00
LED025-12SC			Clip	569-25402-03	160,00

**GOGASWITCH Verkabelung für LED025 / wiring for LED025**



Typ <i>type</i>	Zulassung <i>approval</i>	Länge m <i>length</i>	ArtNr 12 V DC	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr 20-60 V DC	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr 100-240V AC	€/Stk. <i>/pc.</i>
Anschlussleitung / connection cable 2 x 1,5 mm²	VDE	0,5	-	-	-	-	151024	7,83
Anschlussleitung / connection cable 2 x 0,75 mm²	VDE	2	569-244389	26,75	569-244360	18,37	-	-
Anschlussleitung / connection cable 2 x 1,5mm²	VDE	2	-	-	-	-	151022	10,37
Anschlussleitung / connection cable 2 x 0,75mm²	cURus	2	569-244390	41,13	569-244361	32,13	151021	16,02
Verbindungsleitung / connection cable 2 x 0,75mm²	cURus	0,5	-	-	-	-	151033	14,10
Verbindungsleitung / connection cable 2 x 1,5 mm²	VDE	1	569-244391	28,02	569-244362	19,36	-	-
Verbindungsleitung / connection cable 2 x 0,75mm²	cURus	1	569-244392	49,66	569-244363	38,90	151039	24,82

Typ <i>type</i>	ArtNr 12 V DC	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr 20-60 V DC	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr 100-240V AC	€/Stk. <i>/pc.</i>
Buchse für Leuchtenanschluss / socket for the light	569-264065	11,26	569-264059	9,28	151040	5,36
Stecker für Verbindungskabel / plug for connection cable	569-264066	10,5	569-264060	8,85	151041	4,96



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LE Schaltschrankleuchte / control cabinet light**

Strahlend helles weißes Licht mit Power LED / bright, white light with power LED  
 Universelle Montagemöglichkeiten / universal mounting possibilities  
 Energiesparend, lange Lebensdauer / energy-saving, high durability  
 Zur Schraubbefestigung / for screw-mounting  
 Mit bzw. ohne Ein/Aus-Schalter / with or without on/off switch  
 Bruchstabile Kunststoffabdeckung / break-resistant plastic cover  
 Geringes Gewicht / low weight  
 Schutzklasse IP54 / protection class IP54



Ausführung / version:

L - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig / fixed 2m connection cable, 2-wire

SL - feste 2m Anschlussleitung, 2-adrig + EIN/AUS-Taster / fixed 2m connection cable, 2-wire+on/off switch

Lieferumfang / scope of delivery: LED-Leuchte mit 2m Anschlussleitung, Befestigungsschrauben / LED-light w. connect. cable 2m, mounting screws

Typ	Abmessungen	Spannung	Leistungsaufnahme / Lichtstrom		Art.Nr.	€
type	dimensions	voltage	power consumption / luminous flux		part no.	/Stk. /pc.
<b>ohne EIN/AUS Taster / without ON/OFF switch</b>						
LE-150-L	175 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-L	84,20
LE-300-L	355 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-L	130,60
LE-450-L	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-L	187,00
LE-600-L	640 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-L	210,00
<b>mit EIN/AUS Taster / with ON/OFF switch</b>						
LE-150-SL	185 x 25 x 34mm	24VDC	3W	315lm	90-LE-150-SL	90,00
LE-300-SL	365 x 25 x 34mm		7W	535lm	90-LE-300-SL	135,40
LE-450-SL	480 x 25 x 34mm		13W	1600lm	90-LE-450-SL	193,00
LE-600-SL	650 x 25 x 34mm		14W	1135lm	90-LE-600-SL	219,00
<b>ohne EIN/AUS Taster / without ON/OFF switch</b>						
LE-150-L-230	175 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-L-230	101,60
LE-300-L-230	355 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-L-230	141,20
LE-450-L-230	480 x 25 x 34mm		15W	1250lm	90-LE-450-L-230	202,00
LE-600-L-230	640 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-L-230	224,00
<b>mit EIN/AUS Taster / with ON/OFF switch</b>						
LE-150-SL-230	185 x 25 x 34mm	230VAC	5W	320lm	90-LE-150-SL-230	101,60
LE-300-SL-230	365 x 25 x 34mm		10W	685lm	90-LE-300-SL-230	146,10
LE-450-SL-230	480 x 25 x 34mm		15W	1050lm	90-LE-450-SL-230	206,00
LE-600-SL-230	650 x 25 x 34mm		20W	1450lm	90-LE-600-SL-230	228,00
<b>Zubehör / accessories</b>						
Türpositionsschalter mit 1S+Ö / door-position-switch with 1NC+NO					65-SK	28,05
2 Stk. Haltemagnet* / 2 pcs. retaining magnets*					90-72MAGD22VE	26,25

\*sehr starker Neodym-Magnet mit schw. Gummiummantelung, Ø22mm, M4 Gewindebolzen / very strong neodymium magnet w. black rubber coating, Ø22mm, M4 threaded bolt



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



**Hoher Lichtstrom (1080 / 1700 lm) / high luminous flux (1080 / 1700lm)**  
**Integrierte Steckdose mit vielen Steckerstandards erhältlich / integrated socket with many socket standards available**  
**Energiesparend, lange Lebensdauer / energy-saving, high durability**  
**Magnet- oder Schraubbefestigung / magnet- or screw-mounting**  
**Ein-/Ausschalter, Bewegungsmelder o. Anschluss für ext. Türkontaktschalter / On/off switch, movement sensor or connection for external door switch**  
**Durchgangsverdrahtung / daisy chain**

**Gehäuse / enclosure:** Kunststoff, transparent / plastic, transparent  
**Betriebsspannung / operating voltage:** 220-240 VAC / 50/60Hz ( USA/Kanada (5) 120VAC ,50/60 Hz)  
**Anschluss / connection:** 3-poliger Stecker mit Verriegelung / 2-pole male with locking, 240 VAC, max. 2,5A  
**Leuchtmittel / lamp type:** LED, Abstrahlwinkel / angle of radiation 120 °, 6500 K  
**Lebensdauer / durability:** 60.000 h bei / at +20° C  
**Gewicht / weight :** 500mm Länge/ length : 300g, 700mm Länge/ length : 400g  
**Einsatz-/Lagertemperatur / operating-/storage temperature:** -40 bis / to +60° C / -40 bis / to +85° C  
**Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit / operating-/storage humidity:** max 90 % (nicht kondensierend / non condensing)  
**Schutzart/Schutzklasse / protection grade/class:** IP20 / I (Schutzleiter / earthed)  
**Approbationen / approvals:** VDE, USA/Kanada: UL File No E234324  
**Abmessungen / dimensions:** siehe Zeichnungen (nächste Seite) / see drawings (next page)



## GOGASWITCH LED-ST500 LED Schaltschrankleuchte 500 mm mit Steckdose / LED control cabinet light 500 mm with socket

**Länge / length :** 500 mm  
**Leistungsaufnahme / power consumption:** 11W  
**Lichtstrom / luminous flux:** 1080 lm

**1080 Lumen**

Steckdose Type <i>socket type</i>	Nennstrom Steckdose <i>nominal socket current</i>		Art.Nr. <i>Art.No.</i>		€ <i>€</i>	
	A	Magnetbefestigung <i>magnet fixing</i>	/Stk. <i>/pc.</i>	Schraubbefestigung <i>screw fixing</i>	/Stk. <i>/pc.</i>	
<b>ohne Schaltmöglichkeit / without switching option</b>						
DE/RU (1)	16	569-12130.0-30	170,00	569-12130.0-00	163,00	
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12131.0-30	a.A.	569-12131.0-00	a.A.	
CH (3)	10	569-12132.0-30	a.A.	569-12132.0-00	a.A.	
UK/IRL (4)	13	569-12133.0-30	a.A.	569-12133.0-00	a.A.	
USA/Kanada (5)	15	569-12134.0-30	a.A.	569-12134.0-00	a.A.	
IT (6)	16	569-12135.0-30	a.A.	569-12135.0-00	a.A.	
AU (7)	10	569-12137.0-30	a.A.	569-12137.0-00	a.A.	
<b>mit EIN/AUS Schalter / with ON/OFF switch</b>						
DE/RU (1)	16	569-12100.0-30	174,00	569-12100.0-00	168,00	
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12101.0-30	a.A.	569-12101.0-00	168,00	
CH (3)	10	569-12102.0-30	a.A.	569-12102.0-00	a.A.	
UK/IRL (4)	13	569-12103.0-30	a.A.	569-12103.0-00	a.A.	
USA/Kanada (5)	15	569-12104.0-30	a.A.	569-12104.0-00	a.A.	
IT (6)	16	569-12105.0-30	a.A.	569-12105.0-00	a.A.	
AUS (7)	10	569-12107.0-30	a.A.	569-12107.0-00	a.A.	
<b>mit Anschluss für externen Türkontakt / with connection for external door switch</b>						
DE/RU (1)	16	569-12120.0-30	180,00	569-12120.0-00	173,00	
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12121.0-30	a.A.	569-12121.0-00	a.A.	
CH (3)	10	569-12122.0-30	a.A.	569-12122.0-00	a.A.	
UK/IRL (4)	13	569-12123.0-30	a.A.	569-12123.0-00	a.A.	
USA/Kanada (5)	15	569-12124.0-30	a.A.	569-12124.0-00	a.A.	
IT (6)	16	569-12125.0-30	a.A.	569-12125.0-00	a.A.	
AUS (7)	10	569-12127.0-30	a.A.	569-12127.0-00	a.A.	
<b>mit PIR-Bewegungsmelder / with PIR Movement Sensor</b>						
DE/RU (1)	16	569-12110.0-30	227,00	569-12110.0-00	205,00	
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12111.0-30	a.A.	569-12111.0-00	221,00	
CH (3)	10	569-12112.0-30	a.A.	569-12112.0-00	a.A.	
UK/IRL (4)	13	569-12113.0-30	a.A.	569-12113.0-00	a.A.	
USA/Kanada (5)	15	569-12114.0-30	a.A.	569-12114.0-00	a.A.	
IT (6)	16	569-12115.0-30	a.A.	569-12115.0-00	a.A.	
AUS (7)	10	569-12117.0-30	a.A.	569-12117.0-00	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH LED-ST700 LED Schaltschrankleuchte 700 mm mit Steckdose / LED control cabinet light 700 mm with socket**

Länge / length : 700 mm

Leistungsaufnahme / power consumption: 16W

Lichtstrom / luminous flux: 1700 lm





1700 Lumen


Steckdose Type <i>socket type</i>	Nennstrom Steckdose <i>nominal socket current</i>	Art.Nr. Magnetbefestigung <i>magnet fixing</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>	Art.Nr. Schraubbefestigung <i>screw fixing</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
<b>ohne Schaltmöglichkeit / without switching option</b>					
DE/RU (1)	16	569-12230.0-30	198,00	569-12230.0-00	192,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12231.0-30	a.A.	569-12231.0-00	a.A.
CH (3)	10	569-12232.0-30	a.A.	569-12232.0-00	a.A.
UK/IRL (4)	13	569-12233.0-30	a.A.	569-12233.0-00	a.A.
USA/Kanada (5)	15	569-12234.0-30	a.A.	569-12234.0-00	a.A.
IT (6)	16	569-12235.0-30	a.A.	569-12235.0-00	a.A.
AUS (7)	10	569-12237.0-30	a.A.	569-12237.0-00	a.A.
<b>mit EIN/AUS Schalter / with ON/OFF switch</b>					
DE/RU (1)	16	569-12200.0-30	203,00	569-12200.0-00	196,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12201.0-30	a.A.	569-12201.0-00	a.A.
CH (3)	10	569-12202.0-30	a.A.	569-12202.0-00	a.A.
UK/IRL (4)	13	569-12203.0-30	a.A.	569-12203.0-00	a.A.
USA/Kanada (5)	15	569-12204.0-30	a.A.	569-12204.0-00	a.A.
IT (6)	16	569-12205.0-30	a.A.	569-12205.0-00	a.A.
AUS (7)	10	569-12207.0-30	a.A.	569-12207.0-00	a.A.
<b>mit Anschluss für externen Türkontakt / with connection for external door switch</b>					
DE/RU (1)	16	569-12220.0-30	208,00	569-12220.0-00	201,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12221.0-30	a.A.	569-12221.0-00	a.A.
CH (3)	10	569-12222.0-30	a.A.	569-12222.0-00	a.A.
UK/IRL (4)	13	569-12223.0-30	a.A.	569-12223.0-00	a.A.
USA/Kanada (5)	15	569-12224.0-30	a.A.	569-12224.0-00	a.A.
IT (6)	16	569-12225.0-30	a.A.	569-12225.0-00	a.A.
AUS (7)	10	569-12227.0-30	a.A.	569-12227.0-00	a.A.
<b>mit PIR-Bewegungsmelder / with PIR Movement Sensor</b>					
DE/RU (1)	16	569-12210.0-30	255,00	569-12210.0-00	249,00
FR/PL/CZ/SK (2)	16	569-12211.0-30	a.A.	569-12211.0-00	a.A.
CH (3)	10	569-12212.0-30	a.A.	569-12212.0-00	a.A.
UK/IRL (4)	13	569-12213.0-30	a.A.	569-12213.0-00	a.A.
USA/Kanada (5)	15	569-12214.0-30	a.A.	569-12214.0-00	a.A.
IT (6)	16	569-12215.0-30	a.A.	569-12215.0-00	a.A.
AUS (7)	10	569-12217.0-30	a.A.	569-12217.0-00	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


**Zeichnungen / drawings:**

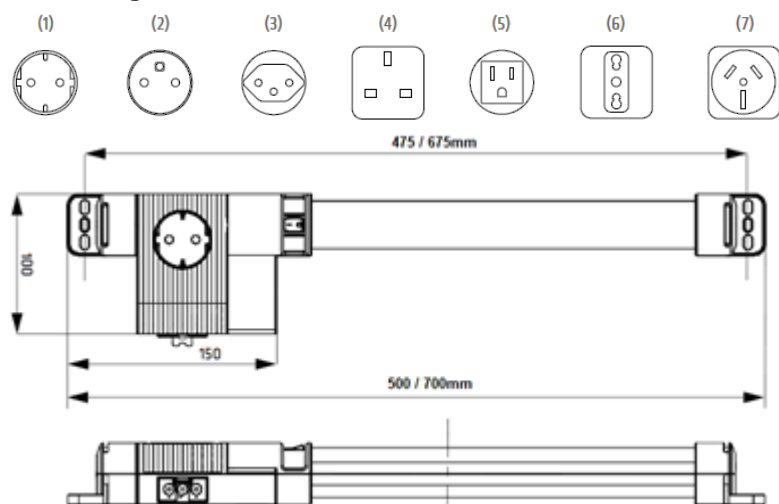

Schraubbefestigung / screw fixing

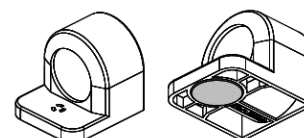

Magnetbefestigung / magnet fixing

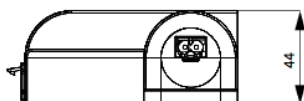

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



GOGASWITCH LED-S Schaltschrankleuchte / control cabinet light



LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromq., daher keine EMV-Störung & hoher Wirkungsgrad /

LED control by linear precision constant current source, therefore no electromagnetic interference and high efficiency

Schwenkbares ALU-Profil 180° drehbar, feststellbar mit Schraube /

adjustable aluminium profile rotates through 180°, lockable with bolt

Seitliche Befestigung für waag- und senkrechten Einbau / side mounting for horizontal and vertical installation

Ein-/Ausschalter / on/off switch

Betriebsspannung / operation voltage: 24 VDC oder / or 230 VAC/50 Hz

Empfohlene Vorsicherung / recommended pre-fuse: 4 A

Material/Farbe / material/color: Alu eloxiert, Kunststoff / plastic PA6 / RAL7035

Lichtfarbe / luminous color: Kaltweiß / cold white

Lichtstärke (1m Distanz) / illumination (1m distance): LED04 140 lux / LED08 240 lux / LED12 400 lux / LED16 520 lux

Schutzart / protection grade: IP20

Anschlüsse / connections: 2m Netzkabel 3x 0,5mm² orange (Standard), andere Farben a.A. / 2m power cord 3x 0.5mm² orange (default), other colors on request

Betriebstemperatur / operation temperature: -10°C bis / to +40°C, 90% rel. Luftfeuchte / rel. humidity

Approbationen / approvals: CE, EMV geprüft, entspricht RoHS / CE, EMC tested, corresponding to RoHS



Ausführung mit Magnetbefestigung /  
with magnetic mounting



Spannung	Abmessung	Lochabstand	für Schrankbreite	Befestigung	Leistung LED	ArtNr	€/Stk.
voltage	dimension	hole spacing	for cabinet width	mounting	LED power		/pc.
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Schraub / screw	4 W	65-LED04-S	100,40
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S	128,60
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S	168,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S	a.A.
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Schraub / screw	4 W	65-LED04-S-E42	103,70
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S-E42	131,20
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S-E42	171,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S-E42	194,00
230 VAC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Magnet- und Schraub / magnetic and screw	4 W	65-LED04-S-M20	112,90
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S-M20	a.A.
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S-M20	182,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S-M20	a.A.
24 VDC	310x30x50mm	300/250mm	ab / from 400mm	Magnet- und Schraub / magnetic and screw	4 W	65-LED04-S-E179	115,90
	485x30x50mm	475/425mm	ab / from 600mm		8 W	65-LED08-S-E179	143,30
	660x30x50mm	650/600mm	ab / from 800mm		10 W	65-LED10-S-E179	183,00
	870x30x50mm	850/800mm	ab / from 1000mm		16 W	65-LED16-S-E179	206,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH LS07-K-LED Schaltschrankleuchte / control cabinet light



Kompakte Schaltschrankleuchte mit Kunststoff-Gehäuse zum Befestigen mit Klebefolie,

Magnetfolie oder Schrauben. /

Compact control cabinet light with plastic enclosure for mounting with adhesive foil, magnetic foil or screws.

Die Leuchte ist auch mit Türkontaktschalter oder Bewegungsmelder (Einschaltzeit ca. 7 min) lieferbar /

The luminaire is also available with door switch or motion sensor (power-on about 7 minutes).

2m fest angeschlossenes Kabel orange / 2m fixed cable in orange

Mit Klebestreifen zur Montage in Kunststoffschränken / with adhesive strips for mounting in plastic cabinets

Bohrung im 25 mm Raster ermöglichen Festschrauben / hole in 25mm increments allows screwing

Spannung / voltage: 230 V

Gehäuse / enclosure: PA6

Farbe / color: RAL 7035

Gewicht / weight: 350 g

Schutzart/Klasse / protection grade/class: IP20/II

Approbation / approvals: CE

Befestigung	Ausführung	ArtNr	€/Stk.
mounting	type		/pc.
Kleben oder		65-LS07-K-LED	88,70
Schrauben / adhesive or screws	mit Türkontakt / with door switch	65-LS07-K-SK-LED-M1	103,30
	mit Bewegungsmelder / with motion sensor	65-LS07-K-B-LED	202,00
Magnetfolie / magnetic foil		65-LS07-K-LED-M20	94,70
	mit Türkontakt / with door switch	65-LS07-K-SK-LED-M40	115,70
	mit Bewegungsmelder / with motion sensor	65-LS07-K-B-LED-M20	197,00
	Leuchtmittel Bajonetverschluss / bulb bayonet lock	65-LL05-W	45,41



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved