

Neuartige Einhand-Montage / new 1-hand mounting

Schraubenlose Installation ohne zus. Befestigungsmaterial / screwless installation without any add. accessories

Vereinfachte Schaltschrankausbrüche / simplified switch cabinet breakouts

Auch für US amerikanische Schaltschrankabmessungen geeignet / suitable also for US American switch cabinets

Mit integrierter Kondensatverdunstung / with integrated condensate evaporation

Elektronische Steuerung mit Farbdisplay / electronic control with color display

Optimales Verhältnis zw. Kühlleistung u. Abmessungen / optimal relationship between cooling capacity a. dimensions

Energieeffizient / energy efficient

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -40°C - +60°C


Gehäusematerial/Farbe / enclosure material/color: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder coated steel sheet, RAL7035

Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4

(Edelstahlausführungen / stainless steel versions Typ NEMA 4X)

Schaltschrankheizung optional! / enclosure heating optional

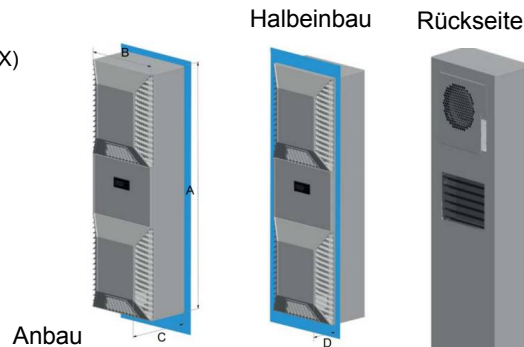


GOGASWITCH SlimLine Pro Schaltschrankkühlgerät / switching cabinet cooling unit

Typ type	Nutzkühlleistung cooling capacity		Spannung VAC voltage	Heizleist. W heat. capac.	Luftvol. int./ext. m³/h air vol. flow int./ext.	Abmessung außen mm outer dimensions	Nennleist. max. W rated power	Nenn-/Anlaufstr. A rated/starting cur.	ArtNr	€/Stk. /pc.
	L35L35	L35L50								
PKG-8503	300	225	230	150	250/100	600x250x135 (45)	250	1,1/3,5	572-850300001	a.A.
			120				250	2,2/7,5	572-850310001	a.A.
PKG-8506	600	450	230	300	250/100	600x250x135 (45)	550	2,3/6	572-850600001	a.A.
			120				550	4,6/13	572-850610001	a.A.
PKG-8508	800	600	230	400	500/300	950x305x210 (55)	750	3,4/14	572-850800001	a.A.
			120				770	6,8/28	572-850810001	a.A.
			400/460				770	1,8/14	572-850820001	a.A.
PKG-8512	1.200	900	230	800	500/300	950x305x210 (55)	1.000	4,3/15	572-851200001	a.A.
			120				1.050	9,5/30	572-851210001	a.A.
			400/460				1.050	2,1/15	572-851220001	a.A.
PKG-8515	1.500	1.200	230	800	750/450	1.350x395x210 (55)	1.100	4,7/16	572-851500001	a.A.
			120				1.150	9,5/32	572-851510001	a.A.
			400/460				1.150	2,9/16	572-851520001	a.A.
PKG-8520	2.000	1.500	230	1.000	750/450	1.350x395x210 (55)	1.500	6,5/16	572-852000001	a.A.
			120				1.550	12,8/32	572-852010001	a.A.
			400/460				1.550	2,9/16	572-852020001	a.A.
PKG-8525	2.500	1.900	230	1.500	1200/825	1.550x455x270 (70)	2.200	9,6/22,5	572-852500001	a.A.
			120				2.250	19,3/45	572-852510001	a.A.
			380/400				2.250	4,1/11	572-852520001	a.A.
PKG-8540	4.000	3.000	230	2.000	1200/825	1.550x455x270 (70)	3.100	13,5/50	572-854000001	a.A.
			380/400				3.200	6,5/25	572-854020001	a.A.
PKG-8560	6.000	4.500	230	2.000	1200/825	1.550x455x270 (70)	4.200	19,2/97	572-856000001	a.A.
			380/400				4.150	10,5/46	572-856020001	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH Zubehör Luftumlenkhaube / accessories air deflector hood

Für Model type	Abmessung AxBxC außen mm outer dimensions
PKG-8503-8506	90x185x65
PKG-8508-8512	165x225x65
PKG8515-8525	230x295x75
PKG-8540-8560	345x345x115



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved