


Steckdose in GELB für Teile, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen. Steckdose in ORANGE für Versorgung von außerhalb des Schrankes ("Fremdspannung") und ROT für USV-Anlagen /  
Socket in yellow for parts that are even under voltage when the main switch is off. Socket in orange for power supply outside control cabinet and red for UPS systems.

**GOGASWITCH AST STECKDOSE / socket**

**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC / Schweiz T25 - 3 x 400 VAC  
**Stromstärke / current:** 16 A / Schweiz T13 - 10 A  
**Schutzart / protection grade:** IP20 fingersicher / finger save  
**Gehäuse / case:** Kunststoff, schlagzäh, flammgeschützt / plastic, impact resistant, Flameproof  
**Anschluss / connection:** max. 10mm<sup>2</sup> (max. 6 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen / max. 6mm<sup>2</sup> with end sleeve)  
**Schrauben / screws:** Stahl verzinkt / steel galvanised  
**Normen / standards:** VDE 0603, VDE 0620, Part 1 / 2005-04 / 2016-01, DIN 43880  
**Baubreite / construction width:** 45 mm, „Automatenmaße“

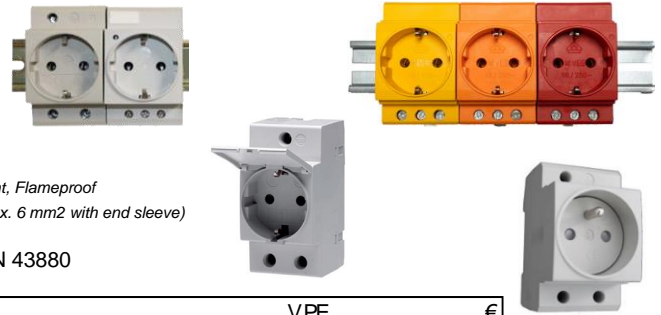

Typ	Beschreibung	Farbe	Anzeige	VPE	ArtNr	€
type	description	color	display	PU		Stk. /pc.
AST3D	Schuko	lichtgrau RAL 7035	ohne / without	LED	5	161000 6,76
AST3D-1	Schuko, Klemmen unten / terminals below	lichtgrau RAL 7035	ohne / without	LED	5	161018 7,14
AST3D-1LED	Schuko, Klemmen unten / terminals below	lichtgrau RAL 7035	mit / with	LED	5	161019 7,37
AST3D-D	Schuko mit Deckel / with cover	lichtgrau RAL 7035	ohne / without	LED	5	161014 10,06
AST3D-G	Schuko vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	ohne / without	LED	5	161002 6,76
AST3D-G1	Schuko, Klemmen unten / terminals below	gelb RAL 1018	ohne / without	LED	5	161021 7,14
AST3D-GLED	Schuko vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	mit / with	LED	1	161001 10,06
AST3D-OR	Schuko für Fremdspannung	ORANGE	ohne / without	LED	5	161020 8,27
AST3D-OR1	Schuko, Klemmen unten / terminals below	ORANGE	ohne / without	LED	5	161023 8,27
AST3D-R	Schuko für USV-Anlagen	ROT	ohne / without	LED	5	161003 6,77
AST3D-R1	Schuko, Klemmen unten / terminals below	ROT	ohne / without	LED	5	161022 6,77
AST3F	Frankreich/CZ	lichtgrau RAL 7035	ohne / without	LED	5	161009 6,77
ASTF-LED	Frankreich/CZ	lichtgrau RAL 7035	mit / with	LED	10	161015 6,20
AST3CH	Schw eiz T23, Klemmen unten	lichtgrau RAL 7035	ohne / without	LED	5	161024 15,85
ATS3CH-OR	Schw eiz T23, Klemmen unten	ORANGE	ohne / without	LED	5	161025 15,85
AST3CH-T13	Schw eiz T13, Klemmen unten	lichtgrau RAL 7035	ohne / without	LED	5	161026 15,85
AST5CH	Schw eiz T25 Drehstrom 4x400V	lichtgrau RAL 7035	ohne / without	LED	5	161027 a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

**GOGASWITCH SD STECKDOSE mit/ohne Glasrohrsicherung / socket with-without glass-tube-fuse**

**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC (USA 125 VAC)  
**Farbe / color:** hellgrau / light grey  
**Abmessungen / dimensions:** 92 x 62 x 48 mm



Typ	für Land	Sicherungen	Appr./Nennstrom	VPE	ArtNr	€
type	for countries	fuses	rated current	PU		Stk. /pc.
SD 035 D	Schuko	6,3 A	CE	1	161008	25,71
SD 035 D	Schuko	nein	CE 16 A	1	161008OS	19,77
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	6,3 A	CE	1	161004	32,33
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	nein	CE 16 A	1	161004OS	26,42
SD 035 CH	Schw eiz / Switzerland	6,3 A	CE	1	161005	45,31
SD 035 CH	Schw eiz / Switzerland	nein	CE 10 A	1	161005OS	43,06
Adapter AD-CH13	Schw eiz / Switzerland	Schw eiz	SEV	1	161011	12,61
SD 035 I	Italien / Italy	6,3 A	CE	1	161013	58,10
SD 035 I	Italien / Italy	nein	CE 16 A	1	161013OS	53,40
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	6,3 A	CE	1	161006	41,76
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	nein	CE 13 A	1	161006OS	35,88
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	USA	UL E222026	1	161007	50,60
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	nein	UL E222026 15 A	1	161007OS	44,72
SD 035 CN o.Sich.	Australien-tlw .China /	nein	10A	1	161012	94,30
SD 035 AB	Altbritisch / old British	nein	5A	1	161017	48,97



**Adapter Schuko Schweiz / Adapter Schuko Swiss**

Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGASWITCH FI-LS inkl. Leitungsschutzschalter / incl. circuit breaker

Nennspannung / nominal voltage: 230 & 400 VAC

Frequenz / frequency: 50 Hz

Breite / width: 36 mm

Normen / standards: Bemessungsschaltvermögen nach / rated breaking capacity of EN 60898 6 kA

Typ	Bemessungsstrom A	Empfindlichkeit mA	VPE Stk.	ArtNr	Stk.	€
type	rated current	sensitivity	PU		/pc.	/pc.
FI-LS13	13	30	1	93-A9N19755	a.A.	
FI-LS16	16		1	93-A9N19756	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request



für gelbe Steckdosen /  
for yellow sockets

## GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt/ spiral conduit for cable bundling PE colored

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free


Schmelzpunkt / melting point: +112°C

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 60kV/mm

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Typ	Bündelbereich mm	Innen-Ø mm	Dicke mm	VPE m	ArtNr gelb yellow	ArtNr orange orange	€ /m.
type	bundle range	inside- Ø	thickness	PU	yellow	orange	/m.
SPF 03	1,5 - 7	1,5	0,75	50	240700GE	240700OR	0,80
SPF 06	8 - 20	4	1	25	240702GE	240702OR	1,17
SPF 12	10 - 40	9	1,5	25	240705GE	240705OR	3,00

Zum Kennzeichnen der Zuleitungen  
VOR dem Hauptschalter /  
to mark the leads BEFORE the main switch



## GOGACON GS-PP Geflechschlauch / braided sleeve

Einfache Montage: Geflechschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben /  
Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable

Nicht toxisch im Brandfall / non-toxic in case of fire

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / self-extinguishing

Fadenstärke / thread size: 0,27 mm +/- 0,03 mm

Schmelzpunkt / melting point: +175°C

Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C

Typ	Kabel-Ø mm	VPE m	ArtNr gelb yellow	ArtNr orange orange	€ /m.
type	cable-Ø	PU	yellow	orange	/m.
GS-PP 3/4	1,5 - 4	100	240300GE	240300OR	0,62
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301GE	240301OR	0,86
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302GE	240302OR	1,08
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303GE	240303OR	1,52
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304GE	240304OR	1,63
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305GE	240305OR	2,74



Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved