

Gezielte Belüftung und Wärmeabfuhr von einzelnen Baugruppen /
specific ventilation and heat dissipation of the individual modules

Verhinderung von Wärmestau oder Wärmeneestern an unzugänglichen Stellen /
prevention of heat accumulation or heat nests in inaccessible places

Einsatz in Verbindung mit Kühlgeräten oder Heizungen / use in conjunction with cooling or heating devices

Bei geringer Verlustleistung kann bei Einsatz eines Innenlüfters eventuell auf Fremdbelüftung von außen verzichtet werden / At low power dissipation when using an indoor fan – may can be dispensed w. forced ventilation fr. outside



GOGASWITCH JET Spotlüfter / roof fan

Zur gezielten Kühlung von Wärmespots / for targeted cooling of heat spots

Kleinere Schrankkühlung möglich / smaller cabinet cooling possible

Weiter Spannungsbereich / wide voltage range


Kompakte Bauform / compact design

Verstellbarer Luftstrom / adjustable air flow

Schnapp- oder Schraubbefestigung / snap or screw fixing

Der Lüfter ist in einem Winkel von 90° in vier unterschiedlichen Positionen auf die Hutschiene aufschnappbar. Durch ein um 40° verdrehbares Gelenk und die drehbare Luftführung an der

Ausblasöffnung kann die Strömung mit 360° eingestellt werden / The fan is at an angle of 90° in four different positions on the DIN rail snapped. Through rot. 40° joint & the rotary air guidance at the exhaust vent, flow can be adjusted w. 360°.

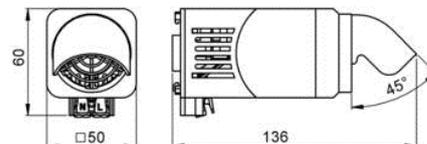

Spannung voltage	Montage mounting	Abmessung mm dimensions	Luftförderung m3/h bei / at 50/60Hz air conveyance	Anschluss connection	ArtNr	€/Stk. /pc.
100-240 VAC	Aufschnappen / snap	75x60x32	27,6	Klemme / clamp	569-01925.0-00	139,20
100-240 VAC	Anschrauben / screw	75x60x32	27,6	Klemme / clamp	569-01925.0-01	139,20

GOGASWITCH IL Innenlüfter / interior fan

Sorgt für Luftzirkulation im Schaltschrank / provides air circulation inside the control cabinet

Montage in beliebiger Lage mit Halteklammer oder Schrauben / installation in any position with clamp or screw

Spannung voltage	Abmessung mm dimensions	Luftförderung m3/h bei / at 50/60Hz air conveyance	Anschluss connection	Ausführung type	ArtNr	€/Stk. /pc.
230 VAC					90-IL120-230	96,00
115 VAC	140x160x48	160 / 180	Klemme / clamp	Gleitlager / bearings	90-IL120-115	97,70
24 VDC					90-IL120-24	116,50



GOGASWITCH KL Kleinlüfter / mini fan

Spannung voltage	Außenabm. mm outer dimensions	Luftförderung m3/h bei / at 50/60Hz air conveyance	Anschluss connection	Ausführung type	ArtNr	€/Stk. /pc.	
230 VAC					90-KL50-230	42,83	
115 VAC	80 x 80 x 38	50/61	Litzen / braid	Gleitlager / slide bearing	90-KL50-115	42,83	
24 VDC					90-KL50-24	42,83	
230 VAC					90-KL100S-230	42,83	
115 VAC	119 x 119 x 38	160/180	Stecker / plug	Gleitlager / slide bearing	90-KL100S-115	44,55	
230 VAC					90-KL100SK-230	56,60	
115 VAC	119 x 119 x 38	160/180	Stecker / plug	Kugellager / ball bearing	90-KL100SK-115	58,30	
230 VAC					90-KL100X-230	47,97	
115 VAC	119 x 119 x 38	160/180	Klemme / clamp	Gleitlager / slide bearing	90-KL100X-115	50,60	
24 VDC					90-KL100X-24	75,40	
Zubehör / accessories:							
				Austrittsfilter für / exit filter for	KL100	90-FR102	18,85
				Kunststoffgitter für / plastic grid for	90-KL50	90-KG50	6,00
				Kunststoffgitter für / plastic grid for	90-KL100	90-KG100	3,09
				Metallschutzgitter für / metal grid for	90-KL100	90-BG100	4,46
				Anschlusskabel für / connection cable	90-KL100, 0,61 mtr. Lang / long	90-AK100	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved