

Nur ganze VPE ausgenommen Abholung /
just full PU's, except collection by the customer

GOGASWITCH TS Hutschienen / DIN rails

Nach / according to EN 50 022

Sendzimirverzinkter Stahl Z140 (min 8 µm) / sendzimir galvanized steel

Stangen zu 2m / 2m rods

Schrittmaß / increment 25 mm

Typ	Löcher	Materialstärke	VPE	ArtNr	€/m.
type	holes	thickness	PU		/m.
TS 15x5,5mm	Langloch	1	100	255000	1,78
TS 35x7,5mm	Langloch 5,2x18	1	40	255001	1,83
	Langloch 6,2x15	1	40	255004	1,77
	Ungelocht	1	40	255011	1,74
TS 35x15mm	Langloch 5,2x18	1,5	20	255002	3,22
	Langloch 6,2x15	1,5	20	255003	3,22
	Ungelocht	1,5	20	255012	2,69





GOGASWITCH TS-ALU Hutschienen aus Aluminium / aluminium DIN rails

Stangen zu 2m, ungelocht / 2m rods, unpunched

Version	Typ	Höhe	VPE	ArtNr	€/m.
version	type	height	PU		/m.
Version L	TSALU-L 35/07	7,5	40	255031	2,39
Version S	TSALU-S 35/15	15	20	255036	a.A.
Version P	TSALU-P 35/10	10	40	255038	5,17
Version P	TSALU-P 35/15	15	20	255039	5,90
Version W	AS35-KOMBI	15	20	29-80291/2M	8,46

a.A. = auf Anfrage / upon request

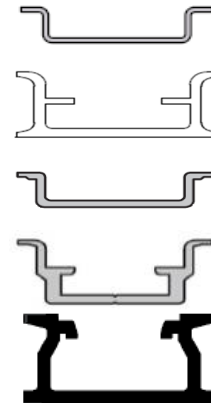

Version L

Version S

Version P - 10mm

Version P - 15mm

Version W

GOGASWITCH TSK-ALU Kombi-Schienen aus Aluminium / aluminium combi rails


Stangen zu 2m, gelocht / 2m rods, punched

Aufsnappen von Bauteilen / snap on elements

Kabelfixierung mit Kabelbindern / cable fixation with cable ties

Für Bügelschellen mit Gegenwannen / clamp clips with counter-trough

Typ	Löcher	Materialstärke	VPE	ArtNr	€/m.
type	holes	thickness	PU		/m.
TSK-ALU 35x7,5	Langloch 6x15 mm	1,5	20	255081	11,50
TSK-ALU 50x15	Langloch 6x15 mm	1,5	20	255085	14,90




Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH C-Schienen / C-rails

Schlitzbreite / slot width 16 mm, passend f.Bügelchellen BS / fitting for strap clip BS, 2m-Stangen / 2m rods


Typ	Höhe	Materialstärke	Lochung	VPE	ArtNr	€
type	height	thickness	holes	PU	/m.	/m.
C-Schiene	15	1,5	7,3x11	20	255070	4,94
	18				255071	4,97
	18				20	255072
C-Schiene	15	1,5	ungelocht / unperforated	20	255075	4,39



GOGASWITCH A8 Ankerschiene / anchor rail


**Schlitzbreite / slot width 18 mm, 2m-Stangen / 2m rods
Langlöcher / slot 25x13mm, Querlöcher / cross holes 19x9mm
Abmessungen / dimensions 41x22mm**

Typ	Daten	Ausführung	Materialstärke	VPE	ArtNr	€
type	height	version	mm	Stk. PU	/m.	/m.
Ankerschiene A8	Gelocht	Senzimirverzinkt	2	2	255050	6,74
	Ungelocht	Senzimirverzinkt	2		255051	7,24
	Gelocht	Edelstahl V4A	2		255055	41,26

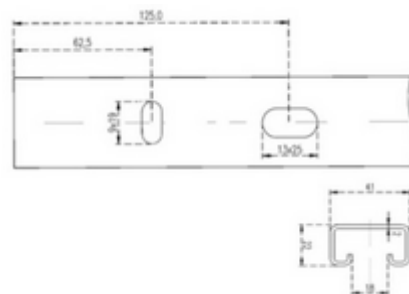

GOGASWITCH Gleitmutter / slide nut


Typ	Daten	VPE	ArtNr	€
type	height	PU	/m.	/m.
Gleitmutter	M6	100	255060M6	0,45
Gleitmutter	M8		255060M8	0,45
Gleitmutter	M10		255060M10	0,45
Gleitmutter	M12		255060M12	0,54
Beilagscheibe	8x30mm		2550628x30	0,10
6-Kantschraube	M8x20mm		255064M8X20	0,14



GOGASWITCH Schienenzubehör / rail accessories

**aus Stahl, für Tragschienen / made of steel, for rails
Schienenschrägsteller / rail inclines**

Typ	Abmessung	Montageloch-Gew.	VPE	ArtNr	€
type	dimension	mounting hole-thread	PU	/m.	/m.
Schienenschrägst. Typ S1	72 18 48	M6	10	255021	1,17
		M5	10	255044	1,17
Schienenhochst. Typ S2	85 18 20	M6	10	255022	0,74
Schienenschrägst. Typ A	80 20 68	M6	10	255024	3,66
	80 20 88	M6	10	255025	3,84
Schienenhochst. Typ B	84 18 20	M6	10	255026	0,86
	84 18 25	M6	10	255045	0,91
	84 18 30	M6	10	255027	0,99
	84 18 40	M6	10	255046	1,10
	84 18 50	M6	10	255028	1,16
	84 18 70	M6	10	255047	1,49
	84 18 90	M6	10	255029	1,60
Schienenschrägst. Typ C	40 18 40	M6	10	255040	2,19
	40 18 53	M6	10	255041	2,03
Schienenschrägst. Typ D	120 20 47	M6	10	255042	2,78
Montageclip	-	-	1	255043	1,52

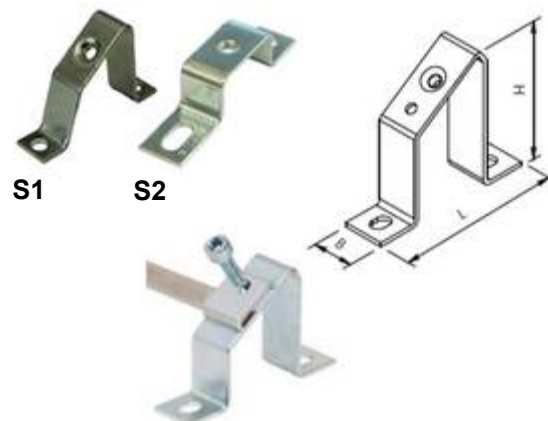

**Montageclip für Kupferschienen /
mounting clip for copper rails**

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH BSK Bügelschellen m. Kunststoffwanne / bolt clamps with plastic troughs
(ohne Gegenwanne! / without counter trough!) für Schlitzbreite 16 mm / for slot width 16mm**

Material / material: verzinkter Stahl / coated steel, dickschichtpassiviert / thick-film passivated

Spannbereiche / clamping range: Ø8 mm - Ø64 mm

Montage / mounting: C30-Tragschienen gem. EN 60715 / C30 rails acc. to EN 60715

Schraube / screw: Kombi-Kreuzschlitz-Sechskantschraube SW10 / hexagonhead screw with cross slot

Typ	Für Kabeldurchmesser mm	VPE	ArtNr	€
type	for cable diameter	PU		/pc.
BSK12	8-12	100	255360	0,77
BSK16	10-16	100	255361	0,82
BSK22	14-22	100	255362	0,88
BSK28	18-28	100	255363	0,96
BSK34	24-34	100	255364	1,08
BSK40	30-40	50	255365	1,22
BSK46	36-46	50	255366	1,30
BSK52	42-52	50	255367	1,36
BSK58	48-52	50	255368	1,67
BSK64	54-64	50	255369	1,73



GOGASWITCH GWK Kunststoff-Gegenwanne f. BSK / plastic troughs for bolt clamps

Material / material: Polypropylen

Farbe / color: RAL 7035 (grau / grey)

Typ	Für Kabeldurchmesser mm	VPE	ArtNr
type	for cable diameter	PU	
GWK12	8-12	100	255360GW
GWK16	10-16	100	255361GW
GWK22	14-22	100	255362GW
GWK28	18-28	100	255363GW
GWK34	24-34	100	255364GW
GWK40	30-40	50	255365GW
GWK46	36-46	50	255366GW
GWK52	42-52	50	255367GW
GWK58	48-58	50	255368GW
GWK64	54-64	50	255369GW



**Kostenlose Gegenwannen bitte extra mitbestellen /
please order free plastic troughs separately**

GOGASWITCH C-Schiene / C-rail

Schlitzbreite 16 mm / slot width 16mm

Passend für Bügelschellen BSK und BSM / fitting for bolt clamps BSK and BSM

Typ	Höhe mm	Materialstärke mm	Lochung mm	VPE	ArtNr	€
type	height	thickness	holes	PU		/m
C-Schiene	15	1,5 mm	7,3x11	20	255070	4,94
	18				255071	4,97
	18	2,0 mm		20	255072	5,96
	15	1,5 mm		ungelocht / unperforated	20	255075



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved