

Nur ganze VPE ausgenommen Abholung /
just full PU's, except collection by the customer

GOGASWITCH TS Hutschienen / DIN rails

Nach / according to EN 50 022

Sendzimirverzinkter Stahl Z140 (min 8 µm) / sendzimir galvanized steel

Stangen zu 2m / 2m rods

Schrittmaß / increment 25 mm

| Typ | Löcher | Materialstärke | VPE | ArtNr | €/m. |
|-------------|-----------------|----------------|-----|--------|------|
| type | holes | thickness | PU | | /m. |
| TS 15x5,5mm | Langloch | 1 | 100 | 255000 | 1,78 |
| TS 35x7,5mm | Langloch 5,2x18 | 1 | 40 | 255001 | 1,83 |
| | Langloch 6,2x15 | 1 | 40 | 255004 | 1,77 |
| | Ungelocht | 1 | 40 | 255011 | 1,74 |
| TS 35x15mm | Langloch 5,2x18 | 1,5 | 20 | 255002 | 3,22 |
| | Langloch 6,2x15 | 1,5 | 20 | 255003 | 3,22 |
| | Ungelocht | 1,5 | 20 | 255012 | 2,69 |





GOGASWITCH TS-ALU Hutschienen aus Aluminium / aluminium DIN rails

Stangen zu 2m, ungelocht / 2m rods, unpunched

| Version | Typ | Höhe | VPE | ArtNr | €/m. |
|-----------|---------------|--------|-----|-------------|------|
| version | type | height | PU | | /m. |
| Version L | TSALU-L 35/07 | 7,5 | 40 | 255031 | 2,39 |
| Version S | TSALU-S 35/15 | 15 | 20 | 255036 | a.A. |
| Version P | TSALU-P 35/10 | 10 | 40 | 255038 | 5,17 |
| Version P | TSALU-P 35/15 | 15 | 20 | 255039 | 5,90 |
| Version W | AS35-KOMBI | 15 | 20 | 29-80291/2M | 8,46 |

a.A. = auf Anfrage / upon request

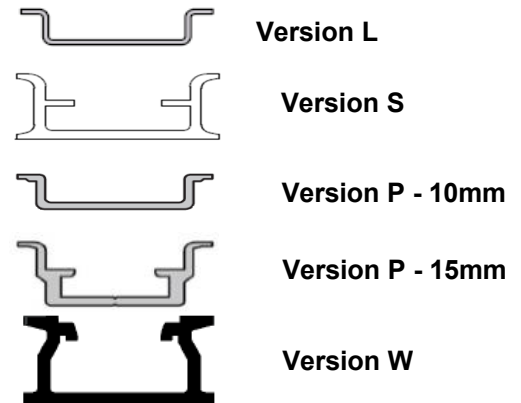

GOGASWITCH TSK-ALU Kombi-Schienen aus Aluminium / aluminium combi rails


Stangen zu 2m, gelocht / 2m rods, punched

Aufsnappen von Bauteilen / snap on elements

Kabelfixierung mit Kabelbindern / cable fixation with cable ties

Für Bügelschellen mit Gegenwannen / clamp clips with counter-trough

| Typ | Löcher | Materialstärke | VPE | ArtNr | €/m. |
|----------------|------------------|----------------|-----|--------|-------|
| type | holes | thickness | PU | | /m. |
| TSK-ALU 35x7,5 | Langloch 6x15 mm | 1,5 | 20 | 255081 | 11,50 |
| TSK-ALU 50x15 | Langloch 6x15 mm | 1,5 | 20 | 255085 | 14,90 |



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH C-Schienen / C-rails

Schlitzbreite / slot width 16 mm, passend f. Bügelschellen BS / fitting for strap clip BS, 2m-Stangen / 2m rods


| Typ | Höhe | Materialstärke | Lochung | VPE | ArtNr | € |
|-----------|--------|----------------|--------------------------|-----|--------|--------|
| type | height | thickness | holes | PU | /m. | /m. |
| C-Schiene | 15 | 1,5 | 7,3x11 | 20 | 255070 | 4,94 |
| | 18 | | | | 255071 | 4,97 |
| | 18 | 2 | | | 20 | 255072 |
| C-Schiene | 15 | 1,5 | ungelocht / unperforated | 20 | 255075 | 4,39 |



GOGASWITCH A8 Ankerschiene / anchor rail


Schlitzbreite / slot width 18 mm, 2m-Stangen / 2m rods
Langlöcher / slot 25x13mm, Querlöcher / cross holes 19x9mm
Abmessungen / dimensions 41x22mm

| Typ | Daten | Ausführung | Materialstärke | VPE | ArtNr | € |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|--------|-------|
| type | height | version | mm | Stk. / PU | /m. | /m. |
| Ankerschiene A8 | Gelocht | Senzimirverzinkt | 2 | 2 | 255050 | 6,74 |
| | Ungelocht | Senzimirverzinkt | 2 | 2 | 255051 | 7,24 |
| | Gelocht | Edelstahl V4A | 2 | | 255055 | 41,26 |

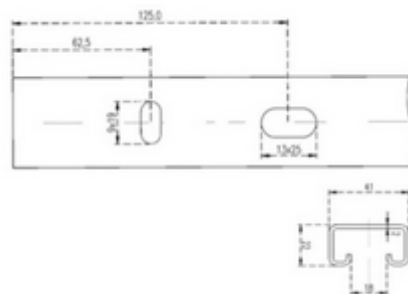

GOGASWITCH Gleitmutter / slide nut


| Typ | Daten | VPE | ArtNr | € |
|----------------|---------|-----|-------------|------|
| type | height | PU | /m. | /m. |
| Gleitmutter | M6 | 100 | 255060M6 | 0,45 |
| Gleitmutter | M8 | | 255060M8 | 0,45 |
| Gleitmutter | M10 | | 255060M10 | 0,45 |
| Gleitmutter | M12 | | 255060M12 | 0,54 |
| Beilagscheibe | 8x30mm | | 2550628x30 | 0,10 |
| 6-Kantschraube | M8x20mm | | 255064M8X20 | 0,14 |



GOGASWITCH Schienenzubehör / rail accessories

aus Stahl, für Tragschienen / made of steel, for rails
Schienenschrägsteller / rail inclines

| Typ | Abmessung | Montageloch-Gew. | VPE | ArtNr | € |
|--------------------------|-----------|------------------|-----|--------|------|
| | | | | | |
| Schienenschrägst. Typ S1 | 72 18 48 | M6 | 10 | 255021 | 1,17 |
| | | M5 | 10 | 255044 | 1,17 |
| Schienenhochst. Typ S2 | 85 18 20 | M6 | 10 | 255022 | 0,74 |
| Schienenschrägst. Typ A | 80 20 68 | M6 | 10 | 255024 | 3,66 |
| | | M6 | 10 | 255025 | 3,84 |
| Schienenhochst. Typ B | 84 18 20 | M6 | 10 | 255026 | 0,86 |
| | | M6 | 10 | 255045 | 0,91 |
| | | M6 | 10 | 255027 | 0,99 |
| | | M6 | 10 | 255046 | 1,10 |
| | | M6 | 10 | 255028 | 1,16 |
| | | M6 | 10 | 255047 | 1,49 |
| | | M6 | 10 | 255029 | 1,60 |
| | | M6 | 10 | 255048 | 1,60 |
| Schienenschrägst. Typ C | 40 18 40 | M6 | 10 | 255040 | 2,19 |
| | | M6 | 10 | 255041 | 2,03 |
| Schienenschrägst. Typ D | 120 20 47 | M6 | 10 | 255042 | 2,78 |
| Montageclip | - | - | 1 | 255043 | 1,52 |

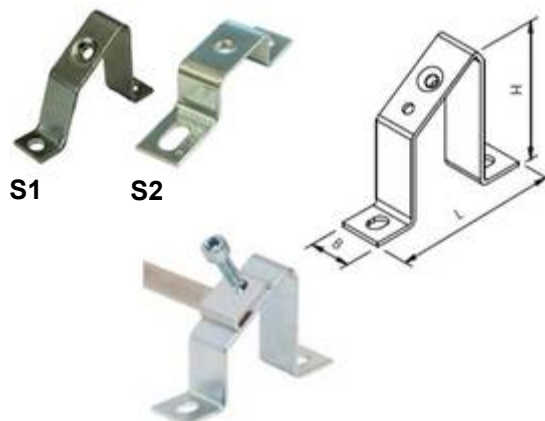

Montageclip für Kupferschienen /
mounting clip for copper rails

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH BSK Bügelschellen m. Kunststoffwanne / bolt clamps with plastic troughs
(ohne Gegenwanne! / without counter trough!) für Schlitzbreite 16 mm / for slot width 16mm**

Material / material: verzinkter Stahl / coated steel, dickschichtpassiviert / thick-film passivated

Spannbereiche / clamping range: Ø8 mm - Ø64 mm

Montage / mounting: C30-Tragschienen gem. EN 60715 / C30 rails acc. to EN 60715

Schraube / screw: Kombi-Kreuzschlitz-Sechskantschraube SW10 / hexagonhead screw with cross slot

| Typ | Für Kabeldurchmesser mm | VPE | ArtNr | € |
|-------|----------------------------|-----|--------|------|
| type | for cable diameter | PU | | /pc. |
| BSK12 | 8-12 | 100 | 255360 | 0,77 |
| BSK16 | 10-16 | 100 | 255361 | 0,82 |
| BSK22 | 14-22 | 100 | 255362 | 0,88 |
| BSK28 | 18-28 | 100 | 255363 | 0,96 |
| BSK34 | 24-34 | 100 | 255364 | 1,08 |
| BSK40 | 30-40 | 50 | 255365 | 1,22 |
| BSK46 | 36-46 | 50 | 255366 | 1,30 |
| BSK52 | 42-52 | 50 | 255367 | 1,36 |
| BSK58 | 48-52 | 50 | 255368 | 1,67 |
| BSK64 | 54-64 | 50 | 255369 | 1,73 |



GOGASWITCH GWK Kunststoff-Gegenwanne f. BSK / plastic troughs for bolt clamps

Material / material: Polypropylen

Farbe / color: RAL 7035 (grau / grey)

| Typ | Für Kabeldurchmesser mm | VPE | ArtNr |
|-------|----------------------------|-----|----------|
| type | for cable diameter | PU | |
| GWK12 | 8-12 | 100 | 255360GW |
| GWK16 | 10-16 | 100 | 255361GW |
| GWK22 | 14-22 | 100 | 255362GW |
| GWK28 | 18-28 | 100 | 255363GW |
| GWK34 | 24-34 | 100 | 255364GW |
| GWK40 | 30-40 | 50 | 255365GW |
| GWK46 | 36-46 | 50 | 255366GW |
| GWK52 | 42-52 | 50 | 255367GW |
| GWK58 | 48-58 | 50 | 255368GW |
| GWK64 | 54-64 | 50 | 255369GW |



**Kostenlose Gegenwannen bitte extra mitbestellen /
please order free plastic troughs separately**

GOGASWITCH C-Schiene / C-rail

Schlitzbreite 16 mm / slot width 16mm

Passend für Bügelschellen BSK und BSM / fitting for bolt clamps BSK and BSM

| Typ | Höhe mm | Materialstärke mm | Lochung mm | VPE | ArtNr | € |
|-----------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|--------|
| type | height | thickness | holes | PU | | /m |
| C-Schiene | 15 | 1,5 mm | 7,3x11 | 20 | 255070 | 4,94 |
| | 18 | | | | 255071 | 4,97 |
| | 18 | 2,0 mm | | 20 | 255072 | 5,96 |
| | 15 | 1,5 mm | | ungelocht / unperforated | 20 | 255075 |



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved