



**GOGAFUSE GF520FKL**

**GOGAFUSE GF520TKL**

5x20 mm flink / *nimble*

5x20 mm träge / *sluggish*

Kleines Ausschaltvermögen (35A oder  $I_n$ ) / *small breaking (35A or  $I_n$ )*

IEC127-2/Standard Sheet 3

IEC 127-2/Standard Sheet 2

Nennspannung 250V / *nominal voltage 250V*

Nennspannung 250V / *nominal voltage 250V*

Nennstrom mA/A <i>nominal current</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
32	10	181100032	0,76
40	10	181100040	0,76
50	10	181100050	0,36
63	10	181100063	0,39
80	10	181100080	0,39
100	10	181100100	0,23
125	10	181100125	0,23
160	10	181100160	0,14
200	10	181100200	0,14
250	10	181100250	0,14
315	10	181100315	0,14
400	10	181100400	0,34
500	10	181100500	0,14
630	10	181100630	0,14
800	10	181100800	0,14
1	10	181101000	0,14
1,25	10	181101250	0,14
1,6	10	181101600	0,14
2	10	181102000	0,14
2,5	10	181102500	0,14
3,15	10	181103150	0,14
4	10	181104000	0,14
5	10	181105000	0,14
6,3	10	181106300	0,14
8	10	181108000	0,14
10	10	181110000	0,14
16	10	181116000	0,14

Nennstrom mA/A <i>nominal current</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
32	10	181700032	0,85
40	10	181700040	0,78
50	10	181700050	0,43
63	10	181700063	0,43
80	10	181700080	0,43
100	10	181700100	0,34
125	10	181700125	0,34
160	10	181700160	0,16
200	10	181700200	0,16
250	10	181700250	0,16
315	10	181700315	0,16
400	10	181700400	0,16
500	10	181700500	0,16
630	10	181700630	0,16
800	10	181700800	0,16
1	10	181701000	0,16
1,25	10	181701250	0,16
1,6	10	181701600	0,16
2	10	181702000	0,16
2,5	10	181702500	0,16
3,15	10	181703150	0,16
4	10	181704000	0,16
5	10	181705000	0,16
6,3	10	181706300	0,16
8	10	181708000	0,16
10	10	181710000	0,16
16	10	181716000	0,16

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved*



**GOGAFUSE GF520MTKL**

5x20 mm mittelträge / medium slow  
Ausschaltvermögen (35A o. I<sub>n</sub>) / breaking (35A or I<sub>n</sub>)  
Nennspannung 250V / nominal voltage 250V

Nennstrom mA/A nominal current	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
20	10	181400020	1,38
32	10	181400032	0,76
40	10	181400040	0,76
50	10	181400050	0,43
63	10	181400063	0,43
80	10	181400080	0,43
100	10	181400100	0,34
125	10	181400125	0,34
160	10	181400160	0,17
200	10	181400200	0,17
250	10	181400250	0,17
312	10	181400315	0,17
400	10	181400400	0,17
500	10	181400500	0,17
630	10	181400630	0,17
800	10	181400800	0,17
1	10	181401000	0,17
1,25	10	181401250	0,17
1,6	10	181401600	0,17
2	10	181402000	0,17
2,5	10	181402500	0,17
3,15	10	181403150	0,17
4	10	181404000	0,17
5	10	181405000	0,17
6,3	10	181406300	0,17
8	10	181408000	0,17
16	10	181416000	0,17



**GOGAFUSEGF525MTKL**


5x25 mm mittelträge / medium slow  
KI. Ausschaltvermögen (35A o. I<sub>n</sub>) / small break. (35A or I<sub>n</sub>)  
Nennspannung 250V / nominal voltage 250V

Nennstrom mA/A nominal current	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
32	10	182400032	1,32
40	10	182400040	1,32
50	10	182400050	1,02
63	10	182400063	1,02
80	10	182400080	1,02
100	10	182400100	0,78
125	10	182400125	0,78
160	10	182400160	0,61
200	10	182400200	0,61
250	10	182400250	0,61
312	10	182400315	0,61
400	10	182400400	0,61
500	10	182400500	0,61
630	10	182400630	0,61
800	10	182400800	0,61
1	10	182401000	0,61
1,25	10	182401250	0,61
1,6	10	182401600	0,61
2	10	182402000	0,61
2,5	10	182402500	0,61
3,15	10	182403150	0,61
4	10	182404000	0,61
5	10	182405000	0,61
6,3	10	182406300	0,61
8	10	182408000	0,61
10	10	182410000	0,61
16	10	182416000	0,61

**GOGAFUSE Sicherungshalter / fuse holder**

Eigenschaften / characteristics: berührungsgeschützt, verdrehsicher, Bajonettverschluss / shock-safe, distortion protected, bajonet caps  
Schutzklasse / protection class: IP 30  
Max. Umgebungstemperatur / max. ambient temperature: 120°C  
Prüfspannung / test voltage: 3 kV

für Sicherungen for fuses	Bemessungsspannung/-strom V/A rated voltage/current	ArtNr	€/Stk. /pc.
5x20 mm	250/6,3	186001	1,27

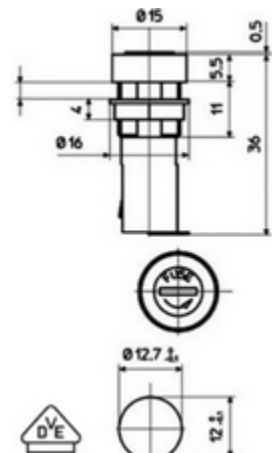

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved