

Die Universal-Ausführung kann vom Kunden selbst gekürzt werden, wobei die Luft- und Kriechstrecken auch beim kundenseitigen Kürzen eingehalten werden. Die passenden Endkappen dazu sind getrennt lieferbar. Auf Anfrage sind auch gekürzte Versionen MINILINE mit integrierter Endkappe in vielen Längen lieferbar. / The Universal version can be shortened by the customer, the clearance and creepage distances are maintained even when the customer's shortening. The matching end caps to be supplied separately. On request also abbreviated versions are available MINILINE with integrated end cap in many lengths.

10mm²: 63A/100A bei Seiten-/Mitteneinspeisung / at side/center feed

16mm²: 80A/130A bei Seiten-/Mitteneinspeisung / at side/center feed

Nennspannung / nominal voltage: 400V

Isolationsspannung / insulation voltage: 500V mehrpolig, 1000V einpolig / 500V multipolar, 1.000V single polar

Überspannung bzw. Verschmutzungsgrad / overvoltage or pollution degree: Kategorie III; 2 / category III; 2

Isolierwerkstoff / insulator material: PC/ABS, flammgeschützt, Ecken gerundet / PC/ABS, flame retardant, rounded corners

Berührungsschutz / shock protection: IP20, fingersicher (bei sachgerechter Montage!) / IP20, finger-safe (if installed correctly!)

Normen / norms: EN 60439-1/VDE 0660, Teil 500, August 2000, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen / low-voltage switchgear assemblies



GOGAFUSE 1-polig für LS / 1-pole for LS



Typ type	Querschnitt mm ² cross section	Schienenlage rail position	Setanzahl number of sets	LS-Anzahl number of LS	Länge mm lengths	für Schraube for screws	Gabellänge mm fork length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
G-1L-210/10 iso	10	gewinkelt / angulated	12	12	210	M5-M6	15,5	50	185300	2,32
G-1L-1000/10 iso	10		57	57	1000				185301	a.A.
G-1L-210/12 iso	12		12	12	210				185302	a.A.
G-1L-1000/12 iso	12		57	57	1000				185302	9,19
G-1L-210/16 iso	16		12	12	210				185304	a.A.
G-1L-1000/16 iso	16		57	57	1000				185305	10,53


a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFUSE 1-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / 1-pole for LS w. aux. switch/DO elem.



Typ type	Querschnitt mm ² cross section	Schienenlage rail position	Setanzahl number of sets	LS-Anzahl number of LS	Länge mm length	für Schraube for screws	Gabellänge mm fork length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
G-1L-27-210/16 iso	16	gewinkelt / angulated	8	8	210	M5-M6	15,5	50	185330	a.A.
G-1L-27-1000/16 iso	16		37	37	1000	M5-M6			185331	11,09
G-1L-27-1000/24 iso	24		37	37	1000	M5-M6			185332	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

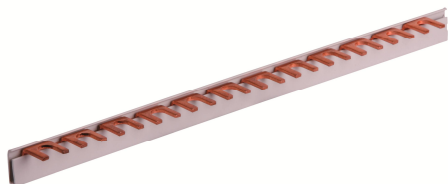


Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFUSE 2-polig für LS / 2-pole for LS

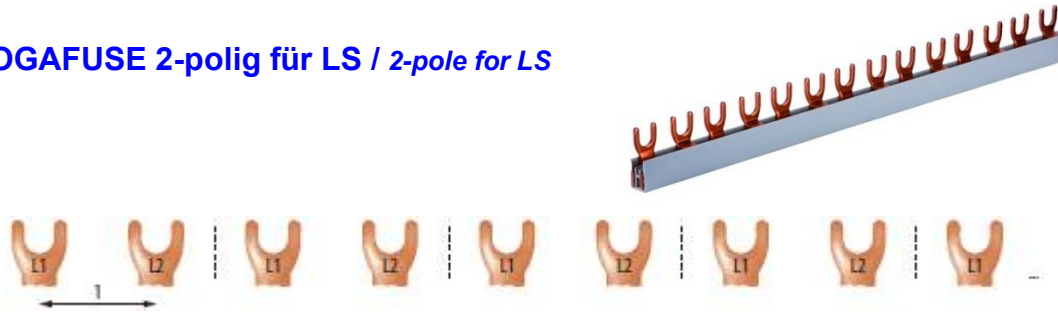

Typ <i>type</i>	Querschnitt mm ² <i>cross section</i>	Schiene Lage <i>rail position</i>	Setanzahl <i>number of sets</i>	LS-Anzahl <i>number of LS</i>	Länge mm <i>lengths</i>	für Schraube <i>for screws</i>	Gabellänge mm <i>for length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
G-2L-210/10	10		6	2	210			25	185350	3,78
G-2L-1000/10	10	gerade / <i>straight</i>	28	2	1000	M5-M6	15,5	20	185351	16,96
G-2L-210/16	16		6	2	210			25	185354	5,00
G-2L-1000/16	16		28	2	1000			20	185355	20,26


GOGAFUSE 2-polig für LS mit Hilfsschalter / 2-pole for LS with auxiliary switch

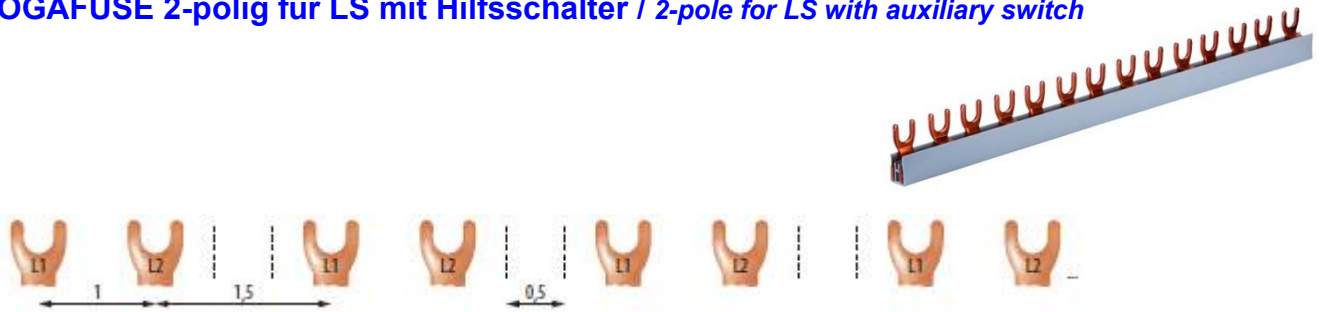

Typ <i>type</i>	Querschnitt mm ² <i>cross section</i>	Schiene Lage <i>rail position</i>	Setanzahl <i>number of sets</i>	LS-Anzahl <i>number of LS</i>	Länge mm <i>length</i>	für Schraube <i>for screws</i>	Gabellänge mm <i>fork length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
G-2L+9-210/16 C	16	gerade / <i>straight</i>	5	2	210	M5-M6	15,5	25	185380	5,90
G-2L+9-1000/16 C	16		23	2	1000			20	185381	25,14

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFUSE 3-polig für LS / 3-pole for LS

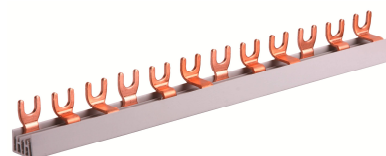


Typ <i>type</i>	Querschnitt mm ² <i>cross section</i>	Schienenlage <i>rail position</i>	Setanzahl <i>number of sets</i>	LS-Anzahl <i>number of LS</i>	Länge mm <i>length</i>	für Schraube <i>for screws</i>	Gabellänge mm <i>fork length</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
G-3L-210/10	10	gerade / straight	4	3	210	M5-M6	15,5	25	185400	4,80
G-3L-1000/10	10		19	3	1000			20	185401	17,04
G-3L-210/16	16		4	3	210			25	185404	6,21
G-3L-1000/16	16		19	3	1000			20	185405	24,57

GOGAFUSE 3-polig für LS mit Hilfsschalter / 3-pole for LS with auxiliary switch



Typ <i>type</i>	Querschnitt mm ² <i>cross section</i>	Schienenlage <i>rail position</i>	Setanzahl <i>number of sets</i>	LS-Anzahl <i>number of LS</i>	Länge mm <i>length</i>	für Schraube <i>for screws</i>	Gabellänge mm <i>fork length</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
G-3L+9-210/16 C SO	16	gerade / straight	3	3	210	M5-M6	15,5	25	185431	7,17
G-3L+9-1000/16 C			16	3	1000			20	185432	29,25


GOGAFUSE 3-polig für LS m. Hilfsschalter/DO Elemente / 3-pole for LS w. aux. switch/DO elem.

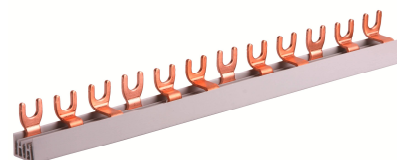

Typ <i>type</i>	Querschnitt mm ² <i>cross section</i>	Schienenlage <i>rail position</i>	Setanzahl <i>number of sets</i>	LS-Anzahl <i>number of LS</i>	Länge mm <i>length</i>	für Schraube <i>for screw</i>	Gabellänge mm <i>fork length</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
G-3L-27-1000/16 C	16	gerade / straight	12	3	1000	M5-M6	15,5	20	185440	30,07


Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFUSE 4-polig, für LS oder FI / 4-pole for LS or FI

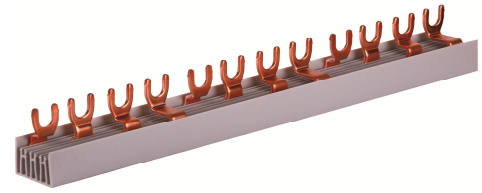

Typ <i>type</i>	Querschnitt mm ² <i>cross section</i>	Schiene Lage <i>rail position</i>	Setanzahl <i>number of sets</i>	LS-Anzahl <i>number of LS</i>	Länge mm <i>length</i>	für Schraube <i>for screw</i>	Gabellänge mm <i>fork length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
G-4L-210/10	10	gerade / straight	3	4	210	M5-M6		20	185450	8,41
G-4L-210/16	16		3	4	210	M5-M6	15,5	20	185451	10,95
G-4L-1000/16	16		14	4	1000			15	185452	39,66

GOGAFUSE 4-polig, für LS oder FI mit Hilfsschalter / 4-pole for LS or FI with auxiliary switch



Typ <i>type</i>	Querschnitt mm ² <i>cross section</i>	Schiene Lage <i>rail position</i>	Setanzahl <i>number of sets</i>	LS-Anzahl <i>number of LS</i>	Länge mm <i>length</i>	für Schraube <i>for screw</i>	Gabellänge mm <i>fork length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
G-4L+9-1000/16 P	16	gerade / straight	12	4	1000	M5-M6	4x11,5	15	185460	46,32

GOGAFUSE 2-polig für LS+N / 2-pole for LS+N



Typ <i>type</i>	Querschnitt mm ² <i>cross section</i>	Schiene Lage <i>rail position</i>	Setanzahl <i>number of sets</i>	LS-Anzahl <i>number of LS</i>	Länge mm <i>length</i>	für Schraube <i>for screw</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
G-L1+N-L2+N-L3+N-210/16	PP	gerade / straight	6	2	210	M5-M6	20	185468	16,05
G-L1+N-L2+N-L3+N-1000/16	MFC		27	2	1000	M5-M6	15	185469	43,44

GOGAFUSE 2-polig für LS+N in 3 TE / 2-pole for LS+N in 3 TE



Typ <i>type</i>	Querschnitt mm ² <i>cross section</i>	Schiene Lage <i>rail position</i>	Setanzahl <i>number of sets</i>	LS-Anzahl <i>number of LS</i>	Länge mm <i>length</i>	Abm. (Flachstift) mm <i>dimensions flat pin</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
G-L1+N+17,8-L2+N+17,8-L3+N+17,8-1000/16	16	gerade / straight	18	2	1000	M5-M6	15	185480	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved