


**Bauform A Kontaktabstand 18 mm /
version A contact distance 18 mm**

GOGAPLUG Ventilstecker 3 oder 4-polig / valve plug 3- or 4-pole

Nennspannung / nominal voltage: 250 VAC / 300 VDC
Dauerstrom / cont. current: 10 A
Max. Strom / max. current: 16 A
Max. Leiterquerschnitt / max. cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9 / PG 11 / M16
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6-8 mm / 8-10mm
Schutzart / protection grade: IP65 (EN 60529)
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C




Typ	Pole	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€
type	pole	PG9	PG11	M16	/Stk. /pc.
schwarz / black	3	10-GDA3090S61	10-GDA3010S61	10-GDA30M0S61	1,02
	4	10-GDA4090S61	10-GDA4010S61	10-GDA40M0S61	1,16
grau / gray	3	10-GDA3090G61	10-GDA3010G61	10-GDA30M0G61	1,02
	4	10-GDA4090G61	10-GDA4010G61	10-GDA40M0G61	1,16
schwarz hoch / black high	3	10-GDA3090S61H	10-GDA3010S61H	10-GDA30M0S61H	1,02
	4	10-GDA4090S61H	10-GDA4010S61H	10-GDA40M0S61H	1,16

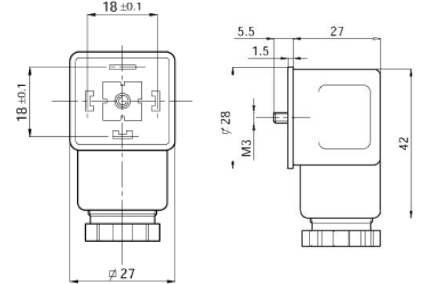


GOGAPLUG Ventilstecker mit LED und Beschaltung / valve plug w. LED and circuit


Nennspannung / nominal voltage: 24 V
Betriebsanzeige / operating indicator: gelbe LED / yellow LED
Max. Leiterquerschnitt / max. cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6-8 mm
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C

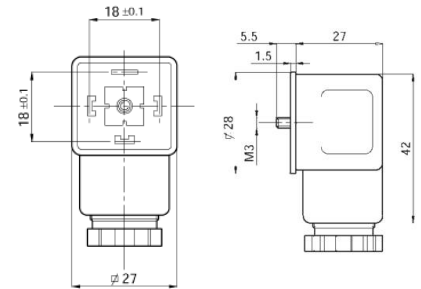


Kontaktabstand mm	Beschaltung	ArtNr	€
contact distance	circuit		/Stk. /pc.
18	LED + Diode	10-GDA3YD90T21	5,27
	LED + Z-Diode	10-GDA3YT90T21	5,60
	LED + Varistor	10-GDA3YV90T21	5,33



LED + Z-Diode 24V AC/DC



LED + Diode 24V DC



LED + Varistor 24V AC/DC




Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**Bauform A Kontaktabstand 18 mm /
version A contact distance 18 mm**

GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung und Beschaltung / valve plug with cable and circuit

Nennspannung / nominal voltage: 24 VADC
Dauerstrom / cont. current: 2,5 A
Betriebsanzeige / operating indicator: gelbe LED / yellow LED
Schutzbeschaltung / suppressor: Z-Diode
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6 mm
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C

Kontaktabstand mm contact distance	Leitungslänge m cable length	ArtNr	€/Stk. /pc.
18	3	10-GDA3YT90T2113	9,31
	5	10-GDA3YT90T2115	11,23
	10	10-GDA3YT90T2110	17,81



GOGAPLUG Ventilst. m. Leitung vergossen & Beschaltung / valve plug w. shed cable & circuit

Nennspannung ohne/mit Beschaltung / rated voltage without/with circuit: 250 V / 24 V
Nennstrom ohne Beschaltung / rated current without circuit: 10 A
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - + 80°C

Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr		€/Stk. /pc.	ArtNr		€/Stk. /pc.
		PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	/Stk. /pc.		PVC-Leitung PVC-wire	/Stk. /pc.	
18	1,5	34-SAZ300-150-154	5,05	34-SAZ300-150-054	4,24		
	3,0	34-SAZ300-300-154	7,16	34-SAZ300-300-054	5,75		
	5,0	34-SAZ300-500-154	79,00	34-SAZ300-500-054	8,37		
mit VDR und LED / with VDR and LED							
18	1,5	34-SAZ3A0-150-154	7,26	34-SAZ3A0-150-054	6,46		
	3,0	34-SAZ3A0-300-154	9,38	34-SAZ3A0-300-054	7,97		
	5,0	34-SAZ3A0-500-154	13,11	34-SAZ3A0-500-054	10,59		

