


**Bauform A Kontaktabstand 18 mm /  
version A contact distance 18 mm**

**GOGAPLUG Ventilstecker 3 oder 4-polig / valve plug 3- or 4-pole**

**Nennspannung / nominal voltage:** 250 VAC / 300 VDC  
**Dauerstrom / cont. current:** 10 A  
**Max. Strom / max. current:** 16 A  
**Max. Leiterquerschnitt / max. cross section:** 1,5 mm<sup>2</sup>  
**Kabelverschraubung / cable gland:** PG 9 / PG 11 / M16  
**Kabeldurchmesser / cable diameter:** 6-8 mm / 8-10mm  
**Schutzart / protection grade:** IP65 (EN 60529)  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +125°C



Typ	Pole	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€
type	pole	PG9	PG11	M16	/Stk.
		PG9	PG11	M16	/pc.
schwarz / black	3	10-GDA3090S61	10-GDA3010S61	10-GDA30M0S61	1,19
	4	10-GDA4090S61	10-GDA4010S61	10-GDA40M0S61	1,19
grau / gray	3	10-GDA3090G61	10-GDA3010G61	10-GDA30M0G61	1,05
	4	10-GDA4090G61	10-GDA4010G61	10-GDA40M0G61	1,10
schwarz hoch / black high	3	10-GDA3090S61H	10-GDA3010S61H	10-GDA30M0S61H	1,02
	4	10-GDA4090S61H	10-GDA4010S61H	10-GDA40M0S61H	1,10



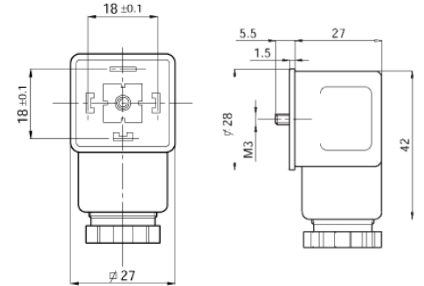


**GOGAPLUG Ventilstecker mit LED und Beschaltung / valve plug w. LED and circuit**


**Nennspannung / nominal voltage:** 24 V  
**Betriebsanzeige / operating indicator:** gelbe LED / yellow LED  
**Max. Leiterquerschnitt / max. cross section:** 1,5 mm<sup>2</sup>  
**Kabelverschraubung / cable gland:** PG 9 / M16 x 1,5  
**Kabeldurchmesser / cable diameter:** 6-8 mm  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +90°C

Kontaktabstand	Beschaltung	ArtNr	€	ArtNr	€
mm		PG9	/Stk.	M16	/Stk.
contact distance	circuit	PG9	/pc.	M16	/pc.
18	LED + Diode	10-GDA3YD90T21	5,72	10-GDA3YDM0T21	a.A.
	LED + Z-Diode	10-GDA3YT90T21	5,83	10-GDA3YTM0T21	6,06
	LED + Varistor	10-GDA3YV90T21	5,58	10-GDA3YVM0T21	5,33


a.A. = auf Anfrage / upon request



LED + Z-Diode 24V AC/DC



LED + Diode 24V DC



LED + Varistor 24V AC/DC




Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**02Bauform A Kontaktabstand 18 mm /  
version A contact distance 18 mm**

**GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung und Beschaltung / valve plug with cable and circuit**

**Nennspannung / nominal voltage:** 24 VADC  
**Dauerstrom / cont. current:** 2,5 A  
**Betriebsanzeige / operating indicator:** gelbe LED / yellow LED  
**Schutzbeschaltung / suppressor:** Z-Diode  
**Kabeldurchmesser / cable diameter:** 6 mm  
**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +80°C



Kontaktabstand mm contact distance	Leitungslänge m cable length	ArtNr	€/Stk. /pc.
18	3	10-GDA3YT90T2113	11,18
	5	10-GDA3YT90T2115	11,52
	10	10-GDA3YT90T2110	18,28



**GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung vergossen / valve plug with cable potted**

**Nennstrom ohne/mit Beschaltung / nominal current without/with circuit:** 10/5 A  
**Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit:** 250/24 V  
**Polzahl / number of poles:** 2 + 2PE  
**Beschaltung / circuit:** gelbe / yellow LED + VDR 24 V  
**Temperaturbereich Stecker / temperature range plug:** -25°C - + 80°C  
**Temperaturbereich Kabel / temperature range cable:** -5°C - + 70°C  
**Isolationswiderstand / insulation resistance:** ≥ 100 M Ω  
**Verschmutzungsgrad / pollution degree:** 3  
**Schutzklasse / protection grade:** IP 67  
**Gehäusematerial / enclosure material:** PA 6 GF  
**Körpermaterial / body material:** PUR  
**Kontaktwiderstand / contact resistance:** ≤ 4 m Ω  
**Kontaktmaterial / contact material:** CuZn  
**Kontaktoberflächenmaterial / contact surface material:** vernickelt / nickel plated  
**Erddisposition / earth position:** H6/H12  
**Dichtung / sealing:** PUR  
**Schraubverriegelung / screw locking:** M3 verzinkt / zinc plated  
**Kabeltype / cable typ:** PUR/PVC 3G0,75 / PVC type H05VV-F 3G0,75  
**Kabelquerschnitt / conductor cross section:** 0,75 mm<sup>2</sup>  
**Kabelstruktur / cable structure:** 24 x 0,20 mm  
**Kabeldurchmesser / cable diameter:** 6,6 mm ± 0,2  
**Kabelfarben / conductor colors:** braun, blau, grün-gelb / brown, blue, green-yellow  
**Kabelmantelfarbe / cable mantle color:** schwarz / black  
**Leiterwiderstand / conductor resistance:** ≤ 26,0 Ω/km  
**Nennspannung Kabel / cable nominal voltage:** 300/500 V  
**Testspannung Kabel / testing voltage cable:** 2.000 V  
**Material Leiterisolierung / material conductor insulation:** PVC  
**Externe Isolierung / external insulation:** PVC/PUR ≥ 0,2mm / PVC  
**Biegeradius / bending diameter:** 5 x Kabeldurchmesser / external diameter  
**Flammenbeständig / flame resistance:** Ja / yes  
**Halogenfrei / halogen-free:** Nein / no


**Andere Beschaltungen auf Anfrage /  
other circuits upon request**

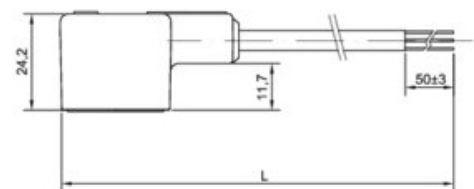

Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€/Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€/Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
18	1,5	34-SAZ300-150-154	5,03	34-SAZ300-150-054	4,24
	3,0	34-SAZ300-300-154	7,89	34-SAZ300-300-054	6,31
	5,0	34-SAZ300-500-154	10,75	34-SAZ300-500-054	8,28
mit Beschaltung / with circuit					
18	1,5	34-SAZ3A0-150-154	7,30	34-SAZ3A0-150-054	6,61
	3,0	34-SAZ3A0-300-154	10,25	34-SAZ3A0-300-054	8,78
	5,0	34-SAZ3A0-500-154	13,11	34-SAZ3A0-500-054	10,65



**Ohne Beschaltung /  
without circuit**




**Mit Beschaltung  
LED+VDR /  
with circuit LED+VDR**

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Bauform A Kontaktabstand 18 mm /  
version A contact distance 18 mm**

**GOGAPLUG Ventilstecker mit Verstärker / valve plug with amplifier**

**Nennspannung / nominal voltage:** 24 VADC  
**Eingangsstrom / input current:** 10 mA  
**Ausgangsstrom / output current:** max. 2 A  
**Betriebsanzeige / operating indicator:** gelbe LED / yellow LED  
**Schutzbeschaltung / suppressor:** Diode  
**Max. Leiterquerschnitt / max. cross section:** 1,0 mm<sup>2</sup>  
**Kabelverschraubung / cable gland:** PG 9  
**Kabeldurchmesser / cable diameter:** 6-8 mm  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +70°C

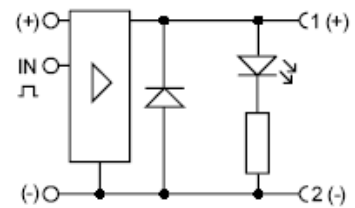

Kontaktabstand mm contact distance	ArtNr	€ /Stk. /pc.
18	10-GDA3E90T21H	25,77

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved