


**Bauform A Kontaktabstand 18 mm /
version A contact distance 18 mm**

GOGAPLUG Ventilstecker 3 oder 4-polig / valve plug 3- or 4-pole

Nennspannung / nominal voltage: 250 VAC / 300 VDC
Dauerstrom / cont. current: 10 A
Max. Strom / max. current: 16 A
Max. Leiterquerschnitt / max. cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9 / PG 11 / M16
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6-8 mm / 8-10mm
Schutzart / protection grade: IP65 (EN 60529)
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C



Typ	Pole	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€
type	pole	PG9	PG11	M16	/Stk.
		PG9	PG11	M16	/pc.
schwarz / black	3	10-GDA3090S61	10-GDA3010S61	10-GDA30M0S61	1,16
	4	10-GDA4090S61	10-GDA4010S61	10-GDA40M0S61	1,16
grau / gray	3	10-GDA3090G61	10-GDA3010G61	10-GDA30M0G61	1,16
	4	10-GDA4090G61	10-GDA4010G61	10-GDA40M0G61	1,16
schwarz hoch / black high	3	10-GDA3090S61H	10-GDA3010S61H	10-GDA30M0S61H	1,02
	4	10-GDA4090S61H	10-GDA4010S61H	10-GDA40M0S61H	1,16



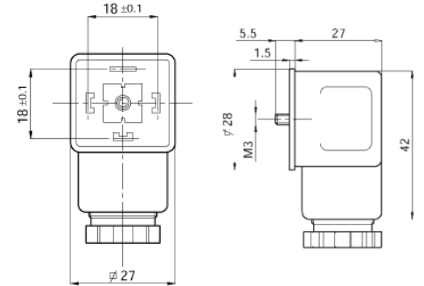


GOGAPLUG Ventilstecker mit LED und Beschaltung / valve plug w. LED and circuit


Nennspannung / nominal voltage: 24 V
Betriebsanzeige / operating indicator: gelbe LED / yellow LED
Max. Leiterquerschnitt / max. cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9 / M16 x 1,5
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6-8 mm
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C

Kontaktabstand	Beschaltung	ArtNr	€	ArtNr	€
mm	circuit	PG9	/Stk.	M16	/Stk.
contact distance	circuit	PG9	/pc.	M16	/pc.
18	LED + Diode	10-GDA3YD90T21	5,27	10-GDA3YDM0T21	a.A.
	LED + Z-Diode	10-GDA3YT90T21	5,68	10-GDA3YTM0T21	5,90
	LED + Varistor	10-GDA3YV90T21	5,38	10-GDA3YVM0T21	5,19


a.A. = auf Anfrage / upon request



LED + Z-Diode 24V AC/DC



LED + Diode 24V DC



LED + Varistor 24V AC/DC



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**02Bauform A Kontaktabstand 18 mm /
version A contact distance 18 mm**

GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung und Beschaltung / valve plug with cable and circuit

Nennspannung / nominal voltage: 24 VADC
Dauerstrom / cont. current: 2,5 A
Betriebsanzeige / operating indicator: gelbe LED / yellow LED
Schutzbeschaltung / suppressor: Z-Diode
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6 mm
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C



Kontaktabstand mm contact distance	Leitungslänge m cable length	ArtNr	€/Stk. /pc.
18	3	10-GDA3YT90T2113	10,90
	5	10-GDA3YT90T2115	11,23
	10	10-GDA3YT90T2110	17,81

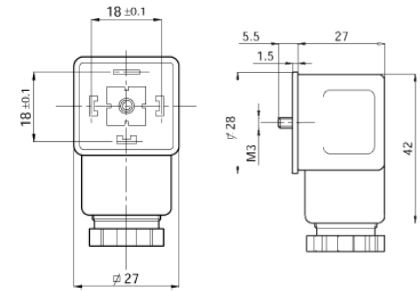

GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung vergossen / valve plug with cable potted

Nennstrom ohne/mit Beschaltung / nominal current without/with circuit: 10/5 A
Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit: 250/24 V
Polzahl / number of poles: 2 + 2PE
Beschaltung / circuit: gelbe / yellow LED + VDR 24 V
Temperaturbereich Stecker / temperature range plug: -25°C - + 80°C
Temperaturbereich Kabel / temperature range cable: -5°C - + 70°C
Isolationswiderstand / insulation resistance: ≥ 100 M Ω
Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3
Schutzklasse / protection grade: IP 67
Gehäusematerial / enclosure material: PA 6 GF
Körpermaterial / body material: PUR
Kontaktwiderstand / contact resistance: ≤ 4 m Ω
Kontaktmaterial / contact material: CuZn
Kontaktoberflächenmaterial / contact surface material: vernickelt / nickel plated
Erddisposition / earth position: H6/H12
Dichtung / sealing: PUR
Schraubverriegelung / screw locking: M3 verzinkt / zinc plated
Kabeltype / cable typ: PUR/PVC 3G0,75 / PVC type H05VV-F 3G0,75
Kabelquerschnitt / conductor cross section: 0,75 mm²
Kabelstruktur / cable structure: 24 x 0,20 mm
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6,6 mm ± 0,2
Kabelfarben / conductor colors: braun, blau, grün-gelb / brown, blue, green-yellow
Kabelmantelfarbe / cable mantle color: schwarz / black
Leiterwiderstand / conductor resistance: ≤ 26,0 Ω/km
Nennspannung Kabel / cable nominal voltage: 300/500 V
Testspannung Kabel / testing voltage cable: 2.000 V
Material Leiterisolierung / material conductor insulation: PVC
Externe Isolierung / external insulation: PVC/PUR ≥ 0,2mm / PVC
Biegeradius / bending diameter: 5 x Kabeldurchmesser / external diameter
Flammenbeständig / flame resistance: Ja / yes
Halogenfrei / halogen-free: Nein / no


**Andere Beschaltungen auf Anfrage /
other circuits upon request**

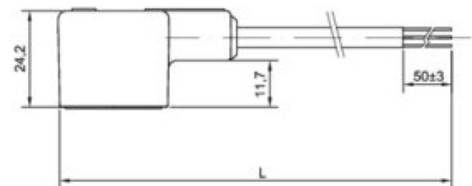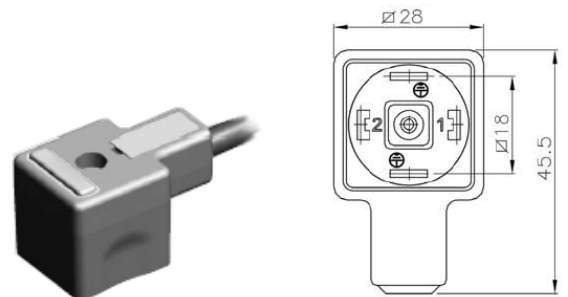

Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€/Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€/Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
18	1,5	34-SAZ300-150-154	4,81	34-SAZ300-150-054	4,13
	3,0	34-SAZ300-300-154	6,92	34-SAZ300-300-054	5,48
	5,0	34-SAZ300-500-154	10,47	34-SAZ300-500-054	8,07
mit Beschaltung / with circuit					
18	1,5	34-SAZ3A0-150-154	7,01	34-SAZ3A0-150-054	6,25
	3,0	34-SAZ3A0-300-154	9,13	34-SAZ3A0-300-054	7,69
	5,0	34-SAZ3A0-500-154	12,68	34-SAZ3A0-500-054	10,28



**Ohne Beschaltung /
without circuit**




**Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR**

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**Bauform A Kontaktabstand 18 mm /
version A contact distance 18 mm**

GOGAPLUG Ventilstecker mit Verstärker / valve plug with amplifier

Nennspannung / nominal voltage: 24 VADC
Eingangsstrom / input current: 10 mA
Ausgangsstrom / output current: max. 2 A
Betriebsanzeige / operating indicator: gelbe LED / yellow LED
Schutzbeschaltung / suppressor: Diode
Max. Leiterquerschnitt / max. cross section: 1,0 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6-8 mm
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C

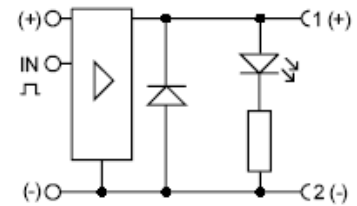

Kontaktabstand mm contact distance	ArtNr	€ /Stk. /pc.
18	10-GDA3E90T21H	25,11

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved