


## Bauform B Kontaktabstand 10/11 mm / version B contact distance 10/11 mm

### GOGAPLUG Ventilstecker Kontaktabstand 10 o. 11 mm / valve plug cont. Dist. 10 o. 11 mm

**Kontaktabstand / contact distance:** 10 mm (DIN 43650), 11 mm (Industrienorm)  
**Nennspannung / nominal voltage:** 250 VAC / 300 VDC  
**Dauerstrom / cont. Current:** 10 A  
**Max. Strom / max. current:** 16 A  
**Max. Leiterquerschnitt / max. wire cross section:** 1,5 mm<sup>2</sup>  
**Kabelverschraubung / cable gland:** PG 9  
**Kabeldurchmesser / cable cross section:** 6-8 mm  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +125°C

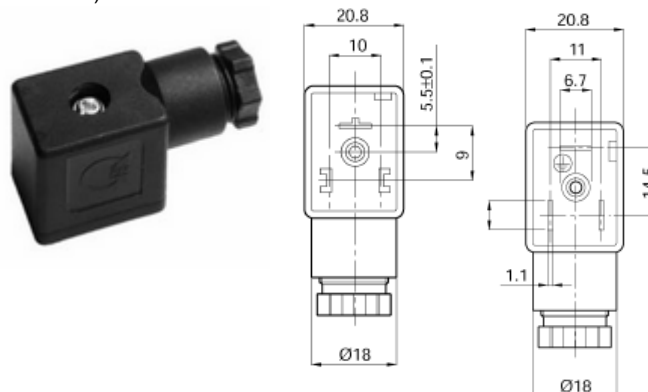


Kontaktabstand mm contact distance	ArtNr schwarz black	ArtNr grau gray	€ /Stk. /pc.
10	10-GDB3090S61	10-GDB3090G61	1,21
11	10-GIB3090S61	10-GIB3090G61	1,10

### GOGAPLUG Ventilstecker m. LED & Beschaltung / valve plug w. LED & circuit


**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C bis +90°C  
**Kontaktabstand / contact distance:** 10 mm (DIN 43650), 11mm (Industrienorm)  
**Nennspannung / nominal voltage:** 24 V  
**Dauerstrom / const. current:** 2,5 A  
**Betriebsanzeige / operating indicator:** LED gelb / yellow LED  
**Max. Leiterquerschnitt / max. cross section:** 1,5 mm<sup>2</sup>  
**Kabelverschraubung / cable gland:** PG 9  
**Kabeldurchmesser / cable diameter:** 6-8 mm




Kontaktabstand mm contact distance	Beschaltung circuit	ArtNr	€ /Stk. /pc.
10	LED + Diode	10-GDB3YD90T21	5,05
	LED + Z-Diode	10-GDB3YT90T21	5,05
	LED + Varistor	10-GDB3YV90T21	5,05
11	LED + Diode	10-GIB3YD90T21	5,60
	LED + Z-Diode	10-GIB3YT90T21	5,60
	LED + Varistor	10-GIB3YV90T21	5,60



LED + Diode 24V DC



LED + Z-Diode 24V AC/DC




LED + Varistor 24V AC/DC

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

**Bauform B Kontaktabstand 10/11 mm /  
version B contact distance 10/11 mm**

**GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung und Beschaltung / valve plug w. cable and circuit**

**Kontaktabstand / contact distance:** 10 mm (DIN 43650, 11mm (Industrienorm))  
**Nennspannung / nominal voltage:** 24 VADC  
**Dauerstrom / const. current:** 2,5 A  
**Betriebsanzeige / operating indicator:** LED gelb / yellow LED  
**Schutzbeschaltung / suppressor:** Z-Diode  
**PVC-Leitung / PVC-wire:** 3x 0,75 mm<sup>2</sup>  
**Kabeldurchmesser / cable diameter:** 6  
**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C bis +80°C





LED + Z-Diode 24V AC/DC

Leitungslänge m cable length	ArtNr 10 mm 10 mm	€ /Stk. /pc.	ArtNr 11 mm 11 mm	€ /Stk. /pc.
3	10-GDB3YT90T2113	8,21	10-GIB3YT90T2113	8,90
5	10-GDB3YT90T2115	10,40	10-GIB3YT90T2115	11,23
10	10-GDB3YT90T2110	13,40	10-GIB3YT90T2110	11,25

**GOGAPLUG Ventilst. m. Leitung vergossen & Beschaltung / valve plug w. shed cable & circuit**

**Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit:** 250 V / 24 V  
**Nennstrom ohne Beschaltung / nominal current without circuit:** 10 A  
**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - + 80°C

Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
11	1,5	34-SBD300-150-154	4,54	34-SBD300-150-054	3,84
	3,0	34-SBD300-300-154	6,76	34-SBD300-300-054	5,25
	5,0	34-SBD300-500-154	10,39	34-SBD300-500-054	7,87
mit VDR und LED / with VDR and LED :					
11	1,5	34-SBD3A0-150-154	7,06	34-SBD3A0-150-054	6,36
	3,0	34-SBD3A0-300-154	9,28	34-SBD3A0-300-054	7,77
	5,0	34-SBD3A0-500-154	12,81	34-SBD3A0-500-054	10,39

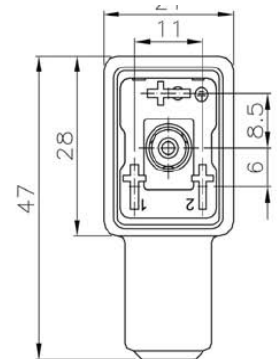

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved