


**Bauform C Kontaktabstand 8 o. 9,4 mm /
version C contact distance 8 or 9,4 mm**

GOGAPLUG Ventilstecker Kontaktabstand 8 o. 9,4 mm / valve plugs cont. distance 8 o. 9,4 mm

Kontaktabstand / contact distance: 8 mm (DIN 43650), 9,4 mm (Industrienorm)
Nennspannung / nominal voltage: 250 VAC / 300 VDC
Dauerstrom / const. current: 6 A
Max. Strom / max. current: 10 A
Max. Leiterquerschnitt / max. cable cross section: 0,75 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 7
Kabeldurchmesser / cable diameter: 4-6 mm
Befestigungsschraube / mounting screw: 8 mm: M2,5; 9,4 mm: M3
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C

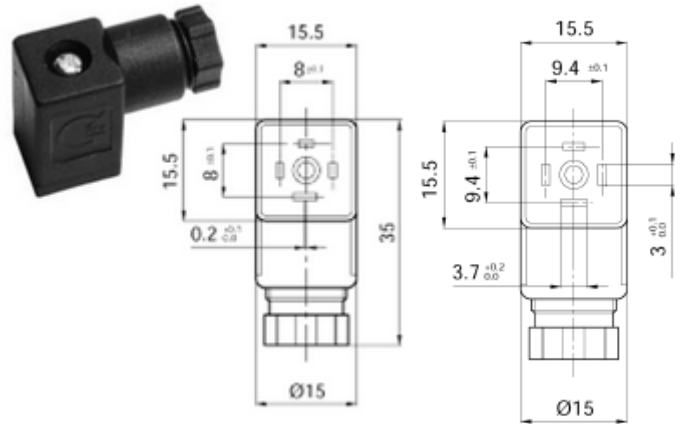

Kontaktabstand mm <i>contact distance</i>	Farbe colour	ArtNr	€/Stk. /pc.
8	schwarz / black	10-GDC3070S61	1,13
	grau / gray	10-GDC3070G61	1,13
9,4	schwarz / black	10-GIC3070S61	1,13
	grau / gray	10-GIC3070G61	a.A.


a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUG Ventilstecker mit LED und Beschaltung / valve plug w. LED and circuit


Kontaktabstand / contact distance: 8 mm (DIN 43650), 9,4 mm (Industrienorm)
Nennspannung / nominal voltage: 24 V
Dauerstrom / const. current: 2,5 A
Betriebsanzeige / operating indicator: LED gelb / yellow LED
Max. Leiterquerschnitt / max. cable cross section: 0,75 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 7
Kabeldurchmesser / cable diameter: 4-6 mm
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C




Beschaltung circuit	ArtNr 8 mm	ArtNr 9,4 mm	€/Stk. /pc.
LED + Diode	10-GDC3YD70T21	10-GIC3YD70T21	5,71
LED + Z-Diode	10-GDC3YT70T21	10-GIC3YT70T21	5,95
LED + Varistor	10-GDC3YV70T21	10-GIC3YV70T21	5,71



LED + Diode 24V DC



LED + Z-Diode 24V AC/DC




LED + Varistor 24V AC/DC

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**Bauform C Kontaktabstand 8 o. 9,4 mm /
version C contact distance 8 or 9,4 mm**

GOGAPLUG Ventilstecker m. Leitung LED & Beschaltung / valve plug with cable, LED & circuit

Kontaktabstand / contact distance: 8 mm (DIN 43650), 9,4 mm (Industrienorm)
Nennspannung / nominal voltage: 24 VADC
Dauerstrom / const. current: 2,5 A
Betriebsanzeige / operating indicator: LED gelb / yellow LED
Schutzbeschaltung / suppressor: Z-Diode
PVC-Leitung / PVC-wire: 3 x 0,5 mm²
Kabeldurchmesser / cable diameter: 5,5 mm
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C





LED + Z-Diode 24V AC/DC

Leitungslänge m cable length	ArtNr 8 mm	€ /Stk. /pc.	ArtNr 9,4 mm	€ /Stk. /pc.
3	10-GDC3YT70T2113	8,21	10-GIC3YT70T2113	8,21
5	10-GDC3YT70T2115	9,03	10-GIC3YT70T2115	11,39
10	10-GDC3YT70T2110	11,25	10-GIC3YT70T2110	11,25

GOGAPLUG Ventilst. m. Leitung vergossen & Beschaltung / valve plug w. shed cable & circuit

Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit: 250 V / 24 V
Nennstrom ohne Beschaltung / nominal current without circuit: 10 A
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +80°C

Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
8	1,5	34-SCZ300-150-154	5,45	34-SCZ300-150-054	4,64
	3,5	34-SCZ300-300-154	7,57	34-SCZ300-300-054	6,16
	5,0	34-SCZ300-500-154	11,00	34-SCZ300-500-054	8,47
9,4	1,5	34-SDZ300-150-154	5,45	34-SDZ300-150-054	4,74
	3,5	34-SDZ300-300-154	7,57	34-SDZ300-300-054	6,16
	5,0	34-SDZ300-500-154	11,00	34-SDZ300-500-054	8,47
mit VDR und LED / with VDR and LED					
8	1,5	34-SCZ3A0-150-154	7,67	34-SCZ3A0-150-054	6,96
	3,5	34-SCZ3A0-300-154	9,89	34-SCZ3A0-300-054	8,37
	5,0	34-SCZ3A0-500-154	13,41	34-SCZ3A0-500-054	10,89
9,4	1,5	34-SDZ3A0-150-154	7,67	34-SDZ3A0-150-054	6,96
	3,5	34-SDZ3A0-300-154	9,89	34-SDZ3A0-300-054	8,37
	5,0	34-SDZ3A0-500-154	13,41	34-SDZ3A0-500-054	10,89

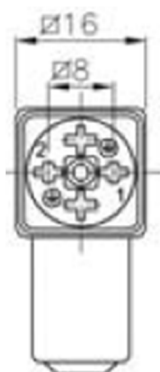

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved