


**Bauform B Kontaktabstand 10/11 mm /
version B contact distance 10/11 mm**

GOGAPLUG Ventilstecker Kontaktabstand 10 o. 11 mm / valve plug cont. Dist. 10 o. 11 mm

Kontaktabstand / contact distance: 10 mm (DIN 43650), 11 mm (Industrienorm)
Nennspannung / nominal voltage: 250 VAC / 300 VDC
Dauerstrom / cont. Current: 10 A
Max. Strom / max. current: 16 A
Max. Leiterquerschnitt / max. wire cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9
Kabeldurchmesser / cable cross section: 6-8 mm
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C

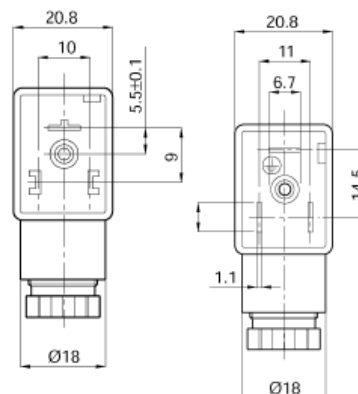


Kontaktabstand mm contact distance	ArtNr schwarz black	ArtNr grau gray	€/Stk. /pc.
10	10-GDB3090S61	10-GDB3090G61	1,21
11	10-GIB3090S61	10-GIB3090G61	1,10

GOGAPLUG Ventilstecker m. LED & Beschaltung / valve plug w. LED & circuit


Temperaturbereich / temperature range: -30°C bis +90°C
Kontaktabstand / contact distance: 10 mm (DIN 43650), 11mm (Industrienorm)
Nennspannung / nominal voltage: 24 V
Dauerstrom / const. current: 2,5 A
Betriebsanzeige / operating indicator: LED gelb / yellow LED
Max. Leiterquerschnitt / max. cross section: 1,5 mm²
Kabelverschraubung / cable gland: PG 9
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6-8 mm




Kontaktabstand mm contact distance	Beschaltung circuit	ArtNr	€/Stk. /pc.
10	LED + Diode	10-GDB3YD90T21	5,05
	LED + Z-Diode	10-GDB3YT90T21	5,05
	LED + Varistor	10-GDB3YV90T21	5,38
11	LED + Diode	10-GIB3YD90T21	5,60
	LED + Z-Diode	10-GIB3YT90T21	5,60
	LED + Varistor	10-GIB3YV90T21	5,60



LED + Diode 24V DC



LED + Z-Diode 24V AC/DC




LED + Varistor 24V AC/DC

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Bauform B Kontaktabstand 10/11 mm / version B contact distance 10/11 mm

GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung und Beschaltung / valve plug w. cable and circuit

Kontaktabstand / contact distance: 10 mm (DIN 43650, 11mm (Industrienorm))
Nennspannung / nominal voltage: 24 VADC
Dauerstrom / const. current: 2,5 A
Betriebsanzeige / operating indicator: LED gelb / yellow LED
Schutzbeschaltung / suppressor: Z-Diode
PVC-Leitung / PVC-wire: 3x 0,75 mm²
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6
Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +80°C





LED + Z-Diode 24V AC/DC

Leitungslänge m cable length	ArtNr 10 mm	€ /Stk. /pc.	ArtNr 11 mm	€ /Stk. /pc.
3	10-GDB3YT90T2113	8,21	10-GIB3YT90T2113	8,90
5	10-GDB3YT90T2115	10,40	10-GIB3YT90T2115	11,23
10	10-GDB3YT90T2110	13,40	10-GIB3YT90T2110	11,25


GOGAPLUG Ventilstecker mit Leitung vergossen / valve plug with potted cable

Nennstrom ohne/mit Beschaltung / nominal current without/with circuit: 10/5 A
Nennspannung ohne/mit Beschaltung / nominal voltage without/with circuit: 250/24 V
Polzahl / number of poles: 2 + 2PE
Beschaltung / circuit: gelbe / yellow LED + VDR 24 V
Temperaturbereich Stecker / temperature range plug: -25°C - + 80°C
Temperaturbereich Kabel / temperature range cable: -5°C - + 70°C
Isolationswiderstand / insulation resistance: ≥ 100 M Ω
Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3
Schutzklasse / protection grade: IP 67
Gehäusematerial / enclosure material: PA 6 GF
Körpermaterial / body material: PUR
Kontaktwiderstand / contact resistance: ≤ 4 m Ω
Kontaktmaterial / contact material: CuZn
Kontaktflächenmaterial / contact surface material: vernickelt / nickel plated
Erdposition / earth position: H12
Dichtung / sealing: PUR
Schraubverriegelung / screw locking: M3 verzinkt / zinc plated
Kabeltype / cable typ: PUR/PVC 3G0,75 / PVC type H05VV-F 3G0,75
Kabelquerschnitt / conductor cross section: 0,75 mm²
Kabelstruktur / cable structure: 24 x 0,20 mm
Kabeldurchmesser / cable diameter: 6,6 mm ± 0,2
Kabelfarben / conductor colors: braun, blau, grün-gelb / brown, blue, green-yellow
Kabelmantelfarbe / cable mantle color: schwarz / black
Leiterwiderstand / conductor resistance: ≤ 26,0 Ω/km
Nennspannung Kabel / cable nominal voltage: 300/500 V
Testspannung Kabel / testing voltage cable: 2.000 V
Material Leiterisolierung / material conductor insulation: PVC
Externe Isolierung / external insulation: PVC/PUR ≥ 0,2mm / PVC
Biegeradius / bending diameter: 5 x Kabeldurchmesser / external diameter
Flammenbeständig / flame resistance: Ja / yes
Halogenfrei / halogen-free: Nein / no

Andere Beschaltungen auf Anfrage /
other circuits upon request

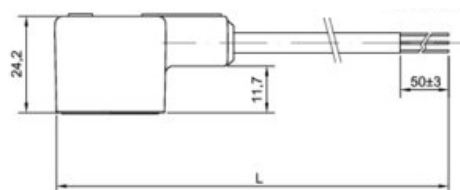

Kontaktabstand mm contact distance	Länge m length	ArtNr PVC/PUR-Leitung PVC/PUR-wire	€ /Stk. /pc.	ArtNr PVC-Leitung PVC-wire	€ /Stk. /pc.
ohne Beschaltung / without circuit					
11	1,5	34-SBD300-150-154	4,42	34-SBD300-150-054	3,75
	3,0	34-SBD300-300-154	6,53	34-SBD300-300-054	5,09
	5,0	34-SBD300-500-154	9,99	34-SBD300-500-054	7,59
mit Beschaltung / with circuit					
11	1,5	34-SBD3A0-150-154	6,82	34-SBD3A0-150-054	6,05
	3,0	34-SBD3A0-300-154	8,94	34-SBD3A0-300-054	7,49
	5,0	34-SBD3A0-500-154	12,39	34-SBD3A0-500-054	9,99

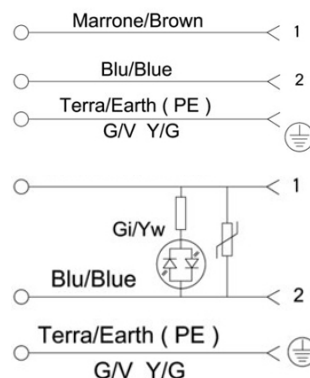

Ohne Beschaltung /
without circuit

Mit Beschaltung
LED+VDR /
with circuit LED+VDR

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved