


Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion
Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring
Ausführungen mit metrischem und PG Gewinde

High quality cable polyamid glands for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry
Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring
Versions with metric and PG thread.



Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / protection grade: wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Zulassung / approval: VDE und großteils / *mostly cULus*
Normen / standards: EN 50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*

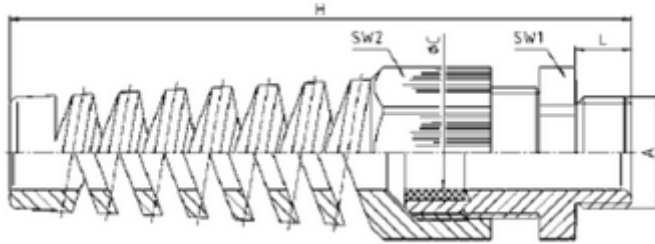

GOGAFIX KKS mit Knickschutz metrisch / anti-kink protection metric

Mit Biegeschutzspirale, integrierter Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich /
With spiral kink protection, integrated strain relief, wide sealing and clamping range.

Anschluss- gewinde <i>tread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	Gesamt- länge mm <i>total length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	63,5	100	230031	230031HGR	230031SW	0,65
M 16 x 1,5	5 - 10	19	8	94,5	100	230032	230032HGR	230032SW	0,75
M 20 x 1,5	6 - 12	24	9	101,5	50	230033	230033HGR	230033SW	0,91
M 20 x 1,5	10 - 14	30	10	116	50	23003310-14	23003310-14HGR	23003310-14SW	1,07
M 25 x 1,5	13 - 18	36	10	132,5	50	230034	230034HGR	230034SW	2,35


GOGAFIX KKS mit Knickschutz PG / anti-kink protection PG

Anschluss- gewinde <i>tread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	Gesamt- länge mm <i>total length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL9005	€/Stk. /pc.
PG 7	3 - 6,5	15	8	62	100	230530	230530SW	0,80
PG 9	4 - 8	19	8	73,5	100	230531	230531SW	0,86
PG 11	5 - 10	22	8	86	100	230532	230532SW	1,17
PG 13,5	6 - 12	24	9	98	100	230533	230533SW	1,18
PG 16	10 - 14	27	11	111,5	50	230534	230534SW	1,31
PG 21	13 - 18	33	11	129	50	230535	230535SW	2,43

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KVV Klemmverschraubung / compression gland

Verschraubung für einseitige Montage ohne Spezialwerkzeug, kein Innengewinde erforderlich, Gegenmutter an der Gehäuseinnenseite entfällt, für Wandstärken von 1-4mm stufenlos einstellbar, mit integrierter Zugentlastung für großen Dicht- und Klemmbereich
Cable glands for one-side installations without special tools, no inside thread required, locknut on the inner side dispensable, continuously adjustable in wall thickness from 1-4mm, integrated anchorage, wide sealing and clamping range.




Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 V2/ high quality, impact-resistant
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Normen / standards: EN 50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request




Anschluss- gew inde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Schlüssel- weite mm (SW1) spanner size	Schlüssel- weite mm (SW2) spanner size	Gesamt- länge H mm total length	VPE Stk. PU	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9001	€ /Stk. /pc.
M 16 x 1,5	5 - 10	24	20	38,5	100	230232	230232HGR	230232SW	0,75
M 20 x 1,5	8 - 13	26	24	42,5	100	230233	230233HGR	230233SW	0,77
M 25 x 1,5	11 - 17	32	29	48,0	50	230234	230234HGR	230234SW	1,01
M 32 x 1,5	15 - 21	42	36	58,5	25	230235	230235HGR	230235SW	2,00

GOGAFIX KVV2 Steckverschraubung / compression gland

Verschraubung für einseitige Montage ohne Spezialwerkzeug, kein Innengewinde erforderlich, Kontern an der Gehäuseinnenseite entfällt, für Wandstärken von 0,5-4mm stufenlos einstellbar, mit integrierter Zugentlastung für großen Dicht- und Klemmbereich
Cable glands for one-side installations without special tools, no inside thread required, locknut on the inner side dispensable, continuously adjustable in wall thickness from 1-4mm, integrated anchorage, wide sealing and clamping range.



Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6/ high quality, impact-resistant
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / dark grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 66/68 – 5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C, kurzzeitig / short time -30°C - +150°C
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

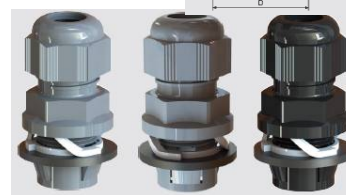

Loch D1 für hole for	Klemmbereich mm clamping range	Schlüssel- weite mm (SW1) spanner size	Wandstärke WT mm wall thickness	Gesamt- länge H mm total length	VPE Stk. PU	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9001	€ /Stk. /pc.
M 16	5 - 10	22	0,5 - 4	42,3	100	230052	230052HGR	230052SW	1,34
M 20	6 - 12	24	0,5 - 4	40,8	25	230053	230053HGR	230053SW	1,50
M25	11 - 17	29	0,5 - 4	44,1	25	230054	230054HGR	230054SW	2,44
M32	15 - 21	36	0,5 - 4	50,1	20	230055	230055HGR	230055SW	2,77

GOGAFIX DMWZ Demontagewerkzeug / compression gland

Das GOGAFIX Demontagewerkzeug DMWZ ist für die schnelle Demontage der Kabelverschraubung KVV2 geeignet. Es wird auf die Verschraubung von hinten aufgesteckt und ermöglicht das zerstörungsfreie Herausziehen der Verschraubung.
GOGAFIX DMWZ tool is designed for fast removing of the cable gland KVV2. It enables the non-destructive unplugging of the gland.

Material: Polyamid / polyamid

Typ type	Höhe mm height	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
DMWZ-16	13	1	239032	0,65
DMWZ-20	13	1	239033	0,70
DMWZ-25	13	1	239034	0,76
DMWZ-32	13	1	239035	0,84



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / WERKZEUGE NETTOPREISE
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / TOOLS NET PRICES
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KW Kunststoffwinkel metrisch / plastic angle metric

90°-Winkel, Auflagefläche im Innengewinde für Druckring und Dichtring. / 90°angle, at inside thread surface for pressure and sealing ring.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt / *high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced*

Schutzart / protection grade: wasserdicht / *water resistant IP 68 – 5 bar*

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C


Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*

Anschluss- gewinde thread size	L1 mm	L2 mm	L3 mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 16 x 1,5	12	38	30	50	230142	1,76
M 20 x 1,5	12	42	36	50	230143	2,40
M 25 x 1,5	12	49	44	25	230144	2,17
M 32 x 1,5	14	58	53	25	230145	3,05
M 40 x 1,5	14	67	64	10	230146	3,51



GOGAFIX KW Kunststoffwinkel PG / plastic angle PG

Anschluss- gewinde thread size	L1 mm	L2 mm	L3 mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
PG 9	6	27	25	50	230641	1,26
PG 11	6	30	28	50	230642	1,57
PG 13,5	6,5	30	33	25	230643	1,67
PG 16	6,5	36	34	25	230644	1,67
PG 21	7	43	40	10	230645	3,08
PG 29	8	55	52	10	230646	3,30

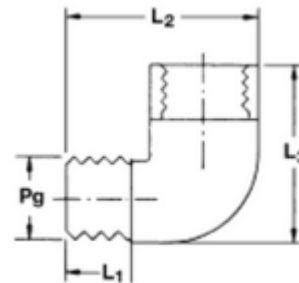

GOGAFIX PVDF metrisch / PVDF metric

Halogenfrei, UV-beständig, gas- und wasserdicht, lebensmitteltauglich / Halogen-free, UV resistant, gastight, water resistant, food compatible.

Material: Polyvinylidenfluorid

Klemmring / clamp ring: Polycarbonat

Dichtung / gasket: Santoprene

Schutzart / protection grade: wasserdicht / *water resistant IP 68 – 5 bar*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +125°C

Normen / standards: EN 50262

Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*

-40°C

Anschluss- gewinde thread size	Klemm- bereich clamping range	Gewinde- länge thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6	15	50	230161	3,10
M 16 x 1,5	5 - 8	15	50	230162	3,53
M 20 x 1,5	8 - 12	15	50	230163.1	4,18
M 20 x 1,5	10 - 14	15	50	230163.2	4,72
M 25 x 1,5	11,5 - 13	15	50	230164	9,77
M 32 x 1,5	15 - 24	15	50	230165	14,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*