

GOGATool SCG-25

Verwendbar für Aluminiumkabel mit Stahlkern / Suitable for steel cored aluminium conductors
Inkl. Kunststoff-Tragetasche / plastic carrying case included!

Typ	max. Schneid-Ø	Schneidkraft	Länge	Gew icht	ArtNr	€
type	max. cutting-Ø	cutting force	length	weight		/Stk. /pc.
SCG-25	25	55	380	4,05	12800234	577,00



GOGATool SCG-45

Verwendbar für Aluminiumkabel mit Stahlkern / Suitable for steel cored aluminium conductors
Inkl. Kunststoff-Tragetasche / plastic carrying case included!

Typ	max. Schneid-Ø	Schneidkraft	Länge	Gew icht	ArtNr	€
type	max. cutting-Ø	cutting force	length	weight		/Stk. /pc.
SCG-45	45	80	590	6	12800235	820,00



GOGATool SCG-65

Verwendbar für max. 3x 240+120 mm² NYY / Suitable for max. 3x 240+120 mm² NYY
Inkl. Kunststoff-Tragetasche / plastic carrying case included!

Typ	max. Schneid-Ø	Schneidkraft	Länge	Gew icht	ArtNr	€
type	max. cutting-Ø	cutting force	length	weight		/Stk. /pc.
SCG-65	65	80	620	6,5	12800236	916,00



GOGATool SCG-85

Verwendbar für max. 3x 240+120 mm² NYY / Suitable for max. 3x 240+120 mm² NYY
Inkl. Kunststoff-Tragetasche / plastic carrying case included!

Typ	max. Schneid-Ø	Schneidkraft	Länge	Gew icht	ArtNr	€
type	max. cutting-Ø	cutting force	length	weight		/Stk. /pc.
SCG-85	85	80	680	6,75	12800237	1.038,00



Preise gültig ab 01.01.2016 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2016 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Ergonomisches Design; Ein / Aus-Taste / ergonomic design with on / off button
Robustes Kunststoffgehäuse mit Gummigriff / robust plastic housing with rubber grip handle
Schneller Öffnungs- und Schließkopf / quick opening and closing head
Maximale Betriebsdrehzahl mit Leistungsmotor / maximum operating speed with high performance motor
Motor-Schnellstopp-Funktion für hohe Anwendersicherheit / quick motor stop function for high user safety
Manueller Rücklauf nach dem Schneidvorgang / manual retraction when cutting is complete
Anzeige für Batterie, Fehlcrimpung und Wartung / display for charge level, crimping failure and maintenance control
Drucksicherheitssystem / Pressure safety system to prevent over pressure failures
Energiesparfunktion nach 10 Minuten / energy saving function by stopping tool after 10 min unused
LED-Beleuchtung / working area lighting with LED
Schnellwechselkopf 360° drehbar / quick change rotates 360°

Umgebungstemperatur / ambient temperature: -12°C - +40°C
Ladezeit / charging time: 30 min o. 22 min mit Schnelllader / with quick charger

GOGATOOL SFK 45

Schneidezeit / cutting time: 8-18 sek.

Typ	Öffnungsw eite mm	Schneidkraft kN	Akku battery	Gew icht kg	ArtNr	€ /Stk. /pc.
type	opening width	cutting force	battery	weight		
SFK 45	45	60	18V, 3Ah, Li-Ion	5,7	12800281	2.387,00



GOGATOOL SFK 85

Typ	Öffnungsw eite mm	Schneidkraft kN	Akku battery	Gew icht kg	ArtNr	€ /Stk. /pc.
type	opening width	cutting force	battery	weight		
SFK 85	85	60	18V, 3Ah, Li-Ion	6,6	12800282	2.634,00



Preise gültig ab 01.01.2016 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
 prices are valid from 01.01.2016 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool DCC-25

Typ	Querschnitt mm	Länge mm	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	cross sections	length	weight		/pc.
DCC-25	max. 10	215	0,4	12800210	15,00




GOGATool KM

Umgebungstemperatur / ambient temperature: -40°C - +85°C

Zertifizierung / certification: UL, DNV

Schneidkraft / cutting force: 55 kg

Typ	Querschnitte mm ²	Länge mm	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	cross sections	length	weight		/pc.
KM-95	max. 95	410	0,75	12800215	39,00
KM-240	max. 240	650	2,00	12800217	55,00
EM-KM-95	Ersatzmesser / replacement blade			12800216	20,20
EM-KM-240				12800218	55,00

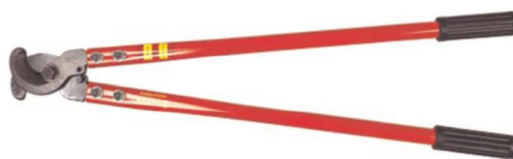

GOGATool DCC

Umgebungstemperatur / ambient temperature: -40°C - +85°C

Zertifizierung / certification: UL, DNV

Schneidkraft / cutting force: 55 kg

Typ	für Querschnitte mm ²	Länge mm	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	cross sections	length	weight		/pc.
DCC-250	max. 250	600	1,90	12800212	99,00
DCC-500	max. 500	810	3,00	12800214	146,00
EM-DCC-250	Ersatzmesser / replacement blade			12800213	34,90
EM-DCC-500				12800219	42,20



GOGATool DCC-240HR

Umgebungstemperatur / ambient temperature: -40°C - +85°C

Zertifizierung / certification: UL, DNV

Für CU-Kabel bis 32 mm / for copper cable up to 32 mm

Typ	für Querschnitte mm ²	ArtNr	€ /Stk.
type	cross sections		/pc.
DCC-240	max. 240	12800246	86,00



GOGATool DHYCU-40

Hydraulische Kabelschere / hydraulic cutting tool

Für Aluminium und Kupferkabel / for aluminium and copper cables

Länge / length: 560 mm

Gewicht / weight: 5 kg

Typ	max. Kabel-Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	max. cable-Ø	length	weight		/pc.
DHYCU-40	40	560	5	12800223	427,00



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATOO D38

Zum Schneiden von ein-, mehr und feindrähtigem Kabel aus Aluminium und Kupfer /
for cutting single-, multi and finely stranded cable made of aluminum and copper

Besonders geeignet unter beengten Arbeitsbedingungen /
especially suitable in tight working conditions

Abwinkelbare Teleskopgriffe zum Einstellen der optimalen Griffweite /
bendable telescopic handles for setting an optimum grip width

komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht /
comfortable working through ratchet principle and light weight

nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet / not recommended for steel ropes or wires
auswechselbarer Schneidkopf / replaceable cutting head

Schneidekapazität / cutting capacity: Durchmesser / diameter Ø38 mm; Querschnitt / cross section 280 mm²

Länge / length: 570 – 770 mm

Gewicht / weight: 2 kg

Kopf / cutter head: brüniert, Schneide geschliffen / burnished, polished blade

Griffe / handles: Teleskoparme aus eloxiertem Aluminiumrohr mit 2K-Griffen / telescopic arms made of anodised aluminum tube with 2K handles

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Kabelschere / cable cutter	12800258	196,00
Ersatzmesserkit / spare knife set	12800258.01	115,50



Besonders geeign. unter beengten Arbeitsbed. / especially suitable in tight working cond.

optimaler Kräfteinsatz durch Knickmechanik /
optimal use of force by buckling mechanics



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved