

GOGATool PEW12

**Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder von 0,08-95mm². /
Special crimp tool for crimping almost all current crimp connectors with a conductor cross-section of inner 0,08-95mm².
garantiert exakte, lötfreie, elektrische Verbindungen / guaranteed accurate, solderless, electrical connections
parallele Crimpbackenzustellung / parallel crimp jaws
optimale Hebelübersetzung / optimum lever transmission
gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage / good handling because of ergonomic center of gravity
Ein – und Zweihandbedienung möglich / one – and two-hand operation possible
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten / a variety of combinations**





Brüniert mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz / burnished with 2khandles, without inserts

Typ	Länge	Gewicht	Koffer	ArtNr	€/Stk.
type	length	weight	case		/pc.
PEW12	200	975	ja / yes	12800001	130,00
PEW12	200	560	nein / no	12800001.1	87,50
PEW12-70	200	975	nein / no	12800001.4	87,70








**PEW12-70 ohne.
Crimp-Einsatz für
70/95 mm² /
PEW12-70 excl. crimp-insert
for 70 and 95mm²**


**Crimpeinsätze f. PEW12 isolierte Kabelschuhe / crimp inserts f. PEW12 – insulated cable lugs
DIN 46237**

Typ	Crimpbereich	Profil	ArtNr	€/Stk.
type	crimping section	profile		/pc.
CEIKS1	0,5-1,0		12800001.07	50,30
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			
CEIKS2 Schrumpfschlauch	0,5-1,0		12800001.08	50,30
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			
CEIKS3	10		12800001.21	53,00
	16			
CEIKS4 konisch	0,5-1,0		12800001.22	50
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			



**Crimpeinsätze f. PEW12 unisolierte Kabelschuhe / crimp inserts f. PEW12 – uninsulated cable lugs
DIN 46234 / 46235 / 46267**



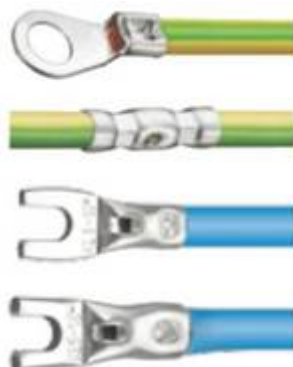







Typ	Crimpbereich	Profil	ArtNr	€/Stk.
type	crimping section	profile		/pc.
CEUKS1	0,5-0,75		12800001.23	50,10
	1,0-1,5			
	2,5			
CEUKS2	4,0		12800001.24	48,74
	6,0			
	10			
CEUKS3	1,5		12800001.25	48,74
	2,5			
	4,0			
	6,0			
CEUKS4	10,0		12800001.26	48,74
	0,5-1,0			
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			
CEUKS5	10,0		12800001.27	51,70
	16,0			
	25,0			




Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**








sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Crimpeinsätze f. PEW12 Flachstecker / crimp inserts f. PEW12 – flat connectors
DIN 46247 / 46345 / 46346

Type	Crimpbereich mm ²	Profil	Verbinder	ArtNr	€/Stk.
type	crimping section	profile	connector		/pc.
CEFS1	0,1-0,25			12800001.11	65,90
	0,5-1,0				
	0,5-1,0				
	1,5-2,5				
CEFS2	0,5-1,0			12800001.12	63,10
	1,5-2,5				
	4,0-6,0				
CEFS3	0,5-1,0			12800001.28	167,00
	0,5-1,0				
	1,25-2,5				
CEFS4	1,25-2,5			12800001.29	171,00
	3,0-4,0				
	4,0-6,0				
CEKA1	Positionierhilfe für CEFS1		-	12800001.30	30,69
CEKA2	Positionierhilfe für CEFS2		-	12800001.31	30,69



Crimpeinsätze f. PEW12 – Aderendhülsen / crimp inserts f. PEW12 – core end sleeves

Type	Crimpbereich mm ²	Profil	ArtNr	€/Stk.
type	crimping section	profile		/pc.
CEAH1	0,25-0,75		12800001.32	48,74
	1,0-1,5			
	2,5			
	4,0-6,0			
CEAH2	0,5-1,0		12800001.33	90,90
	1,5			
	2,5			
CEAH3	10		12800001.34	48,74
	16			
	25			
CEAH4	35		12800001.35	81,70
	50			
CEAH5	2x6		12800001.36	87,30
	2x10			
	2x16			
CEAH6*	70		12800001.37	98,70
CEAH7*	95		12800001.38	98,70



* = NUR mit 12800001.4 kompatibel / only compatible with 12800001.4

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

geringe Störanfälligkeit, lange Wartungsintervalle / low susceptibility to interference, long service intervals

Motorschnellstopp (kein Nachlauf) / motor quick-stop (no tracking)

Tippbetrieb für exakte Positionierung der Kontakte / jog mode for exact positioning of the contacts

Notentriegelung und Reset-Funktion / emergency release and reset function

geringe Lautstärke / low volume

Warnfunktion gegen Überhitzung und Überlastung / warning function against overheating and overloading

LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches / LED lighting work

Diese Crimpzange ist elektromechanisch angetrieben und arbeitet mit Li-Ionen-Technologie. Die Zange ist akkubetrieben und ist mit allen verfügbaren Crimpeinsätzen, Positionierhilfen, Drahtanschlüssen etc. der PEW12 Crimpzange kombinierbar (ausgenommen Aderendhülsen 70 und 95 mm²). Für die Prozessüberwachung ist eine Multifunktionsanzeige eingebaut. Die Crimpzange weist eine kurze und kompakte Bauweise auf. Das Werkzeug wird ohne Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme geliefert. Akku-Ladegerät und Inbusschlüssel werden mitgeliefert, Auslieferung im Kunststoffkoffer. /

This crimping tool is driven electromechanically and is working with Li-ion technology. The forceps is battery operated and can be combined with all available crimping dies, positioning, wire attacks etc. from the PEW12 (except ferrules 70 and 95 mm²). For process monitoring a multi-function display is fitted. The crimping tool has a short and compact design on. The tool is delivered without crimping tools and touching tool. Battery Charger and Allen are supplied, delivered in a plastic case.



Crimpbereich / crimping: Aderendhülsen 0,08 – 50 mm² / cable sleeves

Pressdruck / pressure: 10 kN

LED-Anzeige / LED display: Ladezustand Akku, Serviceintervall, Überhitzung/Überlastung / battery charging status, service interval, overheating/overload

Gewicht / weight: 1,95 kg

Abmessungen / dimensions: Zange 274 x 50 x 142 mm, Kunststoffkoffer 500 x 420 x 125 mm / pliers 274 x 50 x 142 mm, plastic case 500 x 420 x 125 mm

Nach 25.000 Pressungen muss die Zange zum Service. / After 25.000 pressings the pliers must be serviced.

Sie schaltet ab und kann nicht mehr betätigt werden. / She switches off and can no longer be operated.

Typ	Beschreibung	Gewicht	ArtNr	€
type	description	kg		/Stk.
		weight		/pc.
E-PEW12	Crimpzange im Koffer mit Ladegerät EU (ohne Gesenke) / crimping pliers in case with charger EU (without dies)	4,70	12800003	1.269,00
	Li-Ionen-Akku 12 V/1,5 Ah / Li-ion battery 12 V/1,5 Ah	0,18	12800001.2	a.A.
	Li-Ionen-Akku 12 V/3 Ah / Li-ion battery 12 V/3 Ah	0,40	12800001.3	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved