MG-TPMF



Schilder für Kennzeichnungsträger PMF

vorgestanzt, easy entry für Kennzeichnungsträger PMF

Die Kennzeichnungsschilder MG-TPMF der Serie FLAT, werden für die Kennzeichnung von Kabeln, Schläuchen, Leitern und Komponenten verwendet.

Nach Bedruckung der Schilder können diese in diverse Kennzeichnungsträger eingeführt werden.

Weitere Farben auf Anfrage!

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC | FLAT | SF | - 30°C | + 60°C | c UL us | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ							Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	grün	schwarz			
MG-TPMF	4 x 10	42090B	42040B	42000BGY	42020B	42060B	42050B	42010B	112	5.600	502
	4 x 12	42091B	42041B	42001BGY	42021B	42061B	42051B	42011B	80	4.000	505
	4 x 15	42092B	42042B						80	4.000	503
	4 x 18	42094B	42044B						64	1.600	506
	4 x 20	42093B	42043B		42023B	42063B	42053B	42013B	64	1.600	504
	4 x 30	42096B	42046B		42026B	42066B	42056B		48	1.200	509
	4 x 40	42097B	42047B						32	800	508

Material: Polycarbonat, halogenfrei, selbst-verlöschend Klasse V0 (UL 94); Farben weiß PC10050WH und gelb PC10040YE sind nach EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC | FLAT | HF | SF | - 40°C | + 130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ					Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PC10050WH	gelb PC10040YE	metallic grau	braun	orange			
MG-TPMF-HF	4 x 10	42090B-HF	42040B-HF	42000B-HF	42070B-HF	42030N-HF	112	5.600	502
	4 x 12	42091B-HF	42041B-HF	42001B-HF			80	4.000	505
	4 x 15	42092B-HF	42042B-HF	42002B-HF			80	4.000	503
	4 x 20	42093B-HF	42043B-HF				64	1.600	504
	4 x 30	42096B-HF	42046B-HF				48	1.200	509
	4 x 40	42097B-HF	42047B-HF				32	800	508

Für das Bedrucken der halogenfreien Materialien empfehlen wir das Farbband PREMIUM 991611.

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13

Kennzeichnungsträger PMF ..... Seite 120
Kennzeichnungsträger PMF-AC ..... Seite 123
Kennzeichnungsträger PMF-ET ..... Seite 124




MG-TPM

Schilder für Kennzeichnungsträger PM

für Kennzeichnungsträger PM

Die Kennzeichnungsschilder MG-TPM werden für die Kennzeichnung von Kabeln, Schläuchen, Leitern und Komponenten verwendet.

Die Karte hat eine Baumstruktur. Nach dem Abtrennen der Schilder können diese in die Kennzeichnungsträger eingeführt werden.

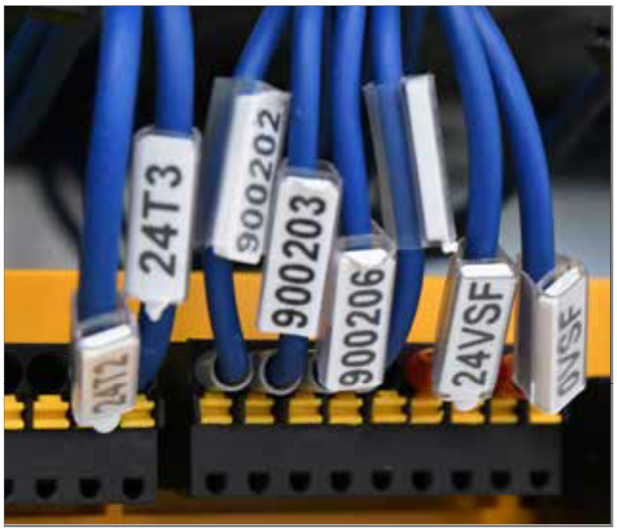

Material: Polycarbonat, halogenfrei, selbst-verlöschend Klasse V0 (UL 94); Farben weiß PC10300WH und gelb PC10400YE sind nach EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC HF SF -40°C +130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Famile	Abmessungen mm	Typ weiß PC10300WH	Typ gelb PC10400YE	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-TPM	4 x 10	40090	40040	45	2.250	1
	4 x 12	40091	40041	45	2.250	2
	4 x 15	40092	40042	45	2.250	3
	4 x 18	40093	40043	45	2.250	4

MG-TPM-MD

Die Kennzeichnungsschilder aus detektierbarem Material, können in durchsichtige Tüllen eingeführt werden. Sie werden aus einer Mischung mit speziellem Additiv hergestellt, das von Metall- und Röntgendetektoren einfach erfasst werden kann, und eine hohe Beständigkeit gegen Oxidation garantieren.



Material: PC/ABS.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C


PC ABS -40°C +130°C

Familie	Abmessungen mm	Typ blau	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-TPM-MD	4 x 10	40060-MD	45	2.250	1
	4 x 12	40061-MD	45	2.250	2
	4 x 15	40062-MD	45	2.250	3

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Kennzeichnungsträger PM ..... Seite 127
Kennzeichnungsträger PM-AC ..... Seite 130
Kennzeichnungsträger PM-ET ..... Seite 131

MG-TDM

Kennzeichnungsschilder zur direkten Montage

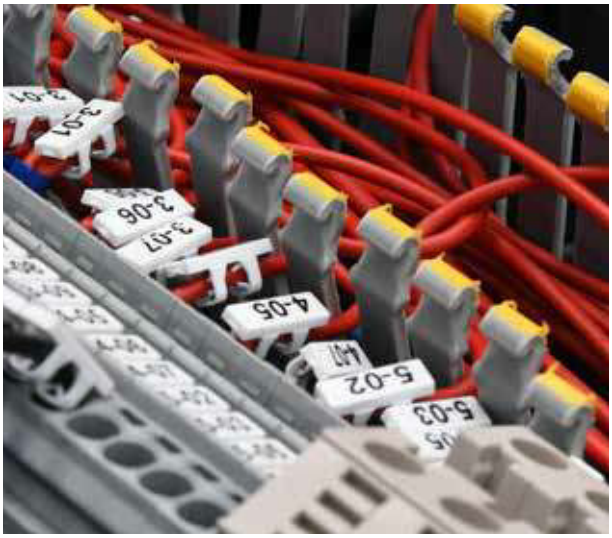

Die Kennzeichnungsschilder Typ MG-TDM können direkt bedruckt und ohne weitere Tülle auf die Adern aufgeschoben werden. Um den Halt auf den Adern zu erreichen, werden zwei Ringe mit Innenverzahnung verwendet, die den Einsatz bei unterschiedlichen Durchmessern ermöglichen.

- Leiter vom gleichen Querschnitt können jedoch unterschiedliche Außendurchmesser aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den Durchmesser als Bezugswert zu nehmen.

Material: Polycarbonat, selbstverlöschend Klasse V0 (UL94), halogenfrei, hohe Formstabilität mit sehr guten mechanischen Eigenschaften; Farben weiß PC10200WH und gelb PC10400YE sind nach EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C


PC HF SF - 40°C + 130°C

EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Außendurchmesser mm	Querschnitt mm²	Abmessungen mm	Typ weiß PC10200WH	Typ gelb PC10400YE	Reihen	Schilder je Karte	VPE	Grundplatte	SW Code
MG-TDM-01	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	40190	40140	6	66	1.320	991007	121
	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5		40192	40142	4	40	800	991010	119
	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5	4 x 16	40191	40141	4	40	800	991010	123
MG-TDM-02	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6	4 x 12	40290	40240	6	66	1.056	991007	122
	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6		40292	40242	4	40	640	991010	120
	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6	4 x 16	40291	40241	4	40	640	991010	124







MG-TDM-MD

Material: PC/ABS.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C


PC ABS - 40°C + 130°C

Familie	Außendurchmesser mm	Querschnitt mm²	Abmessungen mm	Typ blau MD	Reihen	Schilder je Karte	VPE	Grundplatte	SW Code
MG-TDM-01-MD	1,6 ÷ 3,25	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	40160-MD	6	66	1.320	991007	121
MG-TDM-02-MD	2 ÷ 4,4	1 ÷ 6	4 x 12	40260-MD	6	66	1.056	991007	122

Entsprechend den Durchmessern direkt auf der Ader (siehe Tabelle), ohne den Einsatz von Tüllen

GRUNDPLATTEN SIND SEPARAT ZU BESTELLEN

Grundplatte und Distanzplatte.....Seite 12
Farbband.....Seite 13




MG-TDMO

Kennzeichnungsschilder zur nachträglichen Montage

Die Kennzeichnungsschilder Typ MG-TDMO können auf der Ader befestigt werden, auch wenn diese bereits fest angeschlossen sind.

- Leiter vom gleichen Querschnitt können jedoch unterschiedliche Außendurchmesser aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den Durchmesser als Bezugswert zu nehmen.

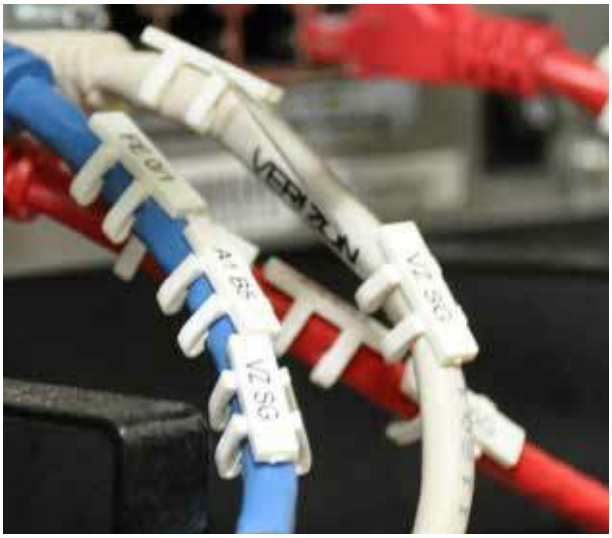


Material: Polycarbonat, selbstverlöschend Klasse V0 (UL94), halogenfrei, hohe Formstabilität mit sehr guten mechanischen Eigenschaften; Farben weiß PC10200WH und gelb PC10400YE sind nach EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC HF SF -40°C +130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Außendurchmesser mm	Querschnitt mm²	Abmessungen mm	Typ weiß PC10200WH	Typ gelb PC10400YE	Schilder je Karte	Grundplatte	VPE	SW Code
MG-TDMO-01	2 ÷ 2,9	0,5 ÷ 1,5	4 x 12	40390	40340	40	991010	880	125
	2 ÷ 2,9	0,5 ÷ 1,5	4 x 16	40391	40341	40		880	128
MG-TDMO-02	2,9 ÷ 3,5	1,5 ÷ 2,5	4 x 12	40490	40440	40		640	126
	2,9 ÷ 3,5	1,5 ÷ 2,5	4 x 16	40491	40441	40		640	129
MG-TDMO-03	4 ÷ 4,6	4 ÷ 6	4 x 12	40590	40540	40		560	127
	4 ÷ 4,6	4 ÷ 6	4 x 16	40591	40541	40		560	130





BEREITS VERDRAHTET?
WIR HABEN DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR SIE

Kennzeichnungsträger TDMOS

Die Kennzeichnungsträger TDMOS sind für Kabeldurchmesser von 6 - 14 mm geeignet. Auf den Trägern können zwei Kennzeichnungsschilder MG-TDMO montiert werden.

- Leiter vom gleichem Querschnitt können jedoch unterschiedliche Außendurchmesser aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den Durchmesser als Bezugswert zu nehmen.

Material: Polyamid PA6.6, selbstverlöschend Klasse V2 (UL94)

PA6.6 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Außendurchmesser mm	Querschnitt mm²	Typ	Länge mm	VPE
TDMOS-16	6-8	16	42850	25	150
TDMOS-35	8-10	35	42852	25	100
TDMOS-70	10-14	70	42854	25	50







Entsprechend den Durchmessern direkt auf der Ader (siehe Tabelle), ohne den Einsatz von Tüllen

GRUNDPLATTEN SIND SEPARAT ZU BESTELLEN

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Kennzeichnungsträger fur MG-TDMO ..... Seite 17

MG-ETF

Kennzeichnungsschilder zur Montage mit Kabelbindern



vorgestanzt

Die Schilder MG-ETF werden mit Hilfe von Kabelbindern zur Markierung von Kabeln, Rohren oder Leitungen mit großem Durchmesser angebracht.

Maximale Kabelbinderbreite 4,8 mm

MG-ETF-SBS

Material: Styrol-Butadien-Styrol, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse HB (UL 94)

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

SBS | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Abmessungen mm	Min. Kabeldurchmesser mm	Typ											Schriftfeld mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß	gelb	metallic grau	rot	blau	grün	orange	braun	rosafarben	violett	schwarz				
13 x 57	6	64192-SBS	64142-SBS	64182-SBS	64122-SBS	64162-SBS	64152-SBS	64132-SBS	64172-SBS	64312-SBS	64112-SBS	64102-SBS	11 x 35	14	*700*	581
15 x 95	7	64293-SBS	64243-SBS	64283-SBS	64223-SBS	64263-SBS	64253-SBS	64233-SBS				64203-SBS	13 x 73	5	*250*	584
20 x 26	12	64291-SBS	64241-SBS	64281-SBS	64221-SBS	64261-SBS	64251-SBS					64201-SBS	8 x 22	15	*750*	583
20 x 27	21	64191-SBS	64141-SBS	64181-SBS	64121-SBS	64161-SBS	64151-SBS					64101-SBS	15 x 18	15	*750*	582
28 x 57	10	64197-SBS	64147-SBS	64187-SBS	64127-SBS	64167-SBS	64157-SBS			64317-SBS		64107-SBS	26 x 35	6	*300*	590










13x57 | 15x95 | 20x26 | 20x27 | 28x57

MG-ETF



MG-ETF-HF

Material: Polycarbonat, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); Farben weiß PC10050WH und gelb PC10040YE sind nach EN45545-2 zugelassen, für Bahnanwendungen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Abmessungen mm	Min. Kabel-durchmesser mm	Typ										Schriftfeld mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PC10050WH	gelb PC10050YE	metallic grau	rot	blau	grün	orange	hellbraun	braun	schwarz				
13 x 57	6	54192-HF	54142-HF	54182-HF	54122-HF	54162-HF	54152-HF	54132-HF	54172-HF	54172-1-HF	54102-HF	11 x 35	14	*700*	581
15 x 95	7	54293-HF	54243-HF									13 x 73	5	*250*	584
20 x 26	12	54291-HF	54241-HF									8 x 22	15	*750*	583
20 x 27	21	54191N-HF	54141N-HF									15 x 18	15	*750*	582
28 x 57	10	54197-HF	54147-HF		54127-HF	54167-HF		54137-HF				26 x 35	6	*300*	590

Direkt auf Leiter mit geeigneten Kabelbindern
Für das Bedrucken der halogenfreien Materialien empfehlen wir das Farbband PREMIUM 991611.

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Kabelbinder max. Breite 4.8 mm ..... Seite 133

MG-KMP

Selbstklebende Kabelmarkierer



vorgestanzt

Die selbstklebenden Etiketten MG-KMP sind für die Kennzeichnung von Leitern und Kabeln mit größeren Durchmessern geeignet.

Widerstandsfähig gegen Wasser, Öl, Fett, Alkohol, Lösungsmittel, alkalische Substanzen, und Umwelteinflüsse; selbstverlöschend; widerstandfähig gegen UV-Strahlung.

Material: Polyolefin PO99006TR, silikonfrei, halogenfrei, UL 969 zugelassen.

Temperaturbereich: -70°C bis +140°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PO HF SF -70°C +140°C

Familie	Länge A des Kabelmarkierers mm	Max. Kabeldurchmesser mm	Schriftfeld CxB mm	Typ weiß PO99006TR	Typ gelb PO99006TR	Typ rot	Typ blau	Typ grün	Etiketten je Träger	VPE	SW Code
MG-KMP019	19	2 ÷ 3	9 x 13	49962-013	49462-013				30	1.500	392
MG-KMP025	25	2,6 ÷ 4,1	9 x 15	49956-015	49456-015				24	1.200	393
			9 x 23	49956-023	49456-023				16	800	394
MG-KMP038	38	4,3 ÷ 7	10 x 15	49950-015	49450-015				18	900	381
			10 x 23	49950-023	49450-023	49250-023	49650-023	49550-023	12	600	382
MG-KMP050	50	6 ÷ 10	15 x 12	49951-012					14	700	383
			15 x 15	49951-015	49451-015				12	600	384
			15 x 23	49951-023	49451-023				8	400	385
MG-KMP062	62	6,5 ÷ 12	18 x 12	49958-012	49458-012				14	700	395
MG-KMP068	68	7 ÷ 13	22 x 40	49959-040	49459-040				4	200	396
MG-KMP075	75	8 ÷ 14	25 x 15	49952-015	49452-015				6	300	386
			25 x 23	49952-023	49452-023				4	200	387
MG-KMP080	80	10 ÷ 17	25 x 47	49964-047	49464-047				2	100	397
MG-KMP082	82	10,5 ÷ 18	25 x 50	49954-050					2	100	388
MG-KMP092	92	11 ÷ 19	20 x 80	49965-080	49465-080				1	50	398
MG-KMP100	100	12 ÷ 20	25 x 15	49953-015	49453-015				6	300	389
			25 x 23	49953-023	49453-023				4	200	390
MG-KMP135	135	20 ÷ 25	50 x 50	49955-050	49455-050			49555-050	2	100	391






Die selbstklebenden Etiketten stellen eine schnelle, günstige und praktische Lösung für die Kennzeichnung von Leitern mit größeren Durchmessern dar.

Zur Markierung von Lichtwellenleitern und Steuerleitungen mit niedrigem Querschnitt, bieten wir passende Träger.

Eine Übersicht finden Sie auf Seite 132.



Direkt auf dem Kabel und dem Leiter mit einem Durchmesser der innerhalb der angegebenen Werte in der Tabelle liegt.

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Träger ..... Seite 132

MG-CPM

Kennzeichnungsschilder für Klemmen

einrastend

Die Kennzeichnungsschilder MG-CPM bieten eine unabhängige Lösung zur Beschriftung von Reihenklemmen.

Das System ermöglicht die Kennzeichnung unterschiedlichsten Hersteller (siehe Übersichtstabelle ab Seite 181).

Je nach Klemmentyp stehen verschiedene Ausführungen zur Auswahl. Die Schilder können zusammenhängend, einzeln oder mit flexiblem Abstand geliefert werden.


Die halogenfreien Klemmenmarkierer MG-CPM weisen eine hohe mechanische Festigkeit und Formstabilität auf.

Mit dem MARKINGENIUS®MG4 können bis zu 80 Klemmenmarker in unter 15 Sekunden bedruckt werden.

Zusätzlich können auf den Trägern Informationen für die Montage aufgedruckt werden.


Die Marker können absolut verlustfrei bedruckt werden. Angebrochene Karten werden neu eingelegt und weiterverarbeitet.

Es entsteht bei diesem System kein unnötiger Abfall.

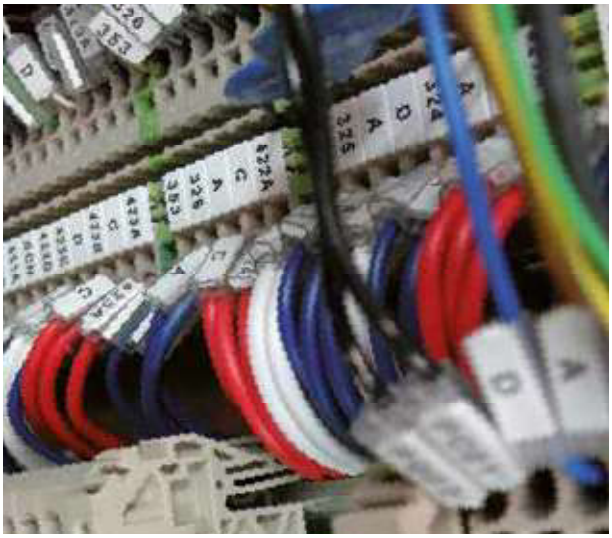





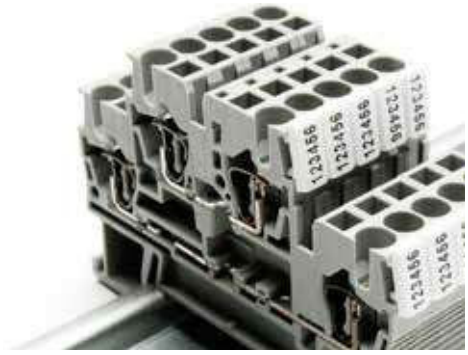




SEPARAT ZU BESTELLEN

Direkt auf der Klemme durch Einrasten

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Grundplatte und Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Übersicht der Klemmen und dazugehörigen Schilder ..... Seite 180



MG-CPM

PC HF SF - 40°C + 130°C

EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU


Familie	Klemmen	Abmessungen mm	Abstand mm	Kennzeichnungs-schilder	Typ weiß PC10200WH PC10300WH	Typ gelb PC10400YE	Typ blau MD	Schilder je Karte	VPE	Grundplatte	SW Code
MG-CPM-01	Weidmüller, IMO, Entrelec, Wago, Allen Bradley, Conta Clip, Klemsan, Morsettitalia, Woertz, Connectwell, Rockwell	3 x 10	3,5	S	41092		41062-MD	80	2.000	991011	15
		5 x 7	5,1	S	41094	41044	41064-MD	56	1.960	991008	13
		5 x 10	5,1	S	41090N	41040N		56	1.960	991011	14
				M	41098	41048	41068-MD	56	1,960	991011	14
		5 x 12	5,1	M	41099			56	1.680	991011	19
		5 x 15	5,1	S	41091N	41041N		48	1.680	991011	16
		6 x 10	6	M	41095	41045	41065-MD	48	1.680	991011	17
		8 x 10	8	M	41096	41046		32	1.120	991011	18
MG-CPM-02	Weidmüller WDK & WDU, Allen Bradley, Conta Clip, Klemsan, Entrelec, Wago, Woertz	5 x 10	5,1	S	41190N	41140N	41160N-MD	48	1.680	991011	22
MG-CPM-03	Wago, Entrelec, Cabur, Phoenix Contact, Connectwell	5 x 10	5	S	41291		41261-MD	56	1.960	991011	25
		5 x 10	5	M	41293		41263-MD	56	1.960	991011	25
MG-CPM-04	Phoenix Contact UK, UT & ST (frontaler Montage), Connectwell, Siemens 8WH (Schraubversion, Klemme mit frontaler Montage), Cabur, Entrelec, Wago, Omron, Finder	3 x 10	3,5	S	41392		41362-MD	80	2.000	991011	43
		5 x 10	5,2	S	41390N	41340N		48	1.680	991011	42
		5 x 10	5,2	M	41395		41365-MD	48	1.680	991011	31
		6 x 10	6	M	41391		41361-MD	48	1.344	991011	45
		8 x 10	8	M	41396	41346	41366-MD	32	1.120	991011	48
MG-CPM-05	Wieland, Telemecanique, Omron, Legrand Schraubversion, Merlin Gerin MCB ST	5 x 8	5	M	41495			56	1.960	991004	52
		5 x 10	5	S	41490		41460-MD	56	1.960	991004	51
		5 x 10	5	M	41494			56	1.960	991004	51
MG-CPM-06	Siemens 8WA Schraubversion	5 x 10	6	S	41591		41561-MD	44	1.540	991005	61
MG-CPM-07	Phoenix Contact ST, STU, STS, STI, STN, STTB, Omron, Siemens 8WH Schraubversion, Schlegel	3 x 10	3,5	S	41692			80	2.000	991011	73
		5 x 10	5,2	S	41691		41661-MD	48	1.680	991011	71
MG-CPM-09	Legrand Viking 3	5 x 10	5 ÷ 6	MF	41890		41860-MD	56	1.960	991013	92
MG-CPM-10	Cabur, Connectwell	5 x 10	5.5	S	46194			48	1.680	991006	100
		5 x 12	5.5	S	46192		46162-MD	48	1.680	991006	101
MG-CPM-11	Allen Bradley, Weidmüller WDU, Conta Clip RK, IMO, Finder, Omron, Klemsan	6 x 12	6,1	S	46392	46342	46362-MD	48	1.344	991011	106
MG-CPM-12	Wago Top Job, Entrelec, Cabur, Weidmüller, Connectwell, Morsettitalia, Beckoff I/O, Klemsan	4,2 x 6	5 ÷ 6	MF	46391			56	1.960	991004	111
		4,2 x 9	5 ÷ 6	MF	46390		46360-MD	56	1.960	991004	112
MG-CPM-13	Entrelec SNK ZS	5 x 12	5,2	M	41790	41740	41760-MD	56	1.960	991016	113
		6 x 12	6	M	41791	41741	41761-MD	48	1.680	991016	114
MG-CPM-15	Allen Bradley, Weidmüller, Wago Top Job, Klemsan, Conta-clip	5 x 5	5,1	M	42908		42608-MD	48	1.680	991554	402
		6 x 5	6,1	M	42909			40	1.400	991556	403

MG-CPM

MG-CPM

Material: Polycarbonat, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); Farben weiß PC10200WH, PC10300WH und gelb PC10400YE sind nach EN45545-2 zugelassen

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

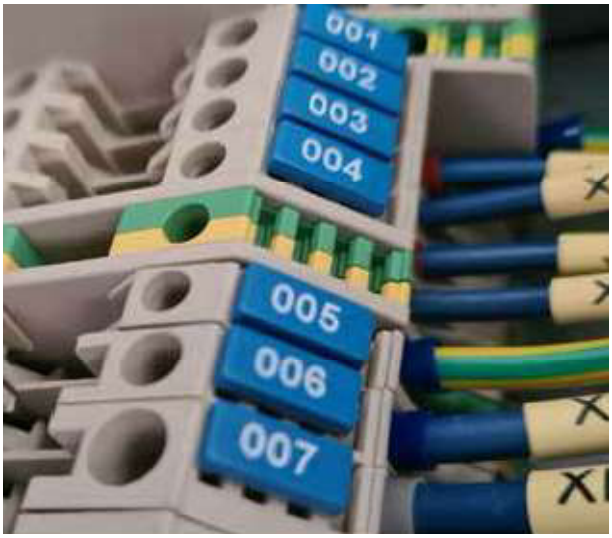


MG-CPM-MD


Kennzeichnungsschilder aus detektierbarem Material können auf Klemmen verschiedener Drittanbieter aufgebracht werden, sie werden aus einer Mischung mit einem speziellen Additiv hergestellt, dass von Metall- und Röntgendetektoren einfach erfasst werden kann und eine hohe Beständigkeit gegen Oxidation garantiert.

Material: PC/ABS

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C


KENNZEICHNUNGSSCHILDER

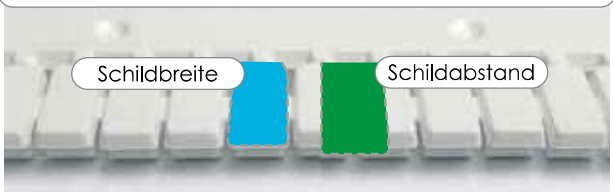

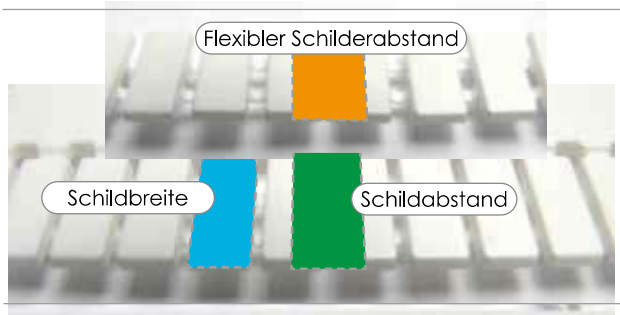



KLEMMEN

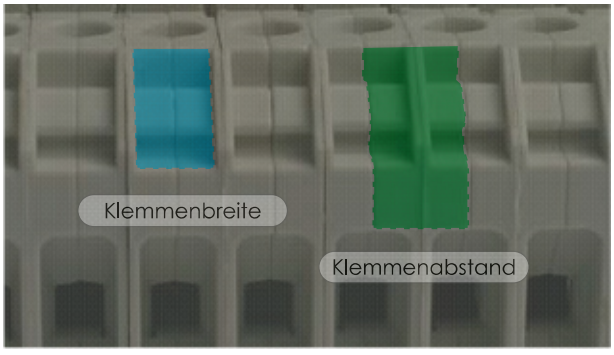

ZUSAMMENHÄNGEND M

Die Schilder vom Träger entfernen. Die Montage auf Klemmen erfolgt durch Eindrücken der Schilder. Die Klemmen sind dann mit der Bezeichnung versehen.



ZUSAMMENHÄNGEND, FLEXIBLER ABSTAND MF


Den Kennzeichnungsstreifen vom Träger abbrechen. Den Streifen manuell bis zur gewünschten Klemmenbreite ziehen. Die Schilder in die Klemmen einrasten.




EINZELN S

Die Montage auf Klemmen erfolgt durch Eindrücken der Schilder. Der Träger wird umgebogen, um das Abbrechen zu erleichtern. Nach Entfernen des Trägers ist die Klemmenleiste fertig beschriftet.



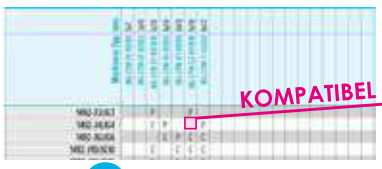



C KOMPATIBEL
Schilderbreite < Klemmenbreite
Schilderabstand ≠ Klemmenabstand


MG-CPMF

Kennzeichnungsschilder für Klemmen

vorgestanzt, selbstklebend

Die durchgängigen Kennzeichnungsstreifen MG-CPMF ermöglichen eine variable Auswahl der Klemmenbreite. Die Streifen werden in die Aufnahme komplett eingedrückt und tragen nicht auf.

Die Kennzeichnungsstreifen MG-CPMFA ist selbstklebend mit 0,7 mm Materialstärke.

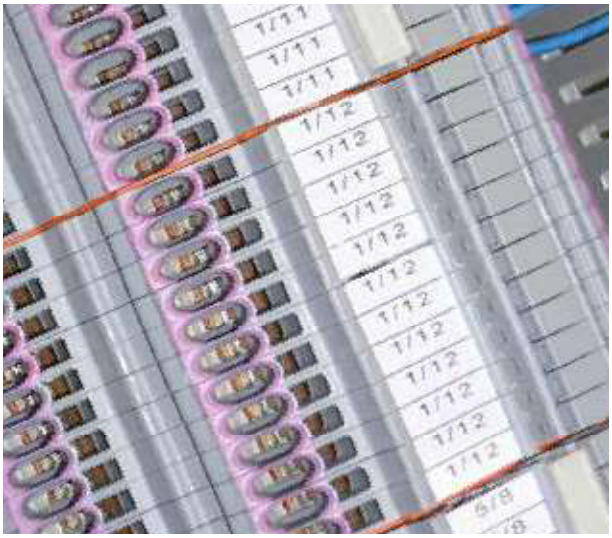

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC | 0.3mm | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Klemmen	Abmessungen mm	Typ weiß	Typ gelb	Streifen pro Karte	VPE	SW Code
MG-CPMF	Entrelec D	5,2 x 105	43094	43044	20	1.000	551
	Phoenix Contact ST	6,3 x 105	43096	43046	15	750	553

PVC | 0.5mm | SF | -30°C | +60°C | cULus | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	selbstklebend	Klemmen	Abmessungen mm	Typ weiß PVC10050WH	Typ gelb PVC10050YE	Streifen pro Karte	VPE	SW Code
MG-CPMF		Phoenix Contact ST	6,3 x 105	43092	43042	15	750	553
		Entrelec M6/9EE mit frontaler Montage	7,6 x 105	43091	43041	12	600	552
		Phoenix Contact PIT	9,8 x 105	43097N	43047N	11	550	549
		Entrelec M6/9EE mit lateral Montage	10 x 105	43090	43040	10	500	530
		Wago Top Job 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016	10,7 x 105	43093	43043	10	500	554
MG-CPMFA	√	Entrelec M6/9EE mit lateral Montage	10 x 105	46990	46940	10	100	530
	√	Entrelec SNK	12 x 105	43196N	43146N	8	400	932

Material: Polycarbonat, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farbe weiß PC10050WH ist EN45545-2 UL zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Klemmen	Abmessungen mm	Typ weiß PC10050WH	Streifen pro Karte	VPE	SW Code
MG-CPMF-HF	Entrelec M6/9EE, mit frontaler Montage	7,6 x 105	43091-HF	12	600	552
	Wago Top Job 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2016	10,7 x 105	43093-HF	10	500	554

Direkt auf die Klemme
Für das Bedrucken der halogenfreien Materialien empfehlen wir das Farbband PREMIUM 991611.


Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Übersicht der Klemmen und dazugehörigen Schilder ..... Seite 180

MG-VYB

Selbstklebende Etiketten für Klemmen

vorgestanzt

Selbstklebende Streifen zur Beschriftung von Klemmen, Serverschränken und Komponenten. Die Abstände können individuell gewählt werden.

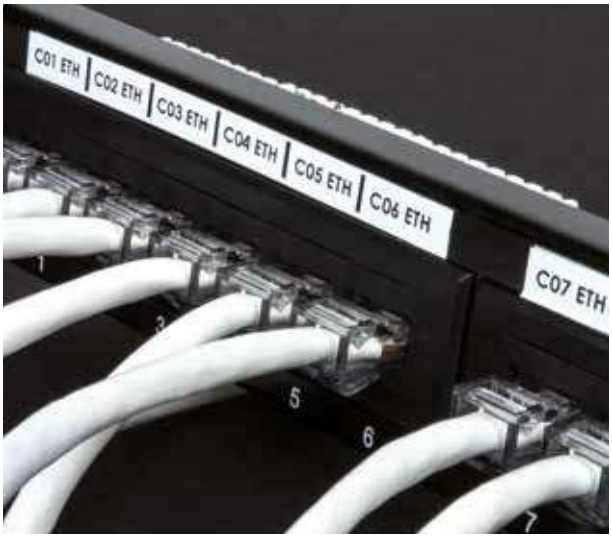

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC99008WH und gelb PVC99008YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PVC SF -30°C +70°C

Klemmen	Abmessungen mm	Typ weiß PVC99008WH	Typ gelb PVC99008YE	Streifen pro Karte	VPE	SW Code
Leiterplattenklemmen und andere Komponenten	4 x 105	**16092N**	**16042N**	10	*500*	556
	10 x 105	**16093**	**16043**	10	*500*	559
Weidmüller SAK	5,2 x 105	**16091**	**16041**	20	*1.000*	557
WAGO 260, 261, 262	7 x 105	**16090**	**16040**	14	*700*	558

Direkt auf die Klemme

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband..... Seite 13
Übersicht der Klemmen und dazugehörigen Schilder..... Seite 180

MG-SPM

Kennzeichnungsschilder für Komponenten







einrastend

Die Kennzeichnungsschilder MG-SPM sind auf der Rückseite mit Rastelementen versehen die eine Kennzeichnung von Komponenten und Bauteilen in Anlagen ermöglichen.

Material: Polycarbonat, halogenfrei; die Farbe weiß PC10300WH ist EN45545-2 UL zugelassen.
Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC HF SF - 40°C + 130°C EN 45545-2 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie		Komponente	Abmessungen mm	Typ weiß PC10300WH	Schilder je Karte	VPE	Grundplatte	SW Code
MG-SPM-02		Siemens Sirius, ABB AF	7 x 20	**43291**	12	*360*	991018	142
MG-SPM-03		Siemens, Klockner Moeller	9 x 19	**32291**	12	*360*	991011	143
MG-SPM-07		B&R serie X20	3.3 x 12	**32690**	20	*600*	991558	145
MG-SPM-09		Murrelektronik, Balluff	8 x 20	**32895**	12	*360*	991004	144
MG-SPM-11		I/O Beckhoff, Wago	7 x 12	**32995**	24	*720*	991559	147










SEPARAT ZU BESTELLEN

Direkt auf die Klemme
Für das Bedrucken der halogenfreien Materialien empfehlen wir das Farbband PREMIUM 991611.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband..... Seite 13
Übersicht der Klemmen und dazugehörigen Schilder..... Seite 180



MG-PTS

Kennzeichnungsschilder für Bedienelemente

vorgestanzt

Kennzeichnungsschilder für Bedienelemente mit einem Innendurchmesser von 22,5 / 24 / 31 mm.

Die Schilder werden direkt bedruckt und unterhalb des Bedienelements montiert.

Mit diesem System entfällt der separate Schildchenträger.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC | FLAT | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	selbstklebend	Abmessungen mm	Typ weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	schwarz	Ø Loch mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-PTS		39 x 30	15092	15042	15082GY	15022		15002	22,5	6	300	1002
		40 x 30	15090	15040	15080GY	15020		15000	22,5	6	300	1000
		50 x 30	15091	15041	15081GY	15021		15001	22,5	6	300	1001
		62 x 60	15094	15044	15084GY	15024	15064	15004	31	4	200	1003
MG-PTSA	√	39 x 30	15192	15142	15182GY	15122		15102	22,5	6	150	1002
			15297						24	6	150	1007
	√	40 x 30	15190	15140	15180GY	15120		15100	22,5	6	150	1000
		47 x 45*	15298						35	4	200	1008
	√	50 x 30	15191	15141	15181GY	15121		15101	22,5	6	150	1001
			15199						24	6	150	1006
	√	60 x 40	15197		15187GY				31	4	100	1005
	√	62 x 60	15198		15188GY			15108	22,5	4	100	1004
	√	62 x 60	15194	15144	15184GY	15124	15164	15104	31	4	100	1003

*für Hubbel-Killark HKH Bedienenelemente

Material: Polycarbonat, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC | FLAT | HF | SF | -40°C | +130°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	selbstklebend	Abmessungen mm	Typ metallic grau	Ø Loch mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-PTS-HF		39 x 30	15082-HF	22,5	6	300	1002
		40 x 30	15080-HF	22,5	6	300	1000
		50 x 30	15081-HF	22,5	6	300	1001
		62 x 60	15084-HF	31	4	200	1003
MG-PTSA-HF	√	39 x 30	15182-HF	22,5	6	150	1002
	√	40 x 30	15180-HF	22,5	6	150	1000
	√	50 x 30	15181-HF	22,5	6	150	1001
	√	62 x 60	15184-HF	31	4	100	1003

GOGATEC GmbH
A-1210 Wien, Petritschgasse 20
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten

MG-TAP

Kennzeichnungsschilder für Kabel und Komponenten



vorgestanzt

Die Kennzeichnungsschilder MG-TAP sind besonders vielfältig einsetzbar. Sie können zur Kennzeichnung von Kabeln, Schläuchen, Tastern, Maschinen, Komponenten usw. verwendet werden.

Weitere Farben auf Anfrage!

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ								Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	grün	grün Siemens	schwarz			
MG-TAP	15 x 17	47090N	47040N	47000NGY	47020N	47060N	47050N		47010N	42	1.050	165
	15 x 27	47091N	47041N	47001NGY	47021N	47061N	47051N	47051NSGN	47011N	28	1.400	166
	15 x 32	47098								21	1.050	352
	15 x 43	47198								14	700	353
	15 x 49	47092N	47042N	47002NGY	47022N	47062N	47052N		47012N	14	700	167
	15 x 67	47093	47043	47003GY	47023	47063	47053		47013	14	350	188
	Siemens 3SB3925-0AB											
	17,5 x 27,8	47094		47004GY					47014	24	1.200	175
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-32, Omron											
	8,2 x 27	47096	47046	47006GY	47026				47016	44	2.200	807
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-33, ZBZ-35, Klöchner Möller (EATON)											
	18 x 27	47097	47047	47007GY	47027				47017	20	1.000	178
	Allen Bradley											
	6,4 x 27,3	47790		47700GY						56	1.400	715
	16,3 x 27,3	47791		47701GY						24	1.200	716
	Siemens 3SU1900-0AS10-0AA0 mit abgerundeten Ecken											
	17,5 x 27	47794N	47744N	47704NGY						12	600	970
	Entrelec KA1-8120											
	15 x 27,7	47795	47745	47705GY						28	1.400	163







MG-TAP

MG-TAP-HF


Material: Polycarbonat, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); Farbe weiß PC10050WH ist nach EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

Familie	Abmessungen mm	Typ			Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PC10050WH	metallic grau	trasparent			
MG-TAP-HF	15 x 17		47000N-HF	990508N	42	1.050	165
	15 x 27	47091N-HF	47001N-HF	990510N	28	1.400	166
	15 x 49		47002N-HF	990513N	14	700	167
	15 x 67	47093-HF	47003-HF	990514	14	350	188
	Entrelec KAI-8120						
	15 x 27,7		47705-HF		28	1.400	163
	Siemens 3SB3925-0AB						
	17,5 x 27,8		47004-HF	990499	24	1.200	175
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-32, Omron						
	8,2 x 27		47006-HF		44	2.200	807
	Schneider Electric ZBY, Télémécanique ZBZ-3, ZBZ-35,ZBY6102, Klöchner Möller (EATON)						
	18 x 27		47007-HF		20	1.000	178
	Allen Bradley						
	6,4 x 27,3		47700-HF		56	1.400	715
	16,3 x 27,3		47701-HF		24	1.200	716
	Siemens 3SU1900-0AS10-0AA0 mit abgerundeten Ecken						
	17,5 x 27	47794N-HF	47704N-HF		12	600	970

MG-TAP-R-MD

Die Kennzeichnungsschilder aus detektierbarem Material können in die entsprechenden Kennzeichnungsträger eingeführt werden. Sie werden aus einer Mischung mit speziellem Additiv hergestellt, das von Metall- und Röntgendetektoren einfach erfasst werden kann, und eine hohe Beständigkeit gegen Oxidation garantieren.





Material: PC/ABS.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

Familie	Abmessungen mm	Typ blau MD	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-TAP-R-MD	15 x 27	37064-MD	28	1.400	166
	15 x 49	37065-MD	14	350	188

GOGATEC GmbH
A-1210 Wien, Petritschgasse 20
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten

THERMOTRANSFER KARTENFORMAT

MG-TAPW

Kennzeichnungsschilder für Kabel und Komponenten



vorgestanzt

Die Kennzeichnungsschilder MG-TAPW sind für verschiedene Anwendungszwecke geeignet.

Sie können mit transparenten Kennzeichnungsträgern oder mit Kennzeichnungsprofilen und für die Kennzeichnung von Kabeln und unterschiedlichen Komponenten verwendet werden.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren. Weitere Farben auf Anfrage!

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Komponente	Abmessungen mm	Typ weiß PVC10050WH	Typ gelb PVC10050YE	Typ blau	Typ grün	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-TAPW	Entrelec PEAD, Wago 249-119	9 x 12	49092N	49042N			88	2.200	360
		9 x 15	49093N	49043N		49053N	77	1.925	361
		9 x 20	49090N	49040N			55	2.750	362
		9 x 29	49096	49046	49066		30	1.500	363
		9 x 35	49091N	49041N			33	1.650	364
		9 x 50	49094	49044			20	1.000	376
		9 x 70	49095N	49045N		49055N	11	550	378

Material: Polycarbonat, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); Farbe weiß PC10050WH ist nach EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

	Abmessungen mm	Typ weiß PC10050WH	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-TAPW-HF	9 x 35	49091N-HF	33	1.650	364
	9 x 50	49094-HF	20	1.000	376









Kennzeichnung einer GFR-Steuerung mit MG-TAPW 9x35

MG-TAR


Kennzeichnungsschilder für Klemmleisten

vorgestanzt

Die Kennzeichnungsschilder MG-TAR können u.a. für die Kennzeichnung von Klemmenleisten verwendet werden.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage!

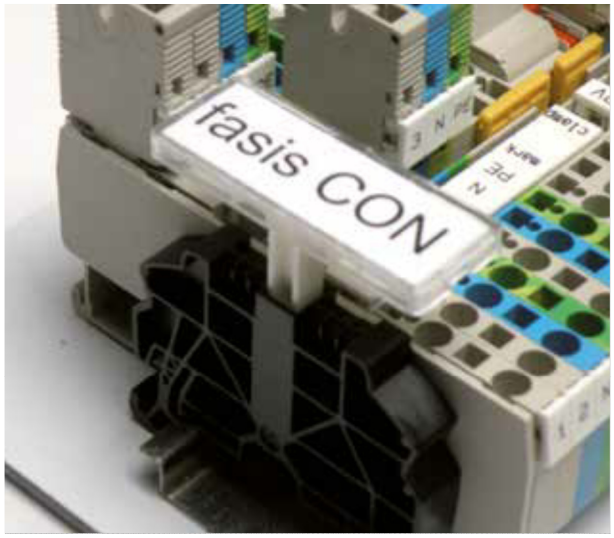

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC 0.3mm SF -30°C +60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Komponente	Abmessungen mm	Typ weiß	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-TAR	Jung	8 x 55	**45089**	24	*1.200*	719

PVC 0.5mm SF -30°C +60°C c UL us RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Komponente	Abmessungen mm	Typ weiß PVC10050WH	Typ gelb PVC10050YE	Typ grau	Typ rot	Typ blau	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-TAR		4,6 x 17,5	**45398**					25	*875*	797
		6 x 60	**45090**					16	*800*	189
	Weidmüller SCHT7 & M8/30	6,3 x 30	**45396N**					45	*2.250*	800
	Phoenix Contact KLM-A	6,3 x 44	**45394**	**45344**	**45384GY**	**45324**	**45364**	30	*750*	798
	Weidmüller SCHT5S, Beckoff I/O	7,5 x 40	**45098**	**45048**				24	*1.200*	801
	ABB SNK LH	8,5 x 30	**45490**					33	*1.650*	720
	Wago 249-119	10 x 28,5	**45395**					27	*1.350*	350
	Reyrolle ER231	10,4 x 21	**45297**					50	*1.250*	351
	CZ Explosion proof 4031/4	12 x 57,5	**45392**					16	*800*	708
		14 x 45,5	**45390**					14	*700*	718
		14 x 84	**45192**	**45142**				6	*300*	805
	Entrelec PEB	17 x 35	**45194**	**45144**				18	*900*	711
	Weidmüller SCHT5	17 x 40	**45094N**	**45044N**			**45064N**	18	*900*	713
		17 x 44	**45195**	**45145**				12	*600*	717
		17 x 140	**45491**					6	*300*	839
	CZ Explosion proof 4031/4	17,5 x 36	**45391**					18	*900*	709
		26 x 46	**45397**					8	*400*	750
		40 x 140	**45492**					2	*100*	877






GOGATEC GmbH
A-1210 Wien, Petritschgasse 20
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten

MG-DOG

Kennzeichnungsschilder mit Bohrung



vorgestanzt

Die Kennzeichnungsschilder werden lose an Geräten befestigt, wo ein Etikett nicht fixiert werden kann, z. B. auf Ventilen, Gewindebohrungen, Kupplungen oder in öl- / lösungsmittelreichen Atmosphären.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage!

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie		Abmessungen mm	Typ weiß PVC10050WH	Typ gelb PVC10050YE	Typ rot	Typ grün	Ø Loch mm	Kabelbinder max. mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-DOG		20 x 20	48203				5	4,8	25	*1.250*	867
		25 x 50	48204	48244			5	4,8	8	*400*	868
		Ø 20	48392	48342	48322	48352	6,5	4,8	12	*300*	875
			48391	48341			5	4,8	12	*300*	874
		Ø 35	48300	48340	48320	48380	4	3,6	6	*300*	870

Direkt an Komponenten mit Kabelbinder.
Für das Bedrucken der halogenfreien Materialien empfehlen wir das Farbband PREMIUM 991611.

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Kabelbinder ..... Seite 133

MG-DOG



MG-DOG-HF

Material: Polycarbonat, halogenfrei, silikonfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PC10050WH und PC10040YE sind nach EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie		Abmessungen mm	Typ weiß PC10050WH	Typ gelb PC10050YE	Typ grün	Ø Loch mm	Kabelbinder max. mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-DOG-HF		25 x 50	48204-HF			5	4,8	8	400	868
		52 x 107	48397-HF			6,5	4,8	2	100	204
		Ø 20	48392-HF		48352-HF	6,5	4,8	12	300	875
		Ø 35	48300-HF	48340-HF		4	3,6	6	300	870

MG-DOG-SBS

Material: Styrol-Butadien-Styrol, halogenfrei, silikonfrei, selbstverlöschend Klasse HB (UL 94)

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

SBS | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie		Abmessungen mm	Typ weiß	Ø Loch mm	Kabelbinder max. mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-DOG-SBS		19 x 38	40205-SBS	8	8	8	400	869
		21 x 39	40206-SBS	12,7	8	8	400	873

MG-TAA

Selbstklebende Kennzeichnungsschilder

vorgestanzt



Die Kennzeichnungsschilder MG-TAA bieten eine große Bandbreite an Abmessungen, ähnlich MG-TAPW, MG-TAP und MG-VYT.

Diese Schilder zeichnen sich durch ihre Materialstärke und hohe Wertigkeit aus. Die Rückseite ist mit einem Hochleistungskleber versehen und kann an unterschiedlichsten Oberflächen angebracht werden.

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ								Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	grün	Siemens grün	schwarz			
MG-TAA	5 x 10	49599	49549							84	2.100	959
	7 x 20 (1)	49196	49146	49106GY	49126	49166	49156	49156SGN	49116	60	1.500	179
	7 x 44	49597	49547		49527	49567				28	700	795
	8 x 12	49296	49246	49206GY	49226	49266	49256		49216	96	2.400	723
	8 x 17 (2)	49493	49443							72	1.800	724
	8,5 x 30 (3)	49498	49448							33	825	720
	9 x 12	49290N	49240N	49400NGY	49220N	49260N	49250N		49210N	88	2.200	960
	9 x 15	49397N	49347N	49307NGY	49327N	49367N	49357N		49317N	77	1.925	961
	9 x 20 (1)	49190N	49140N	49100NGY	49120N	49160N	49150N		49110N	55	1.375	962
	9 x 35	49191N	49141N	49101NGY	49121N	49161N	49151N		49111N	33	825	964
	9 x 50	49197	49147	49107GY	49127	49167	49157		49117	20	500	976
	9 x 70	49691	49641							11	275	378
	10 x 105	49199	49149							10	250	530
	12 x 26	49399N		49309NGY					49319N	28	700	862
	15 x 15	49495	49445							49	1.225	183
	15 x 17	49192N	49142N	49102NGY	49122N	49162N	49152N		49112N	42	1050	965
	15 x 27	49193N	49143N	49103NGY	49123N	49163N	49153N		49113N	28	700	966
	15 x 44	49298	49248	49208GY	49228	49268	49258		49218	12	300	854
	15 x 49	49194N	49144N	49304NGY	49124N	49164N	49154N		49104N	14	350	967
	15 x 67	49195	49145	49405GY	49125	49165	49155		49115	14	350	977
	17 x 32	49291	49241							18	450	710
	17 x 35 (4)	49198	49148	49408GY	49128	49168	49158		49118	18	450	711
	17 x 44	49393	49343	49303GY	49323	49363	49353		49313	12	300	717
	17,5 x 27,8			49404GY						24	600	175
	20 x 40	49292	49242	49202GY	49222	49262	49252		49212	10	250	803

MG-TAA

PVC | FLAT | SF | -30°C | +60°C | cULus | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ								Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	grün	Siemens grün	schwarz			
MG-TAA	20 x 48	49293	49243	49203GY	49223	49263	49253		49213	10	250	850
	20 x 72	49294	49244	49504GY	49224	49264	49254		49204	5	125	851
	20 x 96	49295	49245	49205GY	49225	49265	49255		49215	5	125	852
	21 x 21	49398N	49348N	49308NGY					49318N	25	625	956
	25 x 32	49595								12	300	847
	25 x 35	49596								12	300	848
	26 x 26	49390N		49300NGY		49360N			49310N	9	225	953
	Schneider Télémecanique ZBZ-33, ZBZ-35											
	18 x 27	49396	49346	49306GY		49366			49316	20	500	178
	Siemens 3SU1900-0AH10-0AA, Siemens 3SU1900-0AP10-0AA0 mit abgerundeten Ecken											
	17,5 x 27	49598N	49548N	49508NGY					49518N	12	300	970
	Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX mit abgerundeten Ecken											
	12,5 x 27	49399		49309GY					49319	15	375	865
	22 x 22	49398	49348	49308GY					49318	12	300	866
	27 x 27	49390		49300GY		49360			49310	9	225	863

[1] Anwendung: Siemens Sirius
[2] Anwendung: Telemecanique
[3] Anwendung: ABB SNK LH
[4] Anwendung: ABB SNK LH-R1

MG-TAA-HF

Material: Polycarbonat, halogenfrei, silikonfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PC10050WH und gelb PC10040YE sind nach EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC | FLAT | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ PC10050WH	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-TAA-HF	9 x 20	49190N-HF	55	1.375	962
	9 x 50	49197-HF	20	500	976
	15 x 27	49193N-HF	28	700	966
	20 x 48	49293-HF	10	250	850

GOGATEC GmbH
A-1210 Wien, Petritschgasse 20
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten

THERMOTRANSFER KARTENFORMAT

MG-VYT

Selbstklebende Etiketten für Komponenten



vorgestanzt

Die selbstklebenden Etiketten aus PVC Folie befinden sich auf einem vorgestanzten Träger und sind für die Kennzeichnung von internen oder externen Bauteilen geeignet. Die zur Verfügung stehenden Abmessungen ermöglichen es, eine sehr breite Palette von Komponenten unterschiedlicher Hersteller zu kennzeichnen.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Material: PVC Folie; die Farben weiß PVC99008WH, gelb PVC9908YE und metallic grau PVC99008GY sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PVC SF -30°C +70°C

Familie	Abmessungen mm	Typ											Etiketten je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC99008WH	gelb PVC99008YE	metallic grau PVC99008GY	rot	orange	blau	grün	hellgrün	violett	schwarz	transparent			
MG-VYT	5 x 12 (1)	46927	46427	46827									120	6.000	199
	5 x 25	46956											60	3.000	601
	6 x 15	46915	46415	46815	46215		46615	46515	46515LG	46715	46115		105	5.250	181
	7 x 10	44891	44841	46891									120	6.000	191
	7 x 15	46928	46428	46828									60	3.000	182
	7 x 20 (2)	46935	46435										60	3.000	190
	8 x 12	46918	46418	46818									96	4.800	192
	8 x 17 (3)	46923	46423	46823									72	3.600	194
	8 x 21	46924	46424	46824									60	3.000	196
	9 x 12	46914	46414	46814									80	4.000	160
	9 x 15	44895	44845	46895									70	3.500	161
	9 x 20 (2)	44896N	44846N	46896N	46296N		46696N	46596N	46596NLG	46796N	46196N		55	2.750	162
	9 x 35	46910N	46410N	46810N									33	1.650	164
	15 x 15	46934	46434	46834									49	2.450	183
	15 x 17	46932N	46432N	46832N									42	2.100	185
	15 x 27	46921N	46421N	46821N								46021N	28	1.400	186
	15 x 49	46933N	46433N	46833N									14	700	187
	20 x 35		46444										15	750	607

MG-VYT



PVC SF -30°C +70°C

Familie	Abmessungen mm	Typ											Etiketten je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC99008WH	gelb PVC99008YE	metallic grau PVC99008GY	rot	orange	blau	grün	hellgrün	violett	schwarz	transparent			
MG-VYT	20 x 62	46954	46454										10	500	625
	25 x 25	46931	46431	46831									16	800	611
	25 x 50	46925	46425	46825									8	400	612
	25 x 80	46926	46426	46826									4	200	613
	25 x 100	46938	46438										4	200	614
	32 x 58	46939	46439	46839	46239		46639	46539	46539LG	46739	46139		3	150	621
	42 x 78	46922	46422	46822									2	100	622
	50 x 50	46929	46429	46829								46029	4	200	623
	52 x 107	46911	46411	46811	46211	46311	46611	46511	46511LG	46711	46111	46011	2	100	624
	62 x 88	46941	46441	46841									1	50	625
	105 x 110	46913	46413	46813	46213								1	50	627
	110 x 140	46942	46442	46842									1	50	273

(1) Komponente: Allen Bradley
(2) Komponente: Siemens
(3) Komponente: Telemecanique




GOGATEC GmbH
A-1210 Wien, Petritschgasse 20
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten

MG-PYT

Selbstklebende Etiketten für Komponenten

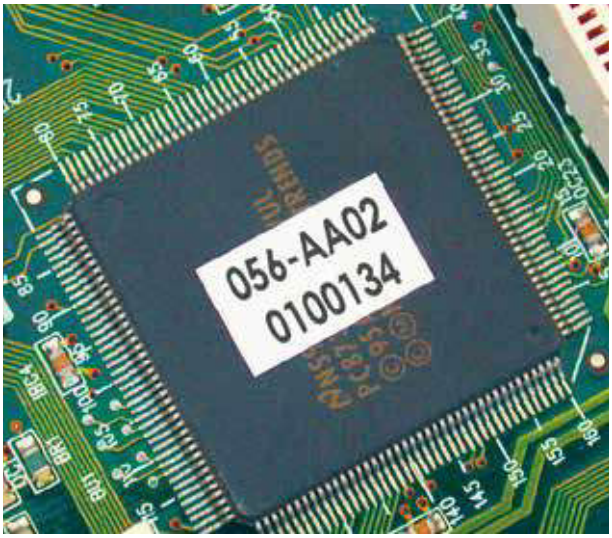

vorgestanzt

Die Etiketten aus Polyester haben einen höheren Widerstand gegen hohe Temperaturen, Temperaturschwankungen und Schrumpfungen, als die Etiketten aus Vinyl und PVC.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Material: Polyester Folie; die Farben weiß PET99005WH und metallic grau PET99005GY sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PET SF -40°C +130°C

Familie	Komponente	Abmessungen mm	Typ		Etiketten je Karte	VPE	SW Code
			weiß PET99005WH	metallic grau PET99005GY			
MG-PYT		6 x 15	**47916**	**47816**	105	*5.250*	181
		7 x 10	**47191**	**47181**	120	*6.000*	191
	Siemens	7 x 20	**47920**	**47820**	60	*3.000*	190
		9 x 15	**47195**	**47185**	70	*3.500*	161
	Siemens	9 x 20	**47196N**	**47186N**	55	*2.750*	162
		25 x 50	**47918**	**47818**	8	*400*	612
		32 x 58	**47922**	**47822**	3	*150*	621
		42 x 78	**47927**	**47827**	2	*100*	622
		52 x 107	**47914**	**47814**	2	*100*	624
		62 x 88	**47921**	**47821**	1	*50*	625
		75 x 120	**47915**	**47815**	1	*50*	626
		105 x 110	**47913**	**47813**	1	*50*	627

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13


MG-VCT

Selbstklebende Etiketten für Komponenten

vorgestanzt

Die selbstklebenden Etiketten MG-VCT aus Vinyl-Stoff sind geeignet für eine große Anzahl von Kennzeichnungen an Schaltanlagen.

Die Flexibilität und die Materialstärke sind ideal für unebene und gekrümmte Flächen.

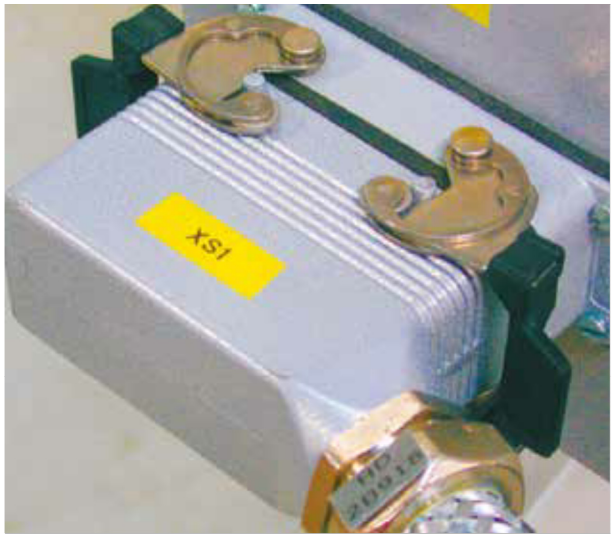

Material: Baumwollgewebe mit Acrylbeschichtung, gegen Alterung widerstandsfähig, mit permanentem Klebemittel versehen.

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C


Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

SF | - 40°C | + 150°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ		Etiketten je Karte	VPE	SW Code
		weiß	gelb			
MG-VCT	6 x 15	48090	48040	105	5.250	181
	7 x 10	48091	48041	120	6.000	191
	9 x 12		48014	80	4.000	160
	9 x 15	48095	48045	70	3.500	161
	9 x 20	48096N	48046N	55	2.750	162
	11 x 38	48097	48047	27	1.350	184

THERMOTRANSFER KARTENFORMAT

MG-PLC

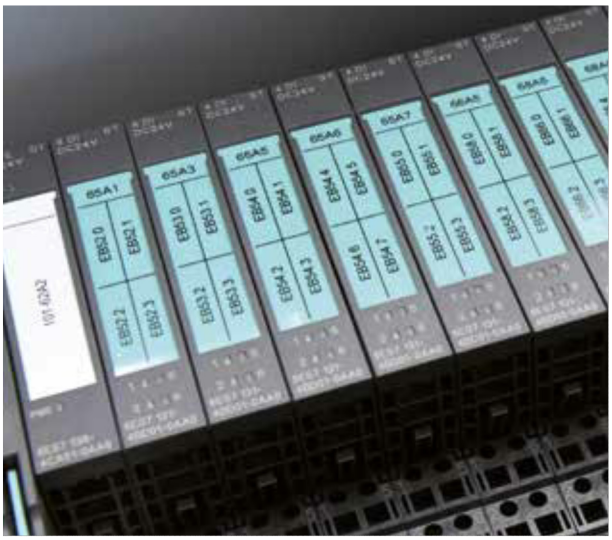

SPS Kennzeichnung

vorgestanzt


Schilder für die Kennzeichnung von Siemens SPS-Steuerungen.
Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Material: Polycarbonat, halogenfrei, silikonfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94);

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C


PC HF SF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Komponente	Abmessungen mm	Typ				Schilder je Karte	VPE	SW Code
			weiß	gelb	Siemens grün	grau			
MG-PLC-HF	I/O Siemens SIMATIC ET 200S	12.7 x 50	71092-HF	71042-HF	71052-HF	71002-HF	14	140	885
	PLC Siemens SIMATIC ET 200SP	12.7 x 31	71098-HF	71048-HF	71058-HF	71008-HF	21	210	900
	PLC Siemens SIMATIC S7-1500 KOMPAKT	12.7 x 109	71099-HF	71049-HF	71059-HF	71009-HF	8	80	897
	PLC Siemens SIMATIC S7-300	17.5 x 103.5	71090-HF	71040-HF	71050-HF	71000-HF	6	60	882
		22 x 38	71097-HF	71047-HF			10	100	904
		22.75 x 103.5	71091-HF	71041-HF	71051-HF	71001-HF	4	40	883
	PLC Siemens SIMATIC S7-1500	22.75 x 109	71096-HF	71046-HF	71056-HF		4	40	896
	PLC Siemens SIMATIC S7 Profisafe 6ES7	25.6 x 50	71094-HF	71044-HF	71054-HF	71000-HF	8	80	895
	PLC Siemens SIMATIC	52 x 80			71053-HF		2	20	889

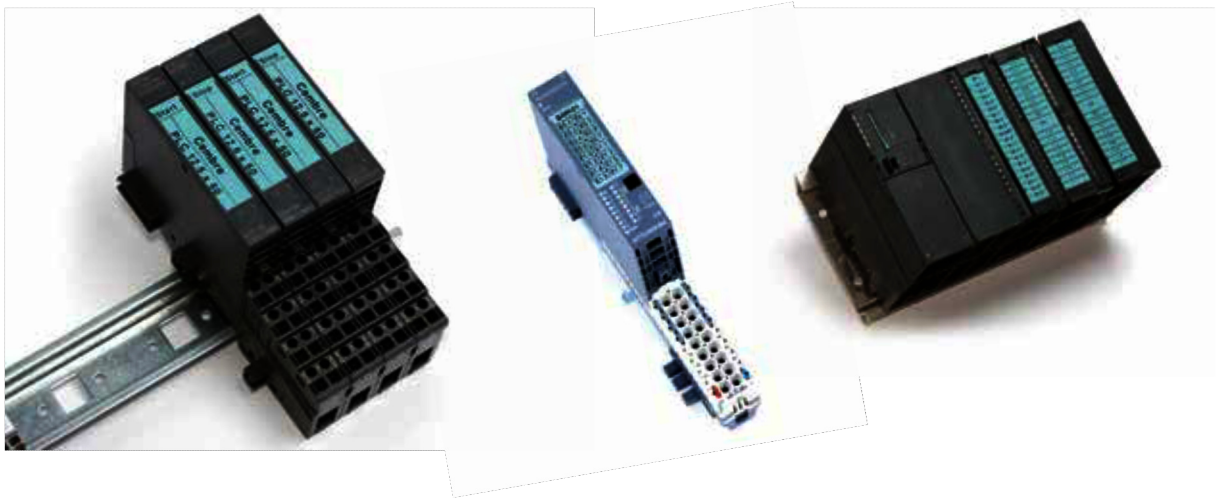

MG-PLC



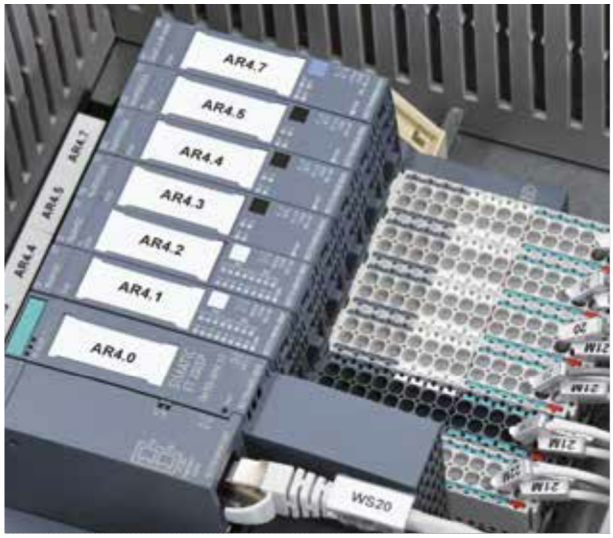

Material: Styrol-Butadien-Styrol, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse HB (UL 94)

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

SBS | 0.5mm | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie		Komponente	Abmessungen mm	Typ weiß	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-PLC-SBS		PLC Siemens SIMATIC ET 200SP	10 x 15	**71190-SBS**	9	*90*	1201






GOGATEC GmbH
A-1210 Wien, Petritschgasse 20
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten

MG-SAT

Sicherheitsetiketten

vorgestanzt aus zerstörbarem bzw. fälschungs-sicherem Material

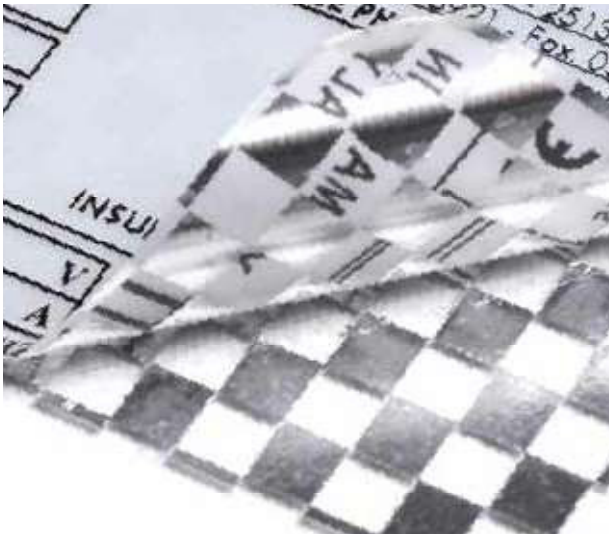

MG-SAT-V Sicherheitsetikett Typ VOID: Beim Entfernen hinterlässt dieses Etikett die Beschriftung "VOID".

MG-SAT-C Sicherheitsetikett Typ CHECKER-BOARD: Beim Entfernen hinterlässt das Etikett ein Kästchenformat auf der Oberfläche, womit die Entfernung des Etiketts ersichtlich wird. Hinweis: nur begrenzt UV beständig.

MG-SAT-D Zerstörbares Sicherheitsetikett: Beim Entfernen des Etiketts bleibt der Klebefilm vollständig erhalten, somit ist eine Manipulation am Etikett sichtbar.

MG-SAT-V

Material: Polyester matt

Temperaturbereich: -40°C bis +90°C

PET SF - 40°C + 90°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	VOID	Abmessungen mm	Typ weiß	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-SAT-V		20 x 62	**29004**	10	*500*	615
		24 x 38	**29001**	6	*300*	270
		37 x 74	**29002**	2	*100*	271
		52 x 105	**29003**	2	*100*	272

MG-SAT-C

Material: Polyester

Temperaturbereich: -40°C bis +140°C

PET SF - 40°C + 140°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	CHECKER-BOARD	Abmessungen mm	Typ metallic grau	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-SAT-C		9 x 15	**29806**	70	*3.500*	161
		15 x 49	**29807**	14	*700*	187
		24 x 38	**29801**	6	*300*	270
		37 x 74	**29802**	2	*100*	271
		52 x 105	**29803**	2	*100*	272
		110 x 140	**29804**	1	*50*	273

MG-SAT-D

Material: High-Density Polyethylen

Temperaturbereich: -30°C bis +80°C

PEHD SF - 30°C + 80°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	ZERSTÖRBAR	Abmessungen mm	Typ weiß	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-SAT-D		9 x 15	**29906**	70	*3.500*	161
		15 x 49	**29907**	14	*700*	187
		24 x 38	**29901**	6	*300*	270
		37 x 74	**29902**	2	*100*	271
		52 x 105	**29903**	2	*100*	272

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13

MG-17.5-R

Schilder für Schaltelemente

nicht selbstklebend

Die Serie MG-17.5-R besteht aus Schildern zur Kennzeichnung von Schaltelementen mit einer Standardbreite von 17,5 mm.

Je nach Ausführung der Etiketten und Schilder können mehrere Schaltelemente gekennzeichnet werden.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage.




Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC FLAT SF -30°C +60°C

Familie	Komponente	Anzahl	Abmessungen mm	Typ weiß PVC10050WH	Typ gelb PVC10050YE	Typ grau	Typ rot	Typ blau	Typ schwarz	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-17.5-R	Gewiss	6	10 x 105	990948						10	500	530
	Bticino	6	12 x 105	990788N						8	400	332
	Merlin Gerin	1	15 x 17,5	990768N	990769N	990785NGY	990863N		990862N	42	1.050	321
		2	15 x 35	990766N	990767N	990784NGY	990865N		990864N	21	1.050	322
		3	15 x 52,5	990764N	990765N	990783NGY	990908N		990907N	14	700	323
		4	15 x 70	990762	990763	990782GY	990912		990911	6	300	324
		5	15 x 87,5	990755	990761	990781GY				6	300	325
		6	15 x 107,5	990798N	990799N	990809NGY	990846	990847		7	350	329
		1	25 x 18	990889	990895		990900		990914	24	1.200	335
	Merlin Gerin	1½	25 x 27	990891	990892		990897		990915	16	800	334
	Merlin Gerin	2	25 x 36	990888	990894		990899		990916	12	600	336
	Merlin Gerin	3	25 x 50	990887	990893		990898		990917	8	400	337
	Merlin Gerin	4	25 x 70	990890	990896		990901		990918	4	200	338
		1	37,5 x 17,5	990950	990951		990952		990953	18	900	345
		8	15 x 140	990883	990884					7	350	331



Material: Polycarbonat, halogenfrei , silikonfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC FLAT HF SF -40°C +130°C

Familie	Anzahl	Abmessungen mm	Typ metallic grau	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-17.5-R-HF	1	15 x 17,5	990785N-HF	42	1.050	321
	2	15 x 35	990784N-HF	21	1.050	322
	3	15 x 52,5	990783N-HF	14	700	323
	4	15 x 70	990782-HF	6	300	324
	5	15 x 87,5	990781-HF	6	300	325
	6	15 x 107,5	990809N-HF	7	350	329

GOGATEC GmbH
A-1210 Wien, Petritschgasse 20
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten

MG-17.5-A

Selbstklebende Schilder für Schaltelemente



selbstklebend

Die Serie MG-17.5-A besteht aus Schildern zur Kennzeichnung von Schaltelementen mit einer Standardbreite von 17,5 mm. Je nach Ausführung der Etiketten und Schilder können mehrere Schaltelemente gekennzeichnet werden.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren. Weitere Farben auf Anfrage.

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PVC | SF | -30°C | +60°C

Familie	Anzahl	Abmessungen mm	Typ							Schilder je Karte	VPE	SW Code
			weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	grün	schwarz			
MG-17.5-A	2	15 x 35	990753N	990820N	990822NGY	990923N	990963N	990954N	990913N	21	525	922
	6	15 x 107,5	990824	990826	990827NGY	990929	990926	990925	990833N	7	175	929
	6	20 x 107,5	990972							5	125	946
	1	25 x 18	990869	990878		990905			990919	24	600	935
	1½	25 x 27	990871	990872		990902			990920	16	400	934
	2	25 x 36	990868	990877		990904	990970		990921	12	300	936
	3	25 x 50	990867	990873		990903			990922	8	200	937
	4	25 x 70	990870	990879		990906			990924	4	100	938
	8	15 x 140	990880	990881						7	175	931

Material: Polycarbonat, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

PC | HF | SF | -40°C | +120°C

Familie	Anzahl	Abmessungen mm	Typ		Schilder je Karte	VPE	SW Code
			weiß	metallic grau			
MG-17.5-A-HF	2	15 x 35		990822N-HF	21	525	922
	6	15 x 107,5		990827N-HF	7	175	929
	6	20 x 107,5	990972-HF		5	125	946
	8	15 x 140		990882-HF	7	175	931

Direkt auf dem Schaltschrank.

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13

MG-17.5


Selbstklebende Etiketten für Schaltelemente

selbstklebend

Die Serie MG-17.5 besteht aus Etiketten zur Kennzeichnung von Schaltelementen mit einer Standardbreite von 17,5 mm. Je nach Ausführung der Etiketten und Schilder können mehrere Schaltelemente gekennzeichnet werden.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den Farben variieren.

Weitere Farben auf Anfrage.

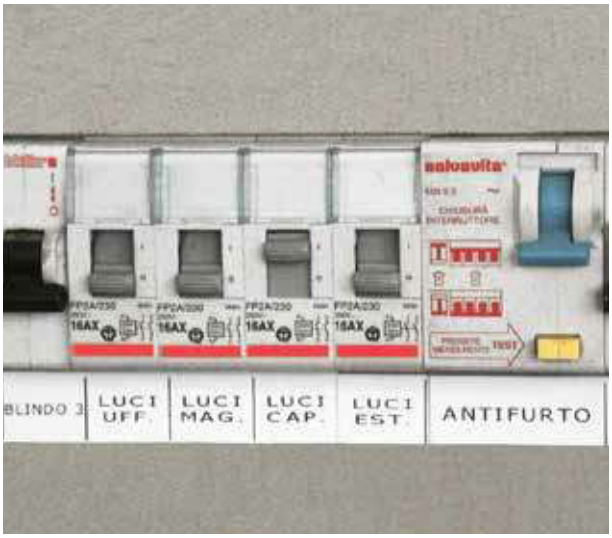

MG-17.5-VY

Material: PVC Folie; die Farben weiß PVC99008WH und gelb PVC9908YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PVC SF - 30°C + 60°C

Familie	Anzahl	Abmessungen mm	Typ		Etiketten je Karte	VPE	SW Code
			weiß PVC99008WH	gelb PVC99008YE			
MG-17.5-VY	6	15 x 107,5	990746N	990747N	7	350	570

MG-17.5-PY

Es empfiehlt sich der Einsatz von metallic grau im Innenbereich.

Material: Polyester Folie; die Farben weiß PET99005WH und metallic grau PET99005GY sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PET SF - 40°C + 130°C

Familie	Anzahl	Abmessungen mm	Typ		Etiketten je Karte	VPE	SW Code
			weiß PET99005WH	metallic grau PET99005GY			
MG-17.5-PY	6	15 x 107,5	990777N	990779N	7	350	570
	8	15 x 140	990931		7	350	931

Direkt auf dem Schaltschrank.


Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband..... Seite 13

MG-17.5-SB

Selbstklebender Streifen für Schaltelemente

15 mm, vorgestanzt

Die Streifen sind die ideale Unterlage zur Ausrichtung und Fixierung der Kennzeichnungsschilder MG-17,5 auf den Schalttafeln bzw. in den Profilen.

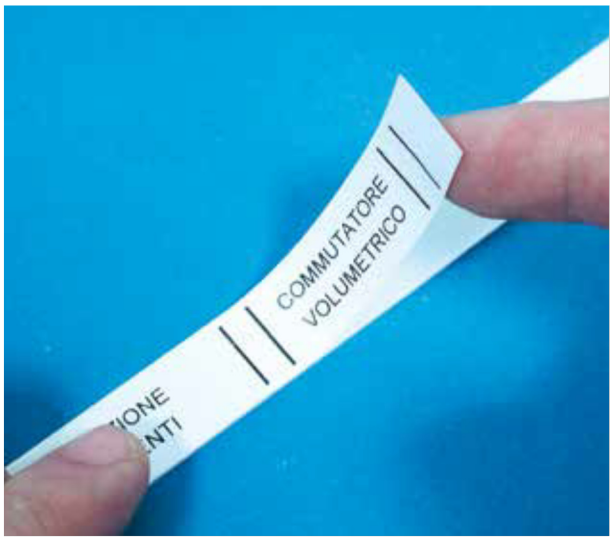


Material: PVC Folie

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C


selbstklebende Schilder MG-17.5

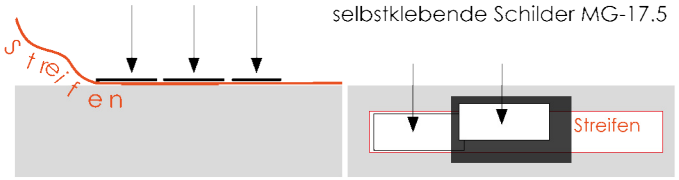

PVC 0.1mm SF - 30°C + 70°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

selbstklebend	Abmessungen mm	Typ		Materialstärke mm	VPE
		weiß	gelb		
√	15 x 430	990752	990756	0,1	10

selbstklebende Schilder MG-17.5

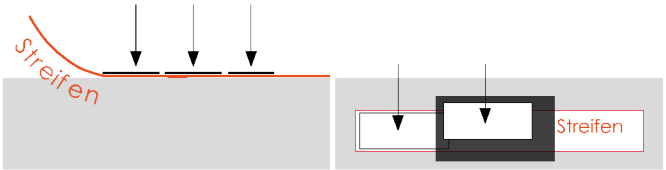

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C


Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PVC 0.7mm SF - 30°C + 60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

selbstklebend	Abmessungen mm	Typ		Materialstärke mm	VPE
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE		
√	15 x 430	990759	990760	0,7	10

selbstklebendes Profil RTA-TAP

selbstklebende Schilder MG-17.5

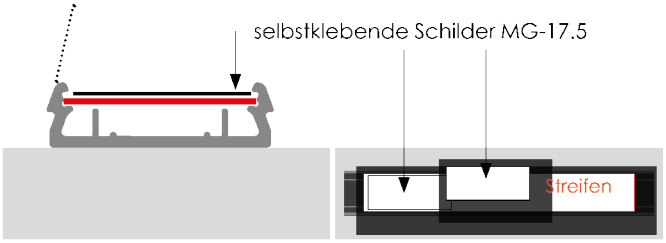

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PVC 0.5mm SF - 30°C + 60°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Abmessungen mm	Typ		Materialstärke mm	VPE
	weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE		
15 x 430	990757	990758	0,5	10

Direkt auf dem Schaltschrank oder Profilen

Bezeichnungsprofil RT-TAP ..... Seite 143

GMCK

Schilder für individuelle Beschriftung an Schalttafeln

Auf Anfrage drucken wir auch individuelle Typenschilder mit Ihrem farbigen Logo!

Ein Anfrageformular finden Sie auf Seite 194.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch Montags bis Freitags von 8 - 17 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

Tel. 07151 20536-60





Die Lesbarkeit des Druckes ist nach diesen Normen gewährleistet:

- **UNI EN ISO 4892-2** (UV beständig)
- **CEI 16-7**
- **CEI 23-11 / CEI EN 61058-1**
- **CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1**
- **CEI EN 61439-1: 2010-01**
  (Unverwischbarkeit des Druckes)

MG-VRT-R

Schilder für Individuelle Beschriftung an Schalttafeln



nicht selbstklebend

Die Schilder aus starrem PVC werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.

Das Typenschild kann mit einer transparenten Abdeckung Typ CPT aus Polycarbonat vor äußeren Einflüssen geschützt werden.

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC | SF | -30°C | +60°C

Familie	Abmessungen mm	Typ						Transparenter Schutz Typ	Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	grün	schwarz				
MG-VRT-R	25 x 80	48908	48408						4	200	861
	25 x 100	48905	48405						4	200	205
	25 x 140	48946							4	100	824
	30 x 70	48929							3	150	820
	32 x 58	48900N	48400N	48700NGY				47590	6	300	200
	35 x 100	48917	48417	48717GY	48217				3	75	810
	42 x 78	48901	48401	48701GY				47591	2	100	202
	50 x 50	48918	48418		48218		48118		2	200	858
	50 x 100	48997			48297		48197		2	50	844
	52 x 107	48903	48403	48703GY	48223		48103	47592	2	100	204
	60 x 100	48941						47596	1	50	821
	62 x 88	48902	48402	48702GY				47594	1	50	203
	92 x 118	48913	48413	48713GY	48213	48513	48113	47593	1	50	813
	102 x 138	48928	48428	48728GY	48228		48128	47595	1	50	207
	105 x 110	48904		48704GY					1	50	859

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Transparenter Schutz CPT ..... Seite 141

MG-VRT-R

Schilder für Individuelle Beschriftung an Schalttafeln HF

nicht selbstklebend

Die Schilder MG-VRT-R-HF aus starrem Polycarbonat werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.

Das Typenschild kann mit einer transparenten Abdeckung Typ CPT aus Polycarbonat vor äußeren Einflüssen geschützt werden.



Material: Polycarbonat, halogenfrei, silikonfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC HF SF -40°C +130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ			Transparenter Schutz Typ	Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß	matt	metallic grau				
MG-VRT-R-HF	32 x 58	48900N-HF		48700N-HF	47590	6	300	200
	35 x 100	48917-HF		48717-HF		3	75	810
	42 x 78	48901-HF		48701-HF	47591	2	100	202
	50 x 50	48918-HF		48718-HF		4	200	858
	52 x 107	48903-HF		48703-HF	47592	2	100	204
	62 x 88	48902-HF		48702-HF	47594	1	50	203
	75 x 120	48944-HF				1	50	815
	92 x 118	48913-HF		48713-HF	47593	1	50	813
	102 x 138	48928-HF	489280P-HF	48728-HF	47595	1	50	207

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Transparenter Schutz CPT ..... Seite 141

MG-VRT-RH

Schilder für Individuelle Beschriftung an Schalttafeln

Nietbefestigung, vorgebohrt

Die Schilder aus starrem PVC werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.



Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Familie	Abmessungen mm	Typ						Bohrung Ø 4 mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	schwarz				
MG-VRT-RH	15 x 35	49906	49406				49916	2	21	1.050	837
	15 x 52	48924	48424				48129	2	14	350	831
	15 x 80	48938	48438				48138	2	7	175	828
	25 x 50	48906	48406	48806GY		48606		2	8	200	860
	25 x 75	48907	48407					2	4	100	809
	25 x 80	48931					48131	2	4	100	832
	25 x 100	48914	48414				48114	2	4	200	206
	29 x 140	48932	48432				48132	2	3	75	834
	35 x 50	48930					48130	2	6	150	833
	35 x 80	48937	48437		48237	48637		2	3	75	827
	35 x 100	48909	48409					2	3	75	818
	35 x 142	48923						2	3	150	835
	50 x 100	48911	48411	48811GY				4	2	50	811
	50 x 140	48919						4	2	50	872
	60 x 100	48927						4	2	50	842
	75 x 120	48915	48415		48215		48115	4	1	50	816
	82 x 142	48921	48421					4	1	50	836
	105 x 110	48912	48412	48712GY				4	1	25	859

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13

MG-VRT-RH

Schilder für Individuelle Beschriftung an Schalttafeln HF

Nietbefestigung, vorgebohrt

Die Schilder MG-VRT-RH-HF aus starrem Polycarbonat werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.



Material: Polycarbonat, halogenfrei, silikonfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farbe weiß PC10050WH ist EN45545-2 zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

PC | HF | SF | -40°C | +130°C | EN 45545-2 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ weiß	Typ matt	Typ metallic grau	Bohrung Ø 4 mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-VRT-RH-HF	15 x 52	48924-HF			2	14	350	831
	15 x 80	48938-HF	489380P-HF		2	7	175	828
	25 x 50			48806-HF	2	8	200	860
	25 x 75	48907-HF			2	4	100	809
	25 x 80	48931-HF			2	4	100	832
	29 x 140	48932-HF			2	3	75	834
	35 x 50	48930-HF			2	6	150	833
	35 x 142	48923-HF			2	3	150	835
	50 x 100			48811-HF	4	2	50	811
	50 x 140	48919-HF			4	2	50	872
	75 x 120	48915-HF		48815-HF	4	2	50	816
	105 x 110			48712-HF	4	1	25	859

Material: Styrol-Butadien-Styrol, halogenfrei, selbstverlöschend Klasse HB (UL 94)

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

SBS | HF | SF | -30°C | +70°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ weiß	Typ gelb	Bohrung Ø 4 mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-VRT-RH-SBS	50 x 100	48911-SBS	48411-SBS	4	2	50	811

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13

MG-VRT-A

Schilder für Individuelle Beschriftung an Schalttafeln



selbstklebend

Die Schilder aus starrem PVC werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.

Das Typenschild kann mit einer transparenten Abdeckung Typ CPT aus Polycarbonat vor äußeren Einflüssen geschützt werden.

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PVC | SF | -30°C | +60°C

Familie	Abmessungen mm	Typ							Transparenter Schutz Typ	Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	grün	schwarz				
MG-VRT-A	15 x 102					88655				7	175	829
	20 x 127	88973								5	125	826
	25 x 50	88916	88416	88716GY	88216	88616	88516	88116		8	200	853
	25 x 80	88908	88408	88708GY	88208	88608		88108		4	100	861
	25 x 100	88905	88405		88205	88605		88005		4	100	205
	25 x 140	88946	88446							4	100	824
	32 x 58	88900N	88400N	88700NGY	88200N	88600N		88000N	47590	6	150	200
	35 x 75	88945	88445	88745GY						3	75	825
	35 x 100	88917	88417	88717GY	88217	88617	88517	88007		3	75	810
	40 x 138	88935		88735GY	88235			88135		2	50	822
	42 x 78	88901	88401	88701GY	88201	88601		88101	47591	2	50	202
	50 x 50	88918	88418					88118		4	100	858
	52 x 107	88903	88403	88703GY	88203	88603		88103	47592	2	50	204
	57 x 82,5	88971		88771GY						2	50	841
	60 x 100	88962		88762GY						2	50	821
	62 x 88	88902	88402	88702GY					47594	1	25	203
	65 x 122	88963								1	25	845
	90 x 140	88964								1	25	846
	92 x 118	88913	88413	88713GY	88213	88613		88113	47593	1	25	813
	102 x 138	88928	88428	88728GY	88228	88628		88128	47595	1	25	207
	105 x 110	88904	88404	88704GY	88204					1	25	812

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Transparenter Schutz CPT ..... Seite 141


MG-VRT-A

Schilder für Individuelle Beschriftung an Schalttafeln HF

selbstklebend

Die Schilder MG-VRT-A-HF aus starrem Polycarbonat werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.

Das Typenschild kann mit einer transparenten Abdeckung Typ CPT aus Polycarbonat vor äußeren Einflüssen geschützt werden.

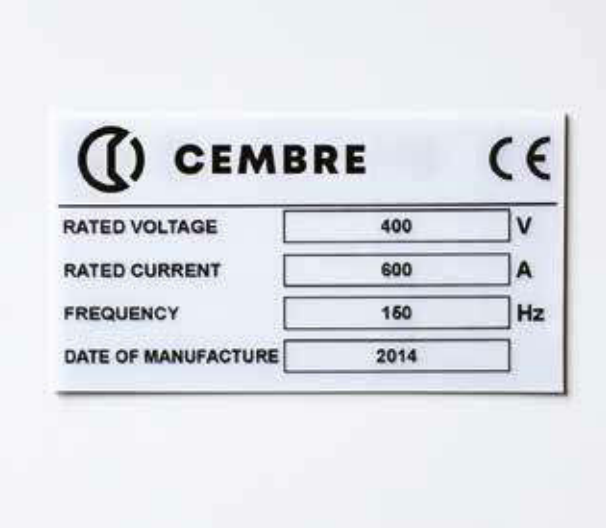

Material: Polycarbonat, halogenfrei, silikonfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94).

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PC | HF | SF | -40°C | +120°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ weiß	Typ metallic grau	Transparenter Schutz Typ	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-VRT-A-HF	20 x 110		88765-HF		5	125	779
	25 x 50		88716-HF		8	200	853
	25 x 80	88908-HF	88708-HF		4	100	861
	32 x 58		88700N-HF	47590	6	150	200
	35 x 100		88717-HF		3	75	810
	40 x 138		88735-HF		2	50	822
	42 x 78	88901-HF	88701-HF	47591	2	50	202
	50 x 100		88769-HF		2	50	811
	52 x 107	88903-HF	88703-HF	47592	2	50	204
	57 x 82,5		88771-HF		2	50	841
	60 x 100		88762-HF		2	50	821
	62 x 88		88702-HF	47594	1	25	203
	92 x 118		88713-HF	47593	1	25	813
	100 x 140		88777-HF	47595	1	25	838
	102 x 138	88928-HF	88728-HF	47595	1	25	207
	105 x 110	88904-HF	88704-HF		1	25	812

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13
Transparenter Schutz CPT ..... Seite 141

MG-VRT-AH

Schilder für Individuelle Beschriftung an Schalttafeln

selbstklebend, Nietbefestigung, vorgebohrt

Die Schilder aus starrem PVC werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.



Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); die Farben weiß PVC10050WH und gelb PVC10050YE sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PVC | SF | -30°C | +60°C

Familie	Abmessungen mm	Typ						Bohrung Ø 4 mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
		weiß PVC10050WH	gelb PVC10050YE	grau	rot	blau	schwarz				
MG-VRT-AH	15 x 52	88940					88140	2	14	350	831
	20 x 40	88920	88420	88720GY				2	10	250	864
	25 x 50	88906	88406					2	8	200	860
	25 x 75	88907	88407		88207			2	4	100	809
	25 x 80	88942					88142	2	4	100	832
	25 x 100	88914	88414		88214			2	4	100	206
	25 x 140	88927	88427					2	4	100	871
	29 x 140	88943					88143	2	3	75	834
	30 x 115	88967	88467					2	3	75	780
	35 x 50	88941					88141	2	6	150	833
	35 x 75	88929						2	3	75	817
	35 x 85	88944	88444					2	3	75	823
	35 x 100	88909	88409					2	3	75	818
	35 x 100	88910	88410					4	3	75	818
	35 x 142	88939						2	3	75	835
	40 x 150	88968	88468					2	2	50	781
	42 x 78	88922	88422					2	2	50	819
	50 x 100	88911	88411		88211			4	2	50	811
	50 x 140	88919				88619		4	2	50	872
	50 x 150	88956						4	2	50	843
	75 x 120	88915	88415				88115	4	1	25	816
	82 x 142	88938						4	1	25	836
	102 x 138	88937			88237	88637		4	1	25	208
	105 x 110	88912	88412	88712GY				4	1	25	859

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13

MG-VRT-AH

Schilder für Individuelle Beschriftung an Schalttafeln HF

selbstklebend, Nietbefestigung, vorgebohrt

Die Schilder MG-VRT-AH-HF aus starrem Polycarbonat werden zur Herstellung von individuellen Schildern z.B. mit dem Unternehmenslogo, technischen Daten, Kennnummern, CE-Zertifizierungen verwendet.



Material: Polycarbonat, halogenfrei, silikonfrei, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94.

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PC | HF | SF | -40°C | +120°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Abmessungen mm	Typ		Bohrung Ø 4 mm	Schilder je Karte	VPE	SW Code
		gelb	grau				
MG-VRT-AH-HF	20 x 40		88720-HF	2	10	250	864
	50 x 100		88711-HF	4	2	50	811
	75 x 120	88415-HF	88715-HF	4	1	25	816
	105 x 110		88712-HF	4	1	25	859

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13

MG-SIGNS

Hinweisschilder für Schalttafeln



vorgestanzt

Die Serie MG-SIGNS ermöglicht es, Hinweisschilder entsprechend den Vorschriften selbst herzustellen.

Die Datenbank der GENIUSPRO Software enthält eine Auswahl an Piktogrammen für die Herstellung von Warn-, Gefahr-, Verbots- und Hinweisschildern.

Die große Flexibilität ermöglicht eine schnelle und genaue Erstellung von Schildern in verschiedenen Sprachen.

Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94); Farbe weiß PVC10050WH ist UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +60°C

PVC | 0.5mm | SF | -30°C | +60°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Familie	Form	selbstklebend	Abmessungen mm	Typ weiß PVC10050WH	gelb	rot	grau	Siemens grün	Ø mm Bohrung	Schilder je Karte	VPE	SW Code
MG-SIGNS-R	△		40		991120					4	200	243
	▭		37 x 74	991052	991125	990987				2	100	271
			52 x 105	991147	991126		991148	991149		2	100	272
	◎		Ø 62	991050					22	2	50	252
					991121				22,5	2	50	252
					991122				30	2	50	265
			Ø 90	991051					22	1	50	263
					991123				22,5	1	50	263
					991124				30,5	1	50	264
MG-SIGNS-A	△	✓	40		991141					4	200	243
		✓	100		991142					1	50	262
	○	✓	Ø 40	990927	991140	990858				4	200	250
		✓	Ø 100	990705						1	50	253
	▭	✓	37 x 74		991143	990986				2	100	271
		✓	40 x 80		991144					3	75	274
		✓	52 x 105		991145					2	100	272





Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband ..... Seite 13

MG-SIGNS

Etiketten für Schalttafeln

selbstklebend, vorgestanzt

Die Serie MG-SIGNS ermöglicht es, Hinweisschilder entsprechend den Vorschriften selbst herzustellen.

Die Datenbank von der GENIUSPRO Software enthält eine Auswahl an Piktogrammen für die Herstellung von Warn-, Gefahr-, Verbots- und Hinweisschildern.

Die große Flexibilität ermöglicht eine schnelle und genaue Erstellung von Schildern in verschiedenen Sprachen.



MG-SIGNS-VY

Material: PVC Folie; Farbe weiß PVC99008WH ist UL zugelassen.

Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PVC SF -30°C +70°C

Familie	Form	Abmessungen mm	Typ			Ø mm Bohrung	Etiketten je Karte	VPE	SW Code
			weiß PVC99008WH	gelb	rot				
MG-SIGNS-VY	△	50		991103			4	200	241
		100		991105			1	50	242
	△	50		991104			4	200	260
	○	Ø 25	990860	990101	990992		12	600	236
		Ø 100	990702	991102			1	50	238
	▭	37 x 74		991109	990988		2	100	246
		52 x 105	990825	991110			2	100	247
	◎	62		991106		22.5	1	50	232
		90		991107		22.5	1	50	233
		90		991108		30.5	1	50	234
	▭	45 x 150	990991				2	100	275

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte ..... Seite 12
Farbband..... Seite 13

MG-SIGNS

Etiketten für Schalttafeln



vorgestanzt

Die Serie MG-SIGNS ermöglicht es, Hinweisschilder entsprechend den Vorschriften selbst herzustellen.

Die Datenbank der GENIUSPRO Software enthält eine Auswahl an Piktogrammen für die Herstellung von Warn-, Gefahr-, Verbots- und Hinweisschildern.

Die große Flexibilität ermöglicht eine schnelle und genaue Erstellung von Schildern in verschiedenen Sprachen.

Material: Polyester Folie; das Farbe metallic grau PET99005GY und der Grundmaterial PETSIGNWHTR sind UL zugelassen.

Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C

PET SF -40°C +130°C

Familie	Form	Abmessungen mm	Typ		Ø mm Bohrung	Schilder je Karte	VPE	SW Code
			weiß/orange PETSIGNWHTR	metallic grau PET99005GY				
MG-SIGNS-PY		46 x 46		47826	24	4	200	230
		80 x 100	991057			1	50	276
		105 x 140	991058			1	50	277

Direkt auf die Komponenten

Grundplatte mit Distanzplatte .....Seite 12
Farbband.....Seite 13