

- **Großer Eingangsspannungsbereich / wide input voltage range**
- **Überspannungsschutz am Ausgang / overvoltage protection at the output**
- **Überlastschutz, kurzschlussfest, Selbstrückstellung / overload protection, short-circuit proof, self-resetting**
- **Überhitzungsschutz, selbstkühlend, Betriebsanzeige / overheating protection, self-cooling, power indicator**
- **Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig - 5G/ high efficiency, long life, vibration-resistant - 5G**
- **CE-konform, cURus gelistet / confirming to CE, cURus listed**



PREISWERT /
low-cost



GOGAPLUS NGP-MWG-15

Eingangsspannung / input voltage: 85 - 264 VAC; 120 - 370 VDC
Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 65 A
Strombegrenzung / current limit: > 105 %
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +70°C
Abmessungen / dimensions: 62,5 x 51 x 28 mm
Norm / norm: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

Typ <i>type</i>	Ausgangsspannung V <i>output voltage</i>	Strom A <i>current</i>	Leistung W <i>power</i>	Leistungsgrad % <i>performance level</i>	Gewicht kg <i>weight</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
NGP-MWG-15-3.3	3,3	3	15	72	0,13	460280	11,50
NGP-MWG-15-5	5	3	15	77	0,13	460281	11,20
NGP-MWG-15-12	12	1,3	15	81	0,13	460283	11,20
NGP-MWG-15-15	15	1	15	81	0,13	460284	11,50
NGP-MWG-15-24	24	0,625	15	82	0,13	460286	11,20
NGP-MWG-15-48	48	0,313	15	82	0,13	460288	12,74

GOGAPLUS NGP-MWG-25

Eingangsspannung / input voltage: 88 - 264 VAC; 124 - 370 VDC
Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 30 A
Strombegrenzung / current limit: 110 - 180 %
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +70°C
Abmessungen / dimensions: 78 x 51 x 28 mm
Norm / norm: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

Typ <i>type</i>	Ausgangsspannung V <i>output voltage</i>	Strom A <i>current</i>	Leistung W <i>power</i>	Leistungsgrad % <i>performance level</i>	Gewicht kg <i>weight</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
NGP-MWG-25-3.3	3,3	6	25	73,5	0,22	460450	15,83
NGP-MWG-25-5	5	5	25	78,5	0,22	460451	13,99
NGP-MWG-25-12	12	2,1	25	81,5	0,22	460453	13,99
NGP-MWG-25-15	15	1,7	25	83,5	0,22	460454	14,29
NGP-MWG-25-24	24	1,1	25	86	0,22	460456	13,99
NGP-MWG-25-48	48	0,57	25	85	0,22	460458	15,83

Es muss sichergestellt werden, dass genügend Platz für die Konvektionskühlung rund um das Netzteil vorhanden ist. /
It must be ensured that there is enough space for the convection cooling around the power supply.

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gitter-Schaltnetzgeräte 15 - 150 W / lattice switching power supplies 15 - 150 W

- Großer Eingangsspannungsbereich / wide input voltage range
- Überspannungsschutz am Ausgang / overvoltage protection at the output
- Überlastschutz, kurzschlussfest, Selbstrückstellung / overload protection, short-circuit proof, self-resetting
- Überhitzungsschutz, selbstkühlend, Betriebsanzeige / overheating protection, self-cooling, power indicator
- Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig - 5G/ high efficiency, long life, vibration-resistant - 5G
- CE-konform, cURus gelistet / confirming to CE, cURus listed



GOGAPLUS NGP-MWG-35

Eingangsspannung / input voltage: 88 - 264 VAC; 124 - 370 VDC


Strombegrenzung / current limit: 110 - 150 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 36 A

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +70°C

Abmessungen / dimensions: 99 x 82 x 35 mm

Norm / norm: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

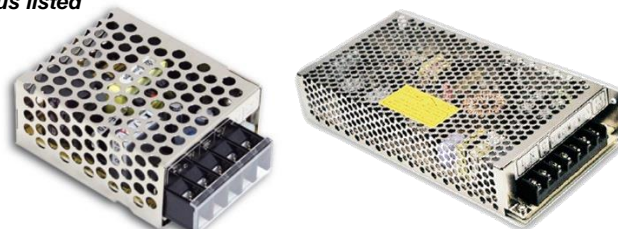

Typ	Ausgangsspannung	Strom	Leistung	Leistungsgrad	Gewicht	ArtNr	€
type	V	A	W	%	kg		/Stk.
	output voltage	current	power	performance level	weight		/pc.
NGP-MWG-35-3.3	3,3	7	35	76,5	0,31	460460	20,31
NGP-MWG-35-5	5	7	35	80,5	0,31	460461	19,41
NGP-MWG-35-12	12	3	35	84,5	0,31	460463	18,95
NGP-MWG-35-15	15	2,4	35	86	0,31	460464	19,87
NGP-MWG-35-24	24	1,5	35	88	0,31	460466	18,95
NGP-MWG-35-48	48	0,8	35	88,5	0,31	460468	20,31

a.A. = auf Anfrage / upon request

**PREISWERT /
low-cost**

GOGAPLUS NGP-MWG-50

Eingangsspannung / input voltage: 88 - 264 VAC; 124 - 370 VDC

Strombegrenzung / current limit: 110 - 150 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 33 A

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +70°C

Abmessungen / dimensions: 99 x 97 x 36 mm

Norm / norm: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

Typ	Ausgangsspannung	Strom	Leistung	Leistungsgrad	Gewicht	ArtNr	€
type	V	A	W	%	kg		/Stk.
	output voltage	current	power	performance level	weight		/pc.
NGP-MWG-50-3.3	3,3	10	50	78	0,43	460470	23,29
NGP-MWG-50-5	5	10	50	83	0,43	460471	22,07
NGP-MWG-50-12	12	4,2	50	84,5	0,43	460473	20,50
NGP-MWG-50-15	15	3,4	50	86	0,43	460474	22,07
NGP-MWG-50-24	24	2,2	50	88	0,43	460476	20,50
NGP-MWG-50-48	48	1,1	50	89	0,43	460478	22,75

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPLUS NGP-MWG-75

Eingangsspannung / input voltage: 88 - 264 VAC; 124 - 370 VDC

Strombegrenzung / current limit: 110 - 150 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 40 A

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +70°C

Abmessungen / dimensions: 129 x 98 x 38 mm

Norm / norm: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

Typ	Ausgangsspannung	Strom	Leistung	Leistungsgrad	Gewicht	ArtNr	€
type	V	A	W	%	kg		/Stk.
	output voltage	current	power	performance level	weight		/pc.
NGP-MWG-75-3.3	3,3	15	75	75	0,47	460430	27,95
NGP-MWG-75-5	5	12	75	79	0,47	460431	27,65
NGP-MWG-75-12	12	6	75	84,5	0,47	460433	26,70
NGP-MWG-75-15	15	5	75	86	0,47	460434	27,65
NGP-MWG-75-24	24	3,2	75	88,5	0,47	460436	26,70
NGP-MWG-75-48	48	1,6	75	89,5	0,47	460438	29,20

Es muss sichergestellt werden, dass genügend Platz für die Konvektionskühlung rund um das Netzteil vorhanden ist. /
It must be ensured that there is enough space for the convection cooling around the power supply.

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

- **Großer Eingangsspannungsbereich / wide input voltage range**
- **Überspannungsschutz am Ausgang / overvoltage protection at the output**
- **Überlastschutz, kurzschlussfest, Selbstrückstellung / overload protection, short-circuit proof, self-resetting**
- **Überhitzungsschutz, selbstkühlend, Betriebsanzeige / overheating protection, self-cooling, power indicator**
- **Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig - 5G/ high efficiency, long life, vibration-resistant - 5G**
- **CE-konform, cURus gelistet / confirming to CE, cURus listed**



GOGAPLUS NGP-MWG-100

PREISWERT /
low-cost

Eingangsspannung / input voltage: 88 - 264 VAC; 124 - 370 VDC

Strombegrenzung / current limit: 110 - 150 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 40 A

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +70°C

Abmessungen / dimensions: 159 x 97 x 38 mm

Norm / norm: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

Typ	Ausgangsspannung V	Strom A	Leistung W	Leistungsgrad %	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	output voltage	current	power	performance level	weight		/pc.
NGP-MWG-100-3.3	3,3	20	100	74	0,64	460480	37,60
NGP-MWG-100-5	5	16	100	77	0,64	460481	37,60
NGP-MWG-100-12	12	8,5	100	81	0,64	460483	37,17
NGP-MWG-100-15	15	7	100	82	0,64	460484	38,87
NGP-MWG-100-24	24	4,5	100	84	0,64	460486	34,10
NGP-MWG-100-48	48	2,3	100	84	0,64	460488	37,60

GOGAPLUS NGP-MWG-150

Eingangsspannung / input voltage: 115/230 VAC

Strombegrenzung / current limit: 110 - 150 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 50 A

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +70°C

Abmessungen / dimensions: 199 x 98 x 38 mm

Norm / norm: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

Typ	Ausgangsspannung V	Strom A	Leistung W	Leistungsgrad %	Gewicht kg	ArtNr	€ /Stk.
type	output voltage	current	power	performance level	weight		/pc.
NGP-MWG-150-3.3	3,3	30	150	74	0,77	460490	40,39
NGP-MWG-150-5	5	26	150	78	0,77	460491	40,39
NGP-MWG-150-12	12	12,5	150	83	0,77	460493	35,40
NGP-MWG-150-15	15	10	150	84	0,77	460494	40,39
NGP-MWG-150-24	24	6,5	150	86	0,77	460496	35,40
NGP-MWG-150-48	48	3,3	150	87	0,77	460498	38,52

Es muss sichergestellt werden, dass genügend Platz für die Konvektionskühlung rund um das Netzteil vorhanden ist. /
 It must be ensured that there is enough space for the convection cooling around the power supply.

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved