

Klein-Netzgeräte zum Anschrauben 30 - 90 W / small power supplies for screw mounting 30 - 90 W

- Großer Eingangsspannungsbereich / wide input voltage range
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme / low standby power consumption < 0,1W
- Überlast-, Überspannungsschutz, kurzschlussfest, selbstrücksetzend / overload-, overvoltage prot., short-circuit proof, self resetting
- Kühlung durch Konvektion / convection cooling
- Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig - 5G / high efficiency, long life, vibration-resistant - 5G
- Vollständig verkapselt und vergossen / fully encapsulated and potted
- CE-konform, cURus gelistet / confirming to CE, cURus listed

Eingangsspannung/-frequenz / input voltage/-frequency: 85 - 305 VAC / 47- 440Hz

Anschlussart / connection type: Schraubklemmen / screw terminals

Material Gehäuse / mat. case: Kunststoff gem. 94-V0 schwer entflammbar, m. Silikon vollst. ausgegossen / plastic acc. to 94-V0 flame retardant, fully potted w. silicone

Isolationsklasse / isolation class: II

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C

Norm / norm: UL62368-1, EN62368 -1, 55032 Klasse / class B



GOGAPLUS NGP-MWGP-30

Strombegrenzung / current limit: 105 - 160 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 45 A

Abmessungen / dimensions: 91 x 39,5 x 28,5 mm

| Typ | Ausgangs- spannung V | Strom A | Leistung W | Leistungsgrad % | Gewicht kg | Art.Nr. | € |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
| type | output voltage | current | power | performance level | weight | part no. | /Stk. /pc. |
| NGP-MWGP-30-5 | 5 | 6 | 30 | 83 | 0,113 | 460931 | 28,43 |
| NGP-MWGP-30-12 | 12 | 2,5 | 30 | 88 | 0,113 | 460933 | 28,43 |
| NGP-MWGP-30-15 | 15 | 2 | 30 | 88 | 0,113 | 460934 | 28,43 |
| NGP-MWGP-30-24 | 24 | 1,3 | 31,2 | 88,5 | 0,113 | 460936 | 28,43 |
| NGP-MWGP-30-48 | 48 | 0,63 | 30,2 | 90 | 0,113 | 460938 | 28,43 |




GOGAPLUS NGP-MWGP-45

Strombegrenzung / current limit: 115 - 160 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 60 A

Abmessungen / dimensions: 109 x 52 x 33,5 mm

| Typ | Ausgangs- spannung V | Strom A | Leistung W | Leistungsgrad % | Gewicht kg | Art.Nr. | € |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
| type | output voltage | current | power | performance level | weight | part no. | /Stk. /pc. |
| NGP-MWGP-45-5 | 5 | 8 | 40 | 83,5 | 0,113 | 460941 | 29,68 |
| NGP-MWGP-45-12 | 12 | 3,8 | 45,6 | 87,5 | 0,113 | 460943 | 29,68 |
| NGP-MWGP-45-15 | 15 | 3 | 45 | 88,5 | 0,113 | 460944 | 29,68 |
| NGP-MWGP-45-24 | 24 | 1,9 | 45,6 | 89,5 | 0,113 | 460946 | 29,68 |
| NGP-MWGP-45-48 | 48 | 0,94 | 45,1 | 90,5 | 0,113 | 460948 | 29,68 |

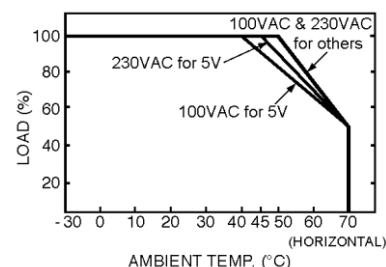

GOGAPLUS NGP-MWGP-60

Strombegrenzung / current limit: 105 - 160 %

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 60 A

Abmessungen / dimensions: 109 x 52 x 33,5 mm

| Typ | Ausgangs- spannung V | Strom A | Leistung W | Leistungsgrad % | Gewicht kg | Art.Nr. | € |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
| type | output voltage | current | power | performance level | weight | part no. | /Stk. /pc. |
| NGP-MWGP-60-5 | 5 | 10 | 50 | 84 | 0,228 | 460951 | 32,67 |
| NGP-MWGP-60-12 | 12 | 5 | 60 | 87,5 | 0,228 | 460953 | 32,67 |
| NGP-MWGP-60-15 | 15 | 4 | 60 | 89 | 0,228 | 460954 | 32,67 |
| NGP-MWGP-60-24 | 24 | 2,5 | 60 | 90 | 0,228 | 460956 | 32,67 |
| NGP-MWGP-60-48 | 48 | 1,25 | 60 | 91 | 0,228 | 460958 | 32,67 |

GOGAPLUS NGP-MWGP-90

Eingangsspannung/-frequenz / input voltage/-frequency: 80 - 305 VAC / 47- 440Hz

Strombegrenzung / current limit: 105 - 160 %

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Einschaltstrom bei 230 V / starting current at 230 V: 65 A

Abmessungen / dimensions: 109 x 52 x 33,5 mm

| Typ | Ausgangs- spannung V | Strom A | Leistung W | Leistungsgrad % | Gewicht kg | Art.Nr. | € |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
| type | output voltage | current | power | performance level | weight | part no. | /Stk. /pc. |
| NGP-MWGP-90-12 | 12 | 6,7 | 80,4 | 92 | 0,219 | 460963 | 48,63 |
| NGP-MWGP-90-15 | 15 | 5,67 | 85,05 | 92,5 | 0,219 | 460964 | 48,63 |
| NGP-MWGP-90-24 | 24 | 3,75 | 90 | 93 | 0,219 | 460966 | 53,80 |
| NGP-MWGP-90-48 | 48 | 1,88 | 90,2 | 93 | 0,219 | 460968 | a.A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved