

**GOGASHRINK GT3 Vulkanisierband / silicone rubber tape**

Selbstverschweißendes Isolierband. Stark dehnbar und äußerst anschmiegsam. Ideal als elektrische Isolierung von Kupferschienen und Kabelschuhen und als Abdichtung von Schlauchenden. Auch als Korrosionsschutz einsetzbar. Leicht und rückstandsfrei zu entfernen. Kompatibel mit anderen Bändern für den Elektrobereich, wie PVC-Bänder / *Self-sealing tape. Extremely stretchy and most supple. Ideal for electrical insulation of copper bars and cable lugs and for the sealing of hose ends. Also useable as corrosion protection. easy to remove without leaving traces. Compatible with other tapes for the electrical sectors, like PVC-Tapes.*

**Material / material:** Basis von Polyisobutylene-Gummi / *based on Polyisobutylene rubber*  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +90°C  
**Beständigkeit / resistance:** Water, Ozone & UV-light  
**Reißfestigkeit / tear resistance:** 10 N/CM  
**Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength:** 46 kV/mm  
**Spez. Widerstand / special resistance:** 1,5 x 10<sup>13</sup> Ω / m  
**Gesamtstärke / total strength:** 0,5 mm




Typ	Breite mm	Farbe	Länge pro Rolle m	VPE Rolle	ArtNr	€ /Rolle
<i>type</i>	<i>wide</i>	<i>colour</i>	<i>length per roll</i>	<i>PU</i>		<i>/roll</i>
GT3-19	19	schwarz	10	1	25751910SW	18,75
GT3-38	38	/ black	10	1	25753810SW	35,84

**GOGASHRINK HST Hiprosiltape Vulkanisierband / silicone rubber tape**

Selbstvulkanisierendes Silikon-Gummiband, ideal zum Abdichten und Verschließen. Temperaturbeständig bis +260°C, hohe Ölbeständigkeit, halogenfrei, von sich aus flammbeständig. / *Self-vulcanizing silicone rubber tape, ideal for sealing and closing. Temperature range up to +260°C, high oil resistance, free of halogens, flame resistant.*

**Temperaturbereich / temperature range:** -55°C - +260°C  
**Gesamtstärke / total strength:** 0,5 mm @ 25mm Bandbreite / *bandwidth*; 0,3mm @ 38mm Bandbreite / *bandwidth*

Typ	Breite mm	Farbe	Länge pro Rolle m	VPE Rolle	ArtNr	€ /m.
<i>type</i>	<i>wide</i>	<i>colour</i>	<i>length per roll</i>	<i>PU</i>		<i>/m.</i>
HST-16	25	rot / red	11	1	79-337.525.1	6,54
HST-24	38	rot / red	11	1	79-337.538.1	8,27
HSTB-16	25	schwarz	11	1	79-337.425.1	6,25
HSTB-24	38	/ black	11	1	79-337.438.1	8,25

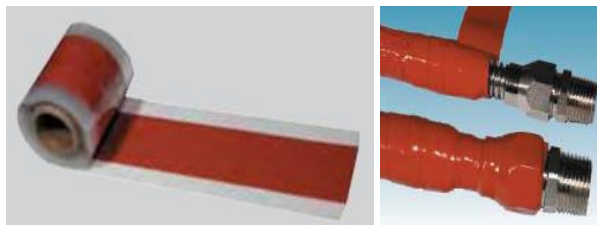

**GOGACON VB Vulkanisierband / vulcanizing tape**

**Profil / profile:** Dreieck / *triangular*  
**Verstärkung / reinforcement:** keine / *none*  
**Dielektrische Festigkeit / dielectric strength:** 400V/mm (VB-16), 250V/mm (VB-24)  
**Max. Temperatur / max. temperature:** 246°C  
**Verlängerung / elongation:** 300%  
**Reißfestigkeit / tensile strength:** mittelmäßig / *moderate* (VB-16), Gut / *good* (VB-24)  
**Farbe / color:** Rot / *red*

Typ	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	VPE m	ArtNr	€ /m.
<i>type</i>	<i>width</i>	<i>thickness</i>	<i>weight</i>	<i>PU</i>	<i>red</i>	<i>/m.</i>
HS VB-16	25	0,5	0,14	11	241065	2,81
HS VB-24	38	1,5	0,45		241066	5,36



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*