

Der Gewebeschrumpfschlauch, bestehend aus PET-Schutzfasern und schrumpfenden Fasern aus Polyolefin weist eine deutlich erhöhte Abriebbeständigkeit auf und zeichnet sich zudem durch ein sehr gutes Schrumpfverhalten aus. Die innovative Fertigungstechnik, optimale Werkstoffabstimmung und das einzigartige Verhältnis zwischen Hochleistungs-Schutzfasern und schrumpfenden Sekundärfasern führen zu optimalen Schrumpfergebnissen auch bei engen Radien. /

*The tissue shrinking tube consisting of PET-protective fibers and shrinking Polyolefin fibers, has a high abrasion resistance and got excellent shrink characteristics. The innovative production technique, optimal harmonisation of the materials and the unique relation between the high performance protection fibers & shrinking secondary fibers, leads to the opt. shrinking results, also at tight radii.*



Der Schutzschlauch besticht d. seine extrem hohe Gewebestabilität auf den zu schützenden Bauteilen. /  
*The protection tube impresses by his high tissue stability on the materials, it has to protect.*

Material / material: Polyester nicht brennbar / not flammable

Farbe / colour: RAL9005 schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +150°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +180°C, vollständig / complete 220°C


Schrumpfverhalten / shrink behavior: 2:1

Eigenschaften / characteristics: hoch Abriebfest / resistant to abrasion, sehr gute Flüssigkeitsbeständigkeit / very good fluid resistance

### GOGASHRINK GSS 2:1 Spule schwarz / 2:1 reels black

Typ type	Abmessungen in mm dimensions		VPE m PU	ArtNr	€ /m. /m.
	D1	D2			
GSS 12-6	12	6	100	258500012	8,36
GSS 20-10	20	10	100	258500020	a.A.
GSS 25-12,5	25	12,5	100	258500025	8,92
GSS 30-15	30	15	100	258500030	9,27
GSS 40-20	40	20	100	258500040	10,59
GSS 50-25	50	25	100	258500050	14,96
GSS 60-30	60	30	100	258500060	16,87
GSS 70-35	70	35	100	258500070	18,52
GSS 80-40	80	40	100	258500080	23,78
GSS 90-45	90	45	100	258500090	25,27
GSS100-50	100	50	100	258500100	28,32

a. A. = auf Anfrage / upon req.

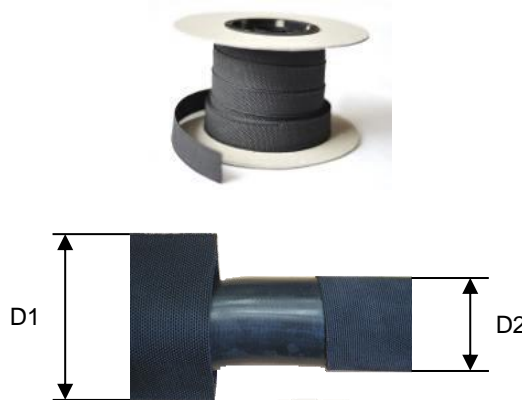

### GOGASHRINK GSS 2:1 Box schwarz / 2:1 box black

Typ type	Abmessungen mm dimensions		Boxgröße cm Box dimension	Länge m length	ArtNr	€ /Box /box
	D1	D2				
GSS-B 12-6	12	6	7x16x16	5	258600012	61,20
GSS-B 25-12,5	25	12,5	7x16x16	5	258600025	62,80
GSS-B 30-15	30	15	7x16x16	5	258600030	66,90
GSS-B 50-25	50	25	36x38x50	4	258600050	81,20
GSS-B 70-35	70	35	36x38x50	4	258600070	97,60



Andere Dimensionen auf  
Anfrage /  
other dimensions upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved