


**GOGALIGHT Ultraschlanke Wandleuchte WE / ultra slim wall light**

- Vertikal geschliffene Linsen - optimale Sichtbarkeit / vertical ground lenses - optimal visibility
- Typ FB mit eingebautem Akustiksignal (90 dB/1 m) / type FB with acoustic signal (90 dB/1 m)
- Montage vertikal und horizontal - nur 37,5mm tief! / mounting vertically and horizontally - just 37,5 mm deep!
- Gehäuse Kunststoff verchromt, auch in hellgrau / case made of chromated plastic, also available in light gray
- Linse aus hochwertigem Polycarbonat / lense made of high quality polycarbonate
- Lichtmuster: Blinklicht oder Dauerlicht / light pattern: flashing or steady light
- Erhältl. Farben: Rot, gelb, grün, blau, weiß/transp. / avail. colours: red, yellow, green, blue, white/transparent
- IP65 (Typ FB: IP54)

Typ	Nennspannung VDC	Anzahl Linsen	Höhe mm	Leistungsaufnahme W	ArtNr	€/Stk. /pc.
type	nominal voltage	number of lenses	length	power consumption		
WE-3	24	3	176	1,7	43-WE-302-xxx	230,00
WE-3	24	3	176	2,7	43-WE302FB-xxx	306,00
WE-4	24	4	206	2,0	43-WE-402-xxxx	272,00
WE-4	24	4	206	3,2	43-WE-402FB-xxxx	348,00
WE-5	24	5	298	2,7	43-WE-502-xxxxx	315,00
WE-5	24	5	298	3,7	43-WE-502FB-xxxxx	391,00

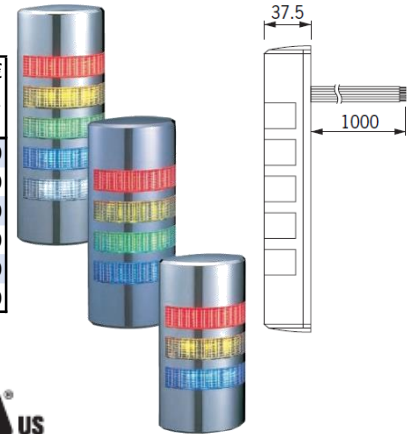

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß / Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white

**GOGALIGHT Wandleuchte WME - D / wall light**




- Typ FB: Eingebauter Akustikalarm bis max. 93 dB (1m) / FB type: built - in acoustic alarm up to 93 dB (1m)
- Gehäuse aus ABS, Montage: vertikal und horizontal / case made of ABS, mounting: vertically and horizontally
- Linse aus hochwertigem Polycarbonat / lense made of high quality polycarbonate
- IP65 (Typ FB: IP54), austauschbare Module / IP65 (type FB: IP54), changeable modules
- Farbauswahl: rot, gelb, grün, blau, transparent/weiß / colours: red, yellow, green, blue, transparent/white

Bei der Version für 100 - 240 VAC wird das Modul über ein eingebautes Netzteil versorgt und die Leuchtelemente über potentialfreie Kontakte angesteuert. /

In the version for 100 - 240 VAC the module is supplied by an integrated power supply. Lighting elements must be controlled via potential - free contacts.

Typ	Module	Nennspannung	Höhe mm	Leistungsaufnahme W	ArtNr	€/Stk. /pc.
type	modules	nominal voltage	height	power consumption		
WME-1	1	24V DC	106	0,9	43-WME-102D-x	277,00
WME-1	1	24V DC	106	2,1	43-WME-102DFB-x	398,00
WME-1	1	100 - 240 VAC	106	1,6	43-WME-1M2D-x	307,00
WME-1	1	100 - 240 VAC	106	2,8	43-WME-1M2DFB-x	430,00
WME-2	2	24V DC	147	1,8	43-WME-202D-xx	353,00
WME-2	2	24V DC	147	3,0	43-WME-202DFB-xx	477,00
WME-2	2	100 - 240 VAC	147	2,9	43-WME-2M2D-xx	384,00
WME-2	2	100 - 240 VAC	147	4,1	43-WME-2M2DFB-xx	506,00
WME-3	3	24V DC	188	2,7	43-WME-302D-xxx	430,00
WME-3	3	24V DC	188	3,9	43-WME-302DFB-xxx	552,00
WME-3	3	100 - 240 VAC	188	4,2	43-WME-3M2D-xxx	459,00
WME-3	3	100 - 240 VAC	188	5,4	43-WME-3M2DFB-xxx	583,00
WME-4	4	24V DC	229	3,6	43-WME-402D-xxxx	506,00
WME-4	4	24V DC	229	4,8	43-WME-402DFB-xxxx	629,00
WME-4	4	100 - 240 VAC	229	5,5	43-WME-4M2D-xxxx	538,00
WME-4	4	100 - 240 VAC	229	6,7	43-WME-4M2DFB-xxxx	658,00
WME-5	5	24V DC	271	4,5	43-WME-502D-xxxx	629,00
WME-5	5	24V DC	271	5,7	43-WME-502DFB-xxxx	752,00
WME-5	5	100 - 240 VAC	271	6,8	43-WME-5M2D-xxxx	658,00
WME-5	5	100 - 240 VAC	271	8,0	43-WME-5M2DFB-xxxx	782,00

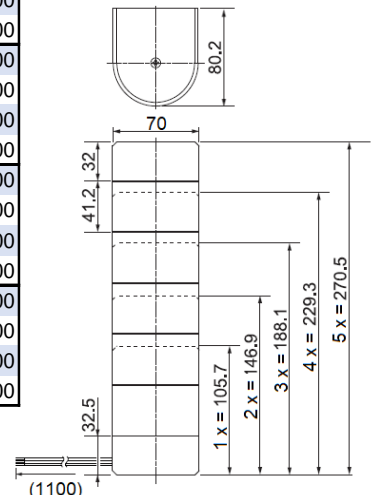

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß / Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved