

GOGALIGHT Arbeitscheinwerfer LED30/50 / work light

- In Akku- oder Netzversion erhältlich / available in accumulator or power line version
- schattenarmes und blendfreies LED-Licht / low-shadow and glare-free LED light
- keine Hitzeentwicklung / no heat development
- extrem robuste und stoßfeste TPE-Gummibeschichtung / extremely robust and shock-resistant TPE rubber coating
- 4-fach verstellbare Halterung für einen individuellen Aufstellwinkel der LED-Leuchte / 4-fold adjustable bracket for an individual set-up angle of the LED light
- Anschlusskabelängen LED30 3 Meter, LED 50 5 Meter / connection cable lengths LED30 3 meters, LED50 5 meters
- Netzversion mit zwei Steckdosen auf der Rückseite / power line version two sockets on the rear side
- Großer Beleuchtungswinkel / large lightning angle
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar / for indoor and outdoor use
- 3-Bein Teleskopstativ erhältlich (Zubehör) / tripod available (accessories)

auch mit Akku erhältlich / also with available with battery

Technische Daten / technical data:

Schutzklasse / IP degree of protection: IP54
Stoßfestigkeit / IK degree of protection: IK08
Farbtemperatur / colour temperatur : 4.000 K
Abstrahlwinkel / beam angle: 120°
Energieeffizienzklasse / energy efficiency class: A bis A++
Farbwiedergabeindex CRI / color rendering index: > 80 Ra
Prüfzeichen / approval: CE

Netzversion / line power version:
Anschlusskabeltyp / connection cable type: 3 x 1,5mm² Kabel + VDE Stecker
Stromanschluss / power connection: 220-240VAC ~50Hz
Temperaturbereich / ambient air temperature range of operation: -20 - +45 °C

Akkuverision / accumulator version:
Akku / accumulator: 14,8V 4400mAh
Ladekabeltyp / charging cable type: 1,5m, 3 x 1,00mm² + VDE Stecker
Ladezeit / charging time: 4—5 Stunden
Laufzeit / running time: 2,5 Std. bei 100%
Temperaturbereich / ambient air temperature range of operation: -10 - +40 °C




Typ <i>type</i>	Leistung <i>power</i> W	Lichtstrom <i>lum. Flux</i> lm	Abmessungen <i>dimensions</i> mm	Anschlussleitung <i>con. cable</i>	integrierte Steckdosen <i>integrated power socket</i>	ArtNr. <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
LED 30 AKKU	30	2100*	230 x 295 x 95	Akku	1 x USB	156000	174,00
LED 30	30	2 400	230 x 295 x 95	3 m	2	156001	138,50
LED 50	50	4000	260 x 350 x 105	5 m	2	156002	183,00

*dimmbar / dimmable

GOGALIGHT 3-Bein Teleskopstativ für LED 30/50 / telescope stand

Abmessungen (BxHxD) / dimensions (WxHxD): ausgefahren / extended: 89 x 150 x 89 cm
eingefahren / retracted: 15 x 67 x 15 cm

Typ <i>type</i>	Gewicht <i>weight</i> kg	ArtNr. <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Stativ mit Befestigungsbügel / tripod w. mounting bracket	2,7	156003	83,60

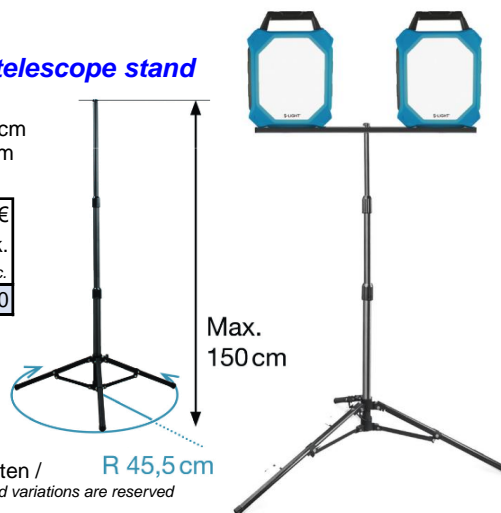

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved