

**GOGARAIL SUS Piezo-Signalgeber / piezo signal generator**

**Aufschnappbarer Baustein mit Piezo-Summer / snapable modul with piezo-buzzer**



**Nennfrequenz / nominal frequency:** 200-4000 Hz (einstellbar über DIP-Schalter / adjustable over DIP-switch)

**Schalldruck / sound pressure:** 92dB bei / at 2500Hz

**Arbeits-Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +70°C


**Anschlussart / terminals:** Federzugklemmen / spring clamps 0,08 – 2,5 mm<sup>2</sup> (ein-/feindrähtig / single wire/fine stranded)

**Normen / standards:** EN 50155, EN50121, EN50124, EN 61373, EN45545



**Über einen Widerstand kann die Lautstärke reduziert werden (0-5kΩ) / the volume can be reduced with a resistor**

Typ	Widerstand	Spannung	Abmessungen	Gewicht	Art.Nr.	€
type	resistor	voltage	dimensions	weight	part no.	/Stk. /pc.
SUS-6149	ohne* / without*	10-30VDC	50 x 55 x 34 mm	0,029	18-716149	85,60
SUS-6238	vorinstalliert / preassembled 1kΩ / 0,6W				18-716238	131,30

\*: für den Betrieb muss ein Widerstand (0-5kΩ) eingelötet werden / for operation a resistor must be soldered in (0-5kΩ)



switch 1 position	switch 2 position	switch 3 position	switch 4 position	frequency
OFF	OFF	OFF	OFF	200Hz
ON	OFF	OFF	OFF	260Hz
OFF	ON	OFF	OFF	300Hz
ON	ON	OFF	OFF	350Hz
OFF	OFF	ON	OFF	400Hz
ON	OFF	ON	OFF	450Hz
OFF	ON	ON	OFF	500Hz
ON	ON	ON	OFF	550Hz
OFF	OFF	OFF	ON	600Hz
ON	OFF	OFF	ON	650Hz
OFF	ON	OFF	ON	700Hz
ON	ON	OFF	ON	800Hz
OFF	OFF	ON	ON	2500Hz
ON	OFF	ON	ON	3000Hz
OFF	ON	ON	ON	3600Hz
ON	ON	ON	ON	4000Hz

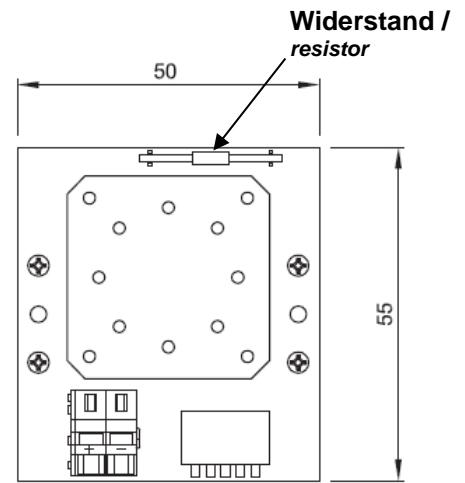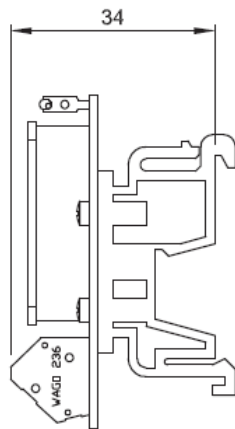

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved