

**CD Crimpkontakte 10 A / crimping connection**

Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup> <i>wire cross-section</i>	AWG	Merkmale <i>properties</i>	Einsatz <i>insert</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr versilbert <i>part no. silver-plated</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr vergoldet <i>part no. gold-plated</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
0,14–0,37	22-26	ID-Nr. 1	Stift / <i>male</i>	200	07-CDMA 0.3	0,33	07-CDMD 0.3	1,03
0,5	20	ID-Nr. 2			07-CDMA 0.5	0,33	07-CDMD 0.5	1,03
0,75	18	ID-Nr. 3			07-CDMA 0.7	0,33	07-CDMD 0.7	1,03
1	18	ID-Nr. 4			07-CDMA 1.0	0,33	07-CDMD 1.0	1,03
1,5	16	ID-Nr. 5			07-CDMA 1.5	0,33	07-CDMD 1.5	1,03
2,5	14	ID-Nr. 6			07-CDMA 2.5	0,33	07-CDMD 2.5	1,03
0,14–0,37	22-26	ID-Nr. 1	Buchse / <i>female</i>	200	07-CDFA 0.3	0,36	07-CDFD 0.3	1,29
0,5	20	ID-Nr. 2			07-CDFA 0.5	0,36	07-CDFD 0.5	1,29
0,75	18	ID-Nr. 3			07-CDFA 0.7	0,36	07-CDFD 0.7	1,29
1	18	ID-Nr. 4			07-CDFA 1.0	0,36	07-CDFD 1.0	1,29
1,5	16	ID-Nr. 5			07-CDFA 1.5	0,36	07-CDFD 1.5	1,29
2,5	14	ID-Nr. 6			07-CDFA 2.5	0,36	07-CDFD 2.5	1,29



Verkauf nur ganzer VPE / *sell only whole PU*

**CC Crimpkontakte 16 A / crimping connection**

Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup> <i>wire cross-section</i>	AWG	Merkmale <i>properties</i>	Einsatz <i>insert</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr versilbert <i>part no. silver-plated</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr vergoldet <i>part no. gold-plated</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
0,14–0,37	22-26	1 Rille / <i>1 groove</i>	Stift / <i>male</i>	100	07-CCMA 0.3	0,34	07-CCMD 0.3	1,67
0,5	20	ohne Rillen / <i>with grooves</i>			07-CCMA 0.5	0,34	07-CCMD 0.5	1,67
0,75	18	1 Rille am Schaft / <i>1 groove (back side)</i>			07-CCMA 0.7	0,34	07-CCMD 0.7	1,67
1	18	1 Rille / <i>1 groove</i>			07-CCMA 1.0	0,34	07-CCMD 1.0	1,67
1,5	16	2 Rillen / <i>2 grooves</i>			07-CCMA 1.5	0,34	07-CCMD 1.5	1,67
2,5	14	3 Rillen / <i>3 grooves</i>			07-CCMA 2.5	0,34	07-CCMD 2.5	1,67
3	12	1 breite Rille / <i>1 wide groove</i>	Buchse / <i>female</i>	100	07-CCMA 3.0	0,34	07-CCMD 3.0	1,67
4	12	ohne Rillen / <i>no grooves</i>			07-CCMA 4.0	0,34	07-CCMD 4.0	1,67
0,14–0,37	22-26	1 Rille / <i>1 groove</i>			07-CCFA 0.3	a.A.	07-CCFD 0.3	2,24
0,5	20	ohne Rillen / <i>with grooves</i>			07-CCFA 0.5	0,37	07-CCFD 0.5	2,24
0,75	18	1 Rille am Schaft / <i>1 groove (back side)</i>			07-CCFA 0.7	0,37	07-CCFD 0.7	2,24
1	18	1 Rille / <i>1 groove</i>			07-CCFA 1.0	0,37	07-CCFD 1.0	2,24
1,5	16	2 Rillen / <i>2 grooves</i>	07-CCFA 1.5	0,37	07-CCFD 1.5	2,24		
2,5	14	3 Rillen / <i>3 grooves</i>	07-CCFA 2.5	0,37	07-CCFD 2.5	2,24		
3	12	1 breite Rille / <i>1 wide groove</i>	07-CCFA 3.0	0,37	07-CCFD 3.0	2,24		
4	12	ohne Rillen / <i>no grooves</i>	07-CCFA 4.0	0,37	07-CCFD 4.0	2,24		

a. A. = auf Anfrage / *upon request*

Verkauf nur ganzer VPE / *sell only whole PU*

**CC - AN Crimpkontakte 16 A voreilend / crimping connection for precedent opening**

Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup> <i>wire cross-section</i>	AWG	Merkmale <i>properties</i>	Einsatz <i>insert</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr versilbert <i>part no. silver-plated</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
0,5	20	ohne Rillen / <i>with grooves</i>	Stift / <i>male</i>	50	07-CC 0.5 AN	0,71
0,75	18	1 Rille am Schaft / <i>1 groove (back side)</i>			07-CC 0.7 AN	1,10
1	18	1 Rille / <i>1 groove</i>			07-CC 1.0 AN	0,73
1,5	16	2 Rillen / <i>2 grooves</i>			07-CC 1.5 AN	0,72
2,5	14	3 Rillen / <i>3 grooves</i>			07-CC 2.5 AN	0,79




Verkauf nur ganzer VPE / *sell only whole PU*

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**CX Crimpkontakte 40A / crimping connection**


Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup> <i>wire cross-section</i>	AWG	Einsatz <i>insert</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr versilbert <i>part no. silver-plated</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
1,5	16	Stift / <i>male</i>	50	07-CXMA 1.5	1,11
2,5	14			07-CXMA 2.5	1,11
4	12			07-CXMA 4.0	1,11
6	10			07-CXMA 6.0	1,11
10	8			07-CXMA 10	1,15
1,5	16	Buchse / <i>female</i>	50	07-CXFA 1.5	1,16
2,5	14			07-CXFA 2.5	1,16
4	12			07-CXFA 4.0	1,16
6	10			07-CXFA 6.0	1,16
10	8			07-CXFA 10	1,20

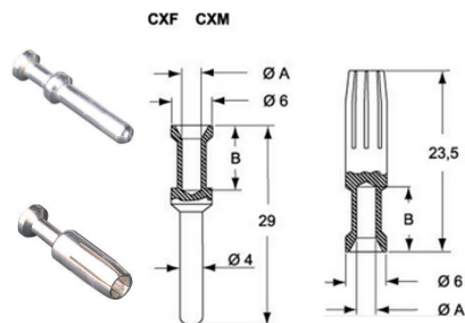

Verkauf nur ganzer VPE / *sell only whole PU*

**CG Crimpkontakte 100 A / crimping connection**

Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup> <i>wire cross-section</i>	AWG	Einsatz <i>insert</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr versilbert <i>part no. silver-plated</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
8 – 10	8 – 7	Stift / <i>male</i>	30	07-CGMA 10	6,56
16	6 – 5			07-CGMA 16	6,24
25	4 – 3			07-CGMA 25	4,06
35	2			07-CGMA 35	6,06
8 – 10	8 – 7	Buchse / <i>female</i>	30	07-CGFA 10	8,55
16	6 – 5			07-CGFA 16	8,85
25	4 – 3			07-CGFA 25	4,58
35	2			07-CGFA 35	9,02

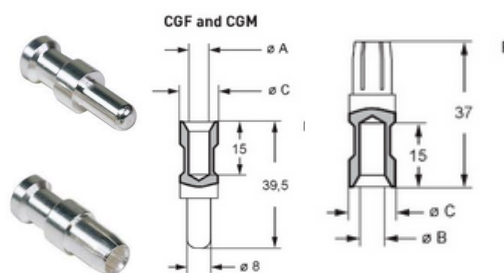

Verkauf nur ganzer VPE / *sell only whole PU*

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved