

GOGAFIX QVT Kabelverschraubung / *cable gland*

IP54

DNV-GL

HL3
EN 45545-2

Die geteilte Kabelverschraubung QVT ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. / *The divisible cable gland QVT allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. Leichte und schmale Ausführung! / Light and small version!*

Material / material: Polycarbonat UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / *self extinguishing & halogen- and silicone-free*
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C
Schutzart / protection grade: IP54

Typ <i>type</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Gew inde <i>thread</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>gray</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
QVT 20	30,8	M20 x 1,5	1x QT		233023	8,98
QVT 25	31	M25 x 1,5	1x QT		233024	10,05
QVT 32	39	M32 x 1,5	1x QT	10	233025	10,67
QVT 40/2	50	M40 x 1,5	2x QT		233026	14,61
QVT 50/4	62	M50 x 1,5	4x QT		233027	17,94



GOGAFIX QVT-Klick Kabelverschraubung / *cable gland*

IP54


DNV-GL

HL3
EN 45545-2

Die geteilte Kabelverschraubung QVT-Klick ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Die QVT-Klick wird nicht wie herkömmliche Kabelverschraubungen über ein metrisches Gewinde verschraubt, sondern direkt in den Ausbruch eingerastet. / *The divisible cable gland QVT Click allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. The QVT-Click is not screwed as conventional cable glands on a metric thread but engaged directly in the outbreak.*

Material / material: Polycarbonat UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / *self extinguishing & halogen- and silicone-free*
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C
Schutzart / protection grade: IP54

Typ <i>type</i>	Abmessungen Ø mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cutout</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>gray</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
QVT-CLICK 25	39	25,5	1x QT		233034	9,00
QVT-CLICK 32	39	32,5	1x QT	10	233035	9,60
QVT-CLICK 40/2	50	40,5	2x QT		233036	13,56

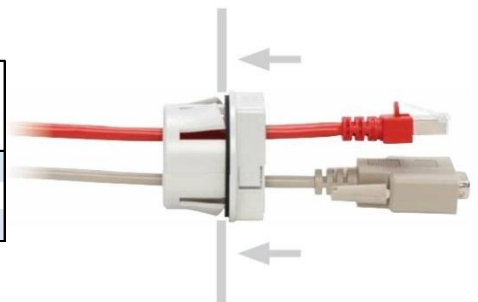

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX QT Kabeltüllen / cable grommets



Material / material: Elastomer UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / *self extinguishing & halogen- and silicone-free*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C

Schutzart / protection grade: IP54

Typ <i>type</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>gray</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
QT 1	1 - 2		233498	
QT 2	2 - 3		233499	
QT 3	3 - 4		233500	
QT 4	4 - 5		233501	
QT 5	5 - 6		233502	
QT 6	6 - 7		233503	
QT 7	7 - 8	10	233504	1,40
QT 8	8 - 9		233505	
QT 9	9 - 10		233506	
QT 10	10 - 11		233507	
QT 11	11 - 12		233508	
QT 12	12 - 13		233509	
QT 13	13 - 14		233510	
QT 14	14 - 15		233511	
QT 2/3	2x Ø3		233515.2	
QT 2/4	2x Ø4		233515	
QT 2/5	2x Ø5		233516	
QT 2/5,5	2x Ø5,5	10	233516.5	1,99
QT 2/6	2x Ø6		233517	
QT 2/6,5	2x Ø6,5		233517.5	
QT 2/7	2x Ø7		233518	
QT 4/3	4x Ø3		233519	
QT 4/4	4x Ø4		233520	
QT 4/4,5	4x Ø4,5	10	233520.5	3,28
QT 4/5	4x Ø5		233521	
QT4/5,5	4x Ø5,5		233521.5	
QT4/6	4x Ø6		233522	
QT-ASI 1	1x ASI Leitung / <i>cable</i>		233525	1,40
QT-ASI 2	2x ASI Leitung / <i>cable</i>	10	233526	1,94
QT tele	Telefonleitung / <i>telephone</i>		233528	1,40
QTB	Blindtülle / <i>blind grommet</i>		233529	1,40



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved