

GOGAFACE MPE Montage-Bausteine / mounting-module

Aufschnappbare Bausteine zum Einlöten von Bauteilen
snappable module for mounting devices

Normen / standards: EN 50155, EN 50124-1, EN 61373

EN 45545 (ausgenommen 18-716373, 18-716112 und 18-716104)

Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrätig
und feindrätig 0,08 – 2,5 mm²

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkung / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Überlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.



Bezeichnung	Anzahl Klemmen	für max. Leistung	Abmessungen	Gewicht	Art.Nr.	€
<i>identification</i>	<i>no. of terminas</i>	<i>for max. power</i>	<i>BxHxT</i>	<i>kg</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk.</i>
			<i>dimensions</i>	<i>weight</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
MPE-6373	2 x 2	45 V DC / 4 A	13 x 79 x 43 mm	0,02	18-716373	a.A.
MPE-6112	2 x 2	230 V AC/DC / 4 A	13 x 77 x 49 mm	0,02	18-716112	a.A.
MPE-6101	4 x 2	230 V AC/DC / 4 A	25 x 77 x 42 mm	0,035	18-716101	20,31
MPE-6102	8 x 2	230 V AC/DC / 4 A	45 x 77 x 42 mm	0,065	18-716102	25,73
MPE-6104	18 x 2	230 V AC/DC / 4 A	115 x 77 x 42 mm	0,11	18-716104	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFACE MPE Montage-Baustein / mounting-modul


Aufschnappbarer Baustein zum Einlöten von Bauteilen ohne Abdeckung
snappable modul for mounting devives without cover

Normen / standards: EN 50155, EN 50124-1, EN 61373, **EN 45545**

Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrätig
und feindrätig 0,08 – 2,5 mm²

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkung / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Überlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.

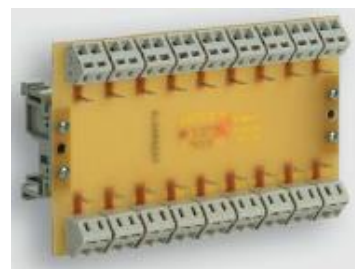

Bezeichnung	Anzahl Klemmen	für max. Leistung	Abmessungen	Gewicht	Art.Nr.	€
<i>identification</i>	<i>no. of terminas</i>	<i>for max. power</i>	<i>BxHxT</i>	<i>kg</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk.</i>
			<i>dimensions</i>	<i>weight</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
MPE-1170	18 x 2	150 V AC/DC / 4 A	120 x 74 x 37 mm	0,11	18-711170	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFACE MPS Montageplatten / mountingplate

Aufschnappbare Bausteine zum Montieren von Bauteilen
snappable module for mounting devives


Normen / standards: EN 50155, EN 61373

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkung / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Überlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.

Bezeichnung	Abmessungen	Gewicht	Art.Nr.	€
<i>identification</i>	<i>BxHxT</i>	<i>kg</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk.</i>
	<i>dimensions</i>	<i>weight</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
MPS-6138	45 x 90 x 23 mm	0,025	18-716138	a.A.
MPS-6169	25 x 110 x 24 mm	0,02	18-716169	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

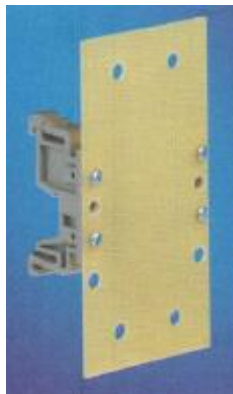

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved