

**Verschraubung passend zu allen / cable-glands suitable for all FCE Multitite Schutzschläuchen /
protection conduits**

Material Gehäuse, Überwurfmutter / material body, counter nut: Messing vernickelt / nickelplated

Material Einschraubhülse / material ferrule: Messing beschichtet / passivated brass

Material Klemmring / material clamping ring: PA6 / PA6

Material O-Ring / material O-ring: NBR Gummi / NBR rubber

Material Dichtungsgummi / material O-ring: EPDM / EPDM

Schutzart / protection grade: IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - +105 °C

Farbe / color: Metall / metal

Spezielle Prüfzeichen / specifics:


- UL-514B und CSA 22.2 (Kombination UL/CSA file # E 234207). Die Anwendung ist geeignet für gefährliche Umgebungen nach der NEC; Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2, Article 502.10 (A) (2) and (B) (2) Class II, Division 1 and 2. Article 503.10 (A) (3) and (B) Class III, Division 1 and 2. Die Abmessungen 5/16" Schläuche haben keine UL/CSA Zulassung. Die Kabel-Schlauch-Verschraubungen sind ausgerüstet mit dem Dichtungsgummi aus flammhemmenden V0-freigegeben EPDM Material nach HL 1, HL 2 und HL 3 laut der EN 45545-2, R22 und R 23. / UL-514B and CSA C 22.2 (combined UL/CSA (CUL) file # E 234207). Suitable for use in hazardous environments according to NEC: Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2- Article 502.10 (A) (2) and (B) (2) Class II, Division 1 and 2- Article 503.10 (A) (3) and (B) Class III, Division 1 and 2. Note *: Sizes 1/4", 5/16", 2.1/2" and 3" do not have UL/CSA approval. The cable-hose fittings have clamping rubbers from flame retardant V0-rated EPDM and are HL 1, HL 2 and HL 3 according EN 45545-2, R22 and R23



**GOGACON Compact-Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
fitting, compact, nickel plated brass incl. connection set**

| Gew inde ISO thread | Schlauch NW conduit size | Min. Innen Ø mm min. inner Ø | Abmessungen mm dimensions | | | | VPE PU | Gew icht kg weight | Artikel Nr. part no. | €/Stk. /pc. |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|-----------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | E | | | | |
| M12 x 1,5 | 12 | 8,5 | 31 | 10 | 22 | 20 | 10 | 0,038 | 79-812.012.5 | a.A. |
| M16 x 1,5 | 16 | 11,2 | 30 | 10 | 26 | 24 | 10 | 0,042 | 79-712.016.5 | 6,79 |
| M20 x 1,5 | 16 | 11,2 | 30 | 10 | 26 | 24 | 10 | 0,044 | 79-712.017.5 | 7,41 |
| M20 x 1,5 | 20 | 15,2 | 32 | 10 | 29 | 27 | 10 | 0,050 | 79-712.020.5 | 7,83 |
| M25 x 1,5 | 25 | 19,2 | 33 | 10 | 35 | 33 | 5 | 0,074 | 79-712.025.5 | 12,10 |
| M32 x 1,5 | 32 | 25,9 | 36 | 12 | 45 | 44 | 5 | 0,139 | 79-712.032.5 | 19,24 |
| M40 x 1,5 | 40 | 34,5 | 45 | 14 | 59 | 55 | 2 | 0,188 | 79-812.040.5 | 43,10 |

a. A. = auf Anfrage / upon request

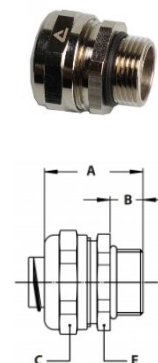


**GOGACON Kabel-Schlauch Verschraubung, Compact, incl. Einschraubset /
ISO straight cable-hose gland, compact, nickel plated brass, incl. connection set**

Schutzart / protection grade: IP 65 – am Anschlussgehäuse IP68 / IP68 on the switchbox

| Gew inde ISO thread | Schlauch NW conduit size | Klemmbereich mm clamping range | Abmessungen mm dimensions | | | | | | VPE PU | Gew icht kg weight | Artikel Nr. part no. | €/Stk. /pc. |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|-----------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | E | F | | | | | |
| M16 x 1,5 | 12 | 4,0 - 8,3 | 50 | 10 | 26 | 24 | 18 | 10 | 0,068 | 79-712.715.4 | a.A. | |
| M20 x 1,5 | 12 | 4,0 - 8,3 | 50 | 10 | 26 | 24 | 22 | 10 | 0,074 | 79-712.714.4 | a.A. | |
| M16 x 1,5 | 16 | 4,0 - 9,5 | 50 | 10 | 26 | 24 | 18 | 10 | 0,068 | 79-712.716.4 | a.A. | |
| M20 x 1,5 | 16 | 4,0 - 9,5 | 50 | 10 | 26 | 24 | 22 | 10 | 0,074 | 79-712.717.4 | a.A. | |
| M20 x 1,5 | 20 | 6,0 - 13,0 | 53 | 10 | 29 | 27 | 22 | 10 | 0,076 | 79-712.720.4 | a.A. | |
| M25 x 1,5 | 20 | 6,0 - 13,0 | 54 | 10 | 29 | 27 | 27 | 5 | 0,090 | 79-712.722.4 | a.A. | |
| M25 x 1,5 | 25 | 10,0 - 18,0 | 56 | 10 | 35 | 33 | 27 | 5 | 0,117 | 79-712.725.4 | a.A. | |
| M32 x 1,5 | 25 | 10,0 - 18,0 | 58 | 12 | 35 | 33 | 35 | 5 | 0,150 | 79-712.728.4 | 38,35 | |
| M32 x 1,5 | 32 | 16,0 - 25,0 | 61 | 12 | 45 | 42 | 35 | 5 | 0,203 | 79-712.732.4 | a.A. | |
| M40 x 1,5 | 32 | 16,0 - 25,0 | 63 | 13 | 45 | 42 | 43 | 2 | 0,245 | 79-712.735.4 | a.A. | |

a. A. = auf Anfrage / upon request

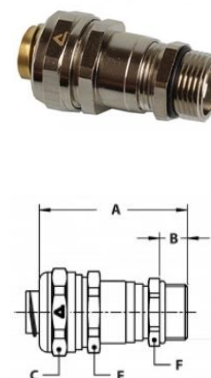

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON drehbare Verschraubung, Messing vernickelt, IP65/ IP 67 incl. Einschraubset /
swivel fitting, nickel plated brass, IP 67 ,incl. connection set


Schutzart / protection grade: IP 65 dynamisch / dynamic – IP67 statisch / static

| Gew inde | Schlauch | Min. Innen Ø | Abmessungen | | | | | | VPE | Gew icht | Artikel Nr. | € |
|-----------|--------------|--------------|-------------|----|----|----|----|----|----------|--------------|-------------|---|
| | | | mm | | | | | | | | | |
| ISO | NW | mm | A | B | C | E | F | kg | part no. | /Stk. | | |
| thread | conduit size | min. inner Ø | dimensions | | | | | | PU | weight | /pc. | |
| M16 x 1,5 | 16 | 10,7 | 48 | 10 | 26 | 24 | 21 | 10 | 0,081 | 79-813.016.5 | 15,87 | |
| M20 x 1,5 | 20 | 13,9 | 49 | 10 | 29 | 27 | 25 | 10 | 0,102 | 79-813.020.5 | 18,02 | |
| M25 x 1,5 | 25 | 17,4 | 49 | 10 | 35 | 33 | 31 | 5 | 0,138 | 79-813.025.5 | 23,72 | |
| M32 x 1,5 | 32 | 23,4 | 55 | 12 | 45 | 42 | 38 | 5 | 0,325 | 79-813.032.5 | 39,42 | |



GOGACON 90° Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
swivel fitting, nickel plated brass, IP 67, incl. connection set


| Gew inde | Schlauch | Min. Innen Ø | Abmessungen | | | | | | VPE | Gew icht | Artikel Nr. | € |
|-----------|--------------|--------------|-------------|----|----|----|----|----|----------|--------------|-------------|---|
| | | | mm | | | | | | | | | |
| ISO | NW | mm | A | B | C | E | F | kg | part no. | /Stk. | | |
| thread | conduit size | min. inner Ø | dimensions | | | | | | PU | weight | /pc. | |
| M16 x 1,5 | 12 | 8,3 | 26 | 10 | 26 | 31 | 22 | 10 | 0,070 | 79-712.915.5 | a.A. | |
| M20 x 1,5 | 12 | 8,3 | 26 | 10 | 26 | 32 | 24 | 10 | 0,072 | 79-712.914.5 | a.A. | |
| M16 x 1,5 | 16 | 11,2 | 26 | 10 | 26 | 31 | 22 | 10 | 0,070 | 79-712.916.5 | 12,16 | |
| M20 x 1,5 | 16 | 11,2 | 26 | 10 | 26 | 32 | 24 | 10 | 0,072 | 79-712.917.5 | 14,29 | |
| M20 x 1,5 | 20 | 15,2 | 28 | 10 | 29 | 34 | 27 | 10 | 0,084 | 79-712.920.5 | 14,50 | |
| M25 x 1,5 | 25 | 19,2 | 32 | 10 | 35 | 40 | 33 | 5 | 0,175 | 79-712.925.5 | 22,92 | |
| M32 x 1,5 | 32 | 25,9 | 40 | 12 | 45 | 49 | 42 | 5 | 0,294 | 79-712.932.5 | 41,67 | |
| M50 x 1,5 | 40 | 35,1 | 52 | 14 | 62 | 57 | 60 | 2 | 0,575 | 79-712.945.5 | a.A. | |
| M50 x 1,5 | 50 | 45,4 | 52 | 14 | 62 | 57 | 60 | 2 | 0,575 | 79-712.955.5 | a.A. | |
| M63 x 1,5 | 50 | 45,4 | 62 | 16 | 76 | 68 | 72 | 2 | 0,906 | 79-712.960.5 | a.A. | |

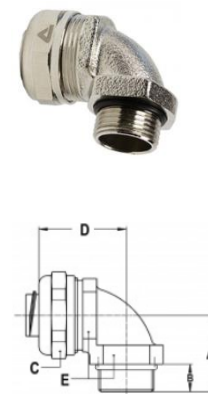

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGACON Kabel-Schlauch Verschraubung, Compact, incl. Einschraubset /
cable-hose fitting, compact, nickel plated brass, incl. connection set

| Gew inde | Schlauch | Klemmbereich | Abmessungen | | | | | | VPE | Gew icht | Artikel Nr. | € |
|-----------|--------------|----------------|-------------|----|----|----|----|----|----------|--------------|-------------|---|
| | | | mm | | | | | | | | | |
| ISO | NW | mm | A | B | C | E | F | kg | part no. | /Stk. | | |
| thread | conduit size | clamping range | dimensions | | | | | | PU | weight | /pc. | |
| M16 x 1,5 | 16 | 4,0 - 9,5 | 50 | 10 | 26 | 24 | 18 | 10 | 0,068 | 79-712.716.5 | a.A. | |
| M20 x 1,5 | 16 | 4,0 - 9,5 | 50 | 10 | 26 | 24 | 22 | 10 | 0,074 | 79-712.717.5 | a.A. | |
| M20 x 1,5 | 20 | 6,0 - 13,0 | 53 | 10 | 29 | 27 | 22 | 10 | 0,076 | 79-712.720.5 | a.A. | |
| M25 x 1,5 | 20 | 6,0 - 13,0 | 54 | 10 | 29 | 27 | 27 | 5 | 0,090 | 79-712.722.5 | a.A. | |
| M25 x 1,5 | 25 | 10,0 - 18,0 | 56 | 10 | 35 | 33 | 27 | 5 | 0,117 | 79-712.725.5 | a.A. | |
| M32 x 1,5 | 25 | 10,0 - 18,0 | 58 | 12 | 35 | 33 | 35 | 5 | 0,150 | 79-712.728.5 | a.A. | |
| M32 x 1,5 | 32 | 16,0 - 25,0 | 61 | 12 | 45 | 42 | 35 | 5 | 0,203 | 79-712.732.5 | a.A. | |
| M40 x 1,5 | 32 | 16,0 - 25,0 | 63 | 13 | 45 | 42 | 43 | 2 | 0,245 | 79-712.735.5 | a.A. | |



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved