

GOGAFIX KEL-DPZ 24 Kabeldurchführungsplatte / cable entry system

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ 24 ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1,5 - 22mm einzuführen und 2.fach gemäß IP65 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet. / The cable entry plates KEL-DPZ 24 allows you to introduce many lines even on a confined space, even with different diameters of 1,5 - 22mm and double sealing according to IP65. At the same time carried out cables are strain relieved.

Material / material: Rahmen PA; Dichtplatte Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / frame PA; sealing plate elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP65; **Zulassungen / approvals:** cURus, EN45545-2


Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C

Ausbruch / cutout: 36 x 112 mm

Höhe / height: 10 mm



Typ type	Abmessungen mm dimensions	Anzahl Leitungen mm number of cables	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
KEL-DPZ 24/14	147 x 58	10x 3,2-6,5; 4x 16-22	10	233160	36,92
KEL-DPZ 24/17		6x 3,2-6,5; 6x 5-10,2; 5x 9-16,2		233161	
KEL-DPZ 24/25		12x 3,2-6,5; 7x 4,8-9,7; 6x 7,5-12		233162	
KEL-DPZ 24/42		42x 3,2-6,5		233163	
KEL-DPZ 24/15		15x 7,2-12		233164	
KEL-DPZ 24/16		8x 3,2-6,5; 4x 5-9,7; 2x 9-16,2; 2x 16-22		233165	
KEL-DPZ 24/32		21x 3,2-6,5; 8x 5-10,2; 3x 7,5-12		233166	
KEL-DPZ 24/121		119 x 1,5-2,6; 2x 2,5-5		233167	

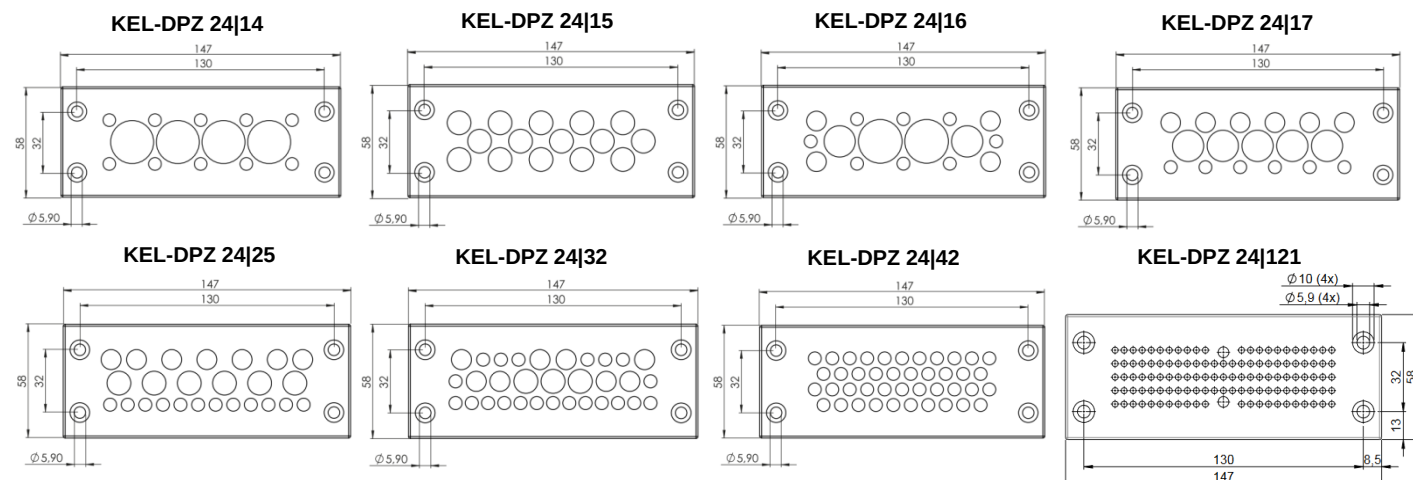

GOGAFIX KEL-DPZ-B Kabeldurchführungsplatte / cable entry system

Dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Auf einer Nutzfläche von 46x46 mm lassen sich bis zu 25 Leitungen auf einfachste Weise schnell und sicher abdichten sowie zugentlasten. / Used to launch non-assembled cables. On a floor space of 46x46 mm up to 25 lines can seal and strain relief in the simplest way quickly and safely.

Material / material: Rahmen PA; Dichtplatte Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / frame PA; sealing plate elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP66

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C


Ausbruch / cutout: 46 x 46 mm

Höhe / height: 10 mm

Zulassungen / approvals: cURus, EN45545-2



Typ type	Abmessungen mm dimensions	Anzahl Leitungen mm number of cables	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
KEL-DPZ-B 13	72,8 x 58	8x 3,2-6,5; 4x 5-10,2; 1x 16-22	10	233167-1	21,67
KEL-DPZ-B 17		10x 3,2-6,5; 4x 5-10,2; 2x 7,5-12; 1x 9-16,2		233167-2	
KEL-DPZ-B 25		25x 3,2-6,5		233167-3	

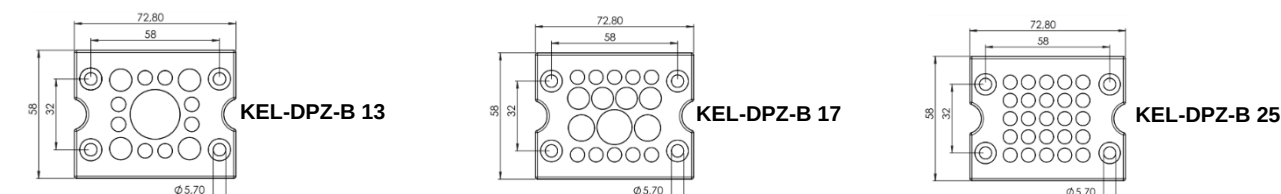

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KEL-DPZ-E Kabeldurchführungsplatte / cable entry system

Dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Auf einer Nutzfläche von 18x112 mm lassen sich bis zu 21 Leitungen auf einfachste Weise schnell und sicher abdichten sowie zugentlasten. / Used to launch non-assembled cables. On a floor space of 18x112 mm up to 21 lines can seal and strain relief in the simplest way quickly and safely.

Material / material: Rahmen PA; Dichtplatte Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / frame PA; sealing plate elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP66

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C

Ausbruch / cutout: 18 x 112 mm

Höhe / height: 10 mm


Zulassungen / approvals: cURus, EN45545-2




Typ	Abmessungen mm	Anzahl Leitungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	number of cables	PU		/pc.
KEL-DPZ-E 112/7	147 x 29	7x 7,5-12	10	233168-1	21,67
KEL-DPZ-E 112/21		21x 3,2-6,5		233168-2	



KEL-DPZ-E 112|7

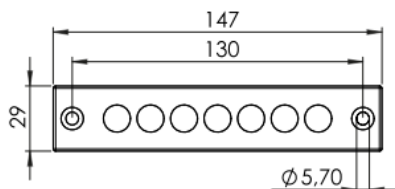

KEL-DPZ-E 112|21

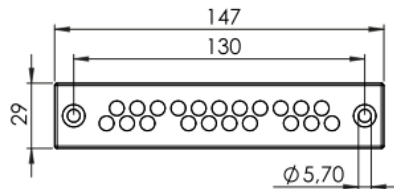

GOGAFIX KEL-DPZ-KL Kabeldurchführungsplatte / cable entry system



Dient zur Einführung von bis zu 72 nicht konfektionierten Leitungen. / cable entry for up to 72 non-assembled cables.

Material / material: Grundträger und Schrauben Edelstahl V2A; Dichtplatte Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / base carrier and screws stainless steel V2A; sealing plate elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free


Schutzart / protection grade: IP65

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C

Höhe / height: 4 mm

Zulassungen / approvals: cURus, EN45545-2

Typ	Abmessungen mm	Ausbruch mm	Anzahl Leitungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	dimensions	number of cables	PU		/pc.
KEL-DPZ-KL 72	221 x 90	192 x 62	42x 3,2-6,5; 21x 5-10,2; 6x 9-16,2; 3x 16-22	1	233169	56,30

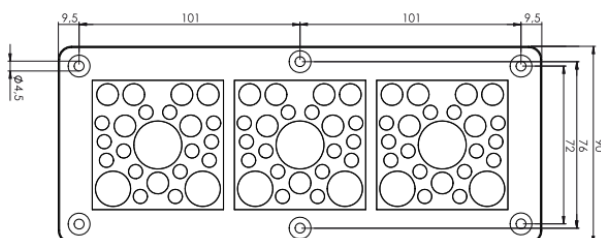

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Model A Blechstärke / model A plate thickness: 1,5-2,5 mm; Model B Blechstärke / model B plate thickness: 2,8-4 mm

GOGAFIX KEL-DP 24 Kabeldurchführungsplatte werkzeuglos / cable entry system tool-free

Material / material: Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP64; Zulassungen / approvals: cURus, EN45545-2

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C

Ausbruch / cutout: 36 x 112 mm

Abmessungen / dimensions: 142 x 44 mm


Höhe / height: 5 mm




zum Aufrasten /
pluggable




Typ	Model	Anzahl Leitungen	VPE	ArtNr	€
type	model	mm number of cables	Stk. PU		/Stk. /pc.
KEL-DP 24/12	A	12 x 15	10	233180A-12	16,43
KEL-DP 24/14	A	14x 12,1	10	233180A	
	B			233180B	
KEL-DP 24/17	A	5x 10,5; 12x 12,6	10	233181A	
	B			233181B	
KEL-DP 24/18	A	4 x 6,5; 5 x 10,5; 5 x 12,5; 4 x 16	10	233181A-18	
	B			233181B-18	
KEL-DP 24/19	A	12x 6,5; 7x 12,1	10	233182A	
	B			233182B	
KEL-DP 24/26	A	16x 6,5; 4x 12,1; 4x 16,1; 2x ASI	10	233183A	
	B			233183B	
KEL-DP 24/42	A	12x 7,2; 17x 6,4; 12x 5; 1x 4,7	10	233183A-42	16,43
	B			233183B-42	
KEL-DP 24/48	A	48x 6,5	10	233184A	
	B			233184B	
KEL-DP 24/50	A	33x 5,3; 9x 6,4; 8x 8,3	10	233185A	
	B			233185B	




KEL-DP 24/19



KEL-DP 24/17




KEL-DP 24/14




KEL-DP 24/12


KEL-DP 24/42




KEL-DP 24/48



KEL-DP 24/50



KEL-DP 24/18



GOGAFIX KEL-DP-E Kabeldurchführungsplatte werkzeuglos / cable entry system tool-free

Material / material: Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP64

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +90°C


Aufbauhöhe / height: 5 mm

Zulassungen / approvals: cURus, EN45545-2




zum Aufrasten /
pluggable


Typ	Abmessungen	Ausbruch	Anzahl Leitungen	VPE	ArtNr	€
type	mm dimensions	mm cut-out	mm number of cables	Stk. PU		/Stk. /pc.
KEL-DP-E 46/7	62x25	46x18	5x 8,3; 2x 6,5	10	233186A	7,62
KEL-DP-E 46/9			8x 6,5; 1x 12,1		233186-2A	7,62
KEL-DP-E 86/13	102x25	85x18	11x 8,3; 2x 6,5	10	233187A	9,26
KEL-DP-E 86/17			16x 6,5; 1x 12,1		233187-2A	9,26
KEL-DP-E 112/16	128x25	128x25	4x 6,5; 11x 8,3; 1x 12,1	10	233188A	10,35
KEL-DP-E 112/21			16x 6,5; 4x 8,3; 1x 12,1		233188-2A	10,35
KEL-DP-S 69/8	78x19,5	69x10 (Eckradius / comerradius R2)	8x 7,5	10	233189A	8,95




KEL-DP-E 46/7




KEL-DP-E 46/9




KEL-DP-E 86/13




KEL-DP-E 86/17



KEL-DP-E 112/16



KEL-DP-E 112/21



KEL-DP-S 69/8



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KEL-DPU 24 Kabeldurchführungsplatte m. Zugentlastung / cable entry system w. strain relief

Hygienisches Design - keine Schmutznischen / hygienic design - no dirt niches

Aufrastbar bzw. schraubbar / lockable or screwable

Sehr hohe Stabilität / very high stability

Sehr einfache Bestückung / very easy assembly

Hohe Packungsdichte / high packing density

2-fache Abdichtung der Leitungen mit IP65/66 / 2-fold sealing of the cables with IP65/66



Auf der Rückseite der Kabeldurchführung sind konisch zulaufende Tüllentöpfe ausgebildet, die dafür sorgen, dass die Leitungen nicht nur an der Membran, sondern zusätzlich an der Tülle mit IP65/66 (zert. nach DIN EN 60529) abgedichtet werden. Zusätzlich trägt das spezielle Design der Tüllentöpfe zur guten Zugentlastung bei. Die glatte Oberfläche der Kabeldurchführung KEL-DPU lässt keinerlei Raum für Schmutz und lässt sich einfach gründlich reinigen. Die Kabeldurchführung KEL-DPU besitzt zudem eine zertifizierte Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln. /

On the back of the cable entry system tapered tulle pots are formed, which ensure that the cables are not only sealed to the membrane but also to the grommet with IP65/66 (certified to DIN EN 60529). In addition, the special design of the tulle pots contributes to good strain relief. The smooth surface of the cable entry KEL-DPU leaves no room for dirt and is easy to clean. The KEL-DPU cable entry also has a certified resistance to cleaning agents.

Material / material: Polypropylen (PP), Dichtplatte Elastomer / sealing plate elastomer

Brandklasse / flammability: UL94-V0, selbstverlöschend / self extinguishing

Schutzart / protection grade: IP65/66

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C

Eigenschaften / features: halogen- und silikonfrei / halogene and silicone free

Ausbruch / cutout: 36x112 mm


Aufbauhöhe / construction height: 14 mm

Für Wandstärke / for wall thickness: 1,5 - 2 mm


Zulassungen / approvals: cURus, EN45545-2




Typ type	Abmessungen mm dimensions	Anzahl Leitungen mm number of cables	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
KEL-DPU 24 13	147x58	10x 3,2-6,3 & 3x 16-20,5	10	233210	40,07
KEL-DPU 24 14		5x 3,2-6,3 & 2x 4-7,5 & 3x 5,5-10,5 & 1x 8-12,5 & 3x 12-16,2		233211	
KEL-DPU 24 16		8x 3,2-5,5 & 6x 5-8,5 & 2x 9,5-14,5		233212	
KEL-DPU 24 16-1		2x 3,2-5,5 & 9x 4-7,5 & 1x 5,5-10,5 & 1x 8-12,5 & 3x 12-16,2		233213	
KEL-DPU 24 17		4x 3,2-6,3 & 2x 4-7,5 & 1x 5,5-10,5 & 10x 8-12,5		233214	
KEL-DPU 24 20		12x 3,2-5,5 & 8x 5-10,5		233215	
KEL-DPU 24 21		1x 3,2-6,3 & 14x 4-7,5 & 4x 5,5-10,5 & 2x 8-12,5		233216	
KEL-DPU 24 32		32x 3,2-6,3		233217	

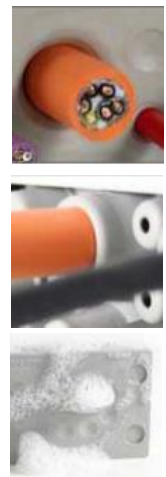


KEL-DPU 24|13/14




KEL-DPU 24|16




KEL-DPU 24|16-1

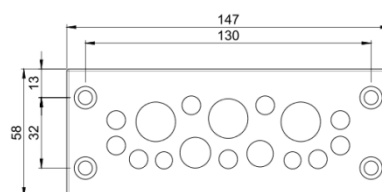


KEL-DPU 24|17




KEL-DPU 24|20



KEL-DPU 24|21



KEL-DPU 24|32



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Die zeit- und platzsparenden Cablefix Kabeleinführungen können anstatt vieler Verschraubungen eingesetzt werden. Es gibt sie in 4-facher, 6-facher oder 8-facher Ausführung. Einfach das Kabel durch die Dichtung ziehen – eine Zugentlastung gegen ein Zurückziehen ist integriert – und die Leitungen können jederzeit zur Wartung o. Nachrüstung durch die Federklemmung leicht gelöst und ausgetauscht werden. /

The time- and space-saving Cablefix cable entries can be used instead of many cable glands. They are available in 4-fold, 6-fold or 8-fold design. Simply pull the cable trough the seal – a strain relief against retraction is integrated – and the lines can be easily detached and replaced for maintenance or retrofitting by the spring clamp.



Montage / installation:

- 1.) Anzeichnen mit beigelegter Bohrschablone / marking with enclosed drilling template
- 2.) Kombination von mehreren Cablefix möglich / combination of different cablefix-types possible
- 3.) Ausschnitt stanzen/knacken/aussägen mit Gogatool-Stanze / cutout punch/crack/saw out with Gogatool-punch
- 4.) Cablefix mit jeweils 2 Schrauben montieren / mount each cablefix with two screws
- 5.) Kabel durchstecken und anschließen / push through and connect the cables
- 6.) Nicht benötigte Eingänge durch beigelegte Stopfen verschließen / close unused entries with enclosed plugs

Material: Polyamid PA6 V2 halogen- u. silikonfrei / halogen and silicone-free

Material Dichtung / sealing: NBR ölbeständig / oil resistant

Max. Bleckstärke / metal gauge: 3 mm

Schutzart / protection grade: IP 55

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +70°C


Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request




Montageausschnitt / panel cut out

für 1 Modul 46 x 46 mm,
für 2 Module 96 x 46 mm
für 3 Module 146 x 46 mm
für 4 Module 196 x 46 mm
für 5 Module 246 x 46 mm usw.


**Typ B/V! z.B. für Busleitung
In/Out & Versorgung /**
e.g. for bus In/Out and supply



**Typ ST! z.B. für sechs
Steuerleitungen /**
e.g. for six contr. lines



**Typ S/A! z.B. für acht
Aktor-/ Sensor-Kabel /**
e.g. for eight actuator-sensor cable



GOGAFIX Cablefix Kabeleinführung / cablefix cable entry

Typ	Anzahl Löcher	für Kabeldurchmesser mm	Anwendungsbeispiel	ArtNr	€/Stk.
type	number of holes	cable diameter	example of use		/pc.
B/V	4	2x 6,1-8,8 + 2x 7,8-10,7	Busleitung + Versorgungskabel	18-600320	6,69
ST	6	6,3-8,9	Steuerleitungen	18-600347	7,37
S/A	8	3,8-6,3	Aktor/Sensor-Kabel	18-600321	7,37

Passende Lochstanze 46x46 mm dazu: ArtNr 128003520

matching hole punch 46x46mm ArtNr 128003520



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX MH Multigate-Kabeldurchführungsflansch / cable entry flange

MH10 Multigate ist für die Durchführung von kleineren und größeren Stromkabeln sowie Rohren geeignet. Die 24-poligen Standard-Industrie-Steckverbinder passen genauesten in die ausgeschnittenen Dimensionen. MH10 eignet sich sowohl für den Indoor- als auch für den Outdoorbereich. Es bietet Schutz gegen begrenztes Eindringen von Staub sowie dem Eindringen von Wasser aus allen Richtungen. / MH10 Multigate is suitable for leading through both low and medium power current cables as well as various types of tubing. It matches the cut out dimensions for 24-pole standard industrial connectors. It is suitable for both outdoor and indoor. MH10 gives protection against limited ingress of dust and against water splashed from all directions.

Material / material: Polymere

Brennbarkeit / flammability: V-0

Farbe / colour: SCHWARZ / black

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C

IP 55

Der Montageausschnitt entspricht einem 24-poligen Rechteckstecker. /
The mounting cut out corresponds to a 24-pin rectangular plug.

Typ	Klemmbereich	Abmessungen	ArtNr	€
type	mm	mm		/Stk.
	clamping range	dimensions		/pc.
MH10	2x 30, 2x 18, 6x 8	154 x 56 x 20	233650	15,77
MH25	1x 10-20, 4x 6-12, 8x 6-9, 9x 3-7, 3x 3-6	154 x 56 x 20	233651	15,77
MH27	1x 10-20, 26x 3-6	154 x 56 x 18,5	233652	15,77

GOGAFIX Multigate MH Multigate-Durchführungsflansch / cable entry flange

Geeignet für Standard-Gehäusedurchbrüche, die auch für mehrpolige (10-, 16-, 24-polige) Industrie-steckverbinder geeignet sind. Das 2-fach Abdichtungssystem bietet Schutz gemäß IP65 und benötigt keine weiteren Dichtungen. Sie sind geeignet für die Innen- und Außenanwendung, und sind einfach zu montieren. Sie weisen eine hervorragende UV- und Ozonbeständigkeit auf und bieten eine leichte Zugentlastung /

Multigate MH is a new plastic reinforced cable gland suitable for leading through cables and various types of tubing. It matches the cut out dimensions of several multi-pole standard industrial connectors (10-, 16-, 24-pole). No separate gasket is needed. It is suitable for both indoor and outdoor use. IP classification is IP65, and the materials are fire retardant and halogen free.



MH10 F12-1



MH16 F17-1



MH24 F17-1

Material: verschiedene Arten von Polymeren, halogenfrei / various types of polymers, halogenfree

Farben / colours: lichtgrau RAL 7035 / light grey, schwarz / black




Schutzart / protection grade: IP 65

Brandverhalten/ fire behavior: feuerhemmend nach / fire retardant acc. UL94-V0

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +120°C

IP 65

Typ	Außenabmessungen	Durchlässe (Menge x Durchmesser)	Farbe	ArtNr	€
type	mm	mm	color	part no.	/Stk.
	outside dimensions	aperture (number x diameter)			/pc.
MH10 F12-1	107x56x19	5 x 3-7, 4 x 5-10, 2 x 7-13, 1 x 9-16	Hellgrau / light grey	233655	19,13
			Schwarz / black	233655SW	19,13
MH16 F17-1	127x56x19	12 x 3-7, 5 x 7-13	Hellgrau / light grey	233656	20,40
			Schwarz / black	233656SW	20,40
MH24 F17-2	154x56x19	6 x 3-7, 6 x 5-10, 5 x 9-16	Hellgrau / light grey	233657	21,72
			Schwarz / black	233657SW	21,72
MH24 F17-3	154x56x19	4 x 3-7, 12 x 7-20, 1 x 10-20	Hellgrau / light grey	233658	21,72
			Schwarz / black	233658SW	21,72
MH24 F30-1	154x56x19	30 x 3-8	Hellgrau / light grey	233659	21,72
			Schwarz / black	233659SW	21,72

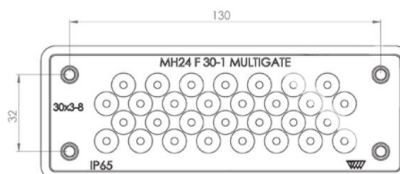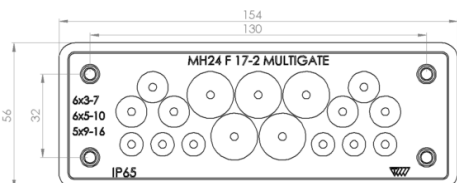

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KADP Kabeldurchführungsplatte / cable entry plate

Werkzeugfreie Anschlusstechnik zum Verkabeln von Maschinen und Anlagen / tool-free connection technology for cabling of machines and equipment
Es können Kabel und Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen eingeführt werden. /
For introduction of cable, hoses, pneumatic and hydraulic lines.

Flanschrahmen / flange frame: Polyamid PA6 V-0

Elastomerplatte / elastomeric plate: EPDM entspricht folgenden Automobilnormen / corresponds to following automotive standard

VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 5556.21;

ozonbeständig nach / ozone resistant after DIN 53509, Stufe 9

Dichtung / sealing: TPE

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Schutzart / protection grade: IP66

Außenmaße / outer dimensions: Länge / length 147,5mm; Breite / width 59,5mm, Höhe mit/ohne Montagenoppen / height with/witho. mounting pins 25/8,2mm

IP 66

Der Montageausschnitt entspricht einem 24-poligen Rechteckstecker. / The mounting cut out corresponds to a 24-pin rectangular plug.

Typ type	Klemmbereich mm clamping range	ArtNr part no.	€/Stk. /pc.
KADP 24/11	4x 3-6,5; 4x 5-9,2; 3x 14-20	233660	35,14
KADP 24/12	12x 8-12	233661	
KADP 24/13	2x 3-5; 6x 4,1-8,1; 4x 9-14; 1x 14-20	233662	
KADP 24/14	6x3-6,5; 4x5-9,2; 4x9,6-15,9	233663	
KADP 24/17	17x 5-9,2	233664	
KADP 24/17-1	11x 3-6,5; 1x 4,1-8,1; 5x 8-12,5	233665	
KADP 24/22	16x 3-6,5; 4x 5-9,2; 2x 8-12,5	233666	
KADP 24/23	23x 4,1-8,1	233667	
KADP 24/29	29x 3-6,5	233668	
KADP 24/BLI	-	233669	



GOGAFIX TKF-66/67 Multigate Kabel-Durchführungsflansch / cable entry flange


GOGAFIX Multigate ermöglicht den Durchlass mehrerer Kabel, Rohre oder Schläuche mit nur einer Stanzung. Sie sind geeignet für die Innen- und Außenanwendung und sind einfach zu montieren. Sie weisen eine hervorragende UV- und Ozonbeständigkeit auf und bieten eine leichte Zugentlastung. Passende Stanzwerkzeuge sind im GOGATOOL-Katalog angeführt. Kabelflanschplatten für

Multigate TKF in Rittal-Schränken! /


GOGAFIX multigates are suitable for leading through both low and medium power current cables as well as various types of tubing. They are suitable for indoor and outdoor use, easy to install due to included rivets (except type TKF67-MB5/11), exhibit excellent UV and ozone resistance and offer a slight strain relief. Matching punching tools are listed in the catalogue GOGATOOL. Cable flange plates for Multigate TKF in Rittal-enclosures!



TKF67-3/7



TKF67-25/27

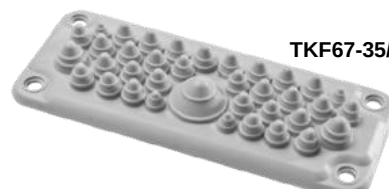

TKF67-35/37



TKF67-MB5/11

Material: verschiedene Arten von Polymeren / various types of polymers

Farben / colours: hellgrau / light grey, grau / grey, schwarz / black

Schutzart / protection grade: IP 66/67

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +120°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Kleine Version /

small version:

TKF67-MB5/11

TKF54-MB4

IP 66/67

Typ type	Außenabmessungen mm outside dimensions	Durchlässe (Menge x Durchmesser) aperture (number x diameter)	Farbe color	ArtNr	€/Stk. /pc.
TKF67-MC3/7	214 x 88 x 76	2x24-54 1x30-60 4x8-16	Hellgrau UL-V0	233600	22,88
			Schwarz	233600SW	a.A.
			Hellgrau	233601	13,07
TKF67-MC25/27	214 x 88 x 43	4x5-7 4x8-12 13x10-14 4x14-20 2x20-26	Hellgrau UL-V0	233602	22,88
			Schwarz	233602SW	a.A.
TKF67-MC35/37	214 x 88 x 43	4x6-10 14x8-12 16x10-14 2x12-18 1x17-32	Hellgrau UL-V0	233604	22,88
			Schwarz	233604SW	a.A.
TKF67-MB5/11 klein	147 x 57 x 42	4x5-7 3x7-10 2x10-14 2x15-30	Hellgrau UL-V0	233606	15,84
			Schwarz	233606SW	a.A.
			Hellgrau	233607	8,74

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Beigelegte Montageschrauben nur bei schwarzer bzw. hellgrauer Version! /
Attached pins only available at black and light grey version!

IP 65

GOGAFIX TKF-65 Multigate Kabel-Durchführungsflansch / cable entry flange

TKF65-MC3



TKF65- MC25



TKF-65- MC35



Typ	Außenabmessungen mm	Durchlässe (Menge x Durchmesser)	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	outside dimensions	aperture (number x diameter)	color		/pc.
TKF65-MC3	214 x 82 x 40	2x24-54 1x30-60 4x8-16	Schwarz UL-V0	233610SW	20,40
			Hellgrau	233612	10,86
TKF65-MC25	216 x 84 x 27	4x5-7 4x8-12 12x10-14 4x14-20 1x20-26	Schwarz UL-V0	233612SW	20,40
			Schwarz EMV	233613SW	a.A.
TKF65-MC35	216 x 84 x 31	2x6-10 14x8-12 16x10-14 2x12-18 1x17-32	Hellgrau	233616	10,86
			Schwarz UL-V0	233616SW	20,40
			Schwarz EMV	233617SW	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX Multigate RMC Kabel-Durchführungsflansch / custom cable entry flange

Durch perforierte Dichtungsringe können die gewünschten Durchmesser der Kabeldurchführungen WERKZEUGLOS durch einfaches Abziehen der Ringe realisiert werden. Geeignet für Ausbrüche gemäß dem Industriestandard FL21(C). /

With the new patent-pending sealing system, extra sealing rings can be easily pulled-off without EXTRA TOOLS to make RMC perfectly fit various cable sizes. Suitable for standard industrial cut-outs acc. to FL21 standard.

Material: verschiedene Arten von Polymeren, halogenfrei / various types of polymers, halogenfree

Farben / colours: lichtgrau RAL 7035 / light grey, schwarz / black

Schutzart / protection grade: IP 65


Brandverhalten/ fire behavior: feuerhemmend nach / fire retardant acc. UL94-V0

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +120°C

IP 65



RMC CUSTOM
Beispiele / examples

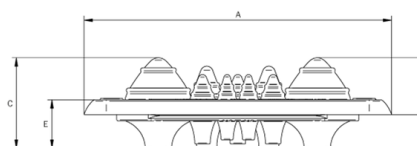

Typ	Außenabmessungen mm	Durchlässe (Menge x Durchmesser)	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	outside dimensions	aperture (number x diameter)	color		/pc.
RMC 17	220x88x25,5	4 x 5-7, 2 x 10-12, 2 x 12-15, 9x (10-18, 18-26, 26-30) mm	Hellgrau / light grey	233678	20,40
			Schwarz / black	233678SW	20,40
RMC CUSTOM	nach Kundenwunsch gefertigt / custom made upon customer request		Hellgrau / light grey		a.A.
			Schwarz / black		a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX TKF-54 Multigate Kabel-Durchführungsflansch / cable entry flange

TKF-54; MB4/10



TKF-54; MB4



IP 54

TKF-54; MC10



TKF-54; LMC14



TKF-54; LMC25



TKF-54; LMC51



Typ type	Außenabmessungen mm outside dimensions	Durchlässe (Menge x Durchmesser) aperture (number x diameter)	Farbe color	ArtNr	€/Stk. /pc.
TKF54-MB4 klein	138 x 48 x 32	4x10-25	Hellgrau UL-V0	233622	a.A.
			Hellgrau	233623	a.A.
TKF54-MC10	216 x 84 x 48	2x7-12 8x10-30	Hellgrau UL-V0	233620	14,33
			Hellgrau	233621	8,86
TKF54-LMC14	222 x 92 x 52	2x24-54 3x14-22 4x14-18 5x10-14	Hellgrau UL-V0	233624	17,72
TKF54-LMC25	222 x 92 x 30	1x14-35 5x114-22 12x14-18 5x10-14 2x3,5-11	Hellgrau UL-V0	233626	17,72
			Hellgrau	233627	11,08
TKF54-LMC51	222 x 92 x 30	1x15-25 50x7-13	Hellgrau UL-V0	233628	17,72
			Hellgrau	233629	a.A.
TKF54-MB4/10 klein	138 x 48 x 32	6x 4-9 4x10-25	Hellgrau UL-V0	233632	15,84

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX TRF-54 Multigate Rohr-Durchführungsflansch / tube entry flange

IP 54

Typ type	Durchlässe (Menge x Durchmesser) aperture (number x diameter)	Farbe color	ArtNr	€/Stk. /pc.
TRF54-MC16	15x10-20 1x10-30	Hellgrau UL-V0	233630	12,25

TRF-54; MC16



GOGAFIX V2 Montagestifte grau / mounting pins grey

Typ type	Farbe color	ArtNr	€/Stk. /pc.
Montagestifte (Set á 4 Stk.) / mounting pins (set á 4 pcs.)	Hellgrau V2	233609	0,71



GOGAFIX Kabelflanschpl. f. RITTAL AE Schränke / cable flange plates f. RITTAL AE enclosures



Kabelflanschplatten für Multigate TKF in Rittal-Schränken! / Cable flange plates for Multigate TKF in Rittal-enclosures!

Mit Ausbruch für Multigate Flanschplatten TKF / With cut-out for Multigate flange plates TKF

Material / material: Stahlblech pulverbeschichtet / powder-coated steel sheet

Farbe / colour: RAL 7035

Typ type	Rittal Flanschgröße Rittal flange size	Ausbruch cutout	Außenabmessungen mm outer dimensions	ArtNr	€/Stk. /pc.
TKF-FPAE4	4	1	339x149	233342	13,98
TKF-FPAE5	5	2	534x149	233345	20,10

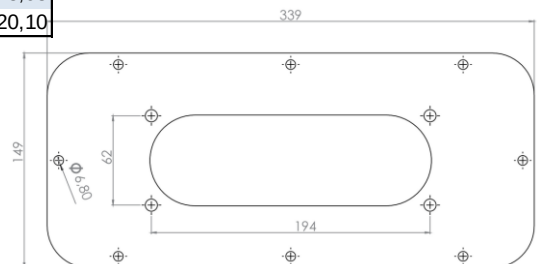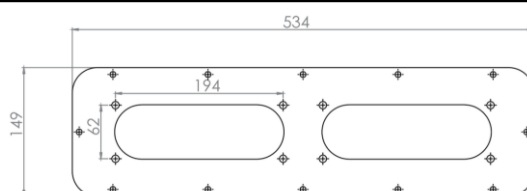

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved