

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-QTA / QTE Serie bietet die Möglichkeit auf einfachste Weise und ohne Werkzeug, Leitungen ohne, als auch mit Steckern einzuführen. Die elastischen Einführungsplatten werden einfach in den Ausbruch im Gehäuse eingerastet /
The KEL-QTA and KEL-QTE Series easily routes pre-terminated cables, multi-conductors, hoses or conduits without using any tools for assembly. The elastic cable entry plates easily snap in the cut-out of the housing

Material / material : Elastomer, halogen- und silikonefrei / polyamide, halogen- and silicone-free

Brandklasse / flame class : UL94-V0 selbstverlöschend / ULV-94-V0 self extinguishing

Farbe / color : SCHWARZ / black

Temperaturbereich / temperature range : -40°C - +140°C

Schutzart / protection grade : IP54 bei korrekter Auswahl der Kabeltüllen / with correct selection of the cable grommets (QT single)

Zulassungen / approvals: cURus, EN45545-2

Montageart / Mounting type: Rasten / Snap-in, QUICK system (tool-free)






GOGAFIX KEL-QTA Durchführungsplatte für QUICK Kabeltüllen rund o. rechteckig / entry plates round or square for QUICK cable grommets

Typ A: Für Blechstärken / for wall thickness 1.5 - 2.5 mm

Typ B: Für Blechstärken / for wall thickness 2.8 - 4 mm

Typ type	Abmessungen mm dimensions	Ausbruch mm cut-out	Anzahl Leitungen möglich number of cables possible		VPE Stk. PU	ArtNr TypA	€ /Stk. /pc.	ArtNr Typ B	€ /Stk. /pc.
			m. Stecker / with plug	o. Stecker / without plug					
KEL-QTA 24/2	142 x 44	112 x 36	2 x 3 - 15 mm	16 x 7, 1 x 12, 1 x 16mm		233140A	14,87	233140B	14,87
KEL-QTA 24/4	142 x 44	112 x 36	4 x 3 - 15 mm	-		233141A	14,87	233141B	14,87
KEL-QTA/B4	55 x 55	46 x 46	4 x 3 - 15 mm	-	10	233142A	11,02	-	-
KEL-QTA 32	Ø 37,5	Ø 32	1 x 3 - 15 mm	-		233145A	8,55	233145B	8,55
KEL-QTA 50	Ø 59	Ø 50	2 x 3 - 15 mm	-		233147A	10,99	233147B	10,99

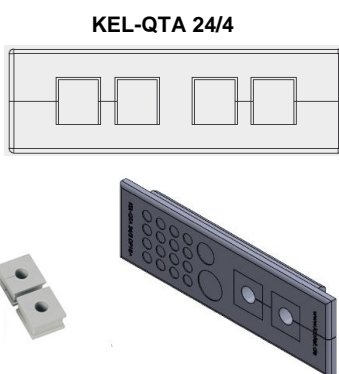

GOGAFIX KEL-QTE QUICK Durchführungsplatte rund / entry plates round

Typ A: Für Blechstärken / for wall thickness 1.5 - 2.5 mm



Typ type	Abmessungen mm dimensions	Ausbruch mm cut-out	Anzahl Leitungen möglich number of cables possible		VPE Stk. PU	ArtNr TypA	€ /Stk. /pc.
			m. Stecker / with plug	o. Stecker / without plug			
KEL-QTE 20/2,5	Ø 24	Ø 20	1 x 2,6 - 3,2 mm			233150A	3,48
KEL-QTE 20/3	Ø 24	Ø 20	1 x 3,1 - 3,8 mm			233151A	3,48
KEL-QTE 20/4	Ø 24	Ø 20	1 x 3,8 - 4,8 mm	1 x 5,2 mm	10	233152A	3,48
KEL-QTE 20/5	Ø 24	Ø 20	1 x 4,7 - 5,6 mm			233153A	3,48



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX QVT-Klick Kabelverschraubung für QUICK Kabeltüllen /
cable gland for QUICK cable grommets

Die geteilte Kabelverschraubung QVT-Click ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Die QVT-Click wird nicht wie herkömmliche Kabelverschraubungen über ein metrisches Gewinde verschraubt, sondern direkt in den Ausbruch eingerastet. / The divisible cable gland QVT Click allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. The QVT-Click is not screwed as conventional cable glands on a metric thread but engaged directly in the outbreak.


Material / material: Polycarbonat UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / *self extinguishing & halogen- and silicone-free*

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Schutzart / protection grade: IP54

Zulassungen / approvals: EN45545-2

Typ	Abmessungen Ø	Ausbruch	Anzahl Tüllen	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	number of grommets	Stk.	grau	/Stk.
	dimensions	cutout		PU	gray	/pc.
QVT-CLICK 25	39	25,5	1x QT	10	233034	9,00
QVT-CLICK 32	39	32,5	1x QT	10	233035	9,60
QVT-CLICK 40/2	50	40,5	2x QT	10	233036	13,56

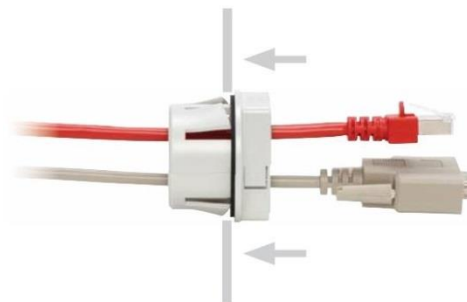

Das werkzeuglose Kabeldurchführungssystem KEL-QUICK, nach dem Bestücken WERKZEUGLOS
verrastbar! / the tool free cable-entry system KEL-QUICK can be assembled without ANY tools!

Material / material: Polyamid, halogen- und silikonfrei / *polyamide, halogen- and silicone-free*

Brandklasse / flame class: UL94-V0 selbstverlöschend / *ULV-94-V0 self extinguishing*

Farbe / color: schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +140°C

Schutzart / protection grade: IP54

Zertifizierung / certification: cURus, EN45545-2

GOGAFIX KEL-QUICK Kabeldurchführungsleiste /
cable entry system

Typ	Abmessungen	Ausbruch	Anzahl Tüllen	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	number of grommets	Stk.	grau	/Stk.
	dimensions	cut-out		PU	gray	/pc.
KEL-QUICK24/10	147 x 58	112 x 36	10 x QT	10	233135	22,17
KEL-QUICK16/8	120 x 58	86 x 36	8 x QT	10	233133	19,73
KEL-QUICK/B4	73 x 58	46 x 46	4 x QT	10	233131	16,83



GOGAFIX KEL-QUICK-E Kabeldurchführungsleiste kompakt /
compact cable entry system

Die einreihige, kompakte Version der werkzeuglosen Kabeleinführungsleiste KEL-QUICK /
The single-row, compact version of the tool-free cable-entry system KEL-QUICK.

Typ	Abmessungen	Ausbruch	Anzahl Tüllen	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	number of grommets	Stk.	grau	/Stk.
	dimensions	cut-out		PU	gray	/pc.
KEL-QUICK-E5	147 x 38	24 x 112	5 x QT	10	233136	16,20
KEL-QUICK-E4	120 x 38	24 x 86	4 x QT	10	233137	14,65
KEL-QUICK-E3	98,3 x 38	24 x 65	3 x QT	10	233138	12,78
KEL-QUICK-E2	72,8 x 38	24 x 43	2 x QT	10	233138.1	11,18



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved