

Kabeldurchführungen mit Bürstenleisten / brush plates for cable pass-through

Die Kabeleinführungs-Bürstenleiste KEL-BES dient zur Einführung von Leitungen, z.B.: in Netzwerkschränke, Schaltkästen und Schaltschränke. Aber auch für Leitungen, die in Doppelböden verlegt werden, ist KEL-BES eine ideale Lösung für den Kabelein- und austritt. Die erforderlichen Kabelausbürche sind an Standardausbrüche von 10-, 16- und 24-poligen Steckverbindern angelehnt. / The cable entry bar KEL-BES is used for the introduction of cables, eg: in network cabinets, switch boxes and control cabinets. Also for cables that are laid in double floors, KEL-BES is an ideal solution for cable entry and exit. The required cable break-outs are based on standard breakouts of 10, 16 and 24-pin connectors.

Für runde metrische M32/50 Ausbrüche bieten wir jetzt die teilbare KEL-BES-S32/50 an. Diese kann direkt in den Ausbruch eingerastet oder mit einer Gegenmutter verschraubt werden. / For round metric M32/50 breakouts, we offer the KEL-BES-S M32/50, which can be split. This can be inserted directly into the breakout or screwed to a counter nut.

Material / material: Rahmen eckig & Bürsten - Polyamid; Rahmen rund - Polycarbonat; Bürstenprofil - verzinktes Blech / square frame & brushes - polyamide; round frame - polycarbonate; brush profile - galvanized sheet metal

Brandklasse / flammability class: UL94-V0

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +90°C

Eigenschaften / characteristics: Halogen- & silikonfrei / halogen & silicone free

Aufbauhöhe / mounting height: 10 mm

GOGAFIX KEL-BES Bürstenleisten z. Kabeldurchführung / brush strips f. cable entry systems

Typ	Ausbruch mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	outbreak	PU		/pc.
KEL-BES 24	36 x 112		233200	11,66
KEL-BES 16	36 x 86	10	233201	11,32
KEL-BES 10	36 x 65		233202	10,96



GOGAFIX KEL-BES-S teilbare Bürstenleisten z. Kabeldurchführung / divisible brush strips f. cable entry systems

Die teilbare Version des KEL-BES Kabeldurchlass-Systems ermöglicht auch eine nachträgliche Installation um die Leitungen herum. / Due to the split frame the KEL-BES-S can also be subsequently installed around the routed cables.

Typ	Ausbruch mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	outbreak	PU		/pc.
KEL-BES-S 24	36 x 112		233205	10,96
KEL-BES-S 16	36 x 86	10	233206	11,32
KEL-BES-S 10	36 x 65		233207	10,96



GOGAFIX KEL-BES-S Teilbare Bürstenleisten rund z. Kabeldurchführung / divisible brush strips round f. cable entry systems

Die runde teilbare Version des KEL-BE-S Kabeldurchlass-Systems ermöglicht auch eine nachträgliche Installation um die Leitungen herum. / Due to the split frame the KEL-BES-S can also be subsequently installed around the routed cables

Rastfunktion für Wandstärken 1-2,5 mm / Snap-in function for wall-thickness 1-2,5mm

Typ	Ausbruch mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	outbreak	PU		/pc.
KEL-BES-S 32	M32 x 1,5	10	233005SW-BE	9,59
KEL-BES-S 50	M50 x 1,5	10	233007SW-BE	10,89



Preise gültig ab 01.01.2023 excl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KDR-BES-U-VX25 Bürstenleiste f. Bodenbleche bei Schaltschrank Rittal VX25 /
brush strip for gland plates in switch enclosures RITTAL VX25

Dimensionen passend zu Rittal VX25 Schaltschränken /
dimensions suitable for Rittal VX25 enclosures

Sehr einfache, schnelle und werkzeuglose Montage / *very easy, fast and toolless installation*

Original Bodenbleche des Schaltschrank werden verwendet /
original base plates of the switch cabinet are used

original base plates of the switch cabinet are used

3 verschiedene Montagevarianten möglich, auch auf abgekantete Bleche /
3 different mounting variants possible, also on folded sheet metal

3 different mounting variants possible, also on folded sheet metal

Material / material: Klemmprofil: Aluminium / *clamp strip: aluminum;*

Bürstenfassung: Metall, verzinkt / *backing strip metal, galvanised;*

Bürste / *brush: PA*

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +90°C (statisch / *static*)



Mögliche Blechstärken / possible sheet thickness: 2,5-3 mm

Eigenschaften / features: halogen- & silikonfrei / *halogen and silicone free*




Typ	Schaltschrank- Typ	Schaltschrankbreite mm	Länge Bürstenleiste = lichte Weite Maß X mm	Besatz-höhe	VPE Stk.	Art.Nr.	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>cabinet type</i>	<i>cabinet width</i>	<i>brush strip length</i>	<i>trim height</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
KDR-BES-U-VX25-600	VX25	600	452	50	1	233208-0600	a.A.
KDR-BES-U-VX25-800	VX25	800	652	50		233208-0800	a.A.
KDR-BES-U-VX25-1000	VX25	1.000 (m. Mittelstrebe / <i>w. center brace</i>)	402	50		233208-1000	21,74
KDR-BES-U-VX25-1200	VX25	1.200 (m. Mittelstrebe / <i>w. center brace</i>)	502	50		233208-1200	23,66
KDR-BES-U-VX25-600	VX25	600	452	35	1	233209-0600	a.A.
KDR-BES-U-VX25-800	VX25	800	652	35		233209-0800	a.A.
KDR-BES-U-VX25-1000	VX25	1.000 (m. Mittelstrebe / <i>w. center brace</i>)	402	35		233209-1000	20,70
KDR-BES-U-VX25-1200	VX25	1.200 (m. Mittelstrebe / <i>w. center brace</i>)	502	35		233209-1200	22,55

a. A. = auf Anfrage / upon request

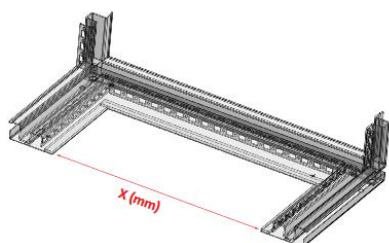

233208-XXXX




reine Bürstenlänge / *pure brush length* : 50mm



233209-XXXX

reine Bürstenlänge / *pure brush length* : 35mm

3 Montagearten / 3 mounting types :



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved