

**Großflächige, dauerhafte EMV-Abschirmung für einzelne Leitungen bis 12 mm Durchmesser.  
Aufschnappbar auf Hutschiene TS 35 direkt beim Gerät. /**

*Extensive and permanent EMC-shielding for single wires to a diameter of 12 mm. Snap on TS 35 rail directly in the device socket.*

**Sockel auf DIN-Hutschiene rasten / snap on DIN-rail**

**Kabelschirm in Breite der Klammer abisolieren / strip the screen width of the clip**

**Offenen Kabelschirm auf Sockel auflegen / apply shielded cable on socket**

**Klammer einrasten und andrücken / press on clamp to snap in**


**Der aufschnappbare Sockel bietet außerdem die Möglichkeit, an beiden Seiten über die Kabelisolation eine Zugentlastung mit Kabelbindern zu realisieren. /**

*Socket for snap on had possibility to mount cable ties on both sides for strain relief.*

**Material / material:** Federstahl / spring steel

**Materialstärke / material thickness:** 0,3 mm

**Temperaturbereich / temperature range:** 0°C - +60°C

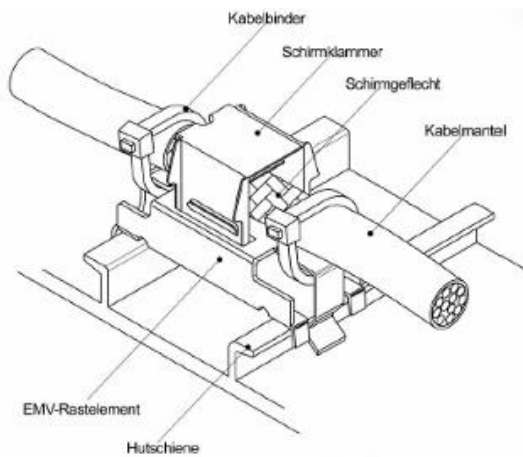

**Klammer / clip K1 = Lenze EZAMBHXM007**

**GOGASHIELD K, FK und S Schirmklammer, Federklammer und Sockel / shield clamp, spring clamp and socket**

Typ	Bezeichnung	Länge	für Schirm-Ø	VPE	ArtNr	€
type	name	length	shield- Ø	PU		/pc.
K1	Schirmklammer / shield clamp	-	1 - 12	100	162000	1,60
FK2	Federklammer / spring clamp	42	12 - 20	50	162012	4,86
FK3	Federklammer / spring clamp	55	20 - 30	50	162013	5,48
FK4	Federklammer / spring clamp	74	30 - 50	50	162014	7,20
S1	Sockel / socket	18	-	100	162001	1,72



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGASHIELD SS8 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Ablängen nach Kundenwunsch /  
crosscut on demand

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /  
*suitable for shield clamp and spring clamp*

Höhere Ausführung als SS1, daher für Schirmklammer S1 auch bei sehr dünnen Leitungen geeignet /  
*higher dimension as SS1, also for shield clamp S1 and wires with small insulation diameter*

Jeder Schlitz hat eine Ausbuchtung für Montage mit Befestigungswinkel oder Schraube M5 /  
*all slots have a bulge for mounting with mounting brackets or M5 screws*

Markierungen zum Kürzen per Säge auf gewünschte Länge /  
*markings for cutting with saw*

Auch für Kabelanfangschelle geeignet! / *Also for cable clamp!*

Material / *material*: Stahlblech verzinkt / *zinc plated steel*

Materialstärke / *material thickness*: 1,0 mm

Typ	Anzahl Kabel	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>amount cable</i>	<i>length</i>	<i>width</i>	<i>depth</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
SS8-92/1950	92	1950	32	15	1	167180	37,88
Befestigungswinkel	4	114	32	10	1	167186	9,83



## GOGASHIELD SS1 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail


Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /  
*suitable for shield clamp K and spring clamp FK*

Sonderabmessungen und -ausführungen kurzfristig lieferbar /  
*special dimensions and constructions for short delivery*

Material / *material*: Stahlblech verzinkt / *zinc plated steel*

Materialstärke / *material thickness*: 1,5 mm

Typ	Anzahl Kabel	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>amount cable</i>	<i>length</i>	<i>width</i>	<i>depth</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
SS1-4/110	4	110	32	10	1	162111	16,98
SS1-4/114	4	114	32	10	1	162112	17,89
SS1-13/294	13	294	32	10	1	162115	18,75
SS1-16/354	16	354	32	10	1	162116	19,99
SS1-32/708	32	708	32	10	1	162117	20,22
SS1-48/1062	48	1062	32	10	1	162118	64,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

## GOGASHIELD SS7 EMV-Schirmschiene und Zubehör / EMC-shield rail and accessories

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /  
suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Geeignet für Schirmbefestigungen von Phoenix, Wago, Weidmüller und Wieland /  
suitable for shield mounting from Phoenix Contact, Wago, Weidmueller and Wieland

Zugentlastung des Kabelmantels durch Kabelschellen  
oder durch Kabelbinder vor und nach der Schirmklammer /  
strain relief with cable clamps or with cable ties before and after shield clamp  
Sonderabmessungen und -ausführungen kurzfristig lieferbar /  
special dimensions and constructions for short delivery

Markierungspunkt zum Bohren/Stanzen und montieren der Schiene mit M8 Schraube /  
marking for drilling/punching and mount with M8 screw

Distanzhülse M8 zur Montage auf Montageplatte /  
space sleeve M8 for mounting on mounting plate

Befestigungswinkel 90° zur Montage auf den unteren oder den seitlichen Schrankholmen /  
mounting brackets 90° for mounting on the lower or side cabinet uprights





Befestigungswinkel zur Montage für SS3 und SS7 Schiene /  
mounting bracket also for SS3 or SS7 rail

Material (Schiene) / material (rail): Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Material (Befestigungswinkel) / material (mounting brackets): Stahl ST37-2 / steel ST37-2

Materialstärke (Schiene) / material thickness (rail): 1,5 mm

Materialstärke (Befestigungswinkel) / material thickness (mounting brackets): 3 mm



Typ type	Anzahl Kabel amount cable	Innen-Ø mm inner- Ø	Länge mm length	Breite mm width	Tiefe mm depth	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
SS7-55/1950	55	-	1950	75	21,5	1	167170	82,20
Distanzhülse / spacer sleeve DH20x8	-	8,5	-	-	-	1	167176	4,25
Befestigungswinkel / mounting bracket 90°	-	-	18	80	65	2	167177	24,53

## GOGASHIELD SS3 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /  
suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Zugentlastung des Kabelmantels durch Kabelschellen oder  
durch Kabelbinder vor und nach der Schirmklammer /  
strain relief with cable clamps or with cable ties before and after shield clamp  
Sonderabmessungen und -ausführungen kurzfristig lieferbar /  
special dimensions and constructions for short delivery

Material / material: Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Materialstärke / material thickness: 1,5 mm

Bohrung / hole: 42 x 9 mm

Direkte Montage auf Verteilerprofil für  
LÜTZE, PROMET und SATIE /  
direct mounting on profile from LUETZE,  
PROMET and SATIE

Typ type	Anzahl Kabel amount cable	Länge mm length	Breite mm width	Tiefe mm depth	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
SS3-18/578	18	578	72	19,5	1	162133	45,30
SS3-26/778	26	778	72	19,5	1	162135	a. A.
SS3-34/978	34	978	72	19,5	1	162137	66,80
SS3-42/1178	42	1178	72	19,5	1	162139	73,40

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved