




**GOGAPLUG D-SUB Steckverbinder mit Federzugklemmen /
D-SUB connector with spring terminals**

Einfache Montage, zuverlässige Funktion / simple assembly, reliable function
Platzsparendes Design, Gehäuse an Gehäuse verbaubar /
space saving design, housing to housing mountable
Zugentlastung mit Kabelschelle / strain relief with cable clamp

Anschlussart / connection type: Käfigzugfeder / spring terminal
Gehäusematerial / housing material: ABS
Farben / colour: schwarz oder EMV-metallisiert / black or EMC-metallized
Abmessungen (AxBxC) / dimensions:
 9-polig / 9-pole: 31,0 x 60 x 16,6 mm
 15-polig / 15-pole: 39,5 x 75 x 16,6 mm
 25-polig / 25-pole: 53,0 x 75 x 16,6 mm
Aderquerschnitt / wire diameter: 0,08 – 0,5 mm²
Manteldurchmesser / jacket diameter: max.10,5 mm
Schutzart / protection grade: IP20
Brennbarkeitsklasse / flammability class: UL94 HB
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +85°C
Spannungsfestigkeit / dielectric strength: <= 100V
Stromtragfähigkeit/ current carrying capacity: 1,2A
Nennspannung / rated voltage: <= 100V
Luft und Kriechstrecken / clearance and creepage distance: 0,5mm
Steckzyklen / plug cycles: ca. 200

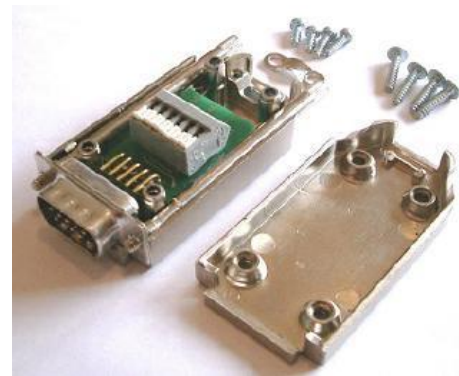

Polzahl <i>no of poles</i>	Kontaktart <i>contact type</i>	Art.Nr. EMV / EMC <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>	Art.Nr. schwarz / black <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
9	Stift / male	441000	62,70	441010	58,50
15		441001	77,70	441011	69,50
25		441002	95,90	441012	93,50
9	Buchse / female	441005	63,20	441015	59,60
15		441006	79,30	441016	72,60
25		441007	99,70	441017	94,40

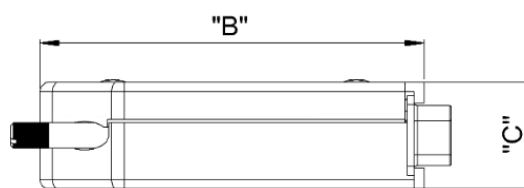

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved