

## GOGAPLUG D-SUB Steckverbinder mit Federzugklemmen / D-SUB connector w. spring terminals

**Einfache Montage, zuverlässige Funktion / simple assembly, reliable function**  
**Platzsparendes Design, Gehäuse an Gehäuse verbaubar /**  
**space saving design, housing to housing mountable**  
**Zugentlastung mit Kabelschelle / strain relief with cable clamp**

**Anschlussart / connection type:** Käfigzugfeder / spring terminal  
**Gehäusematerial / housing material:** ABS  
**Farben / colour:** schwarz oder EMV-metallisiert / black or EMC-metallized  
**Abmessungen (AxBxC) / dimensions:**

9-polig / 9-pole: 31,0 x 60 x 16,6 mm  
 15-polig / 15-pole: 39,5 x 75 x 16,6 mm  
 25-polig / 25-pole: 53,0 x 75 x 16,6 mm

**Aderquerschnitt / wire diameter:** 0,08 – 0,5 mm<sup>2</sup>

**Manteldurchmesser / jacket diameter:** max.10,5 mm

**Schutzart / protection grade:** IP20

**Brennbarkeitsklasse / flammability class:** UL94 HB

**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +85°C

**Spannungsfestigkeit / dielectric strength:** <= 100V



**Stromtragfähigkeit / current carrying capacity:** 1,2A

**Nennspannung / rated voltage:** <= 100V

**Luft und Kriechstrecken / clearance and creepage distance:** 0,5mm

**Steckzyklen / plug cycles:** ca. 200

Polzahl	Kontaktart	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
no of poles	contact type	part no.	/Stk.	schwarz / black	/Stk.
		EMV / EMC	/pc.	part no.	/pc.
9	Stift / male	441000	66,50	441010	62,00
15		441001	82,50	441011	73,70
25		441002	101,60	441012	99,10
9	Buchse / female	441005	66,90	441015	63,20
15		441006	84,20	441016	77,00
25		441007	111,60	441017	100,10

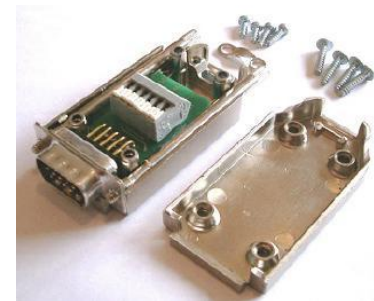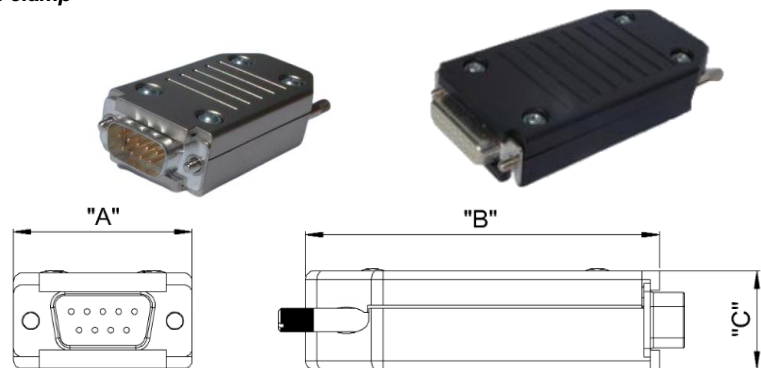

## GOGAPLUG UGM D-SUB -Übergangsmodule aufschraubbar / D-SUB connection module snappable

**Max. Spannung / max. voltage:** 125 VAC / 150 VDC

**Max. Strom / max. current:** 2A

**Verbindung / connection:** Schraubklemme / screw terminal

**Montageart / mounting:** DIN Schiene / din rail

Typ	Polzahl	Kontaktart	Abmessungen	ArtNr	€
type	no of poles	contact type	mm	part no.	/Stk.
			dimensions		/pc.
2-reihig / 2-row					
UGM-9B/2	9	Buchse / socket	46x82x65	14-21E013801	40,87
UGM-9S/2	9	Stecker / plug	46x82x65	14-21E013806	a.A.
UGM-15B/2	15	Buchse / socket	57x82x65	14-21E013802	59,40
UGM-15S/2	15	Stecker / plug	57x82x65	14-21E013807	a.A.
UGM-25B/2	25	Buchse / socket	79x82x65	14-21E013803	a.A.
UGM-25S/2	25	Stecker / plug	79x82x65	14-21E013808	a.A.
UGM-37B/2	37	Buchse / socket	113x82x65	14-21E013804	a.A.
UGM-37S/2	37	Stecker / plug	113x82x65	14-21E013809	105,70
UGM-50B/2	50	Buchse / socket	147x82x65	14-21E013831	a.A.
UGM-50S/2	50	Stecker / plug	147x82x65	14-21E013832	a.A.
3-reihig / 2-row					
UGM-25S/3	25	Stecker / plug	62x82x80	14-21E013828	a.A.
UGM-25B/3	25	Buchse / socket	62x82x80	14-21E013823	a.A.
UGM-37S/3	37	Stecker / plug	79x82x80	14-21E013829	a.A.
UGM-37B/3	37	Buchse / socket	79x82x80	14-21E013824	a.A.
UGM-50S/3	50	Stecker / plug	102x82x80	14-21E013830	146,70
UGM-50B/3	50	Buchse / socket	102x82x80	14-21E013825	146,70

**a. A. = auf Anfrage / upon request**



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved