

Komponenten für die Lebensmittelindustrie / components for the food industry



Gogatec GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com



Inhaltsverzeichnis / table of contents

Kabelverschraubungen / cable gland

GOGAFIX EST-H Hygienic-Verschraubung metrisch / <i>hygienic cable gland metric</i>	5
GOGAFIX Klemmwerkzeug für EST-H Verschraubung / <i>tightening tool for hygienic cable gland</i>	5
GOGAFIX EST-V2A mit Lamellendichteinsatz metrisch / <i>stainless-steel (V2A) with lamellar sealing insert metric</i>	5
GOGAFIX EST-V4A mit Lamellendichteinsatz metrisch / <i>stainless-steel (V4A) with lamellar sealing insert metric</i>	6
GOGAFIX EST-V m. VITON Dichteinsatz + O-Ring metrisch / <i>with VITON sealing insert + o-ring metric</i>	6
GOGAFIX EMV-EST / <i>EMC stainless steel</i>	6
GOGAFIX WD-EST Edelstahl metrisch großer Dichtbereich / <i>stainless steel standard metric wide sealing range</i>	7
GOGAFIX WD-H316 Edelstahl metrisch / <i>stainless steel metric wide sealing range</i>	7
GOGAFIX GMEST V2A Gegenmutter metrisch / <i>stainless steel locknuts metric</i>	8
GOGAFIX GMEST V4A Gegenmutter metrisch / <i>stainless steel locknuts metric</i>	8
GOGAEX ADE 1F2 Exd-Verschraubung metrisch / <i>stainless steel ex cable gland metric</i>	9
GOGAEX BLES Exd-Blindverschraubung metrisch / <i>stainless steel Exd screw plug metric</i>	9
GOGAEX EWES Exd-Erweiterung metrisch / <i>stainless steel Exd enlargers metric</i>	10
GOGAEX RRES Exd-Reduzierung metrisch / <i>stainless steel Exd reducers metric</i>	10

Kabeldurchführungen / cable entry systems

GOGAFIX KEL-DPZ-HD Hygienic-Kabeldurchführungsplatte rund mit GM / <i>hygienic round cable entry plate w. locknut</i>	11
GOGAFIX KEL-DPU-HD Hygienic-Kabeldurchführungsplatte / <i>hygienic cable entry plate</i>	12

Druckausgleich, Entlüftung, Entwässerung / pressure balance, breather, drainer

GOGAFIX DAE-ES Druckausgleichselement Edelstahl / <i>pressure balance element stainless steel</i>	13
GOGAFIX EES-ES Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen Edelstahl / <i>breather-drainer stainless steel</i>	13

Kabelschutz Schläuche & Zubehör / cable protection conduits & accessories

GOGACON NMFG Schutzschlauch Sealtite / <i>cable conduits Sealtite</i>	14
GOGACON HFI Schutzschlauch Sealtite / <i>cable conduits Sealtite</i>	14
GOGACON Lebensmittel Schlauchverschraubung Compact / <i>compact food fitting conduit gland</i>	15
GOGACON Lebensmittel Winkel-Schlauchverschraubung / <i>food fitting angled conduit gland</i>	16
GOGACON Schlauchverschraubung für Sealtite HFI / <i>glands for cable conduit Sealtite HFI</i>	16
GOGACON RNC Schlauchadapter / <i>hose adapter</i>	17
GOGACON BXA vergossene Schlauchverschraubung / <i>sheded glands</i>	17
GOGACON AWSV 45°-Winkel-Schlauchverschraubung / <i>45°-angled conduit gland</i>	18
GOGACON AWSV 90°-Winkel-Schlauchverschraubung / <i>90°-angled conduit gland</i>	18
GOGACON BXC vergossener Schlauchadapter / <i>moulded sealing type conduit adapter</i>	18

Kabelbinder / cable ties

GOGATIE KBD Kabelbinder detektierbar / <i>cable ties detectable</i>	19
GOGATIE KB Kabelbinder Edelstahl / <i>cable ties stainless steel</i>	19

Rechteckstecker / multipole connectors

HYGIENIC H21 Anbaugehäuse / <i>hygienic H21 bulkhead mounting</i>	21
HYGIENIC H21 Sockelgehäuse / <i>hygienic H21 surface mounting</i>	21
HYGIENIC H21 Kupplungsgehäuse / <i>hygienic H21 coupler hoods</i>	21
Tüllengehäuse / <i>hoods</i>	21
Tüllengehäuse mit eingeklebter Dichtung / <i>hoods with glued gasket</i>	21
HYGIENIC H21 Schutzdeckel mit Bügel und Schlaufe / <i>hygienic H covers with lever and loop</i>	21
Schutzdeckel mit Bolzen und Öse / <i>covers with bolts and eyelet</i>	21
Zubehör H21 / <i>accessories H21</i>	21
HYGIENIC H Anbaugehäuse / <i>hygienic H bulkhead mounting</i>	22
HYGIENIC H Sockelgehäuse / <i>hygienic H surface mounting</i>	22
HYGIENIC H Kupplungsgehäuse / <i>hygienic H coupler hoods</i>	22
HYGIENIC H Schutzdeckel / <i>hygienic H covers</i>	22
Tüllengehäuse / <i>hoods</i>	22
Schutzdeckel mit Bolzen / <i>covers with bolts</i>	22
HYGIENIC C Anbaugehäuse / <i>hygienic C bulkhead mounting</i>	23
HYGIENIC C Sockelgehäuse / <i>hygienic C surface mounting</i>	23
HYGIENIC C Kupplungsgehäuse / <i>hygienic C coupler hoods</i>	23
HYGIENIC C Schutzdeckel mit Bügel / <i>hygienic C covers with levers</i>	23
Tüllengehäuse / <i>hoods</i>	23
Schutzdeckel mit Bolzen / <i>covers with bolts</i>	23

Signal- und Maschinenleuchten / technical lights

GOGALIGHT LS7 LED-Signalturm / <i>LED-signaltower</i>	24
GOGALIGHT LS7 Befestigungen / <i>mountings</i>	24
GOGALIGHT CLA-A	25
GOGALIGHT Halterungen für LED - Lichtleiste CLA-A / <i>mounts for LED - light bar CLA-A</i>	25

Gitterkanäle / cable trays

GOGATRAY Gitterkanal 60mm hoch / cable trays 60mm height	26
GOGATRAY Gitterkanal 35mm hoch / cable trays 35mm height	26
GOGATRAY Gitterkanal 100mm hoch / cable trays 100mm height	26
GOGATRAY Verbindungs- und Montage Teile / connector and mounting parts	27
GOGATRAY Wandmontage / wall mounting	27
GOGATRAY Wandmontage / wall mounting	28
GOGATRAY Deckenmontage / ceiling suspension	28
GOGATRAY Gitterwinkel / grid angles	28

Kabelschutz Rohre & Zubehör / cable protection tubes & accessories

GOGACON STDX Edelstahlrohr - Länge 4m / tube stainless steel – length 4m	29
GOGACON CX 90° gebogene Edelstahlrohre / angled stainless steel tubes	29
GOGACON BC Schutzkappen für Stahlrohre STD / protection cover for tubes STD	29
GOGACON FARX Edelstahlklemmen für STDX / stainless steel clamps for STDX	30
GOGACON RSS Schlauchschelle ohne Erdungsschrauben / hose clamp without earthing screw	30
GOGACON RSSE Schlauchschelle mit Erdungsschraube / hose clamp with earthing screw	30
GOGACON Entgratungs- und Schneidwerkzeuge / reamer for removal of sharp edges	30

Gehäuse / housings

GOGABOX KK-INOX IP65 Klemmenkästen Edelstahl Technische Daten / technical data stainless-steel terminal boxes	31
GOGABOX KK-INOX-GL IP65 Edelstahl Klemmenkästen / stainless-steel terminal boxes	32
GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung / wall-mounting support	32
GOGABOX PE Tastergehäuse mit Bohrungen für Taster und Schalter / switch case with holes for switches and buttons	33
GOGABOX Wandbefestigung für GOGABOX PE / wall mounting	34
GOGABOX Montageplatte für GOGABOX PE / mounting plate	34
GOGABOX WS-INOX-1T IP66/55 Edelstahl-Wandschränke Daten / datas stainless steel wall-mounting cabinets	35
GOGABOX WS-INOX-1T IP66 eintürig Edelstahl / single door stainless steel	37
GOGABOX WS-INOX-2T IP55 zweitürig Edelstahl / 2-doors stainless steel	37

Gehäuse Zubehör / housings accessories

GOGABOX WS-INOX-MR Modul-Rahmen Edelstahl / modular chassis stainless steel	38
GOGABOX WS-INOX-SO Sockel Edelstahl / plinths stainless steel	38
GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung Edelstahl / wall-mounting support stainless steel	38
GOGABOX WS-INOX-SF Stützfuß Edelstahl / support stand stainless steel	38
GOGABOX WS-INOX-IT Innentür Edelstahl / inter door stainless steel	39
GOGABOX WS-INOX-ET Ersatztür Edelstahl / spare door stainless steel	39
GOGABOX WS-INOX-TA Türarretierung Edelstahl / door retainer stainless steel	40
GOGABOX WS-INOX-RD Regendach Edelstahl / canopy stainless steel	40
GOGABOX WS-INOX-VE Verschlüsse Edelstahl / locks stainless steel	40
GOGABOX WS-INOX-VS Verschlüsse für Stangen Edelstahl / locks for rods stainless steel	40

Schaltschrankzubehör / control cabinet accessories

GOGASWITCH TG Solitherm Peltier-Kühlgeräte Halbeinbau / peltier cooling units	41
GOGASWITCH TG Solitherm Peltier-Kühlgeräte im Aufbaueinbau / peltier cooling units in built-on enclosures	42
GOGASWITCH Temperaturregelungen für Peltier / temperature controls for peltier	43
GOGASWITCH Kühlgeräte Slim-Line-Serie / cooling unit slim line series	44
GOGASWITCH KG Kühlgeräte Slim-Line-Serie Wandmontage / cooling unit slim line series wall mounting	45
GOGASWITCH KG Kühlgeräte Slim-Line-Serie Dachmontage / cooling unit slim line series roof assembly	45
GOGASWITCH CE Kondensat-Verdampfer / condensate evaporator	45
GOGASWITCH KG Kennlinien für Slim-Line-Serie / characteristic curve for slim-line series	46
GOGASWITCH SlimLine Pro SS304 Schaltschrankkühlgerät Edelstahl / switching cabinet cooling unit stainless steel	47
GOGASWITCH Kiemenblech / gill plate	48
GOGASWITCH AV Strahlwasserhauben / hose water cases	48
GOGASWITCH SWH Strahlwasserhauben Edelstahl IP56 / hose-proof hood made of stainl. steel	48
GOGASWITCH SV Sichtfenster / inspection window	49

Ankerschienen, EMV und Erdung / anchor rails, EMC and earthing

GOGASHIELD A2 Ankerschienen / anchor bars	50
GOGASWITCH NS Nutensteine / slot nuts	50
GOGASHIELD EBE Erdungsbandschelle / ground strap clamp	50

Kabelmarkierer / cable markers

GOGAMARK KBM7 detektierbare Kabelmarkierer	51
für Thermotransferdrucker / detectable cable bundle markers for thermal transfer printer	51
GOGAMARK KBM8 detektierbare Kabelmarkierer	51
8eckig f. Thermotransferdrucker/ detectable octagonal cable bundle markers	51
for thermal transfer printer	51

Edelstahlmarkierer / stainless steel markers

GOGAMARK PM07507 Edelstahl-Markierer ohne Befestigungsloch / stainless steel markers without fixing hole	52
GOGAMARK PM09512 Edelstahl-Markierer mit Befestigungsloch / stainless steel markers with fixing hole	53
GOGATIE DSTG1 Spannwerkzeug für Metall-Kabelbinder / automatically tensioning tool for steel cable ties	53

Stanzwerkzeug / punching tool

GOGATOOL BLSS-2SVA Zweischneider Spaltstempel Locher metrisch / double-edged puncher metric	54
GOGATOOL BLSS-2SVA Zweischneider Spaltstempel Locher PG / double-edged puncher PG	55
GOGATOOL GP Graphit Paste / graphite paste	55
GOGATOOL BLSS-SET1 VA Spaltstempel Blechlochersatz „Montage“ / splitting stamp puncher-set „Montage“	56
GOGATOOL BLSS-SET2 VA Spaltstempel Blechlochersatz „Standard“ / splitting stamp puncher-set „Standard“	56
GOGATOOL BLSS-SET3 VA Spaltstempel Blechlochersatz „Montage“ / splitting stamp puncher-set „Montage“	56
GOGATOOL BLSS-SET4 VA Spaltstempel Blechlochersatz „Standard“ / splitting stamp puncher-set „Standard“	56
GOGATOOL AP1 AKKU-PUNCH 360° dreh und schwenkbarem Kopf / 360° rotatable and pivotet head	57
GOGATOOL PP1 POWER-PUNCH 360° Kopf ohne Schlauch & Zylinder / 360° head without tube & cylinder	58

GOGAFIX EST-H Hygienic-Verschraubung metrisch / hygienic cable gland metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4305 / stainless steel

Material Dichtring / sealing ring: thermoplastisches Elastomer / thermoplastic elastomer

Schutzart / protection grade: IP 68 / IP 69K

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Inkl. Gegenmutter / locknut included


Anschluss- gewinde thread size	Klemm- bereich mm clamping range	Schlüssel- weite SW1- panner size	Gewinde- länge mm thread length	ArtNr EMV EMC	€ /Stk. /pc.	ArtNr Standard standard	€ /Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14 15	6	-	-	231081H	a.A.
M 16 x 1,5	5 - 10	18 19	7	231082H-EMV	a.A.	231082H	a.A.
M 20 x 1,5	6 - 12	22 24	10	231083H-EMV	a.A.	231083H	a.A.
M 25 x 1,5	12 - 17	28 30	14	231084H-EMV	a.A.	231084H	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX Klemmwerkzeug für EST-H Verschraubung / tightening tool for hygienic cable gland

Für Größe for size	Inbus inbus	Schlüssel- weite spanner size	ArtNr	€ /Stk. /pc.
M 12	5	7	231081HW	9,50
M 16	6	10	231082HW	9,48
M 20	8	13	231083HW	5,63
M 25	10	17	231084HW	5,63

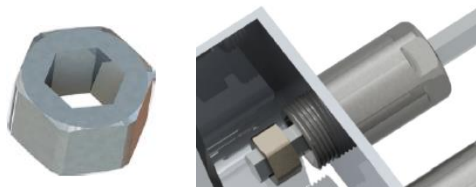

GOGAFIX EST-V2A mit Lamellendichteinsatz metrisch / stainless-steel (V2A) with lamellar sealing insert metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4305 / stainless steel

Material Dichtring / sealing ring: Chloroprene CR/NBR

Material O-Ring / o-ring: NBR

Material Klemmkäfig / clamping ring: PA6 V2

Schutzart / protection grade: IP66/IP 68/IP69K

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C, kurzfristig / short-term -40°

Zulassungen / approvals: cULus, cURus, GL

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss- gewinde thread length	Klemmbereich mm clamping range	Schlüssel- weite spanner size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
M12 x 1,5	3 - 6	14	5	50	231081	21,74
M16 x 1,5	5 - 9	17	5	50	231082	16,62
M20 x 1,5	9 - 13	22	6	50	231083	20,85
M25 x 1,5	11 - 16	27	7	50	231084	24,12
M32 x 1,5	14 - 20	34	8	25	231085	37,73
M40 x 1,5	19 - 27	43	8	10	231086	58,20
M50 x 1,5	24 - 35	55	9	5	231087	80,20
M63 x 1,5	32 - 42	65	10	5	231088	102,90



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (**ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen**) / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / (**excluding NET PRICES for tools**)
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EST-V4A mit Lamellendichteinsatz metrisch / stainless-steel (V4A) with lamellar sealing insert metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4404 / stainless steel

Material Dichtring / sealing ring: Chloroprene CR/NBR

Material O-Ring / o-ring: NBR

Material Klemmkäfig / clamping ring: PA6

Schutzart / protection grade: IP68/IP69K

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C, kurzfristig / short-term -40°C - +150°C

Zulassungen / approvals: cULus, cURus, GL

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- gewinde thread length	Klemmbereich mm clamping range	Schlüssel- weite spanner size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M12 x 1,5	3-6,5	14	6	50	231081.V4A	a.A.
M16 x 1,5	4-8	17	7	50	231082.V4A	a.A.
M20 x 1,5	6-12	22	8	50	231083.V4A	a.A.
M25 x 1,5	10-14	27	8	25	231084.V4A	a.A.
M32 x 1,5	13-18	34	9	25	231085.V4A	a.A.
M40 x 1,5	18-25	43	9	10	231086.V4A	a.A.
M50 x 1,5	22-32	55	9	5	231087.V4A	a.A.
M63 x 1,5	34-44	68	14	5	231088.V4A	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX EST-V m. VITON Dichteinsatz + O-Ring metrisch / with VITON sealing insert + o-ring metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4305 / stainless steel

Material Dichteinsatz / sealing insert: Fluorkautschuk FKM (Viton) / fluorine rubber FKM (Viton)

Material Druckring / pressure ring: Messing / brass

Material O-Ring / o-ring: Fluorkautschuk FKM (Viton) / fluorine rubber FKM (Viton)

Schutzart / protection grade: IP 65

Temperaturbereich / temperature range: -18°C - +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- gewinde thread length	Klemmb. mm clamp. range	SW mm spanner size	Gewindel. mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 16 x 1,5	8 - 10	17	5,5	50	231092	41,71
M 20 x 1,5	11 - 14	22	6	50	231093	45,40
M 25 x 1,5	15 - 19	30	7	25	231094	63,30
M 32 x 1,5	19 - 22	34	8	25	231095	82,70



GOGAFIX EMV-EST / EMC stainless steel

Für Kabel und Leitungen m. Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehenschutz, großer Dicht- und Klemmbereich / For shielded cables and wires, integrated strain relief, twist protection, large sealing and clamping range

Material (Hutmutter, Einsatz, Dichtring) / material (cap nut, insert, sealing ring): Edelst. / stainl. steel, Polyamid, Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C (dynamisch / dynamical), -40°C (statisch / static)

Schutzart & Normen / protection grade & norms: IP68/69 & UL514B

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich in mm clamping range	Schlüssel- weite spanner size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 16x1,5	5 - 9	17	5	50	231202	21,33
M 20x1,5	7 - 13	22	6	50	231203	33,22
M 25x1,5	11 - 16	27	7	50	231204	33,84
M 32x1,5	14 - 21	34	8	25	231205	38,49
M 40x1,5	19 - 27	42	8	10	231206	87,10
M 50x1,5	22 - 35	55	9	5	231207	127,40
M 63x1,5	35 - 48	65	10	5	231208	206,00
M 63x1,5	40 - 53	65	10	5	231209	238,00

Schirm endet in der Verschraubung / shield ends inside the cable gland



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX WD-EST Edelstahl metrisch großer Dichtbereich / stainless steel standard metric wide sealing range

WD Verschraubungen, sind montagefreundlich und haben einen großen Dicht- /Klemmbereich /
WD cable glands are easy-to-install and provide a large sealing/clamping range

Material Hutmutter, Zwischenstutzen / material dome nut, gland body: Edelstahl 1.4305 / stainless steel 1.4305

Material Dichteinsatz / material sealing insert: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR / Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR

Material O-Ring / material o-ring: Nitrilkautschuk NBR / Nitrile rubber NBR


Material Druckring / material washer: Messing CuZn39Pb3, galv.vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Anschlussgewinde / connection ring: metrisch nach I metric acc. to EN 60423

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Gewindel. L mm thread length	Schlüsselweite mm SW1 SW2 spanner size		Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
M16x1,5	7 - 11,5	6	20	20	25	50	232290	45,71
M20x1,5	8 - 15	6	24	24	26	50	232291	46,33
M25x1,5	13 - 20	7,5	32	32	31	50	232292	54,10
M32x1,5	18 - 25,5	8	38	38	32	25	232293	51,20

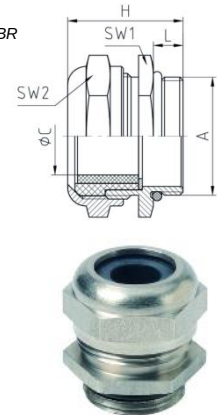

GOGAFIX WD-H316 Edelstahl metrisch / stainless steel metric wide sealing range

Besonders geeignet bei hohen thermischen Belastungen und Temperaturschwankungen in Bereich
von -40°C bis +200°C / especially suited to applications involving high thermal stress and temperature fluctuations in the range
from -40°C to +200°C

Sehr gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien, und auch UV, Ozon, und Witterungsbeständigkeit / very
good resistance to many chemicals, and also UV, ozone, and weathering

Sichere und kabelschonende Abdichtung, integrierte Zugentlastung, Verdrehenschutz, großer Dicht- und
Klemmbereich / secure and cable protecting sealing, integrated strain relief, twist protection, large sealing and clamping range

Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden /
the inner sealing ring can be removed easily for larger cables

Material Hutmutter, Zwischenstutzen / material dome nut, gland body: Edelstahl 1.4404/AISI316L / stainless steel 1.4404/AISI316L

Material Dichteinsatz / material sealing insert: Fluorkautschuk FKM / Fluorine rubber FKM

Material O-Ring / material o-ring: Fluorkautschuk FKM / Fluorine rubber FKM

Schutzart / protection grade: IP66 / IP67 / IP69


Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +200°C

Prüfnorm / test standard : EN62444

Anschlussgewinde / connection ring: metrisch nach I metric acc. to EN 60423



Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich mm / clamping range mm			Gewinde-L mm thread length	Schlüssel-W. mm SW1 SW2 spanner size mm		Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr part no.	€ /Stk. /pc.
	Ø C	Ø C2	Ø C1							
M12x1,5	3 - 8	3 - 5	5 - 8	6,5	16	16	25,5	100	232241	29,26
M16x1,5	5 - 10,5	5 - 7,5	7,5 - 10,5	7,0	20	20	31,5	100	232242	34,06
M20x1,5	8 - 15	8 - 10,5	10,5 - 15	8,0	25	25	33,0	50	232243	38,75
M25x1,5	14 - 20,5	14 - 15,5	15,5 - 20,5	8,0	32	32	35,5	50	232244	49,71
M32x1,5	18 - 25,5	18 - 20,5	20,5 - 25,5	9,0	36	36	40,5	25	232245	70,10
M40x1,5	24 - 33	24 - 29	29 - 33	9,0	45	45	43,0	10	232246	104,80
M50x1,5	32 - 42	32 - 37,5	37,5 - 42	10,0	55	55	47,5	5	232247	133,00
M63x1,5	40 - 53	40 - 46	46 - 53	10,0	70	70	53,0	5	232248	246,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX GMEST V2A Gegenmutter metrisch / stainless steel locknuts metric

Material Gegenmutter / locknut: Edelstahl 1.4305 / stainless steel

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- gewinde <i>thread length</i>	Schlüssel- weite <i>spanner size</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	14	2,8	50	231271	5,06
M 16 x 1,5	19	2,8	50	231272	5,59
M 20 x 1,5	24	3,0	50	231273	5,61
M 25 x 1,5	30	3,5	50	231274	6,33
M 32 x 1,5	36	4,0	25	231275	7,96
M 40 x 1,5	46	5,0	10	231276	20,63
M 50 x 1,5	60	5,0	5	231277	28,21
M 63 x 1,5	70	6,0	5	231278	53,90



GOGAFIX GMEST V4A Gegenmutter metrisch / stainless steel locknuts metric

Material Gegenmutter / locknut: Edelstahl 1.4404 / stainless steel

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- gewinde <i>thread length</i>	Schlüssel- weite <i>spanner size</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	15	2,8	10	231271.V4A	a.A.
M 16 x 1,5	19	2,8	10	231272.V4A	a.A.
M 20 x 1,5	24	3,0	10	231273.V4A	11,09
M 25 x 1,5	30	3,5	10	231274.V4A	a.A.
M 32 x 1,5	36	4,0	5	231275.V4A	22,38
M 40 x 1,5	46	5,0	5	231276.V4A	21,32
M 50 x 1,5	60	5,0	2	231277.V4A	a.A.
M 63 x 1,5	70	6,0	1	231278.V4A	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAEX ADE 1F2 Exd-Verschraubung metrisch / stainless steel ex cable gland metric

Material Verschraubung / gland: Edelstahl 1.4440 / stainless steel

Material Dichteinsatz / sealing insert: Neoprene / neoprene

Schutzart / protection grade: IP 66/68

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Normen / standards: Ex II 2GD / Ex db/eb IIC, Ex I M2 / db I / Ex eb I / Ex tb IIC

Zertifikat / certificate: INERIS 12 ATEX 0032X

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

**für armierte Kabel /
for armoured cable**

Anschluss- gewinde <i>thread length</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Kabel-Ø mm <i>cable Ø</i>	Schlüssel- weite SW1+2 <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	4,5 - 8	7 - 12	19	19	15	238131 68,50
M 16 x 1,5	4,5 - 8	7 - 12	19	19	15	238132.1 68,50
M 16 x 1,5	7 - 12	10 - 16	24	24	15	238132.2 73,70
M 20 x 1,5	2,8 - 5,5	4,5 - 8,5	17	24	15	238133.1 102,90
M 20 x 1,5	4 - 8	7 - 12	19	24	15	238133.2 68,50
M 20 x 1,5	7 - 12	10 - 16	30	24	15	238133.3 78,80
M 25 x 1,5	7 - 12	10 - 16	24	30	15	238134.1 103,20
M 25 x 1,5	10 - 15,5	13,5 - 21	30	30	15	238134.2 103,20
M 25 x 1,5	13,5 - 20,5	18 - 27,5	41	41	15	238134.3 165,00
M 32 x 1,5	13,5 - 21	18 - 27,5	41	41	15	238135.1 167,00
M 32 x 1,5	18 - 26	29 - 34	48	48	15	238135.2 237,00
M 40 x 1,5	18 - 27,5	23 - 34	48	48	15	238136.1 259,00
M 40 x 1,5	23 - 34	29 - 41	55	55	15	238136.2 341,00
M 50 x 1,5	23 - 34	29 - 41	55	55	16	238137.1 355,00
M 50 x 1,5	29 - 41	35 - 48	64	64	16	238137.2 508,00
M 63 x 1,5	35 - 48	42 - 56	72	72	17	238138.1 886,00
M 63 x 1,5	42 - 53	50 - 65	85	85	17	238138.2 1 203,00



GOGAEX BLES Exd-Blindverschraubung metrisch / stainless steel Exd screw plug metric

Material Blindverschraubung / screw plug: Edelstahl 1.4440 / stainless steel

Schutzart / protection grade: IP 55, für IP66/68 Neoprene-Flachdichtung mitbestellen (auf Anfrage) / for IP66/68 oder neoprene gasket (upon request)

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +750°C

Normen / standards: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db

Zertifikat / certificate: SIRA 10 ATEX 1224X

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss- gewinde <i>thread length</i>	Schlüssel- weite <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	14	17	238251D	27,10
M 16 x 1,5	19		238252D	55,50
M 20 x 1,5	24		238253D	18,07
M 25 x 1,5	27,9		238254D	22,82
M 32 x 1,5	37,6		238255D	39,10
M 40 x 1,5	47,2		238256D	46,90
M 50 x 1,5	55,9		238257D	77,00
M 63 x 1,5	70		238258D	151,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAEX EWES Exd-Erweiterung metrisch / stainless steel Exd enlargers metric

Material / material: Messing vernickelt / nickel-plated brass

Dichteinsatz / sealing: Nitrilkautschuk NBR / nitrile

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturen / temperatures: -30°C - +80°C

Zertifikat / certificate: DMT99 ATEX E016

Zulassung / approvals: EEX e II 2 GD

Anschluss AG	Anschluss IG	Gesamthöhe mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	ArtNr	€/Stk.
connection thread AG	connection thread IG	height	wrench size	thread length		/pc.
M16x1,5	M12x1,5	8	17	5	237331	4,24
M20x1,5	M12x1,5	9	22	6	237332	4,91
M20x1,5	M16x1,5	9	22	6	237333	5,24
M25x1,5	M16x1,5	10	27	7	237335	5,83
M25x1,5	M20x1,5	10	27	7	237336	5,69
M32x1,5	M20x1,5	11	34	8	237339	9,92
M32x1,5	M25x1,5	11	34	8	237340	9,07
M40x1,5	M25x1,5	12	43	8	237343	13,43
M40x1,5	M32x1,5	12	43	8	237344	12,79
M50x1,5	M32x1,5	13	55	9	237347	14,63
M50x1,5	M40x1,5	13	55	9	237348	18,91
M63x1,5	M50x1,5	14	65	10	237352	26,97



GOGAEX RRES Exd-Reduzierung metrisch / stainless steel Exd reducers metric

Material / material: Messing vernickelt und Edelstahl 316L / nickel-plated brass and stainless steel 316L

O-Ring / o-ring: Nitril (Silikon auf Anfrage) / nitrile (silicone upon request)

Schutzart / protection grade: IP66/68

Temperaturen / temperatures: -30°C - +100°C / +60°C - +200°C (Silikon / silicone)

Zertifikat / certificate: SIRA 09 ATEX 1322X

Zulassung / approvals: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb , Ex tb IIIC Db / Ex I M2 / Ex d I Mb / Exe I Mb

Weitere Größen lieferbar /
more sizes available

Anschluss AG	Anschluss IG	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	ArtNr Messing	€/Stk. /pc.	ArtNr Edelstahl	€/Stk. /pc.
connection thread AG	connection thread IG	wrench size	thread length	brass		stainless steel	
M20x1,5	M16x1,5	27	16	237333D	10,60	238333D	53,00
M25x1,5	M16x1,5	32	16	237335D	12,07	238335D	53,00
M25x1,5	M20x1,5	32	16	237336D	7,74	238336D	61,20
M32x1,5	M20x1,5	38	16	237339D	14,84	238339D	85,70
M32x1,5	M25x1,5	38	16	237340D	14,84	238340D	85,70
M40x1,5	M25x1,5	47	16	237343D	30,14	238343D	110,50
M40x1,5	M32x1,5	47	16	237344D	30,14	238344D	110,50
M50x1,5	M32x1,5	57	16	237347D	85,20	238347D	169,00
M50x1,5	M40x1,5	57	16	237348D	44,29	238348D	169,00
M63x1,5	M40x1,5	70	16	237351D	72,00	238351D	a. A.
M63x1,5	M50x1,5	70	16	237352D	99,60	238352D	236,00
M75x1,5	M63x1,5	80	16	237354D	a. A.	238354D	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KEL-DPZ-HD Hygienic-Kabeldurchführungsplatte rund mit GM / hygienic round cable entry plate w. locknut

Entwickelt für den Einbau in Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungsmaschinen /
developed for installation in food processing or packaging machines

Wirtschaftliche Alternative zu teuren hygienischen Edelstahl-Verschraubungen /
economic alternative to expensive hygienic stainless steel cable glands

Bei der Entwicklung gemäß Hygienic Design (EHEDG) Richtlinien wurde darauf geachtet, daß auf der Sichtseite der Kabeldurchführungsplatte keine Schmutznischen entstehen. Die Oberfläche wurde sehr glatt gehalten. Die Außenkontur hat einen Radius von 6 mm anstatt der geforderten 3 mm. Außerdem wird bei der KEL-DPZ-HD ein FDA-konformes Elastomer gem. Lebensmittelzulassung 1935/2004/EG und (EU) 10/2011 eingesetzt. Mit der Signalfarbe Blau ist eine klare visuelle Farberkennung gegeben. Es können mehrere Leitungen und Schläuche mit einem Durchmesserbereich von 3,2 mm bis 22,2 mm eingeführt und gem. IP65/66/67/68 abgedichtet werden. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber Kabelverschraubungen ist die deutlich größere Packungsdichte sowie die Flexibilität des Kabeldurchmesserbereiches. Die Fixierung erfolgt sehr einfach mittels Gegenmutter. /

During the development according to the Hygienic Design (EHEDG) guidelines, care was taken to ensure that the visible side of the cable entry plate are free of dirt-collecting recesses. The surface was kept very smooth. The outer contour has a radius of 6 mm instead of the required 3 mm. In addition, the KEL-DPZ-HD uses an FDA-compliant elastomer in accordance with food approval 1935/2004/EG and (EU) 10/2011. The signal colour blue ensures a clear visual colour recognition. The cable entry plates are designed to route several cables and hoses with a diameter range of 3.2 mm to 22.2 mm and seal them acc. to IP65/66/67/68. A significant advantage over cable glands is the significantly higher cable density and the flexibility of the cable diameter range. The fixation is very simple with the locknut.

Material / material: Rahmen PA, Dichtplatte Elastomer, FDA-konformer Werkstoff, halogen- und silikonfrei /
frame polyamid, sealing plate elastomer, FDA compliant material, halogen and silicone free

Farbe / color: blau / blue


Schutzart / protection grade: IP65/66/67/68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +80°C

Zulassungen / approvals: Lebensmittelzulassung gemäß / food approval acc. 1935/2004/EG und / and (EU) 10/2011

Höhe / height: 8 mm

Gewindelänge / thread length: 14mm

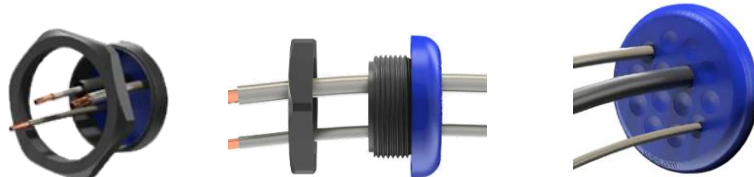

Typ type	Gewinde thread	Anzahl Leitungen mm number of cables	Außen-Ø mm outer diameter	VPE Stk. PU	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
KEL-DPZ-HD 32 4	M32	3× 3.2 - 6.5; 1× 7.2 - 12.5	44	5	233170BL	22,41
KEL-DPZ-HD 32 4-2	M32	4× 5 - 9.5	44		233170.01BL	22,41
KEL-DPZ-HD 32 7	M32	7× 3.2 - 6.5	44		233171BL	22,41
KEL-DPZ-HD 40 8	M40	4× 3.2 - 6.5; 4× 5 - 10.2	52		233171.02BL	24,92
KEL-DPZ-HD 50 8	M50	5× 5 - 10.2; 3× 7.2 - 12.5	62		233172BL	28,65
KEL-DPZ-HD 50 10	M50	7× 3.2 - 6.5; 2× 5 - 10.2; 1× 16 - 22.2	62		233172.01BL	28,65
KEL-DPZ-HD 50 12	M50	4× 3.2 - 6.5; 8× 5 - 10.2	62		233173BL	28,65
KEL-DPZ-HD 50 19	M50	19× 3.2 - 6.5;	62		233174BL	28,65
KEL-DPZ-HD 63 9	M63	1× 3.2 - 6.5; 3× 5 - 10.2; 4× 9 - 16.2; 1× 16 - 22.2	75		233175BL	34,17
KEL-DPZ-HD 63 13	M63	4× 3.2 - 6.5; 4× 5 - 10.2; 5× 9 - 16.2	75		233176BL	34,17
KEL-DPZ-HD 63 14	M63	14× 5 - 10.2	75		233176.01BL	34,17
KEL-DPZ-HD 63 35	M63	35× 3.2 - 6.5	75		233177BL	34,17

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KEL-DPU-HD Hygienic-Kabeldurchführungsplatte / hygienic cable entry plate

Bei der Entwicklung gemäß Hygienic Design (EHEDG) Richtlinien wurde darauf geachtet, daß auf der Sichtseite der Kabeldurchführungsplatte keine Schmutznischen entstehen. Die Oberfläche wurde sehr glatt gehalten. Die Außenkontur hat einen Radius von 6 mm anstatt der geforderten 3 mm. Außerdem wird bei der KEL-DPU-HD ein FDA-konformes Elastomer gem. Lebensmittelzulassung 1935/2004/EG und (EU) 10/2011 eingesetzt. Mit der Signalfarbe Blau ist eine klare visuelle Farberkennung gegeben. Die robuste KEL-DPU-HD ermöglicht es, auf engstem Raum viele Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern von 3,2 bis 20,5 mm einzuführen und 2-fach mit IP66/IP68 (IP68 nur bei Schraubmontage) abzudichten. Die KEL-DPU-HD zeichnet sich besonders durch ihren robusten Rahmen und die sehr gute Zugentlastung der geführten Leitungen aus. Die Baugröße KEL-DPU-HD 24 passt auf Ausbrüche, die für 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind (36 x 112 mm). Montiert wird die Durchführungsplatte entweder durch Anschrauben an der Gehäuseinnenseite oder Einrasten in den Ausbruch. /

During development in accordance with Hygienic Design (EHEDG) guidelines, care was taken to ensure that there are no dirt pockets on the visible side of the cable entry plate. The surface was kept very smooth. The outer contour has a radius of 6 mm instead of the required 3 mm. In addition, the KEL-DPU-HD uses an FDA-compliant elastomer in accordance with food approval 1935/2004/EC and (EU) 10/2011. The signal colour blue provides clear visual colour recognition. The robust KEL-DPU-HD makes it possible to insert many cables with different diameters from 3.2 to 20.5 mm in a very confined space and to seal them 2-fold with IP66/IP68 (only when screw mounted). The KEL-DPU-HD is particularly characterised by its robust frame and the very good strain relief of the routed cables. The KEL-DPU-HD 24 size fits into cut-outs that are standardised for 24-pole heavy connectors (36 x 112 mm). The feed-through plate is mounted either by screwing it to the inside of the housing or by snapping it into the cut-out.

Material / material: Elastomer, Grundträger / base frame FDA-konformer Werkstoff / FDA compliant materia

Eigenschaften / properties: Öl- und schimmelbeständig, höhere chemische Beständigkeit, silikon-,halogenfrei / resistant to oil and mould, higher chemical resistance, silicone/halogen free

Montageart / mounting option : Schrauben / screw tape mounting (4 x M4 Buchse auf Platte vorhanden / M4 socket on the frame), Rasten / snap in

Abmessungen / dimensions: 58 x 147 x 14 mm


Gehäuseausbruch / cut out size: 36 x 112 mm

Schutzart / protection grade: IP54/55/64/65/66/67/68 (IP 68 nur bei Schraubmontage / only when screw type mounted)


Zulassungen / approvals: Lebensmittelzulassung gemäß / food approval acc. 1935/2004/EG und / and (EU) 10/2011

Farbe / color: blau / blue


Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +80°C




KEL-DPU HD 24|13




KEL-DPU HD 24|14




KEL-DPU-HD 24|16




KEL-DPU-HD 24|16-1




KEL-DPU-HD 24|17



KEL-DPU-HD 24|20



KEL-DPU-HD 24|21



KEL-DPU-HD 24|32

Typ	Anzahl Leitungen x Klemmbereich	VPE	ArtNr	€
type	mm number of cables x clamping range	Stk. PU	part no.	/Stk. /pc.
KEL-DPU-HD 24 13	10x 3,2-6,3 & 3x 16-20,5	10	233210BL	50,30
KEL-DPU-HD 24 14	5x 3,2-6,3 & 2x 4-7,5 & 3x 5,5-10,5 & 1x 8-12,5 & 3x 12-16,2		233211BL	
KEL-DPU-HD 24 16	8x 3,2-5,5 & 6x 5-8,5 & 2x 9,5-14,5		233212BL	
KEL-DPU-HD 24 16-1	2x 3,2-5,5 & 9x 4-7,5 & 1x 5,5-10,5 & 1x 8-12,5 & 3x 12-16,2		233213BL	
KEL-DPU-HD 24 17	4x 3,2-6,3 & 2x 4-7,5 & 1x 5,5-10,5 & 10x 8-12,5		233214BL	
KEL-DPU-HD 24 20	12x 3,2-5,5 & 8x 5-10,5		233215BL	
KEL-DPU-HD 24 21	1x 3,2-6,3 & 14x 4-7,5 & 4x 5,5-10,5 & 2x 8-12,5		233216BL	
KEL-DPU-HD 24 32	32x 3,2-6,3		233217BL	

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGAFIX DAE-ES Druckausgleichselement Edelstahl /
pressure balance element stainless steel

Typ	Gewinde	Material	Gewindelänge mm	Schlüssel weite mm	Höhe mm	Außen-Ø mm	ArtNr	€ /Stk.
type	thread size	material	thread length	spanner size	height	outside-Ø		/pc.
DAE-ES1-M12	M 12 x 1,5	1.4305/303	6	17	21,2	19,6	231131K	16,72
DAE-ES1-M12-316L	M 12 x 1,5	1.4404/316L	6	17	21,2	19,6	231131K-316L	15,43
DAE-ES2-M12	M 12 x 1,5	1.4305/303	10	17	21	19,6	231131	11,97
DAE-ES2-M12-316L	M 12 x 1,5	1.4404/316L	10	17	21	19,6	231131-316L	19,41
DAE-ES4-M12	M 12 x 1,5	1.4305/303	10	17	21	19,6	231131UL	17,01

GOGAFIX EES-ES Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen Edelstahl /
breather-drainer stainless steel

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Material O-Ring / o ring: Perbunan NBR o. Silikon

Schutzart / protection grade: IP 66

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Zulassungen / approvals: SIRA 09 ATEX 3321U

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Typ	Gewindegröße	Gewindelänge mm	Gewindelöcher Anzahl	Höhe mm	Schlüsselweite mm	ArtNr	€ /Stk.
type	thread size	thread length	number of thread holes	height	spanner size		/pc.
EES-ES2-M20	M 20 x 1,5	15	3	30	29	238133L	96,50
EES-ES2-M25	M 25 x 1,5	15	3	30	35	238134L	122,80

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON NMFG Schutzschlauch Sealtite / cable conduits Sealtite



Der Sealtite NMFG ist ein speziell für die Lebensmittelindustrie gefertigter Schlauch.
Die glatte, FDA-zugelassene Umhüllung ist leicht zu reinigen und hemmt das Wachstum von Bakterien.
Dies macht den NMFG perfekt anwendbar im Nahrungsmittelbereich und der pharmazeutischen Industrie. /
Sealtite NMFG is a conduit specially made for the food industry. The smooth jacket of FDA approved compound is easily cleaned and does not promote bacteria growth. This makes the NMFG perfectly applicable in the food industry and pharmaceutical industry.

Material Mantel / oversheath: spezielles PVC nach FDA CFR21 und NSF51 / special PVC referred to FDA CFR21 und NSF51

Schutzart / protection grade: IP 67

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +60 °C, kurzzeitig bis / short time up to +60°C



ohne inneren
Metallschlauch /
without inner metal conduit

Typ	Innen-Ø	Außen-Ø	Biegeradius statisch	Biegeradius dynamisch	VPE	ArtNr	€
type	inner Ø	outer Ø	static bending radius	dynamic bending radius	Stk.		/m
					PU		/m
NMFG 3/8"	12,6	17,8	70	100	30	79-359.012.0	15,14
NMFG 1/2"	16,0	21,1	100	135	30	79-359.016.0	15,14
NMFG 3/4"	21,1	26,4	130	175	30	79-359.020.0	18,84
NMFG 1"	26,8	33,1	180	220	30	79-359.026.0	26,48
NMFG 1.1/4"	35,4	41,8	225	270	15	79-359.035.0	30,06
NMFG 1.1/2"	40,3	47,8	255	320	15	79-359.040.0	41,68
NMFG 2"	51,6	59,9	310	400	15	79-359.050.0	57,70

GOGACON HFI Schutzschlauch Sealtite / cable conduits Sealtite

Der Typ HFI ist besonders robust, flammwidrig, sehr flexibel auch bei extrem tiefen und hohen Temperaturen. Weiters ist er besonders korrosionsbeständig wegen seines Edelstahl Innenschlauchs und sehr gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. /

The type HFI is very robust, flame retardant, very flexible even at extremely low and high temperatures. It is also very resistant to corrosion because of its stainless steel inner tube and especially suited for food industry.

Material Schlauch / conduit: Edelstahl / stainless steel AISI 304

Einhakprofil mit Baumwollfäden, dicker glatter thermoplastischer Mantel / square locked with lisle, thick and flat thermoplastic oversheath

Material Mantel / oversheath: PUR, gemäß / referred to RoHS

Geeignet f. Außenverlegung, sonnenlicht- & UV-beständig, beständig gegen Öle & Fette / suitable f. outdoor installation, UV resistant, oil & grease resistant

Schutzart / protection grade: IP 67

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +105 °C, kurzzeitig bis / short time up to +125°C

Prüfzeichen / approval: Brandprüfung gemäß / fire test according to NF F 16-101



Klassifizierung nach / classification to NEN EN IEC 61386

Druckfestigkeit / compression resistance: schwer / heavy (1250N)

Schlagfestigkeit / impact resistance: schwer / heavy (6J)

Zugfestigkeit / tensile strength: schwer / heavy (1000N)



Typ	Innen-Ø	Außen-Ø	Biegeradius statisch	Biegeradius dynamisch	VPE	ArtNr	€
type	inner Ø	outer Ø	static bending radius	dynamic bending radius	Stk.		/m
					PU		/m
HFI 3/8"	12,6	17,8	60	85	30	79-339.212.1	33,84
HFI 1/2"	16,0	21,1	75	110	30	79-339.216.1	42,56
HFI 3/4"	21,0	26,4	90	140	30	79-339.220.1	54,30
HFI 1"	26,5	33,1	120	170	30	79-339.226.1	124,50
HFI 1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	79-339.235.1	124,50
HFI 1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	79-339.240.1	269,00
HFI 2"	51,6	59,9	210	300	15	79-339.250.1	410,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON Lebensmittel Schlauchverschraubung Compact /
compact food fitting conduit gland

Anaconda AISI-316 Compact, im hygienischen Design entwickelte Edelstahlverschraubungen können mit allen Typen Anaconda SEALTITE Kabelschutzschlauch verwendet werden, mit Ausnahme des Typs CNP. Diese Verschraubungen sind mit einem glatten, kontourlosen Profil konstruiert, was das Risiko von Bakterienansammlungen auf der Verschraubung minimiert und einfaches Reinigen ermöglicht. Sie zeichnen sich durch exzellente Korrosionsbeständigkeit aus. /

Anaconda compact hygienically designed, stainless steel AISI-316 food fittings can be used with all types of Anaconda Sealtite conduits (except CNP). These stainless steel compact food fittings are designed with rounded corners and have a smooth contourless profile to minimise the risk of bacteria deposits and to promote easy cleaning. They display excellent resistance to corrosion.

verwendbar für alle blauen Anaconda SEALTITE Schläuche für die Lebensmittelindustrie /
can be used with all blue types of Anaconda SEALTITE conduits for the food industry


Material Verschraubung / material gland: Edelstahl / stainless steel AISI 316

Material Dichtung / material seal: Thermoplastische Elastomere / thermoplastic elastomers

Schutzart / protection grade: IP 68 gemäß / according EN60529 / IP 69 gemäß / according DIN 40050-9 (bis /until 40 bar)

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - +105 °C

Gewinde	Sealtite NW	Innen-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
thread	nominal size	inner Ø	PU		/pc.
M16 x 1,5	3/8"	10,4	10	79-742.016.9	45,54
M20 x 1,5	1/2"	13,8	10	79-742.020.9	61,20
M25 x 1,5	3/4"	18,5	5	79-742.025.9	72,90
M32 x 1,5	1"	23,8	5	79-742.032.9	103,50
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	2	79-742.040.9	159,00
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	1	79-742.050.9	201,00
M63 x 1,5	2"	47,8	1	79-742.063.9	339,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON Lebensmittel Winkel-Schlauchverschraubung /
food fitting angled conduit gland

Material / material: Messing vernickelt, spiegelglatt poliert / brass nickel plated, glassy surface

Schutzart / protection grade: IP 67

Temperaturbereich / temperature range: -45°C - +105°C

Gewinde thread	Sealtite NW nominal size	Innen-Ø mm inner Ø	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M16 x 1,5	5/16"	8,3	10	79-818.915.1	a. A.
M20 x 1,5	5/16"	8,3	10	79-818.914.1	a. A.
M16 x 1,5	3/8"	10,2	10	79-818.916.1	37,07
M20 x 1,5	3/8"	10,2	10	79-818.917.1	a. A.
M20 x 1,5	1/2"	13,9	10	79-818.920.1	40,78
M25 x 1,5	3/4"	18,5	5	79-818.925.1	47,41
M32 x 1,5	1"	23,8	5	79-818.932.1	76,30
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	2	79-818.940.1	125,60
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	2	79-818.950.1	163,00
M63 x 1,5	2"	47,8	2	79-818.963.1	255,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON Schlauchverschraubung für Sealtite HFI / glands for cable conduit Sealtite HFI

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtgummi / gasket EPDM

Schutzart / protection grade: IP 67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP 68 / with additional flat gasket on the thread IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100 °C mit / with EPDM; -70°C - +220°C mit / with Silikon - auf Anfrage / upon request

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsgummi, Pressring, Zwischenstutzen, Einschraubhülse, Druckring und Überwurfmutter / connection piece, rubber seal, press ring, intermediate supports, screw-in sleeve pressure ring and cap nut

Gewinde thread	Sealtite NW nominal size	Klemmbereich mm clamping range	Gewindelänge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M16x1,5	3/8"	4-7	15	10	79-822.010.9	203,00
M16x1,5	3/8"	7-10	15	10	79-822.011.9	183,00
M20x1,5	3/8"	4-7	15	10	79-822.008.9	183,00
M20x1,5	3/8"	7-10	15	10	79-822.009.9	183,00
M20x1,5	1/2"	5,5-8	15	10	79-822.012.9	242,00
M20x1,5	1/2"	8-10,5	15	10	79-822.013.9	242,00
M20x1,5	1/2"	10,5-13	15	10	79-822.014.9	242,00
M25x1,5	3/4"	10,5-13	15	5	79-822.015.9	290,00
M25x1,5	3/4"	13-15,5	15	5	79-822.018.9	290,00
M25x1,5	3/4"	15,5-18	15	5	79-822.019.9	a. A.
M32x1,5	1"	15-18	15	5	79-822.023.9	431,00
M32x1,5	1"	18-21	15	5	79-822.024.9	431,00
M32x1,5	1"	21-23,5	15	5	79-822.025.9	431,00
M40x1,5	1.1/4"	21-24	15	2	79-822.029.9	655,00
M40x1,5	1.1/4"	24-27	15	2	79-822.030.9	655,00
M40x1,5	1.1/4"	27-30	15	2	79-822.031.9	655,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON RNC Schlauchadapter / hose adapter

für nicht armierte Kabel /
for not armoured cable

Die ATEX Übergangsverschraubung muss gemeinsam mit einer Standard SEALTITE NPT-Verschraubung montiert werden. Mit dieser Ausführung ist auch ein dir. Anschluss an ein NPT-Gewinde-Rohr möglich. /
The ATEX adapter has to be mounted together with a standard Sealrite NPT-gland. With this design a direct connection to a NPT threaded pipe is also possible.

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtgummi / gasket EPDM

Schutzart / protection grade: IP 67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP 68 / with additional flat gasket on the thread IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100 °C mit / with EPDM; 70°C - +220°C mit / with Silikon - auf Anfrage / upon request

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsgummi, Pressring, Überwurfmutter / connection piece, rubber seal, press ring, cap nut with internal thread

Gewinde außen <i>external thread</i>	Gewinde innen <i>internal thread</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M20x1,5	NPT 1/2"	5,5-8	15	10	79-297.812.9	196,00
M20x1,5	NPT 1/2"	8-10,5	15	10	79-297.813.9	196,00
M20x1,5	NPT 1/2"	10,5-13	15	10	79-297.814.9	196,00
M25x1,5	NPT 3/4"	10,5-13	15	5	79-297.815.9	271,00
M25x1,5	NPT 3/4"	13-15,5	15	5	79-297.818.9	271,00
M25x1,5	NPT 3/4"	15,5-18	15	5	79-297.819.9	271,00
M32x1,5	NPT 1"	15-18	15	5	79-297.823.9	514,00
M32x1,5	NPT 1"	18-21	15	5	79-297.824.9	514,00
M32x1,5	NPT 1"	21-24	15	5	79-297.825.9	514,00
M40x1,5	NPT 1.1/4"	21-24	15	2	79-297.829.9	525,00
M40x1,5	NPT 1.1/4"	24-27	15	2	79-297.830.9	525,00
M40x1,5	NPT 1.1/4"	27-30	15	2	79-297.831.9	525,00
M50x1,5	NPT 1.1/2"	30-33	15	2	79-297.843.9	a. A.
M50x1,5	NPT 1.1/2"	33-36	15	2	79-297.844.9	a. A.
M63x1,5	NPT 2"	36-39	15	2	79-297.851.9	a. A.
M63x1,5	NPT 2"	39-42	15	2	79-297.852.9	a. A.
M63x1,5	NPT 2"	42-45	15	2	79-297.853.9	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON BXA vergossene Schlauchverschraubung / sheded glands

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert /
separately enclosed is a 2-component epoxy sealant

für Einzeldrähte /
for single wires

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtgummi / gasket EPDM

Schutzart / protection grade: IP 67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP 68 / with additional flat gasket on the thread IP 68

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +80 °C mit / with EPDM

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsmittelbehälter, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter / connection piece, sealant case, screw-in sleeve clamping ring and cap nut

Gewinde thread <i>thread</i>	Sealtite NW <i>nominal size</i>	Innen-Ø mm <i>inner Ø</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M16x1,5	3/8"	10,4	15	10	79-836.016.9	173,00
M20x1,5	1/2"	13,8	15	10	79-836.020.9	207,00
M25x1,5	3/4"	18,5	15	5	79-836.025.9	246,00
M32x1,5	1"	23,8	15	5	79-836.032.9	360,00
M40x1,5	1.1/4"	31,9	15	2	79-836.040.9	499,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON AWSV 45°-Winkel-Schlauchverschraubung / 45°-angled conduit gland

Material / material: Edelstahl / stainless steel 316L

Schutzart / protection grade: IP 66

Drehbar / rotatable



Gewinde	Sealtite	Innen-Ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
thread	NW	mm	mm	Stk.		/Stk.
	nominal size	inner Ø	thread length	PU		/pc.
NPT 1/2"	3/8"	10,4	12	10	79-819.412.9	a. A.
NPT 1/2"	1/2"	13,8	12	10	79-819.416.9	a. A.
NPT 3/4"	3/4"	17,4	12	5	79-819.420.9	a. A.
NPT 1"	1"	23,4	13	5	79-819.426.9	a. A.
M40x1,5	1.1/4"	31,9	15	2	79-826.040.9	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON AWSV 90°-Winkel-Schlauchverschraubung / 90°-angled conduit gland

Material / material: Edelstahl / stainless steel 316L

Schutzart / protection grade: IP 66

Drehbar / rotatable



Gewinde	Sealtite	Innen-Ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
thread	NW	mm	mm	Stk.		/Stk.
	nominal size	inner Ø	thread length	PU		/pc.
NPT 1/2"	3/8"	10,4	12	10	79-819.912.9	a. A.
NPT 1/2"	1/2"	13,8	12	10	79-819.916.9	a. A.
NPT 3/4"	3/4"	17,4	12	5	79-819.920.9	a. A.
NPT 1"	1"	23,4	13	5	79-819.926.9	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGACON BXC vergossener Schlauchadapter / moulded sealing type conduit adapter

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert /
separately enclosed is a 2-component epoxy sealant

für Einzeldrähte /
for single wires

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316, Dichtungsmittelbehälter / sealant case: Messing vernickel / brass nickel plated

Schutzart / protection grade: IP 67

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +80 °C mit / with EPDM

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsmittelbehälter, Einschraubhülse mit IG /
 connection piece, sealant case, screw-in sleeve w. internal thread

Gewinde	Gewinde	Innen-Ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
außen	innen	mm	mm	Stk.		/Stk.
external thread	internal thread	inner Ø	thread length	PU		/pc.
M16x1,5	M16x1,5	10,4	15	10	79-836.116.9	a. A.
M20x1,5	M20x1,5	13,8	15	10	79-836.120.9	274,00
M25x1,5	M25x1,5	18,5	15	5	79-836.125.9	a. A.
M32x1,5	M32x1,5	24,4	15	5	79-836.132.9	a. A.
M40x1,5	M40x1,5	32	15	2	79-836.140.9	a. A.
M50x1,5	M50x1,5	41	15	2	79-836.150.9	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KBD Kabelbinder detektierbar / cable ties detectable

Für die Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie /
for food and pharmaceutical processing industries

Halogenfrei / halogenfree

Material / material: Polyamid 6.6, durch 17% Metallanteil mit Sensoren detektierbar / detectable due to 17% metallic pigments, flammwidrig / flame resistant
gem. UL94 V-2, Stahlzunge aus antimagnetischem Edelstahl SS316 / steel barb made of anti-magnetic stainless steel; halogenfrei / halogenfree

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - 85°C

Typ	Länge	Breite	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	Karton	ArtNr	€
type	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	box	blue	/100 Stk.
KB-DK25/100	100	2,5	24	10	100	5.000	251503605	4,09
KB-DK45/200	200	4,5	51	25	100	5.000	251503626	16,21
KB-DK45/280	280	4,5	76	25	100	5.000	251503627	22,11
KB-DK45/380	380	4,5	110	25	100	3.500	251503628	28,07
KB-DK75/360	360	7,5	101	60	100	1.500	251503649	64,30



GOGATIE KB-DS Kabelbinder detektierbar mit Stahlzunge / cable ties detectable with steel barb

Für die Lebensmittel- und Pharmazeutische-Industrie. /
For food and pharmaceutical processing industries

Halogenfrei / halogen-free

Material / material: Polyamid 6.6, durch 17% Metallanteil mit Sensoren detektierbar / detectable due to 17% metallic pigments;
flammwidrig gem. UL94 V-2 / flame resist.; Stahlzunge a. antimagn. Edelst. SS316 / steel barb made of anti-magnetic stainless steel; halogenfrei / halogen-free

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Typ	Länge	Breite	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	ArtNr	€
type	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	blue	/100 Stk.
KB-DS24/92	92	2,4	16	8	100	251503601	30,75
KB-DS48/186	186	4,8	45	22	100	251503621	50,10
KB-DS48/360	360	4,8	102	22	100	251503622	108,60
KB-DS70/340	340	7,0	90	54	100	251503641	170,00



GOGATIE KB Kabelbinder Edelstahl / cable ties stainless steel


Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316

Temperaturbereich Edelstahl / temperature range stainless steel: -80°C - +538°C

Verschluss / lock type: Kugelverschluss / ball lock

Materialstärke / material thickness: 0,25 mm

Zulassung / approval: UL, DNV, Lloyd's



Typ	Länge A	Breite B	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	ArtNr	€	ArtNr	€
type	length A	width B	bundle-Ø	tensile strength	PU	beschichtet	/100 Stk.	blank	/100 Stk.
KB46/150E	150		35			250700906	29,72	250700806	22,82
KB46/200E	200		50			250700908	31,87	250700808	24,47
KB46/360E	360	4,6	100	44	100	250700910	41,63	250700810	32,49
KB46/520E	520		150			250700912	53,30	250700812	40,91
KB46/840E	840		260			250700916	61,10	250700816	47,49
KB46/1000E	1000		311			250700918	77,30	250700818	59,20
KB79/200E	200		50			250700931	53,20	250700831	41,58
KB79/360E	360		100			250700933	68,70	250700833	53,00
KB79/520E	520	7,9	150	110	100	250700935	91,70	250700835	70,50
KB79/840E	840		260			250700939	106,10	250700839	138,20
KB79/1000E	1000		311			250700941	123,40	250700841	180,00

* = Abverkauf / off sale

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Maschinen im Lebensmittelbereich müssen besondere Anforderungen erfüllen, damit die Sicherheit der Lebensmittel gewährleistet wird. Insbesondere die notwendigen Reinigungen und Desinfektionen stellen dabei hohe Anforderungen an die technischen Komponenten. Mit den spezialisierten T-Type Hygienic Steckverbindern sind Sie dabei auf der sicheren Seite. /

Machines in the food industry must meet specific requirements to ensure the safety of the food. In particular, the necessary cleaning and disinfections place high demands on the technical components. With the specialized T-Type connectors Hygienic you are on the safe side.



Resistent gegen die am häufigsten im Food & Beverage Bereich verwendeten Reiniger (gem. F&E/P3-E n. 40-1 durch ECOLAB geprüft) / *resistant to most commonly used cleaner in the food and beverage area*
Schutzart IP66 und IP69K (gem. EN 60529) für intensive Hochdruckreinigungsprozesse / *protection grade IP66 and IP69K for intense high pressure cleaning processes*

Ausführung v. Anbauteilen in RAL5015/Blau zur optischen Detektierung (gemäß EHEDG Richtlinie Nr. 32) / *attachments in RAL5015 / blue for optical detection*

Einsetzbar in der „Splash Area“ (DIN EN 1672-2) / *can be used in the „splash area“*

Wahlweise m. HNBR- o. Silikondichtung f. d. Tiefkühlbereich -50°C (gem. FDA Richtl. 21 CFR §177.2600) / *available with HNBR or silicone seal for freezing areas up to -50°C*

Verlustgefährdete Teile durch speziellen Farbton und Metallpartikel automatisch detektierbar / *Parts at risk of loss can be automatically detected by special color and metal particles*

Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel der Lebensmittelindustrie / *resistance to detergents / disinfectants used in the food industry*

Säureschaumreinigungsmittel / *acid foaming detergents*: P3-topax 52, P3-topmaxx 520, P3-topax 56

Alkaline Schaumreinigungsmittel / *alkaline foaming detergents*: P3-topax 19, Ecofoam Basic

Stark alkaline Schaumreinigungsmittel / *strong alkaline foaming detergents*: P3-topax 36, P3-topax 30

Alkalichlorid-Schaumreinigungs-Desinfektionsmittel / *alkaline-chloride foaming detergents-disinfectants*: P3-topax 66, Ecofoam Cl, P3-topax m95

Nichtschaumdesinfektionsmittel Peressigsäure / *non-foaming peracetic based disinfectants*:

P3-oxonia active, P3-topactive oKTo, P3-topactive dES

Neutrale Desinfektionsmittel / *neutral disinfectants*: P3-topax 990, P3-topax 91



HYGIENIC H21 Anbaugehäuse / hygienic H21 bulkhead mounting

Einsatz-Größe	VPE	Art.Nr.	€
Stk.	1x Bügel	/Stk.	
dimensions of inserts	PU	1x lever	/pc.
21.21	5	07-CKH 03 I	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

HYGIENIC H21 Sockelgehäuse / hygienic H21 surface mounting


Einsatz-Größe	Ausgang	VPE	Art.Nr.	€
M	Stk.	1x Bügel	/Stk.	
dimensionsof inserts	exit	PU	1x lever	/pc.
21.21	M20	5	07-MKH IAP20	3,80



HYGIENIC H21 Kupplungsgehäuse / hygienic H21 coupler hoods

Einsatz-Größe	Ausgang	VPE	Art.Nr.	€
M	Stk.	1x Bügel	/Stk.	
dimension of inserts	exit	PU	1x lever	/pc.
21.21	M20	5	07-MKH VG20	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Tüllengehäuse / hoods

Einsatz-Größe	Kabelausgang	Ausgang	Art.Nr.	€
dimension of inserts	cable exit	M	2x Bolzen	/Stk.
		exit	2x bolts	/pc.
21.21	seitlich / sideways	M20	07-MKH VA20	a. A.
		M20	07-MKH V20	a. A.
	oben / on top	M25	07-MKH V25	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Tüllengehäuse mit eingeklebter Dichtung / hoods with glued gasket

Einsatz-Größe	Kabelausgang	Ausgang	Art.Nr.	€
dimension of inserts	cable exit	M	2x Bolzen	/Stk.
		exit	2x bolts	/pc.
21.21	seitlich / sideways	M20	07-MKGH VA20	a. A.
		M20	07-MKGH V20	a. A.
	oben / on top	M25	07-MKGH V25	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



HYGIENIC H21 Schutzdeckel mit Bügel und Schlaufe / hygienic H covers with lever and loop

Inkl. Dichtung / incl. gasket



Einsatz-Größe	für Einsätze	Art.Nr.	€
dimension of inserts	for inserts	1x Bügel	/Stk.
		1x lever	/pc.
21.21	Buchse / female	07-CKH 03 C	a. A.
	Stift / male	07-CKH 03 CA	a. A.
	Buchse / female	07-CKH 03 CX	a. A.
	Stift / male	07-CKH 03 CXA	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Schutzdeckel mit Bolzen und Öse / covers with bolts and eyelet

Einsatz-Größe	für Einsätze	Art.Nr.	€
dimension of inserts	for inserts	2x Bolzen	/Stk.
		2x bolts	/pc.
21.21	Buchse / female	07-CKH 03 C	a. A.
	Stift / male	07 - CKH 03 CA	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Zubehör H21 / accessories H21

Einsatz-Größe	Art.Nr.	€
dimension of inserts	part no.	/Stk.
		/pc.
H21 Dichtung für Stift-Einsätze 21.21 / H21gasket for male inserts	07-CR 21.21 GMH	a. A.
H21Dichtung und Schraubensatz / gasket and screw kit	07-CKRH 65	a. A.
H21 Dichtung und Schraubensatz spez. f. CF07/08 Eins. / gasket a. screw kit f. CD07/08 ins.	07-CKRH 65D	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


HYGIENIC H Anbaugehäuse / hygienic H bulkhead mounting

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	VPE	€
1x Bügel	2x Bügel	Stk.	/Stk.	
dimension of inserts	1x lever	2x lever	PU	/pc.
44.27	07-THIH 06 L	-	5	16,14
57.27	-	07-THIH 10	5	20,33
77.27	-	07-THIH 16	5	22,87
104.27	-	07-THIH 24	5	24,50

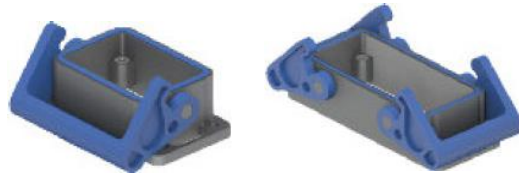

HYGIENIC H Sockelgehäuse / hygienic H surface mounting

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	Ausgang	VPE	€
1x Bügel	2x Bügel	M	Stk.	/Stk.	
dimension of inserts	1x lever	2x lever	exit	PU	/pc.
44.27	07-TAPH 06 L25	-	M25	5	18,87
57.27	-	07-TAPH 10.25	M25	5	24,64
77.27	-	07-TAPH 16.32	M32	5	26,92
104.27	-	07-TAPH 24.32	M32	5	28,84

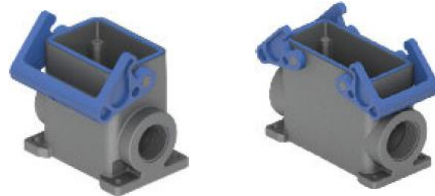

HYGIENIC H Kupplungsgehäuse / hygienic H coupler hoods

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	Ausgang	VPE	€
1x Bügel	2x Bügel	M	Stk.	/Stk.	
dimension of inserts	1x lever	2x lever	exit	PU	/pc.
44.27	07-TAVH 06 LG25	-	M25	5	21,04
57.27	-	07-TAVH 10 G25	M25	5	27,52
77.27	-	07-TAVH 16 G32	M32	5	30,53
104.27	-	07-TAVH 24 G32	M32	5	31,65



HYGIENIC H Schutzdeckel / hygienic H covers

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	€
1x Bügel	2x Bügel	/Stk.	
dimension of inserts	1x lever	2x lever	/pc.
44.27	07-THCH 06 LG	-	16,11
57.27	-	07-THCH 10 G	21,60
77.27	-	07-THCH 16 G	23,43
104.27	-	07-THCH 24 G	25,12




Tüllengehäuse / hoods

Einsatz-Größe	Kabelausgang	ArtNr	ArtNr	Ausgang	€
2x Bolzen	4x Bolzen	M	/Stk.		
dimension of inserts	2x bolts	4x bolts	exit	PU	/pc.
44.27	seitlich / sideways	07-TMAO 06 L25	-	M25	5,69
	oben / on top	07-TMAV 06 L25	-	M25	5,64
57.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 10.25	M25	6,45
	oben / on top	-	07-TMAV 10.25	M25	6,09
77.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 16.32	M32	7,02
	oben / on top	-	07-TMAV 16.32	M32	6,79
107.24	seitlich / sideways	-	07-TMAO 24.32	M32	7,52
	oben / on top	-	07-TMAV 24.32	M32	6,90



Schutzdeckel mit Bolzen / covers with bolts

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	€
2x Bolzen	4x Bolzen	/Stk.	
dimension of inserts	2x bolts	4x bolts	/pc.
44.27	07-TCHC 06 L	-	5,52
57.27	-	07-TCHC 10	6,42
77.27	-	07-TCHC 16	6,59
104.27	-	07-TCHC 24	6,79

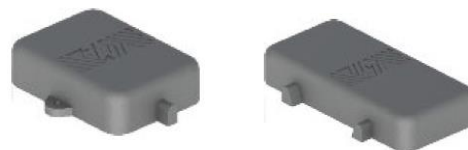

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

HYGIENIC C Anbaugehäuse / hygienic C bulkhead mounting


Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	VPE	€
1x Bügel	2x Bügel	Stk.	/Stk.	
dimension of inserts	1x lever	2x lever	PU	/pc.
44.27	07-THIC 06 L	-	5	17,12
57.27	-	07-THIC 10	5	24,08
77.27	-	07-THIC 16	5	25,43
104.27	-	07-THIC 24	5	26,87



HYGIENIC C
-50°C - +70°C

HYGIENIC C Sockelgehäuse / hygienic C surface mounting

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	Ausgang	VPE	€
1x Bügel	2x Bügel	M	Stk.	/Stk.	
dimension of inserts	1x lever	2x lever	exit	PU	/pc.
44.27	07-TAPC 06 L25	-	M25	5	21,71
57.27	-	07-TAPC 10.25	M25	5	28,25
77.27	-	07-TAPC 16.32	M32	5	29,91
104.27	-	07-TAPC 24.32	M32	5	31,37

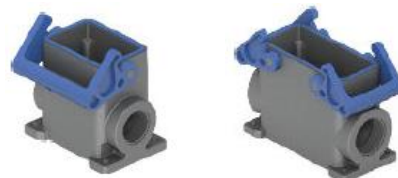

HYGIENIC C Kupplungsgehäuse / hygienic C coupler hoods

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	Ausgang	VPE	€
1x Bügel	2x Bügel	M	Stk.	/Stk.	
dimension of inserts	1x lever	2x lever	exit	PU	/pc.
44.27	07-TAVC 06 LG25	-	M25	5	22,17
57.27	-	07-TAVC 10 G25	M25	5	28,98
77.27	-	07-TAVC 16 G32	M32	5	32,89
104.27	-	07-TAVC 24 G32	M32	5	34,47



HYGIENIC C Schutzdeckel mit Bügel / hygienic C covers with levers

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	€
1x Bügel	2x Bügel	/Stk.	
dimension of inserts	1x lever	2x lever	/pc.
44.27	07-THCC 06 LG	-	15,24
57.27	-	07-THCC 10 G	20,93
77.27	-	07-THCC 16 G	21,69
104.27	-	07-THCC 24 G	23,12




Tüllengehäuse / hoods

Einsatz-Größe	Kabelausgang	ArtNr	ArtNr	Ausgang	€
2x Bolzen	4x Bolzen	M	/Stk.		
dimension of inserts	cable exit	2x bolts	4x bolts	exit	/pc.
44.27	seitlich / sideways	07-TMAO 06 L25	-	M25	5,69
	oben / on top	07-TMAV 06 L25	-	M25	5,64
57.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 10.25	M25	6,45
	oben / on top	-	07-TMAV 10.25	M25	6,09
77.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 16.32	M32	7,02
	oben / on top	-	07-TMAV 16.32	M32	6,79
107.24	seitlich / sideways	-	07-TMAO 24.32	M32	7,52
	oben / on top	-	07-TMAV 24.32	M32	6,90



Schutzdeckel mit Bolzen / covers with bolts

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	€
2x Bolzen	4x Bolzen	/Stk.	
dimension of inserts	2x bolts	4x bolts	/pc.
44.27	07-TCHC 06 L	-	5,52
57.27	-	07-TCHC 10	6,42
77.27	-	07-TCHC 16	6,59
104.27	-	07-TCHC 24	6,79

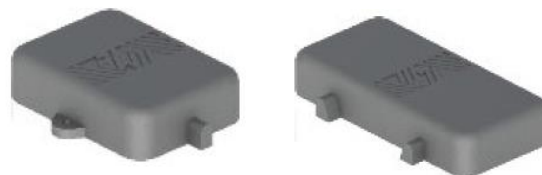

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGALIGHT LS7 LED-Signalturm / LED-signal tower

Speziell für die Lebensmittelindustrie, schüttelfest, M12-Stecker und modulare Bauweise, einfache Montage / For food industries, shakeproof, M12-plug, modular build, easy installation

Nennspannung / nominal voltage: DC 24V (±10%)

Schutzart / protection grade: IP 66 (mit Summer / with summer IP65)

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +60°C

Beleuchtungseinheiten / light units: 3 oder 5

Montage / mounting: Sockel/Wand (nur Innen) / socket or wall (indoor only)


Höhe / height: 244mm (mit Summer / with summer 284mm)

Durchmesser / diameter: 70mm

Gehäusefarben / case colors: elfenbein, silber schwarz / white, silver, black



Produktvorderseite
(Richtung des Schallaustritts)

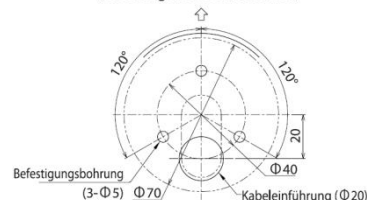

Type	Modell	Bauart	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	model	version	color		/pc.
LS7-302 3 Module	Kabel / cable	Beleuchtung / lights only	elfenbein / white	43-LS7-302WH-RYG	242,00
			silber / silver	43-LS7-302SWH-RYG	273,00
			schwarz / black	43-LS7-302DWH-RYG	242,00
		Mit Summer / with buzzer	elfenbein / white	43-LS7-302FBWH-RYG	307,00
			silber / silver	43-LS7-302SFBWH-RYG	337,00
			schwarz / black	43-LS7-302DFBWH-RYG	307,00
	Stecker / plug	Beleuchtung / lights only	elfenbein / white	43-LS7-302WC-RYG	289,00
			silber / silver	43-LS7-302SWC-RYG	321,00
			schwarz / black	43-LS7-302DWC-RYG	289,00
		Mit Summer / with buzzer	elfenbein / white	43-LS7-302BWC-RYG	353,00
			silber / silver	43-LS7-302SBWC-RYG	385,00
			schwarz / black	43-LS7-302DBWC-RYG	353,00
LS7-502 5 Module	Kabel / cable	Beleuchtung / lights only	elfenbein / white	43-LS7-502WH-RYGBC	409,00
			silber / silver	43-LS7-502SWH-RYGBC	441,00
			schwarz / black	43-LS7-502DWH-RYGBC	409,00
		Mit Summer / with buzzer	elfenbein / white	43-LS7-502FBWH-RYGBC	473,00
			silber / silver	43-LS7-502SFBWH-RYGBC	505,00
			schwarz / black	43-LS7-502DFBWH-RYGBC	473,00
	Stecker / plug	Beleuchtung / lights only	elfenbein / white	43-LS7-502WC-RYGBC	457,00
			silber / silver	43-LS7-502SWC-RYGBC	488,00
			schwarz / black	43-LS7-502DWC-RYGBC	457,00
		Mit Summer / with buzzer	elfenbein / white	43-LS7-502BWC-RYGBC	521,00
			silber / silver	43-LS7-502SBWC-RYGBC	552,00
			schwarz / black	43-LS7-502DBWC-RYGBC	521,00

GOGALIGHT LS7 Befestigungen / mountings

Typ	Farbe	ArtNr	€	ArtNr	€
type	colour	socket	/Stk. /pc.	wall mounting	/Stk. /pc.
Montage	grauweiß / gray white	43-SZ-100	36,27	43-SZ-110	40,09
	schwarz / black	43-SZ-100D	36,27	43-SZ-110D	40,09
	silber / silver	43-SZ-100S	44,98	43-SZ-110S	49,71



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

LED - Lichtleiste / LED - light bar



- 24 VDC - +10%
- IP66, IP67, IP69k
- Ultrahell / ultra bright
- Leuchtwinkel 120° / light angle 120°
- Einsatz bei - 40°C bis +60°C / using at -40°C up to +60°C
- Rüttelfest, 40.000 Betriebsstunden / vibration resistant, 40.000 operating hrs.
- Anschlußkabel geschirmt / shielded connection cable
- Gehäuse Polycarbonat, Silikondichtung / polycarbonate case, silicone gasket

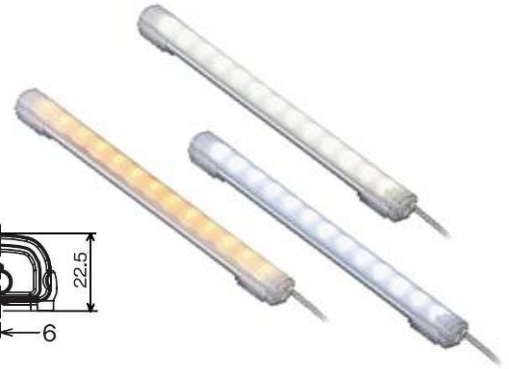

Anschlusskabel / connection: 2 Leiter / wires, AWG22, Außendurchmesser / outer diameter: 5 mm


Schutzart / protection grade: IP66/67 (IEC 60529), IP69k (DIN 40050 - 9)

Spannungsfestigkeit / dielectric strength: 500 VAC für 1 Minute / 500 VAC for 1 minute

Vibrationsfestigkeit: / vibration resistance: 30 Hz, 19,6 m/s² Up/Down/left/Right für 2 Stunden / for 2 hours

Farbe / colours: 6.800 k

Wellenlänge gelb / wavelength yellow: 590 nm, Lumen 100 mm = 60 lm, 300 mm = 195 lm



GOGALIGHT CLA-A

Typ	Gesamtlänge	Kabellänge	Leistung	Strom	Lichtstrom	Gewicht	GELB	TAGESLICHT	€
type	overall length	cable length	power	current	luminous flux	g ± 10%	ArtNr yellow	ArtNr daylight	/Stk. /pc.
100 mm	124	3	2,5	0,104	125	80		43-CLA1S-24A-CD-30	222,00
200 mm	224	0,5	5	0,208	240	130		43-CLA2S-24A-CD	260,00
200 mm	224	3	5	0,208	240	130		43-CLA2S-24A-CD-30	260,00
300 mm	324	0,5	5,7	0,24	360	180	43-CLA3S-24A-Y	43-CLA3S-24A-CD	311,00
300 mm	324	3	5,7	0,24	360	180		43-CLA3S-24A-CD-30	311,00
600 mm	624	0,5	11,6	0,48	690	340		43-CLA6S-24A-CD	536,00
600 mm	624	3	11,6	0,48	690	340		43-CLA6S-24A-CD-30	536,00
900 mm	924	0,5	17,3	0,72	960	500		43-CLA9S-24A-CD	a.A.
900 mm	924	3	17,3	0,72	960	500		43-CLA9S-24A-CD-30	754,00
1200 mm	1.224	0,5	23	0,96	1.375	680		43-CLA12S-24A-CD	967,00
1200 mm	1.224	3	23	0,96	1.375	680		43-CLA12S-24A-CD-30	967,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGALIGHT Halterungen für LED - Lichtleiste CLA-A / mounts for LED - light bar CLA-A

Bei der Standard - Befestigung ist auch nach der Montage eine genaue Adjustierung möglich. /

Even after installation of the standard mounts a precise adjustment is possible.

Notwendige Halterungen: Typ 100 bis 600 - 2 Stk., Typ 900 bis 1.200 - 4 Stk. /

Necessary mountings: type 100 to 600 - 2 pcs., type 900 to 1.200 - 4 pcs.



Hinterne Befestigung
(Schraubbefestigung)
Modell SZ-310AR



Hinterne Befestigung
(Magnetbefestigung)
Modell SZ-310ARM



Seitliche Befestigung
(Schraubbefestigung)
Modell SZ-310AS



Seitliche Befestigung
(CLB-24N-kompatibel)
Modell SZ-310ASB



Seitliche Befestigung
(Schraubbefestigung)
Modell SZ - 310EU

Typ	Anwendung	ArtNr	€
type	application		/Stk. /pc.
Standard (inkl.) / standard (incl.)	zum Schrauben, Leuchte aufklippen / for screwing, light clipping	43-SZ-310AR	16,05
Magnet / magnet	Magnet, Leuchte aufklippen / magnetic, light clipping	43-SZ-310ARM	24,06
Schrauben seitlich / side screws	seitlich, Leuchte 25 mm länger / side, light 25 mm longer	43-SZ-310ASB	16,05
Schrauben seitlich / side screws	für CLA3S - kompatibel zu CLB / for CLA3S - compatible with CLB	43-SZ-310AS	16,05
Edelstahl-Montageclips / stainless steel mounting clips	für CLA-A / for CLA -A	43-SZ-310EU	22,45

Preise gültig ab 01.07.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: S.S. 304 (AISI 304), S.S. 316 (AISI 316)

Länge / length: 3000 mm


GOGATRAY Gitterkanal 60mm hoch / cable trays 60mm height

Typ	Breite	Drahtstärke	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	width	wire size	weight	PU		/m
S.S. 304	60	4,0	0,67	24	06-60252060	19,40
S.S. 316	60	4,0	0,67	24	06-60262060	21,83
S.S. 304	100	4,0	0,94	24	06-60252100	26,13
S.S. 316	100	4,0	0,94	24	06-60262100	29,53
S.S. 304	150	4,5	1,00	24	06-60252150	33,35
S.S. 316	150	4,5	1,00	24	06-60262150	39,18
S.S. 304	200	4,5	1,30	18	06-60252200	40,53
S.S. 316	200	4,5	1,30	18	06-60262200	46,82
S.S. 304	300	5,0	1,66	12	06-60252300	53,40
S.S. 316	300	5,0	1,66	12	06-60262300	61,90
S.S. 304	400	5,0	2,02	6	06-60252400	61,50
S.S. 316	400	5,0	2,02	6	06-60262400	76,60
S.S. 304	500	5	2,38	6	06-60252500	70,80
S.S. 316	500	5	2,38	6	06-60262500	92,10
S.S. 304	600	5,0	2,74	6	06-60252600	81,30
S.S. 316	600	5,0	2,74	6	06-60262600	120,00



STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600

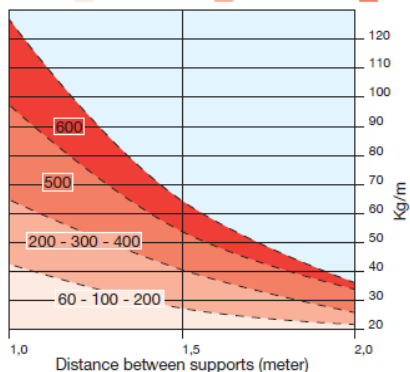


GOGATRAY Gitterkanal 35mm hoch / cable trays 35mm height

Typ	Breite	drahtstärke	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	width	wire size	weight	PU		/m
S.S. 304	60	4,0	0,45	24	06-60251060	14,96
S.S. 316	60	4,0	0,45	24	06-60261060	a. A.
S.S. 304	100	4,0	0,65	24	06-60251100	18,37
S.S. 316	100	4,0	0,65	24	06-60261100	a. A.
S.S. 304	200	4,5	1	18	06-60251200	30,41
S.S. 316	200	4,5	1,01	18	06-60261200	a. A.
S.S. 304	300	4,5	1,36	18	06-60251300	41,62
S.S. 316	300	4,5	1,38	18	06-60261300	a. A.
S.S. 304	400	4,5	1,73	12	06-60251400	59,30
S.S. 316	400	4,5	1,74	12	06-60261400	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

STAINLESS STEEL

Width: 100 - 200 - 300 400

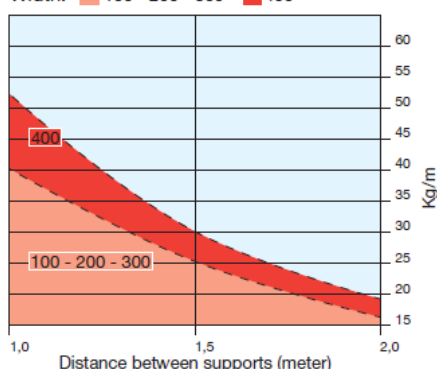


GOGATRAY Gitterkanal 100mm hoch / cable trays 100mm height

Typ	Breite	drahtstärke	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	width	wire size	weight	PU		/m
S.S. 304	200	5,0	1,65	6	06-60253200	48,95
S.S. 316	200	5,0	1,65	6	06-60263200	a. A.
S.S. 304	300	5,0	2,01	6	06-60253300	59,10
S.S. 316	300	5,0	2,03	6	06-60263300	a. A.
S.S. 304	400	5,0	2,37	6	06-60253400	71,40
S.S. 316	400	5,0	2,37	6	06-60263400	a. A.
S.S. 304	500	5,0	2,73	6	06-60253500	86,40
S.S. 316	500	5,0	2,76	6	06-60263500	a. A.
S.S. 304	600	5,0	3,09	6	06-60253600	91,90
S.S. 316	600	5,0	3,12	6	06-60263600	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600

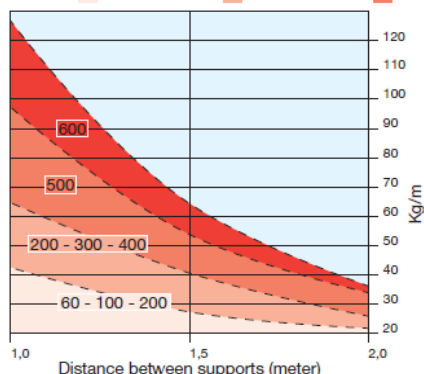

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved




Material / material: S.S. 316 (AISI 316)

GOGATRAY Verbindungs- und Montageteile / connector and mounting parts

Typ	Breite	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	width	kg/Stk.	m		/m
Deckel / cover	60	0,62	24	06-73061060	34,31
	100	0,85	24	06-73061100	45,19
	150	1,16	12	06-73061150	59,00
	200	1,48	12	06-73061200	72,70
	300	2,11	6	06-73061300	99,00
	400	2,74	6	06-73061400	127,90
	500	3,37	6	06-73061500	156,00
	600	4,00	6	06-73061600	219,00

Typ	Breite	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	width	kg/Stk.	Stk.		/m
Trennsteg / separating web	25	0,26	60	06-67060610	34,07
	50	0,38	48	06-67060611	42,91
	80	0,53	36	06-67060612	58,70

Typ	Klemmbereich	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	mm ²	kg/m	Stk.		/Stk
Verbinder / connector	-	0,028	50	06-64060061	3,76
Klemmstück / clamping piece	-	0,017	50	06-64060060	2,65
Verbindungslasche / connecting clip	-	0,01	50	06-64060062	1,27
Messing-Erdungsklemme / brass earthing terminal	16-35	0,024	20	06-68000032	5,03
	35-50	0,024	20	06-68000033	6,24
Mehrfachverbinder / multi connector	-	0,064	10	06-67060053	8,03
Universal Montageplatte / mounting plate	-	0,176	10	06-62066011	21,35
Seitenverbindungsplatte / sideways connector plate	-	0,048	50	06-64060041	4,60

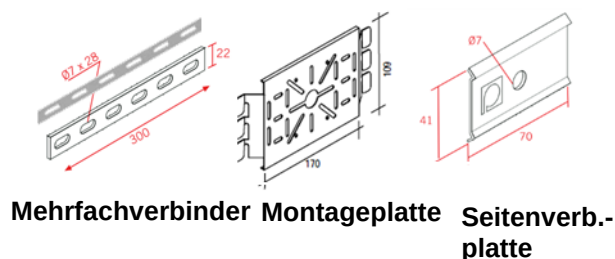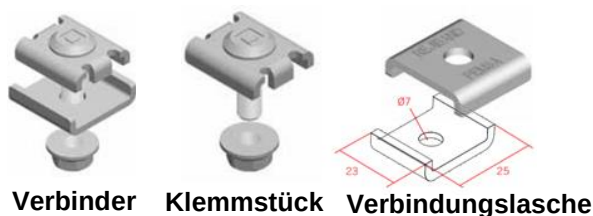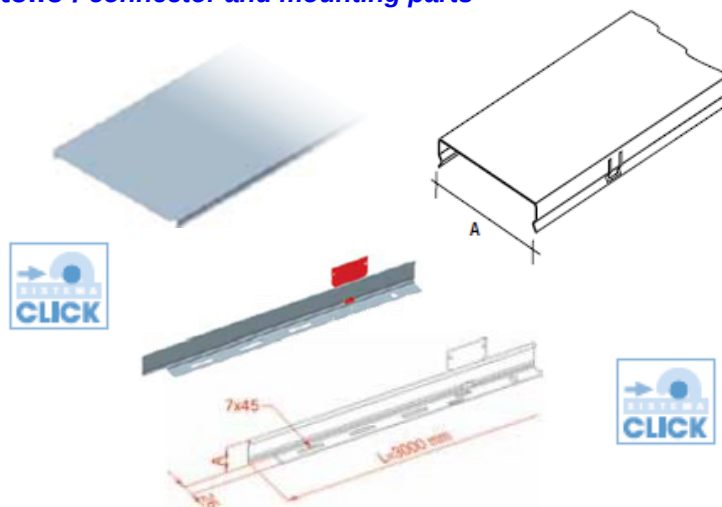


GOGATRAY Wandmontage / wall mounting

Typ	Größe	Gewicht	VPE	ArtNr	€
type	size	kg/m	Stk.		/Stk
Wandkonsole 60* / wall bracket 60 *	-	0,041	10	06-62061060	4,53
Mini-Wandkonsole / mini wall bracket	-	0,092	10	06-62066010	8,00
Distanzbügel / spacer	180mm	0,13	10	06-67060541	18,61
	350mm	0,21	10	06-67060542	27,30
Konsole / Hängestiel / bracket / ceiling profile	100x145	0,35	5	06-62061104	16,79
	150x145	0,40	5	06-62061154	a. A.
	200x145	0,47	5	06-62061204	24,63
	300x145	0,60	5	06-62061304	30,12
	400x145	0,73	5	06-62061404	37,06
	500x145	0,63	5	06-62061504	a. A.
	600x145	0,77	5	06-62061604	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

* Wandkonsole 60 passt für Gitterkanäle Höhe 60 mm und Breite 60mm + 100 mm /

* Wall bracket 60 fits for cable trays with height 60 mm and width 60mm + 100 mm

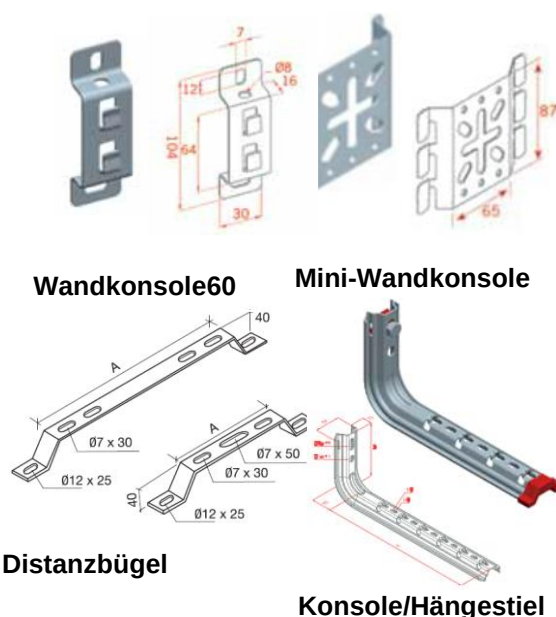

Distanzbügel

Konsole/Hängestiel

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Wandmontage / wall mounting

Material / material: S.S. 304 (AISI 304), S.S. 316 (AISI 316)

Typ type	Material material	AxB mm	Gewicht kg/Stk. weight	VPE m PU	ArtNr	€/m /m
Verstärkte Konsole R-Plus / reinforced bracket	S.S.304	100x50	0,19	4	06-62055103	18,31
		150x50	0,24		06-62055153	20,12
		200x50	0,28		06-62055203	22,49
		300x50	0,37		06-62055303	28,02
		400x77	0,70		06-62055403	45,79
		500x77	0,84		06-62055503	51,70
	S.S.316	600x77	0,98		06-62055603	58,60
		100x50	0,19	4	06-62065103	19,53
		150x50	0,24		06-62065153	21,99
		200x50	0,28		06-62065203	24,47
		300x50	0,37		06-62065303	29,40
		400x77	0,70		06-62065403	46,96
		500x77	0,84		06-62065503	a. A.
		600x77	0,98		06-62065603	62,30


a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATRAY Deckenmontage / ceiling suspension

Deckenbefestigung für die Montage mit Gewindestangen / ceiling suspension for mounting with threaded bar

Material / material: S.S. 316 (AISI 316)

Typ type	Größe size	Gewicht kg/m weight	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Mittenabhängung / central support	M8-M10	0,03	20	06-67060046	3,37
Click-Mittenabhängung / click central support	M8	0,03	20	06-67060043	3,46
Gewindestange / threaded bar	M6x1000	0,24	50	06-67060141	25,50
	M8x500	0,16		06-67060044	22,91
	M8x1000	0,32		06-67060045	27,75
	M10x1000	0,49		06-67060145	33,86

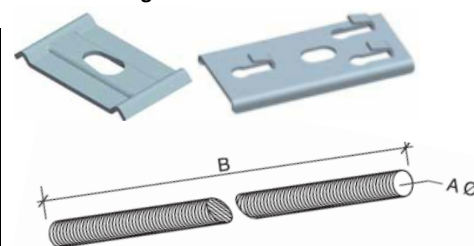

Deckenmontage / ceiling suspension

Material / material: S.S. 304 (AISI 304), S.S. 316 (AISI 316)

Typ type	Material material	Größe size	Gewicht kg/m weight	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
Deckenkonsole Omega S-Plus / ceiling bracket Omega S-Plus	S.S.304	100	0,56	4	06-62052104	29,41
		150	0,62		06-62052154	31,54
		200	0,69		06-62052204	37,31
		300	0,82		06-62052304	42,12
		400	0,94		06-62052404	43,51
	S.S.316	100	0,56	4	06-62062104	a. A.
		150	0,62		06-62062154	a. A.
		200	0,69		06-62062204	a. A.
		300	0,82		06-62062304	a. A.
		400	0,94		06-62062404	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATRAY Gitterwinkel / grid angles

Für direkte Montage an I-Trägern / for direct mount on I-beams




Material / material: S.S. 304 (AISI 304), S.S. 316 (AISI 316)

Material material	A mm	Gewicht kg/m weight	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
S.S.304	109	0,8	18	06-60520000	a. A.
S.S.316	109	0,8	18	06-60620000	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

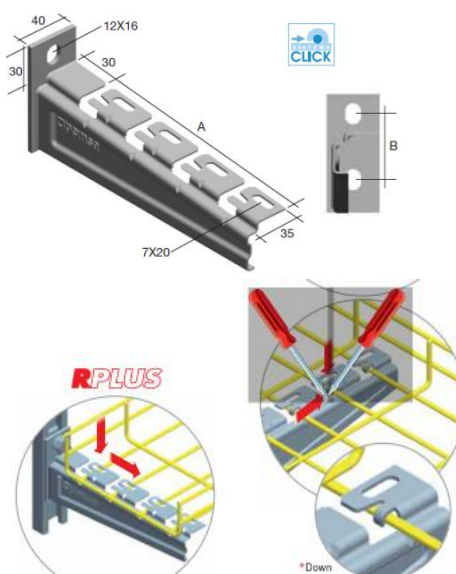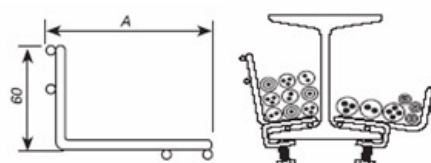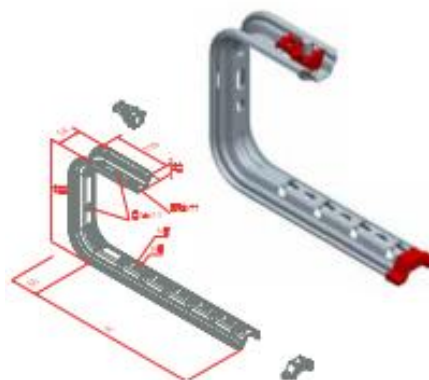sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reservedEinschl. Sicherheitsanschlag /
safety stop included

GOGACON STDX Edelstahlrohr - Länge 4m / tube stainless steel – length 4m

STDX Rohre sind für hohe mechanische Beanspruchung und Luftfeuchtigkeit geeignet /
STDX tubes can be used with high mechanical stress and humidity

können im kalten Zustand gebogen werden / can be bent when cold

passen zu Verschraubungen AR & ES / fit to glands AR & ES

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Zulassung / approval: IMQ n°CA02.00380 (5545)

Typ	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	VPE m	ArtNr	€ /m.
type	outside-Ø	inside-Ø	wall thickness	PU		/m.
STDx164	16	14,0	1,00	40	32-STDx164	14,25
STDx204	20	18,0	1,00	40	32-STDx204	16,34
STDx254	25	22,5	1,25	20	32-STDx254	22,37
STDx324	32	29,5	1,25	20	32-STDx324	31,32
STDx404	40	37,5	1,25	12	32-STDx404	38,25
STDx504	50	47,5	1,25	8	32-STDx504	52,20
STDx604	60	56,5	1,75	8	32-STDx604	70,10



GOGACON CX 90°gebogene Edelstahlrohre / angled stainless steel tubes

Material / material: Edelstahl AISI 304 / stainless steel AISI 304

Typ	Rohr-Ø mm	Radius R mm	Länge L mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	tube-Ø	radius	length	PU		/pc.
CX01	16	45	100	25	32-CX01	7,96
CX04	32	85	90	10	32-CX04	17,43
CX06	50	100	115	1	32-CX06	54,20
CX07	60	150	140	1	32-CX07	93,20
CX08	20	60	90	25	32-CX08	8,49
CX09	25	70	100	10	32-CX09	15,83
CX10	40	95	100	5	32-CX10	26,32



GOGACON BC Schutzkappen für Stahlrohre STD / protection cover for tubes STD

Werden an das Rohr-Ende gesteckt, um z. B. Kabel beim Einführen zu schützen /

to be pressed into the end of STD conduits to protect e.g wires against possible abrasion while inserting

Typ	Rohr-Ø mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	tube-Ø	PU		/pc.
BC16	16	50	32-BC16	0,48
BC20	20	50	32-BC20	0,48
BC25	25	50	32-BC25	0,91
BC32	32	50	32-BC32	1,23
BC40	40	25	32-BC40	1,60
BC50	50	25	32-BC50	1,89
BC60	60	25	32-BC60	4,72



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON FARX Edelstahlklemmen für STDX / stainless steel clamps for STDX

Material FARX / material FARX: Edelstahl AISI 304 / stainless steel

Typ	Rohr-Ø	VPE	ArtNr	€
type	tube-Ø	PU		/pc.
FAR(X)16	16	100	32-FARX16	4,09
FAR(X)20	20	100	32-FARX20	4,35
FAR(X)25	25	75	32-FARX25	4,65
FAR(X)32	32	50	32-FARX32	5,21
FAR(X)40	40	25	32-FARX40	6,24
FAR(X)50	50	25	32-FARX50	6,67



GOGACON RSS Schlauchschelle ohne Erdungsschrauben / hose clamp without earthing screw

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Typ	Durchmesser mm	VPE	ArtNr	€
type	diameter mm	PU		/pc.
RSS-1	11	100	248840	1,86
RSS-2	13	100	248841	1,93
RSS-3	19	50	248842	2,23
RSS-4	26	25	248843	2,37
RSS-5	32	25	248844	2,56
RSS-6	38	25	248845	2,66
RSS-7	44	25	248846	2,83
RSS-8	58	10	248847	3,34



GOGACON RSSE Schlauchschelle mit Erdungsschraube / hose clamp with earthing screw

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Typ	Durchmesser mm	VPE	ArtNr	€
type	diameter mm	PU		/pc.
RSSE-1	13	100	248851	3,42
RSSE-2	19	50	248852	3,75
RSSE-3	32	25	248854	4,15
RSSE-4	44	25	248856	4,32
RSSE-5	58	10	248857	4,96



GOGACON Entgratungs- und Schneidewerkzeuge / reamer for removal of sharp edges

Typ	Funktion	ArtNr	€
type	application area		/pc.
ST30	für Gratentfernung / for sharp edges (Rohrinnen-Ø: 10-32mm)	32-ST30	a. A.
ST50	für Gratentfernung / for sharp edges (Rohrinnen-Ø: 25-50mm)	32-ST50	a. A.
TT1360	Schneidewerkzeug (für Rohraußen-Ø:13-60mm) mit Ersatzrad im Griff / conduit cutting tool for external Ø with spare wheel inside handle	32-TT1360	a. A.
TTL1360	Ersatzrad / spare wheel für TT1360	32-TTL1360	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

**Nettopreise /
net prices**

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES** or discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-INOX IP65 Klemmenkästen Edelstahl Technische Daten /
technical data stainless-steel terminal boxes



Standard: Gehäuse aus Edelstahl AISI 304L und AISI 316L mit glatten Seiten und verschraubter Abdeckung mit verfügbaren Tiefen von 95 und 135 mm / stainless steel boxes AISI 304L and AISI 316L with plain sides and screw-on cover with depths of 95 mm and 135 mm.
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304L und AISI 316L mit Kabeldurchführungen und verschraubter Abdeckung mit verfügbaren Tiefen von 135 mm / stainless steel boxes AISI 304L and AISI 316L with cable entry and screw-on cover with a depth of 135 mm.

Auf Anfrage / to order: Sondergehäuse, Maße, Vorstanzungen, Farben / special boxes, dimensions, cut-outs, colours, etc.

Lieferumfang / supply: Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Abdeckung und Zubehörbeutel / supplied in individual cardboard packaging containing body, lid and accessories bags.
Verpacktes Gehäuse für einen besseren Schutz / packaged box for greater protection.
Gehäuse und Abdeckung werden nicht verschraubt geliefert / lid and body supplied unbolted.
Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse / Screws and washers for the body-lid mounting.
Trennstücke für Platte, Dichtstopfen und M6-Muttern / plate height adjusters, watertight caps and M6 nuts.
Aufkleber mit Erdungssymbol / Earth connection labels.

Montageanleitung / assembly instructions

Schutzart / degree of protection: IP65 / NEMA 1, 12, 4

Schlagfestigkeit / resistance to impact: IK10

Temperaturbereiche / temperature range: Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range: -25 °C / +40 °C.
Maximale Temperatur der Dichtung / maximum temperature for sealing gasket: 80 °C.

Zertifizierung: Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / compliant with the Low Voltage Directive 2014/
Normen: UNE-EN 62208 / Standards: UNE-EN 62208 Zertifizierung gemäß UL508A / UL508A certificates.



Maximale Betriebsspannung / maximum operating voltage: 1000 V AC.

Material / material: Edelstahl AISI 304L oder AISI 316L / stainless steel boxes AISI 304L and AISI 316L
eingeschäumte Polyurethandichtung / injected polyurethane sealing gasket

Beschichtung / finish: Satiniert mit Scotch 320 / scotch 320 satin finish

Grundgehäuse / body: Herstellung aus Edelstahl AISI 304L oder 316L aus einem kreuzförmigen Einzelteil / manufactured in stainless steel AISI 304L or 316L from a single cross-shaped part
Rinnenförmige Kante in geringer Breite und speziell auf die perfekte Passung von Abdeckung und Gehäuse ausgelegte Befestigungsteile. / Reduced-width drainage fold and mounting wings specially designed to get the perfect fit between body and lid.
Blindnietmutter M6x22 an einer Seitenwand zur äußeren Erdung. / M6x22 rivet nut on one side for external earth connection.
Innerer Erdbolzen M6x10 sowohl in der Abdeckung als auch im Gehäuse. / M6x10 earth connection bolt in both body and lid.
4 Stanzungen an der Rückwand zur Anbringung der Wandhaken (nicht im Lieferumfang der Baugruppe enthalten). / Four cut-out holes for attaching the wall hangers (not included in the set).
4 M6x20-Bolzen an der Gehäuserückwand zur Befestigung der Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten). / Four M6x20 bolts on the base of the box to fasten the mounting plate (not included in the set).


Abdeckung / lid: Die vollständig flache Abdeckung ermöglicht die Installation v: Leuchten, Steuerelementen o: Aufdrucke m.Bezeichnungen der internen Systeme. / The lid is totally flat, thus permitting the attachment of pilot lights, control elements or silkscreen printing of internal systems.
Die Dichtung auf der Innenseite der Abdeckung verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern gemäß Schutzart / The inside of the lid is coated by an injected polyurethane sealing gasket that guarantees IP65 protection against water and foreign bodies.
Der M6x10-Erdbolzen gewährleistet eine durchgängige Masseverb.. / M6x10 bolt for connection guaranteeing ground continuity.
Schnellschrauben u. Dichtstopfen sorgen f. einen perfekten Sitz d. Abdeckung. / the lid is fastened with fast jackscrews with watertight caps to guarantee perfect fixing.
Das spezielle Design der Verriegelungsschraube begrenzt den Durchgang und sorgt damit für ein präzises Drehmoment und die korrekte Schutzart der Baugruppe / The closing screw has a special design that limits its travel, guaranteeing exact tightening and the unit's degree of protection.

Montageplatte / mounting plate: Nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör erhältlich / Plate not included in the unit, supplied as an accessory.
Hergestellt aus verzinktem, 2 mm dicken Stahlblech / Made from galvanised sheet steel with a thickness of 2 mm.
Die Montageplatte wird mit M6-Muttern an den vier Bolzen an der Gehäuserückwand befestigt / the mounting plate is fastened with M6 nuts to the four M6x20 bolts on the base of the box.

GOGABOX KK-INOX-GL IP65 Edelstahl Klemmenkästen / stainless-steel terminal boxes

Tiefe mm <i>depth</i>	Höhe x Breite mm <i>height x width</i>	Lichte Weite mm <i>opening frame space</i>	Gewicht kg <i>weight</i>	ArtNr. AISI 304L <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr. AISI 316L <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
90	150x150	125x125	1,27	29601-151510	146,40	29602-151510	158,00
	200x150	175x125	1,49	29601-201510	151,00	29602-201510	163,00
	200x200	175x175	1,92	29601-202010	a. A.	29602-202010	170,00
	300x150	275x125	2,19	29601-301510	162,00	29602-301510	174,00
	300x200	275x175	2,50	29601-302010	167,00	29602-302010	184,00
	400x200	375x175	3,11	29601-402010	197,00	29602-402010	230,00
135	150x150	125x125	1,47	29601-151514	160,00	29602-151514	165,00
	200x150	175x125	1,81	29601-201514	154,00	29602-201514	173,00
	200x200	175x175	2,29	29601-202014	a. A.	29602-202014	177,00
	300x150	275x125	2,47	29601-301514	168,00	29602-301514	181,00
	300x200	275x175	2,96	29601-302014	172,00	29602-302014	189,00
	300x300	275x275	3,97	29601-303014	193,00	29602-303014	217,00
	400x200	375x175	3,71	29601-402014	204,00	29602-402014	236,00
	400x300	375x275	4,86	29601-403014	210,00	29602-403014	242,00
	400x400	375x375	6,13	29601-404014	239,00	29602-404014	278,00
	500x200	475x175	4,29	29601-502014	250,00	29602-502014	286,00
	500x300	475x275	5,79	29601-503014	262,00	29602-503014	299,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

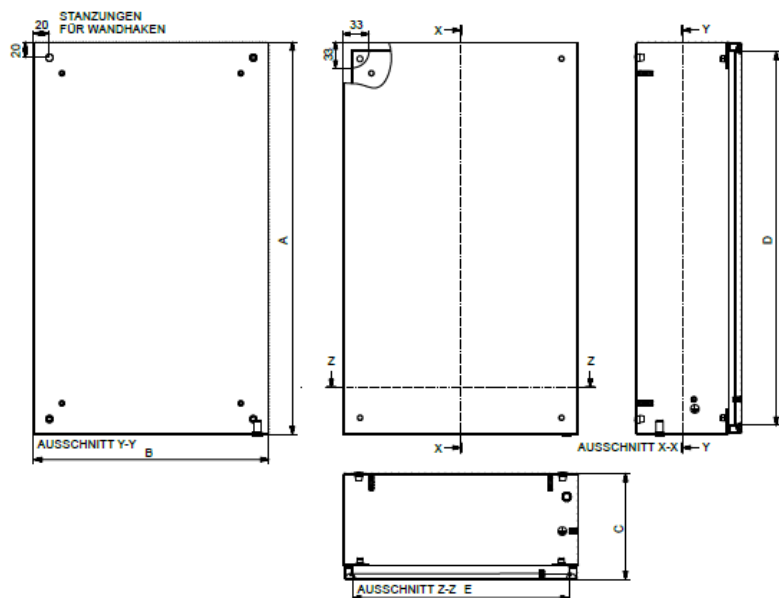

GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung / wall-mounting support

Material / material: Edelstahl AISI 316L / stainless steel AISI 316L

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position.
the mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / pack of 4 supports

Material mm <i>material</i>	ArtNr. AISI 316L <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Edelstahl 316L / stainless steel 316L	296637	9,77



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Dank der speziellen Schweißtechnik wird die chemische Zusammensetzung des Materials nicht verändert und das Auftreten von Korrosionsbildung an den Schweißnähten verhindert. / Thanks to the special welding technique, the chemical composition of the material is not changed. Thus, the occurrence of corrosion at the weld seams is prevented.

Der Deckel ist mit Spezialschrauben und Dichtungsscheiben fixiert. Abdichtung aus Spezialschaum (EPDM), ölabweisend und selbstlöschend. Entsprechend den gültigen Vorschriften für die Erdung vorgerüstet. Alle Schachteln sind mit Stiftschrauben für die Fixierung des Barrens DIN ausgerüstet. Der Deckel ist für die Standardtastatur vorgebohrt Ø22,5mm. Innenplatte sendzimirverzinkt, lieferbar ab Modell PE02. / The cover is fixed with special screws and washers. Seal made of special foam (EPDM), oil resistant & self-extinguishing. In accordance with current regulations for grounding prefitted. All boxes are equipped with studs for fixing the ingot DIN. The cover for the standard keyboard is predrilled Ø22,5mm. Inner panel sendzimir galvanised, available from type PE02.

Dichtung / sealing: EPDM Schaumdichtung, ölabweisend & selbstverlöschend / EPDM foam seal, oil-repellant and self-extinguishing
Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +60°C mit PUR-Schaumdichtung / -20°C up to +60°C with PUR foam seal
 -40°C bis +180°C mit Silikon-Schaumdichtung / -40°C up to +180°C with silicone foam seal

Schutzart / protection grade: bei korrekter Installation der Komponenten IP66 entsprechend CE EIN 60529 / if proper inst. components IP66 acc. CE EN 60529


Montageplatte / mounting plate: sendzimirverzinkt / sendzimir galvanised

Zulassungen / approvals: UL auf Anfrage / upon request



GOGABOX PE Tastergehäuse mit Bohrungen für Taster und Schalter / switch case with holes for switches and buttons

A	B	C	D	E	F	G	H	I	passende Montageplatte	Material	ArtNr	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mounting plate	material	Stk. /pc.	
82	82	86	68	68	-	-	-	-	-	-	49-PE01/304	97,90
82	142	86	68	128	60	-	-	-	49-P02C03	-	49-PE02/304	102,50
82	142	86	68	128	30	-	-	-	49-P02C03	-	49-PEC03/304	109,60
82	142	86	68	128	60	30,5	-	-	49-P02C03	-	49-PEC04/304	111,70
82	202	86	68	188	60	-	-	-	49-P03	AISI304	49-PE03/304	131,00
82	202	86	68	188	30	-	-	-	49-P03	-	49-PEC05/304	122,30
82	202	86	68	188	60	30,5	-	-	49-P03	-	49-PEC06V/304	122,30
152	132	86	138	118	60	60	-	-	49-P04C06	-	49-PE04/304	129,90
152	132	86	138	118	30	60	-	-	49-P04C06	-	49-PEC06O/304	129,90
190	150	125	170	130	60	50	158	118	49-PL006	-	49-PS06H/304	172,00
210	190	125	190	170	50	60	178	158	49-PL009	-	49-PS09H/304	179,00
270	190	125	250	170	50	60	238	158	49-PL012	AISI 304	49-PS12H/304	244,00
270	240	125	250	220	50	60	238	208	49-PL016	-	49-PS16H/304	261,00
190	150	125	170	130	60	50	156	116	49-PL006	-	49-PS06H/316	216,00
210	210	125	190	190	60	60	176	176	49-PL010	AISI 316L	49-PS09H/316	264,00
270	190	125	250	250	50	60	236	156	49-PL012	-	49-PS12H/316	307,00
270	240	125	250	250	50	60	236	206	49-PL016	-	49-PS16H/316	328,00

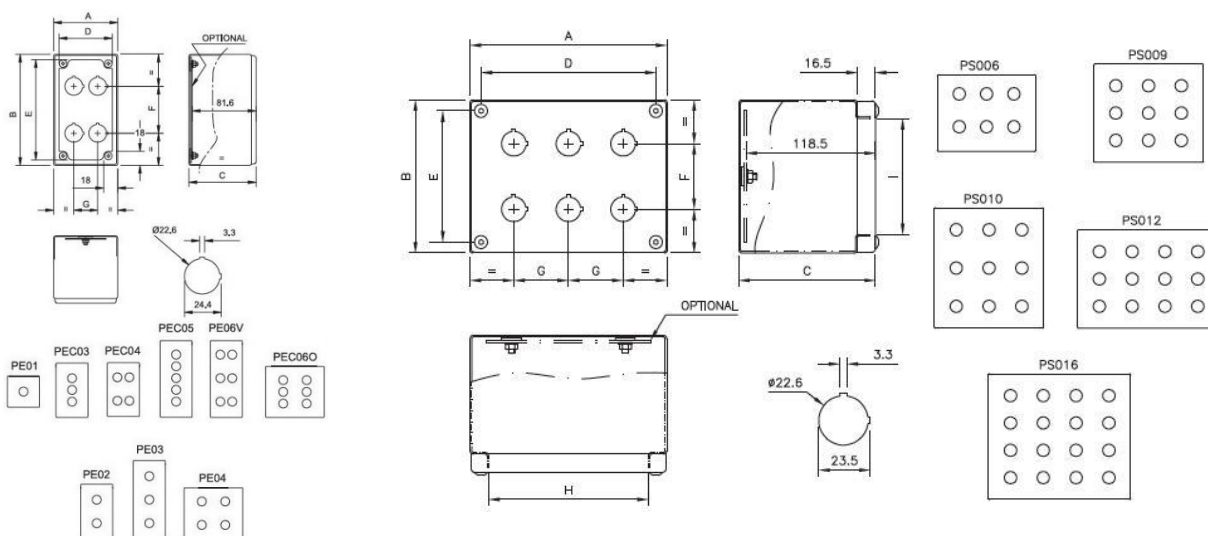

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX Wandbefestigung für GOGABOX PE / wall mounting

Die Wandbefestigung wird mit einem Montagekit ausgeliefert und kann leicht durch zwei Bohrlöcher an der Unterseite des Gehäuses montiert werden. Das Gehäuse bleibt unverändert dicht gegen Wasser und Staub, da das Kit über Spezialdichtungen verfügt. /


The wall mounting is supplied with a mounting kit and can be assembled by two holes on the underside of the case. The case has special seals and so it's water- and dustproof.

Material / material: AISI 316 S.S

Aufhängungsloch / suspension hole: Langloch 12x9 mm / slot 12x9 mm

Montagelöcher-Ø / mounting holes: 8 mm

ArtNr	VPE Stk.	€ /VPE
	PU	/PU
49-SP021	2	13,94

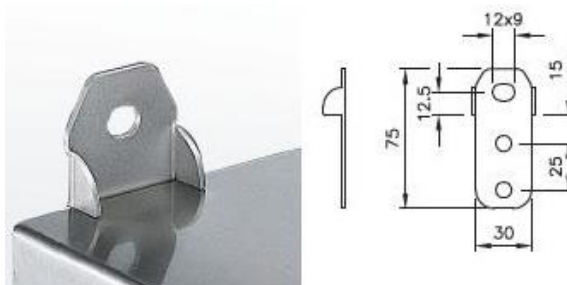


GOGABOX Montageplatte für GOGABOX PE / mounting plate

Die Montageplatte wird auf Gewindebolzen befestigt. / *The mounting plate is mounted on the threaded bolt.*

Material / material: sendzimir verzinkter Stahl / *sendzimir galvanised steel*

A mm	B mm	C mm	D mm	ArtNr	€ /Stk. /pc.
125	52	117	-	49-P02C03	7,17
185	52	177	-	49-P03	7,64
135	102	127	-	49-P04C06	7,64
162	100	148	-	49-PL006	7,64
182	140	168	-	49-PL009	14,79
182	160	168	-	49-PL010	7,64
242	140	228	-	49-PL012	7,64
242	190	228	-	49-PL016	10,19
280	190	265	175	49-PL020	10,19
280	240	265	225	49-PL025	11,93
360	260	345	245	49-PL043	12,73

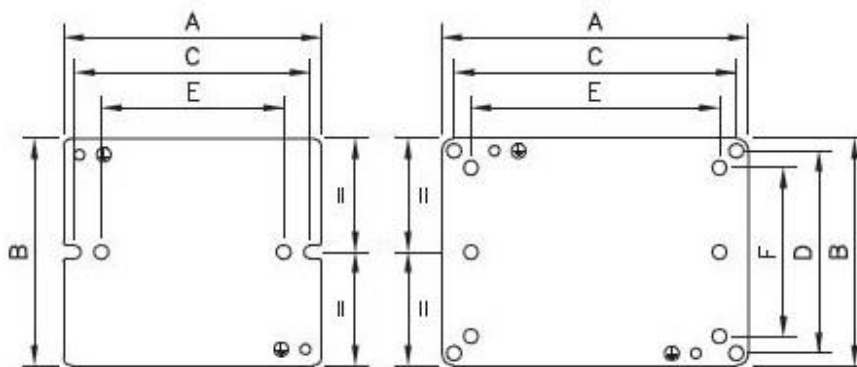

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES***

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-INOX-1T IP66/55 Edelstahl-Wandschränke Daten / datas stainless steel wall-mounting cabinets



Produktreihe Edelstahl / Product series stainless steel:

Standard /Standard : Gehäuse AISI 304L und 316L mit Montageplatte /
cabinets AISI 304L and 316L with mounting plate.

Auf Anfrage / to order: Gehäuse AISI 304L und 316L ohne Montageplatte

(/SP zur Standard-Referenz hinzufügen) / cabinets AISI 304L and 316L without mounting plate (add /SP to the standard reference).

Sondergehäuse, Maße und Vorstanzen / Special cabinets, dimensions and cut-outs.

Lieferumfang / supply:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel / Supplied in individual packaging containing cabinet, plate and accessory bag.
verpackt und durch Kunststoffbeutel geschützt / The cabinet is protected by a plastic bag

Montageplatte / mounting plate:

Für Geh. bis 700 mm Höhe: nicht montiert geliefert / for cabinets up to 700 mm height supplied unassembled inside the packaging

Für Gehäuse ab 800 mm Höhe: montiert geliefert / for cabinets from 800 mm height and above supplied assembled

Zubehörbeutel / accessory bag: 4 Dichtstopfen (bei Nichtverwendung der Vorstanzen für die Wandmontage) /

/ 4 watertight caps (if the wall-mounting cut-out holes are not used)

Erdungskit mit Mutter, Unterlagscheibe und Aufkleber mit Erdungssymbol / Earth kit consisting of nut, washer and earth symbol label

Trennstücke für Platte und Muttern / plate height adjusters and nuts

Schlüssel / key

Montageanleitung / assembly instructions



Technische Daten / technical data:

Schutzart / degree of protection:

Eintürige Gehäuse / single-door cabinets: IP66 / NEMA 1, 12, 4

Zweitürige Gehäuse / double-door cabinets: IP55 / NEMA 1, 12

Zertifizierung/certification: Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Normen: UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1-3 (in den betreffenden Teilen) /

Standards: UNE-EN 62208 and UNE-EN 61439-1-3 (as applicable)

Zertifizierung gemäß UL508A / UL508A

Schlagfestigkeit / resistance to impact: IK10

Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range : -25 °C / +40 °C.

Maximale Temperatur der Dichtung / temperature for sealing gasket : 80 °C.

Maximale Betriebsspannung / maximum operating voltage: 1000 V AC.

Material / material: Edelstahl AISI 304L oder 316L / stainless-steel AISI 304L and 316L , eingeschäumte Polyurethandichtung / injected polyurethan sealing gasket

Beschichtung / finish: Satiniert mit Scotch 320 / scotch 320 satin finish

Grundgehäuse / body: Herstellung aus Edelstahl AISI 304L oder 316L aus einem kreuzförmigen Einzelteil /

manufactured in stainless steel AISI 304L or 316L from a single cross-shaped part

1,2 mm Blechstärke f. Gehäuse von 300x200 - 600x500mm / 1,2mm sheet thickness for cabinets from 300x200 to 600x500mm

1,5 mm Blechst. f. Gehäuse von 600x600 - 1200x1000mm / 1,5mm sheet thickness for cabinets from 600x600 to 1200x1000mm

Wandmontage über vier vorgestanzte Bohrungen von 9 mm / wall mounting by means of four 9 mm cut-out holes

Halterung zum Aufhängen an der Wand zur Herstellung eines Abstandes von 11mm (als Zubehör geliefert) / wall mounting support leaving a gap of 11 mm (supplied as an accessory)

M8x25-Bolzen (4 Stück) im Gehäuseinneren zur Befestigung von Platten, Einstellelementen oder Rahmen / four M8x25 bolts at the back of the cabinet for securing plates, adjustment elements or chassis

Erdungsbolzen M6x10 an der Gehäusewand für die Erdung von Gehäuse und Tür mittels Kabel / earthing bolt M6x10 located on the cabinet wall for joining body and door by means of earth wire

Das Gehäuse ist mit einer M6-Hutmutter für die Erdung ausgestattet / The cabinet has a M6 rivet nut for earthing

Mit rinnenförmiger Kante zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser / double fold to prevent water from entering the cabinet

Tür / door: Undurchsichtige mit 110° Öffnungswinkel / opaque door with 110° opening

Doppeltür ab 1000 mm Breite / possibility of double door as of a width of 1000 mm

Verschweißte Scharniere / hinges welded to the body

1,2 mm Blechstärke für Gehäuse von 300x200 - 600x400 mm / 1,2 mm sheet thickness for cabinets from 300x200 to 600x400 mm

1,5 mm Blechstärke für Gehäuse von 600x500 - 1200x1000 mm / 1,5 mm sheet thickness for cabinets from 600x500 to 1200x1000 mm

2 mm Blechstärke für Gehäuse mit 1000x800 mm / 2 mm sheet thickness for cabinets 1000x800 mm

Dichtung zur Gewährleistung der IP Schutzart / sealing gasket to guarantee IP protection

Verschraubte Verstärkungsprofile mit 25 mm Lochraster zur Montage von Zubehör / screwed reinforcement profiles with cut-out holes with a separation of 25 mm for fitting accessories

Mit Türzentriervorrichtung für Gehäuse ab 600 mm Höhe / door centering device included in cabinets with a height from 600 mm and greater



Auch andere Abmessungen lieferbar /
customized sizes upon request



GOGABOX WS-INOX-1T IP66 eintürig Edelstahl / single door stainless steel

H x B x T mm	Abmessungen	Blechstärke mm		Schlösser	Scharniere	Verst.-Profile	ArtNr.	€	ArtNr.	€
Gehäuse/cabinet	Platte mm/plate	Geh. / incl.	Tür / door				AISI 304L	/Stk.	AISI 304L	/Stk.
height x width x depth	diemnsions mm	sheet thickness		locks	hinges	profiles	part.no.	/pc.	part.no.	/pc.
300x200x150	270x150	1,2	1,2	1	2	-	29611-302015	200,00	29612-302015	219,00
300x250x150	270x200	1,2	1,2	1	2	-	29611-302515	217,00	29612-302515	235,00
300x300x150	270x250	1,2	1,2	1	2	-	29611-303015	230,00	29612-303015	259,00
400x300x200	370x250	1,2	1,2	1	2	-	29611-403020	261,00	29612-403020	293,00
400x400x200	370x350	1,2	1,2	1	2	2	29611-404020	306,00	29612-404020	344,00
400x600x200	370x550	1,2	1,5	1	2	2	29611-406020	441,00	29612-406020	510,00
500x400x200	470x350	1,2	1,2	2	2	2	29614-504020	341,00	29615-504020	395,00
500x400x250	470x350	1,2	1,2	2	2	2	29614-504025	413,00	29615-504025	458,00
600x400x200	570x350	1,2	1,2	2	2	2	29614-604020	412,00	29615-604020	510,00
600x500x250	570x450	1,2	1,5	2	2	2	29614-605025	590,00	29615-605025	758,00
600x600x250	570x550	1,5	1,5	2	2	2	29614-606025	616,00	29615-606025	758,00
700x500x250	670x450	1,5	1,5	2	2	2	29614-705025	645,00	29615-705025	752,00
800x600x300	770x550	1,5	1,5	2	3	2	29617-806030	711,00	29618-806030	900,00
800x800x300	770x750	1,5	1,5	2	3	2	29617-808030	842,00	29618-808030	998,00
1000x800x300	970x750	1,5	1,5	3P	3	2	29620-1008030	1031,00	29621-1008030	1277,00

GOGABOX WS-INOX-2T IP55 zweitürig Edelstahl / 2-doors stainless steel



Material / material: AISI 304L

H x B x T mm	Abmessungen	Blechstärke mm		Schlösser	Scharniere	Verst.-Profile	ArtNr.	€
Gehäuse/cabinet	Platte mm/plate	Geh. / incl.	Tür / door				AISI 304L	/Stk.
height x width x depth	diemnsions mm	sheet thickness		locks	hinges	profiles	part.no.	/pc.
1000x1000x30	970x950	1,5	1,5	3P	3	4	29623-10010030	a. A.
1200x1000x30	1170x910						29623-12010030	1530,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke
und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-INOX-MR Modul-Rahmen Edelstahl / modular chassis stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung satiniert mit Scotch 320 / AISI 304L stainless steel, scotch 320 satin finish

Merkmale / characteristics: Inklusive Rahmen, Rahmenabdeckung, Verschlusschrauben und Trennstücke.

Das Chassis hat zwei Bohrungen vorne um den Kugelgriff zu platzieren und eine Bohrung auf der Seite

um den Kabeldurchgang zu ermöglichen. Beutel mit Montagezubehör inbegriffen. / includes frame, chassis lid, locking screws and height adjusters. It also includes two holes at the front to apply the knob handle, and one hole at the side to run the earth wire. Caps are supplied to cover the holes in enclosures not used. Bag of assembly accessories included

Module modules	Serien series	Für Gehäuse / for enclosures			ArtNr AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
		Höhe / height	Breite / width	Tiefe / depth		
16	2x8	300	250	150	29630-302515	89,90
33	3x11	400	300	200	29630-403020	97,40
48	3x16	500	400	200	29630-504020	106,10
64	4x16	600	400	200	29630-604020	115,70
110	5x22	700	500	250	29630-705025	136,00
128	4x26 - 1x24	800	600	300	29630-806030	177,00
190	5x38	800	800	300	29630-808030	213,00
228	6x38	1000	800	300	29630-1008030	317,00



GOGABOX WS-INOX-SO Sockel Edelstahl / plinths stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L; Beschichtung satiniert mit Scotch 320 / stainless steel 304L; satin finish with scotch 320

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / check availability for plinths aisi 316L.

Merkmale / characteristics: Sockel komplett mit Front- und Seitenblenden. / complete socket with front and side panels

Höhe mm dimensions	Für Gehäuse / for enclosures		ArtNr AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
	Breite width	Tiefe depth		
100	400	200	29633-104020	156,00
	500	250	29633-105025	168,00
	600	200	29633-106020	177,00
	600	250	29633-106025	184,00
	600	300	29633-106030	209,00
	800	300	29633-108030	222,00
	1000	300	29633-1010030	245,00



GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung Edelstahl / wall-mounting support stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 316L / stainless steel AISI 316L

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position.

The mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / Distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / Maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / set with 4 holders

Material mm material	ArtNr AISI 316L part.no.	€ /Stk. /pc.
Edelstahl 316L / stainless steel 316L	296637	9,77



GOGABOX WS-INOX-SF Stützfuß Edelstahl / support stand stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L / stainless steel AISI 304L

Höhe mm height	ArtNr AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
900	296642	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon req

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-INOX-IT Innentür Edelstahl / inter door stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung: satiniert mit Scotch 320 / stainless steel AISI 304L, coating: satinated with scotch 320

Merkmale / characteristics: Für die Installation der Innentür muss der entsprechende Einstellelemente-Bausatz bestellt werden. Lieferung mit demselben Schloss wie die Standardtür: 5 mm Doppelbart-Verschluss. Öffnungswinkel 90°
Möglichkeit zum gleichzeitigen Einbau von Innentür und Montageplatte. Nicht kompatibel mit montierter Türarretierung oder montiertem Endscharer. /

For the installation of the inner door, the corresponding setting element kit must be ordered. Supplied with the same lock as the standard door: 5 mm double-bit lock. Reversible hinges. Opening angle 90°. Possibility for simultaneous installation of inner door and mounting plate. Not compatible with mounted door lock or mounted limit switch

Abmessungen mm dimensions	Für Gehäuse mm Höhe / height Breite / width for enclosures		ArtNr. AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
237x145	300	200	29637-3020	160,00
237x195	300	250	29637-3025	162,00
237x245	300	300	29637-3030	166,00
337x245	400	300	29637-4030	138,80
337x345	400	400	29637-4040	149,00
337x545	400	600	29637-4060	176,00
437x345	500	400	29637-5040	172,00
537x345	600	400	29637-6040	185,00
537x445	600	500	29637-6050	200,00
537x545	600	600	29637-6060	206,00
637x445	700	500	29637-7050	193,00
737x545	800	600	29637-8060	249,00
737x745	800	800	29637-8080	333,00
937x745	1000	800	29637-10080	370,00
937x945	1000	1000	29637-100100	451,00
1137x945	1200	1000	29637-120100	461,00



GOGABOX WS-INOX-ET Ersatztür Edelstahl / spare door stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung: satiniert mit Scotch 320 / stainless steel AISI 304L, coating: satinated with scotch 320

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / Check availability for plinths AISI 316L.

Merkmale / characteristics: Die Türen werden ohne Schlösser geliefert. Ab 1.000 mm Höhe und bei Doppeltüren wird ein Dreipunkt-Verschluss (3P) mitgeliefert. / Doors supplied without lock. For double doors and heights of 1000 mm or above, the doors are supplied with a 3P (threepoint) lock.

Maximale Last / Maximum load: Türen von 250x200 bis 800x800: 25 kg, Türen von 800x1000 bis 1400x1000: 40 kg. /
Doors from 250x200 to 800x800: 25 kg., Doors from 800x1000 to 1400x1000: 40 kg.

Für Gehäuse mm Höhe / height Breite / width for enclosures		Türen doors	Schlösser locks	ArtNr. AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
300	200			29640-3020	61,50
300	250	1	1	29640-3025	65,00
300	300			29640-3030	74,70
400	300			29640-4030	72,90
400	400	1	1	29640-4040	86,50
400	600			29640-4060	92,90
500	400	1	2	29640-5040	97,40
600	400			29640-6040	93,00
600	500	1	2	29640-6050	134,00
600	600			29640-6060	132,90
700	500	1	2	29640-7050	138,40
800	600			29640-8060	171,00
800	800	1	2	29640-8080	228,00
1000	800	1	3P	29640-10080	267,00
1000	1000	2	3P	29640-100100	494,00
1200	1000	2	3P	29640-120100	508,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. kationen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-INOX-TA Türarretierung Edelstahl / door retainer stainless steel

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Merkmale / characteristics: Für die Arretierung der Tür am Ende des Öffnungswegs. Nicht kompatibel mit montierter Innentür oder Rahmen /
it stops the door when it reaches the end of its path. It is not compatible with an inner door or chassis assembly.

Länge mm	für Gehäusebreite mm	ArtNr	€ /Stk.
length	for cabinet width	part.no.	/pc.
130	> 250 - 1200	296626	17,39



GOGABOX WS-INOX-RD Regendach Edelstahl / canopy stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L / stainless steel 304L

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / Check availability for plinths AISI 316L.

Merkmale / characteristics: Schützt die Steuerelemente und Leuchtanzeigen vor Regen und Staub / It protects the controls or lights from the rain and dust
Wird direkt am Gehäuse befestigt / It is fixed directly to the cabinet body
inklusive Schrauben für die Montage / It is supplied with all the screws required for assembly.

Maße		Für Gehäuse mm		ArtNr	€
Breite / width	Tiefe / depth	Breite / width	Tiefe / depth	AISI 304L	/Stk.
dimensions		for enclosures		part.no.	/pc.
210	163	200	150	29643-2015	95,80
260	163	250	150	29643-2515	97,40
310	163	300	150	29643-3015	98,30
310	211	300	200	29643-3020	102,20
410	211	400	200	29643-4020	108,00
510	259	500	250	29643-5025	113,40
610	211	600	200	29643-6020	117,50
610	259	600	250	29643-6025	122,50
610	307,5	600	300	29643-6030	127,10
810	307,5	800	300	29643-8030	189,00
1010	307,5	1000	300	29643-10030	162,00



GOGABOX WS-INOX-VE Verschlüsse Edelstahl / locks stainless steel

Material / material: Zamak oder Edelstahl / Zamak or stainless-steel

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse bis Höhe von 800 mm / for cabinets up to 800 mm height

Typ	Schlüssel	ArtNr	€ /Stk.
type	key	part.no.	/pc.
5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit	ohne / without	296570	11,65
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 316L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296572	45,04



Art.Nr. 296570



Art.Nr. 296571 / 72

GOGABOX WS-INOX-VS Verschlüsse für Stangen Edelstahl / locks for rods stainless steel

Material / material: Zamak oder Edelstahl / Zamak or stainless-steel

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse ab Höhe ab 1000 mm und Gehäuse mit Doppeltür (ohne Stangen für 3P-Verschluss) /
for cabinets from 1000 mm height and for cabinets with two doors (does not include rids for 3P-lock)

Typ	Schlüssel	ArtNr	€ /Stk.
type	key	part.no.	/pc.
5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit	ohne / without	296575	7,57
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 304L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296576	a. A.
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 316L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296577	49,36

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Art.Nr. 296575



Art.Nr. 296576 / 77

Zur Kühlung von kleinen Schaltschränken und Bediengehäusen mit Industrie-PCs, Flachmonitoren usw. /
 For cooling small enclosures and command panels with industrial PCs, flat screen monitors, etc.

Der Peltier-Effekt ist ein thermoelektrischer Vorgang, der nach dem französischen Physiker Peltier benannt ist. Peltier-Elemente erzeugen auf einer Seite Kälte und auf der anderen Seite Wärme. Mit beidseitigen Ventilatoren werden diese Temperaturzustände weitergeleitet. /

The Peltier effect is a thermoelectric process named after the French physicist Peltier. Peltier elements produce heat on one side and coldness on the other side. On both sides the temperature is forwarded by fans.

Keine Luftzirkulation zwischen Innen und Außen, daher staubfreie Kühlung, /

No air circulation between inside and outside -> dust-free cooling.

Kein flüssiges Kältemittel, daher beliebige Einbaulage (ausgenommen Dachmontage!). /

No liquid refrigerant, so any mounting-position possible. (except roof mounting)

Geeignet für extreme Umwelteinflüsse (staub- sowie ölhaltige Bedingungen) /

Suitable for extreme environmental influences (dust and oil-bearing conditions)

Keine Probleme beim Transport der Anlage. / No problems during transport.

Vibrationsfreier Betrieb (Kein Kompressor)! / Vibration-free operation (no compressor)!

Hohe Energieeffizienz, umweltfreundlich. / High energy efficiency, environmentally friendly.

IP 66

Kühlleistungen / cooling capacity: 30, 50, 100, 150, 200, 250, 400 und 800 W

AC sowie DC Modelle verfügbar / AC or DC versions available

Für Indoor und Outdoor Anwendungen geeignet / suitable for indoor and outdoor applications

Erfüllen NEMA 4X Anforderungen / fulfill NEMA 4X requirements

IP-Schutzklasse nach außen IP66 / IP protection class to the outside IP66

Praktisch wartungsfrei / practically maintenance-free

CE RoHS COMPLIANT C UL US
NEMA 4X

Betriebstemperatur / operating temperature: -20°C - +65°C

Anschlussart / connection version: Anschlussklemmen / connection terminals

Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl AISI 304 (V2A) oder 316(V4A) / stainless steel AISI304 (V2A) or 316(V4A)

Normen / standards: IEC/TC 62610-1 & IEC/TC 62610-3

Schutzart Schrankkreislauf / protection grade cabinet circle: IP66 nach / acc. to IEC 60 529

Zertifizierung / certification: CE, RoHS, 24-48V DC - Version: CE, RoHS, cURus



TG 3030 - 6105



TG 3152 - 6205



TG 6255 - 6805

GOGASWITCH TG Solitherm Peltier-Kühlgeräte Halbeinbau / peltier cooling units

Passender Aufbaurahmen siehe GOGASWITCH AR / suitable frame for external installation see GOGASWITCH AR

Typ	Kühlleist. W	Abmessungen	Spannung	Einstellb.	Luftvol. m³/h	Nennstrom	Nennl.	Gewicht	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
type	cool. cap.	dimensions	voltage	adj. range	air vol. amb./encl.	nom. current	nom. power	weight	AISI304	/Stk.	AISI316	/Stk.
		mm	V	°C		A	W	kg	part no.	/pc.	part no.	/pc.
TG 3030	30	110x154x129	12 DC	n.a.	39/20	2,8	34	1,8	572-3030303	302,00	572-30303034	a.A.
TG 3050	50	206x154x135	24 DC	n.a.	64/23	2,4	58	3,3	572-3050303	344,00	572-30503034	a.A.
TG 3102	100	200x304x138	24 DC	n.a.	128/46	4,8	115	5,9	572-3102303	632,00	572-31023034	a.A.
TG 6105-120	100	281x353x175	120 AC	+20 - +50	128/46	1	125	9,4	572-6105313	842,00	572-61053134	1 013,00
TG 6105-230	100	281x353x175	230 AC	+20 - +50	128/46	0,5	125	9,4	572-6105323	842,00	572-61053234	1 013,00
TG 3152	150	400x180x171	24 DC	n.a.	120/60	7	170	9	572-3152303	864,00	572-31523034	a.A.
TG 6155-120	150	500x333x181	120 AC	+20 - +50	120/60	1,4	170	18	572-6155313	1 372,00	572-61553134	1 591,00
TG 6155-230	150	500x333x181	230 AC	+20 - +50	120/60	0,7	170	18	572-6155323	1 372,00	572-61553234	1 591,00
TG 3200	200	400x180x171	24 DC	n.a.	120/120	10,8	260	10	572-3200303	964,00	572-32003034	985,00
TG 6205-120	200	500x333x181	120 AC	+20 - +50	106/150	2,1	250	17,2	572-6205313	1 680,00	572-62053134	1 910,00
TG 6205-230	200	500x333x181	230 AC	+20 - +50	106/150	1,1	250	17,2	572-6205323	1 680,00	572-62053234	1 910,00
TG 3200	250	400x180x171	48DC	+20 - +50	120/120	6	400	10	572-3200308	958,00	572-32003084	a.A.
TG 6405-120	400	600x433x199	120 AC	+20 - +50	240/240	4,1	490	34	572-6405313	3 026,00	572-64053134	3 431,00

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH TG Solitherm Peltier-Kühlgeräte im Aufbauegehäuse / peltier cooling units in built-on enclosures



Durch das Aufbauegehäuse wird kein Platz im Inneren des Gehäuses benötigt. Es ist daher besonders für die NACHRÜSTUNG einer Kühlung an bestehenden Anlagen geeignet. Das Aufbauegehäuse wird vormontiert und vollisoliert mit dem Mini-Kühlgerät geliefert. /

Because of the built-on enclosures there is no room required inside the case. Therefore it is particularly suitable for cooling UPGRADES suited to existing systems. The built-on enclosure will be delivered assembled and fully insulated with a mini-refrigerator.



Typ type	Kühlleist. W cooling cap.	Abmessung. mm dimensions	Spannung V voltage	Einstellb. °C adj. range	Luftvol. m³/h Umgeb./Schränk air volume amb./encl.	Nennstrom A nominal current	Nennleistung W nominal power	Gewicht kg weight	Art.Nr. AIS1304 part no.	€/Stk. /pc.	Art.Nr. AIS1316 part no.	€/Stk. /pc.
TG 3030-F	30	212x158x131	12 DC	n.a.	39/20	2,8	34	2,6	572-3030305	349,00	572-30303054	a.A.
TG 3050-F	50	302x158x137	24 DC	n.a.	64/23	2,4	58	3,9	572-3050305	454,00	572-30503054	a.A.
TG 3102-F	100	302x306x140	24 DC	n.a.	128/46	4,8	115	7,4	572-3102305	686,00	572-31023054	a.A.
TG 6105-120-F	100	281x353x175	120 AC	+20 - +50	128/46	1	125	11	572-6105315	894,00	572-61053154	1 153,00
TG 6105-230-F	100	281x353x175	230 AC	+20 - +50	128/46	0,5	125	11	572-6105325	894,00	572-61053254	1 153,00
TG 3152-F	150	500x188x174	24 DC	n.a.	120/60	7	170	12,7	572-3152305	913,00	572-31523054	a.A.
TG 6155-120-F	150	500x333x187	120 AC	+20 - +50	120/60	1,4	170	19	572-6155315	1 461,00	572-61553154	1 806,00
TG 6155-230-F	150	500x333x187	230 AC	+20 - +50	120/60	0,7	170	19	572-6155325	1 461,00	572-61553254	1 806,00
TG 3200-F	200	500x188x174	24 DC	n.a.	120/120	10,8	260	13,7	572-3200305	1 151,00	572-32003054	a.A.
TG 6205-F	200	500x333x187	120 AC	+20 - +50	106/150	2,1	250	21	572-6205315	1 768,00	572-62053154	2 129,00
TG 6205-F	200	500x333x187	230 AC	+20 - +50	106/150	1,1	250	21	572-6205325	1 752,00	572-62053254	2 129,00
TG 3200-F	250	500x188x174	48DC	+20 - +50	120/120	6	400	13,7	572-3200310	1 048,00	572-32003104	a.A.
TG 6405-120-F	400	600x433x203	120 AC	+20 - +50	240/240	4,1	490	37	572-6405315	3 140,00	572-64053154	3 643,00



Peltier-Kühler (DC Modelle) verpolbar für Heizbetrieb (getrennte Klemmen für Peltier-Element und Lüfter - siehe Abb.) Vorsicht: verkürzte Lebensdauer durch thermischen Stress möglich /
Peltier coolers (DC models) with reversible polarity for use as heater (separate terminals for Peltier element and fan - see figure.) Attention: probably shortened service life due to thermal stress

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH Temperatursteuerungen für Peltier / temperature controls for peltier
Aufschnappbar auf Hutschiene / snap on DIN rail
Zulässige Feuchte max. 95%rH, nicht betauend / Permissible humidity max. 95% rH, non-condensing
Versorgungsspannung / supply voltage: 24 VDC

Anschlüsse Schraubklemmen / screw terminal: 0,5 - 2,5mm²
Hohe Schaltleistung / high switching capacity 24V/16A DC
Ausgang Relais, potentialfrei / relay output potential-free
Leistungsaufnahme / power consumption: <1W

Regelbereich / control range: 0 - 60°C

Schaltdifferenz / switching differential (Hysteresis): ca. 2...3K

Kühlen / cooling


Typ	Kontakt	für	Abmessungen mm	ArtNr	€ /Stk.
type	contact	for	dimension		/pc.
TES60	Schließer / closer	Lüfter & Heizung / fan & heater	37 x 64 x 46	90-TES60	85,60

Schaltvermögen Relaisausgang Peltierelement / switching capacity relay output Peltier-unit: 24V/16A DC

Relaisausgang Lüfter / relay output fan: 5A

Leistungsausnahme / power consumption: <1,5W

Regelbereich Heizen / control range heating: 0-20°C, **Kühlen / cooling:** 30-50°C

Schaltdifferenz / switching differential (Hysteresis): ca. 1K

Fühler intern oder externer / sensor internal or external: NTC 2K

Fühlertoleranz / sensor tolerance: ca. 1K

**Kühlen & Heizen /
cooling & heating**


Typ	Kontakt	für	Abmessungen mm	ArtNr	€ /Stk.
type	contact	for	dimension		/pc.
TRP205	Schließer / closer	Lüfter & Heizung / fan & heater	38 x 86 x 62,5	90-TRP205	208,00

LED-Anzeige für Temperatur und Störung / LED-Display for temperature and error
potentialfreier Störmeldekontakt (Schließer) / potential-free fault message contact (NC)
einstellbare Nachlaufzeit für Außenlüfter / adjustable follow-up-time für outer fan
Hysteresis für Heizen und Kühlen 0,5°C bis 9,5°C separat einstellbar /
Hysteresis for cooling and heating 0,5°C up to 9,5°C adjustable
Max. Schaltleistung / max. switching capacity: 16 A bei / at 24 VDC

Temperaturbereich / temperature range: 0-60°C

Mess- und Anzeigegenauigkeit / measuring and display accuracy: 0,5°C

2 Temperatursensoren / temperature sensor: (digital) Dallas 18S20 (1 m Leitungslänge / cable)

Schutzart / protection grade: IP40

Temperaturregelung / temperature control:
Programm 1: Zweipunktregelung, 2. Sensor zur Überwachung der Warm- oder Kaltseite / **two-point controlling**, 2nd sensor for monitoring the hot or cold side

Programm 2: Differenzregelung, 2. Sensor für außentemperaturgeführte Regelung / **differential control**, 2nd sensor for outside temperature guided control

**Elektronische Steuerung /
electronic control**

Typ	Kontakt	für	Abmessungen mm	ArtNr	€ /Stk.
type	contact	for	dimension		/pc.
TRP260	Schließer / closer	Lüfter & Heizung / fan & heater	70,54 x 96 x 42	90-TRP260	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request
Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH Kühlgeräte Slim-Line-Serie / cooling unit slim line series

Filterloser Betrieb für raue Umgebungen / filterless for harsh environment

Gehäusedeckel nur aufgeschnappt / casing cover just snapped on

Reinigung mit Druckluft oder Staubsauger / cleaning with compressed air or vacuum cleaner

Maximale Kühlleistung bei minimalem Platzbedarf / maximum cooling performance with minimum space requirement

Kühlleistung nach DIN 3168 / cooling capacity to DIN 3168

Zertifiziert nach UL und cUL / certified to UL and cUL

Verdichtart, Kältemittel / compressor, refrigerant: Rollkolbenverdichter, R134a / rotary compressor


Anschlussart / connection type: Klemmen / clamps

Schutzart / protection grade: IP 54 / IP 24


Temperaturbereich / temperature range: +20°C - +50 °C (KG-4266 bis KG-4269, KG-4280), +20°C - +55 °C (KG-4282 bis KG-4555)

Das optimierte, weitrippige Alu-Kondensatorprofil in den Geräten bringt zusammen mit den optimierten Luftaus- und einlässen deutlich mehr Kühlleistung und damit ausreichend Sicherheit im industriellen Einsatz. Mit nur 110 mm Tiefe sind die Mini-Slim-Line Geräte für den Ein- und Anbau die derzeit kleinsten Einheiten am Markt. Alle Geräte sind auch in Edelstahl lieferbar. /

The optimized, aluminum capacitor profile in the devices brings together with the optimized air outlet and intakes significantly more cooling capacity and thus sufficient security in industrial use. The mini slim-line devices with 110mm depth are currently the smallest units on the market and also available in stainless steel.



Wartungsfrei durch filterlose Konstruktion / maintenance-free because of the filterless design

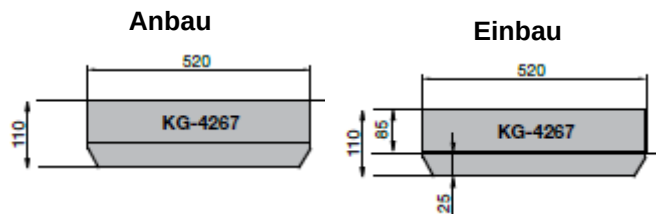

SEIFERT- STEUERUNGSTECHNIK

Über dieses innovative Steuerungssystem lassen sich bis zu 8 Kühlgeräte vernetzen und koordiniert betreiben. Alle Geräte folgen der höchsten Temperatur in der Schaltschrankreihe Soll- und Alarmtemperatur müssen nur am Mastergerät eingestellt werden. Alle Geräte schalten beim Öffnen einer Schaltschranktür sicher ab. Bei Netzwerkausfall reagiert jedes Gerät autark. /

Seifert control technology

With this innovative control system, 8 cooling units can be hooked up together and operate coordinated. All devices follow the highest temperature in the cabinet series. Temperature and alarm temperature must be set only on the master device. All devices switch off safe when opening a cabinet door. If the network fails every device reacts autonomously.

Neben vereinfachter Installation verfügt die Flexmaster-Steuerung über umfangreiche Protokollfunktionen: So werden Betriebsstunden und die Anzahl der Kompressor-Schaltzyklen über die gesamte Lebensdauer erfasst. Die gemessene Höchsttemperatur und eventuell auftretende Störungen bleiben 480 Stunden gespeichert und sind über eine Seifert-Software auf dem PC oder Notebook auslesbar. Das ermöglicht eine transparente Analyse. /

In addition to simplified installation, the Flex master controller has extensive Protocol functions: Operating hours and the number of compressor cycles are detected over the entire lifetime. The measured maximum temperature and possibly occurring disorders remain 480 hours saved and are available in the Seifert Software on your PC or notebook. This allows for a transparent analysis.



Sehr kompakt /
extreme compact

Nettopreise /
net prices

GOGASWITCH KG Kühlgeräte Slim-Line-Serie Wandmontage / cooling unit slim line series wall mounting


Typ	Kühlleistung L35/L35	Abmessungen mm	Nennspannung VAC	Gehäuse	ArtNr	€/Stk.
type	cooling capacity	dimensions	nominal voltage	housing		/pc.
KG-4266	320 W	520x270x110	230	Edelstahl / stainless steel	572-42660002	a.A.
KG-4267	400 W	340x520x110			572-42670002	a.A.
KG-4268	400 W	520x320x110 quer / cross			572-42680002	a.A.
KG-4269	500 W	600x320x110			572-42690002	a.A.
KG-4270	600 W	810x395x145			572-42700002	a.A.
KG-4271	820 W	980x395x145			572-42710002	a.A.
KG-4272	1100 W	1250x395x145			572-42720002	a.A.
KG-4274	1500 W	1550x395x145			572-42740002	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH KG Kühlgeräte Slim-Line-Serie Dachmontage / cooling unit slim line series roof assembly

Typ	Kühlleistung L35/L35	Maße HxBxT mm	Nennspannung VAC	Gehäuse	ArtNr	€/Stk.
type	cooling capacity	dimensions HxWxD	nominal voltage	enclosure		/pc.
KG-4482	450 W	230x330x430	230 VAC	Edelstahl / stainless steel	572-4482002	1133,00
KG-4555	1100 W	400x600x400			572-4555002	a.A.
KG-4515	1500 W	410x600x400			572-4515002	a.A.
KG-4520	2000 W	410x600x400			572-4520002	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH CE Kondensat-Verdampfer / condensate evaporator

Typ	Betriebsspannung V	Gehäuse	Gewicht kg	ArtNr	€/Stk.
type	operation voltage	enclosure	weight		/pc.
CE 8200 ES	115 -230 AC	Edelstahl / stainless steel	1,2	572-8200002	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request




Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **net prices**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH KG Kennlinien für Slim-Line-Serie / characteristic curve for slim-line series

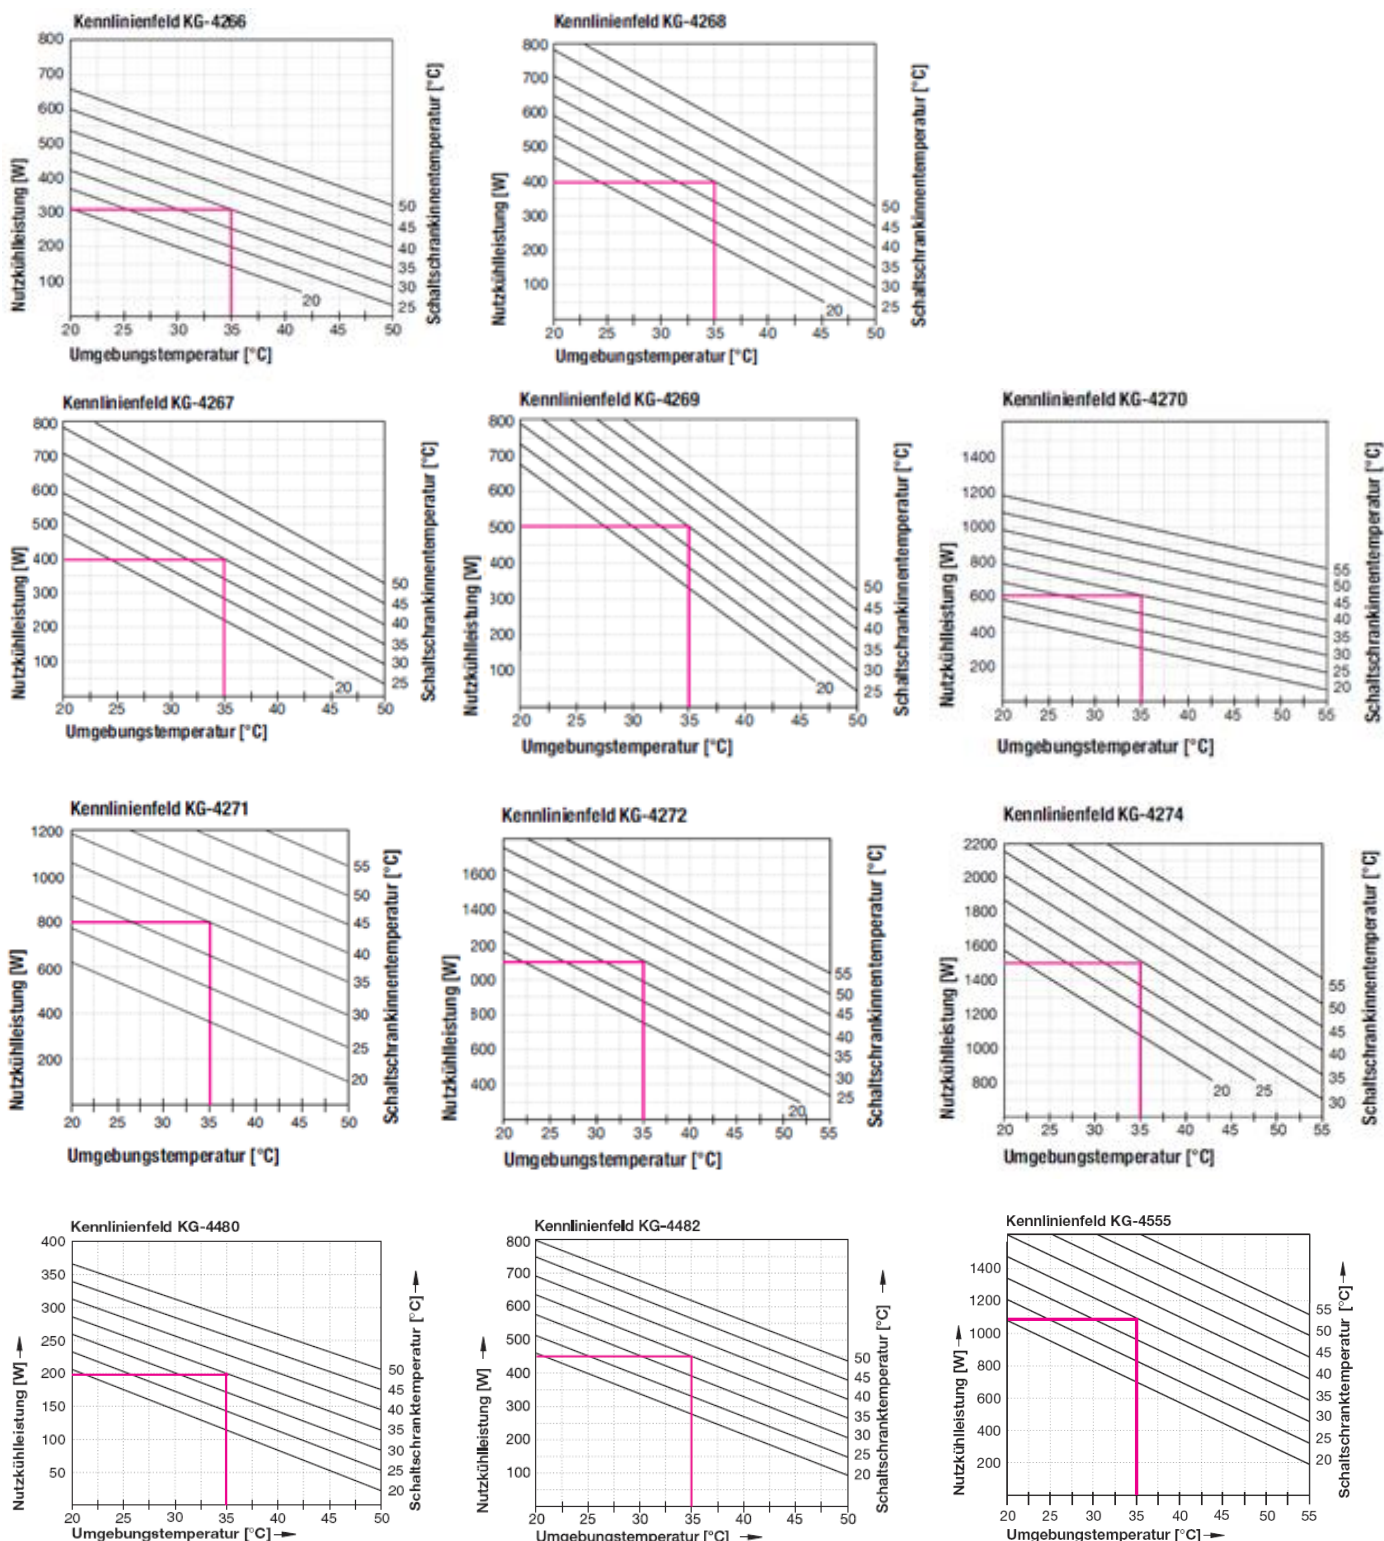


GOGASWITCH SlimLine Pro SS304 Schaltschrankkühlgerät Edelstahl /
switching cabinet cooling unit stainless steel
Neuartige Einhand-Montage / new 1-hand mounting
Schraubenlose Installation ohne zus. Befestigungsmaterial / screwless installation without any add. accessories
Vereinfachte Schaltschrankausbrüche / simplified switch cabinet breakouts
Auch für US-amerikanische Schaltschrankabmessungen geeignet / suitable also for US American switch cabinets
Mit integrierter Kondensatverdunstung / with integrated condensate evaporation
Elektronische Steuerung mit Farbdisplay / electronic control with color display
Optimales Verhältnis zw. Kühlleistung u. Abmessungen / optimal relationship between cooling capacity a. dimensions
Energieeffizient / energy efficient
Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl / stainless steel

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -40°C - +60°C

Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4X

Zertifizierung / certification: CE, cURus, cULus

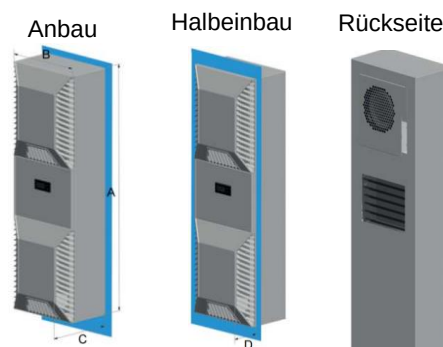Schaltschrankheizung optional! /
enclosure heating optional


Typ	Nutzkühlleistung		Spannung	Luftvolumen / air vol. flow		Abmessung	Nennleist.	Art.Nr.	€
type	L35L35	L35L50	VAC	System *	freiblasend *	außen mm	max. W	part no.	/Stk.
	cooling capacity		voltage	system	unimpeded	outer dimensions	rated power		/pc.
PKG-8503	350	230	230	130/70	408/180	600x250x135 (45)	300	572-850300S62	a.A.
			120				300	572-850310S62	a.A.
PKG-8505	550	375	230	130/70	408/180	370x520x135 (45)	575	572-850500S62	a.A.
			120				580	572-850510S62	a.A.
PKG-8506	670	435	230	200/122	408/180	600x250x135 (45)	600	572-850600S62	1 064,00
			120				500	572-850610S62	a.A.
PKG-8508	825	820	230	370/350	650/550	950x305x210 (55)	690	572-850800S62	a.A.
			120				700	572-850810S62	a.A.
			400/460				700	572-850820S62	1 446,00
PKG-8512	1.200	900	230	300/350	550/550	950x305x210 (55)	1.000	572-851200S62	1 360,00
			120				1.050	572-851210S62	a.A.
			400/460	370/350	550/550		1 200	572-851220S62	a.A.
PKG-8412	1.200	900	230	550/350	850/850	950x305x210 (55)	1.000	572-841200S62	a.A.
			120				1.050	572-841210S62	a.A.
			400/460				1 200	572-841220S62	a.A.
PKG-8515	1.500	1.300	230	550/500	850/850	1.350x395x210 (55)	1.100	572-851500S62	a.A.
			120				1.150	572-851510S62	a.A.
			400/460				1 200	572-851520S62	1 875,00
PKG-8520	2.000	1.500	230	680/500	1200/850	1.350x395x210 (55)	1.700	572-852000S62	a.A.
			120				1.750	572-852010S62	a.A.
			400/460				1 750	572-852020S62	2 024,00
PKG-8525	2 500	2 100	230	680/500	1200/850	1.550x455x270 (70)	1 950	572-852500S62	a.A.
			120				2 000	572-852510S62	a.A.
			400/460				1 800	572-852520S62	2 345,00
PKG-8540	4 000	3 500	230	1000/750	1400/1200	1.550x455x270 (70)	3 400	572-854000S62	a.A.
			400/460				2 430	572-854020S62	2 924,00
PKG-8562	6 200	5 400	400/460	1000/750	1400/1200	1.630x455x270 (70)	5 800	572-856200S62	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

 Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**

 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **net prices**

 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH Kiemenblech / gill plate

Passend für Filterlüfter LV4xx – LV5xx aus Edelstahl und Austrittsfilter GV400/500 /

fits for filter fan LV4xx - LV5xx and exit filter GV 400/500

Für Outdooreinsatz von Filterlüftern und Austrittsfiltern / for outdoor use of filter fan and exit filter

Stabil, vandalsicher (keine Schrauben außen) / stable, vandal-proof (no screws outside)

Nachrüstung an bestehenden Anlagen möglich / retrofitting to existing installations possible

Witterungs- und korrosionsbeständig / corrosion resistant

Befestigung erfolgt von innen / mounting from the inside

Mit Dichtungen und Befestigungszubehör / with gaskets and mounting accessories

Material / material: Edelstahl / stainless steel 1.4301 geschliffen / polished

Montageausschnitt / installation cut-out: 223 x 223mm



Typ	passend für	ArtNr	€/Stk.
type	suitable for		/pc.
KB100	90-LV100...GV100	90-KB100	99,50
KB200	90-LV200...GV200	90-KB200	103,50
KB250	90-LV250...GV250	90-KB250	105,50
KB300	90-LV300...GV300	90-KB300	114,40
KB400	90-LV4xx...LV550, 90-GV400/500	90-KB400	116,40
KB600	90-LV600...LV800, 90-GV600/700	90-KB600	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH AV Strahlwasserhauben / hose water cases

Schutzhaube für Filterlüfter und Austrittsfilter mit Befestigungszubehör und Dichtung /

Case for filter fans and exit filter. Mounting accessories and gasket included

Material / material: V2A DIN 1.4301, geschliffen / smoothed

Abmessung mm	Passend für Lüfter & Austrittsfilter	ArtNr	€/Stk.
dimensions	fits for fans & exit filter		/pc.
176 x 165 x 55	90-LV200, 90-GV200, 90-LS10, 90-LG10	90-AV200	122,40
196 x 225 x 55	90-LN/LV250, 90-GV250	90-AV250	124,40
252 x 300 x 55	90-LN/LV300, 90-GV300	90-AV300	149,30
298 x 375 x 80	90-LN/LV4.../5..., 90-GV 400/500	90-AV400/500	197,00
374 x 480 x 100	90-LN/LV6.../700/800, 90-GV600/700	90-AV600/700	236,00



GOGASWITCH SWH Strahlwasserhauben Edelstahl IP56 / hose-proof hood made of stainl. steel

Schutzhaube für Filterlüfter und Austrittsfilter / hood for filter fans and exhaust filters

Zum Schutz vor Strahlwasser und Witterungseinflüssen /

to protect against splashing water and weather conditions

Edelstahl V2A mit Befestigungszubehör und Dichtung /

V2A stainless steel with fixing accessories and gasket

Zertifizierung / certification: CE, cULus



Abmessung mm	Passend für Lüfter & Austrittsfilter	ArtNr	€/Stk.
dimensions	fits for fans & exit filter		/pc.
230 x 150 x 40	106.5 x 106.5	572-4000000020	128,40
245.5 x 176 x 55	150 x 150	572-4000100020	147,30
330 x 233 x 55	204 x 204	572-4000200020	171,00
390 x 282 x 85	250 x 250	572-4000300020	195,00
480 x 350 x 110	325 x 325	572-4000400020	228,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH SV Sichtfenster / inspection window

Material / material: AISI 304, 1.4301
Glas / glass: 3-fach beschichtet / triple coated
Schutzart / protection grade: IP 65
Rahmenbreite / frame width: 40 mm
Öffnungswinkel / opening angle: 90°


**Absperrbar, bruch- & kratzfest /
lockable, break- & scratch-proof**

Sichtfenster mit 45 mm Anbautiefe! Viewing window 45 mm mounting depth!

Typ type	A	B	ArtNr	€/Stk. /pc.
SV33/45	300	300	49-SV33/45	393,00
SV34/45	300	450	49-SV34/45	402,00
SV36/45	300	600	49-SV36/45	435,00
SV43/45	450	300	49-SV43/45	401,00
SV44/45	450	450	49-SV44/45	398,00
SV46/45	450	600	49-SV46/45	455,00
SV64/45	600	450	49-SV64/45	455,00
SV66/45	600	600	49-SV66/45	622,00
SV67/45	600	750	49-SV67/45	780,00
SV68/45	600	800	49-SV68/45	791,00
SV69/45	600	900	49-SV69/45	943,00
SV612/45	600	1200	49-SV612/45	1 020,00
SV77/45	750	750	49-SV77/45	819,00
SV710/45	750	1000	49-SV710/45	985,00
SV86/45	800	600	49-SV86/45	794,00
SV812/45	800	1200	49-SV812/45	1 027,00
SV106/45	1000	750	49-SV106/45	860,00

Sichtfenster mit 75 mm Anbautiefe! / Viewing window 75 mm mounting depth!

Typ type	A	B	ArtNr	€/Stk. /pc.
SV33/75	300	300	49-SV33/75	400,00
SV34/75	300	450	49-SV34/75	413,00
SV36/75	300	600	49-SV36/75	445,00
SV43/75	450	300	49-SV43/75	417,00
SV44/75	450	450	49-SV44/75	451,00
SV46/75	450	600	49-SV46/75	474,00
SV64/75	600	450	49-SV64/75	474,00
SV66/75	600	600	49-SV66/75	647,00
SV67/75	600	750	49-SV67/75	810,00
SV68/75	600	800	49-SV68/75	818,00
SV69/75	600	900	49-SV69/75	837,00
SV612/75	600	1200	49-SV612/75	1 061,00
SV77/75	750	750	49-SV77/75	851,00
SV710/75	750	1000	49-SV710/75	1 022,00
SV86/75	800	600	49-SV86/75	819,00
SV812/75	800	1200	49-SV812/75	1 067,00
SV106/75	1000	750	49-SV106/75	894,00

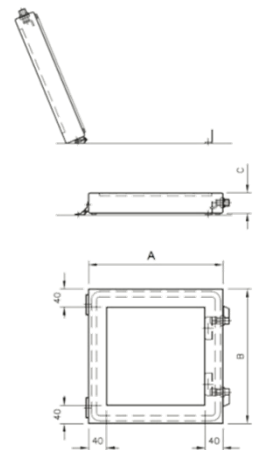


Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHIELD A2 Ankerschienen / anchor bars

Material / material: Edelstahl A2 / stainless steel A2

Typ	Materialstärke	Öffnung	Breite	Höhe	ArtNr	€
type	thickness	opening	width	height	part no.	/m
AS-2915ES	2	15,3	29	15	29-4382IN/3M	47,57
AS-3218ES	3	15,4	32	18	29-4383IN/3M	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

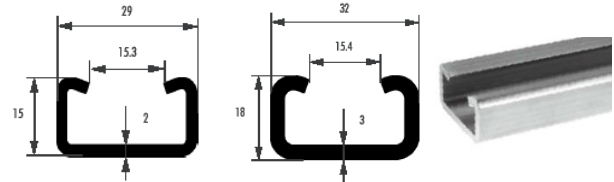

GOGASWITCH NS Nutensteine / slot nuts

Material / material: Edelstahl A4 / stainless steel A4 (Unterlagscheibe aus rostfreiem Stahlblech / washer stainless sheet steel)



Typ	Ausführung	ArtNr	€	Ausführung	ArtNr	€
type	model		/Stk.	model		/Stk.
NS-M4ES	mit Schraube / with screw	29-44320/4	a.A.	ohne Schraube / without screw	29-44320/4OS	a.A.
NS-M6ES		29-44320/6	4,90		29-44320/6OS	4,31
NS-M8ES		29-44320/8	a.A.		29-44320/8OS	5,13

Ausführung	VPE	ArtNr	€
model	Stk.		/Stk.
Unterlagscheibe ohne Gewinde / washer without thread	100	29-80321/4	a.A.
		29-80321/6	a.A.
		29-80321/8	a.A.

GOGASHIELD EBE Erdungsbandschelle / ground strap clamp

Geeignet für verzinkte Stahl- und Kupferrohre / suitable for galvanized steel and copper pipes

Material / material: V2A

Anschlussquerschnitt / terminal cross-section: 2,5 – 16mm²

Typ	Länge	für Rohre	für-Ø	VPE	ArtNr.	€
type	length	for pipes	for-Ø	PU	part no.	/Stk.
EBE 0/ES	136	1/8" - 3/8"	8-18	10	167210	2,41
EBE 1/ES	209	1/8" - 1 1/12"	8-50	10	167211	2,99
EBE 2/ES	428	1,8" - 4"	8-114	10	167212	3,49
EBE 3/ES	605	1/8" - 6"	8-165	10	167213	3,72



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

KBM7 und KBM8 Kabelmarkierer, extrudiert aus einer TPU-Mischung auf Polyetherbasis. Optimiert für den Betrieb der gängigsten Metalldetektoren und Röntgendetektoren. Das Compound erfüllt die Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den EU- und FDA Anforderungen. Das Compound ist hydrolyse- "Kein Abbau in Wasser" und mikro organismusbeständig. In der Lebensmittelproduktion mit offenen Produktionsprozessen ist es ratsam, Materialien zu verwenden, die leicht nachweisbar sind. Link Solutions bietet Produkte an, die einfach zu detektieren sind. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Qualitätsmanagement für die Lebensmittelindustrie, insbesondere bei der Anwendung des HACCP-Konzepts. Die Etiketten werden mit detektierbaren Kabelbindern an beiden Enden am Kabel oder Draht befestigt. Enden befestigt. Das Produkt wird als All-in-One-Konstruktion geliefert, bei der das extrudierte Material auch als Träger fungiert. Die Markierer sind zur einfachen Entnahme nach dem Bedrucken teilweise perforiert und werden auf Rollen für den Thermotransferdruck.

KBM7 and KBM8 Cable Markers extruded from Polyether based TPU compound. Optimised to the operation of the most usual metal detectors and x-ray detectors. The compounds meets requirements for food contact compliant with EU and FDA requirements. Compound is hydrolysis "No break down in water" and micro organism resistant. In food production with open production processes it is advisable to use materials that are easily detectable. Link Solutions offers products that are simple to detect. They make an important contribution to quality management for the food industry, particularly when following the HACCP approach. The labels are fixed to the cable or wire using detectable cable ties at both ends. The product is supplied as an all-in-one construction, where the extruded material also functions as the carrier.

The markers are partially perforated for easy picking after printing and supplied on rolls for thermal transfer printing.

Material / material: Polyether basierendes TPU / polyether based TPU

Farbe / colour: Blau RAL 5012 / blue RAL 5012

Eigenschaften / properties: flammwidrig / flame retarded UL94-HB

Normen / standards: FDA „Food & Drug“ 21 CFR GRAS "generally accepted as safe" (EU) No 10/2011 plastic intended to come into contact with food

Temperaturbereich / temperature range: -25 °C - + 105°C

Bedruckbar mit / printable with: Thermotransferdrucker / thermal transfer printer

Datenblätter mit genauen Spezifikationen verfügbar /
datasheets with exact specifications available

**Detektierbar mit Metall-
und Röntgen Detektoren /
for metal- and x-ray-detectors**




GOGAMARK KBM7 detektierbare Kabelmarkierer für Thermotransferdrucker / detectable cable bundle markers for thermal transfer printer



Markierer / marker	Schriftfeldbreite	Markierer / Rolle	Farbe	Art.Nr.	€
Höhe mm	Breite mm	Stk./pcs.			/Rolle
length	width	marker/roll pcs.	colour	part no.	/roll
12	60	40		KBM7-12060BL	625,00
15	75	55	blau / blue	KBM7-15075BL	717,00
25	75	55		KBM7-25075BL	541,00

GOGAMARK KBM8 detektierbare Kabelmarkierer 8eckig f. Thermotransferdrucker/ detectable octagonal cable bundle markers for thermal transfer printer

Datenblätter mit genauen Spezifikationen verfügbar /
datasheets with exact specifications available

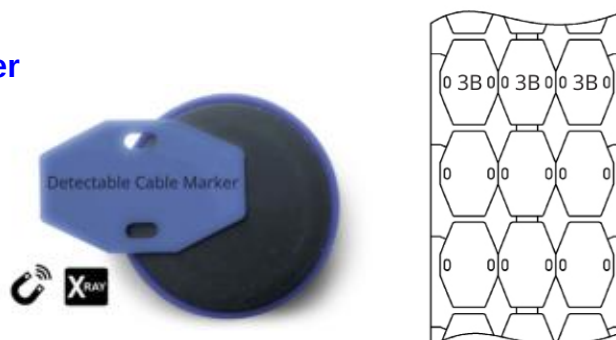

Markierer / marker	Schriftfeldbreite	Markierer/Reihe	Markierer/Rolle	Farbe	ArtNr	€
Höhe mm	Breite mm	Stk./pcs.	Stk.			/Rolle
length	width	marker/row.	marker/roll pcs.	colour	part no.	/roll
30	20	30 x 10	1	blau / blue	KBM8-20030PB-3B	520,00

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec PM Markierer aus rostfreiem Edelstahl werden bei aggressiven und extremen Umwelteinflüssen verwendet. Durch die Beschriftung mit modernster Lasertechnik gewährleisten sie auch nach langer Einsatzdauer eine hervorragende Lesbarkeit der Kennzeichnung. Ohne Farbe und Tinte wird eine permanente, dunkle Markierung erzeugt, d.h. die Zeichen/Symbole sind deutlich auf dem hellen Edelstahlmaterial lesbar. Edelstahl-Markierer sind ein unerlässliches Hilfsmittel in allen Industriebereichen zur sicheren Kabelmarkierung. Die Markierer sind vorsortiert nach individueller Bestellung, leicht und schnell vom Kunststoffträger zu entfernen, geprüft und so zusammengestellt, dass die Montage vor Ort einfach, fehlerfrei und schnell durchgeführt werden kann. /

Gogatec PM markers made of stainless steel can be used in aggressive and extreme environmental conditions. Thanks to labeling with latest laser technology excellent readability of the label can be ensured even after long periods of use. A permanent dark mark is generated without colour or ink, i.e. the characters / symbols are clearly legible on the bright stainless steel material. Stainless steel markers are an essential tool in all industries for secure cable marking. The markers are sorted according to individual order, easily and quickly removable from the plastic backing, tested and assembled so that the on-site installation can be carried out easily, quickly and accurate.

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316

Materialdicke / material thickness: 0,6 mm

Befestigungsloch / fixing hole: ohne / without

Befestigungsplatte / fixing plate: 2 x – für Kabelbinder mit max. 6,0 x 1,4 mm (Breite x Dicke) / for cable ties with max. 6,0 x 1,4 mm (width x thickness)

120 Stk./pcs. Mindestbestellmenge /
minium order quantity

GOGAMARK PM07507 Edelstahl-Markierer ohne Befestigungsloch /
stainless steel markers without fixing hole

Breite x Höhe mm <i>width x height</i>	Zeichen pro Zeile max. <i>characters per line</i>	Schrift- höhe <i>font hight</i>	Aufmachung <i>support</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
75,0 x 7,0	1 - 25*	4 mm	30 Stk auf Karte geklebt	PM07507-25-K	3,19
75,0 x 7,0	1 - 25*	4 mm	lose	PM07507-25-L	2,97
75,0 x 7,0	blank		30 Stk auf Karte geklebt	PM07507-K	2,41
75,0 x 7,0	blank		lose	PM07507-L	2,19



* mehr Zeichen auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec PM Markierer aus rostfreiem Edelstahl werden bei aggressiven und extremen Umwelteinflüssen verwendet. Durch die Beschriftung mit modernster Lasertechnik gewährleisten sie auch nach langer Einsatzdauer eine hervorragende Lesbarkeit der Kennzeichnung. Ohne Farbe und Tinte wird eine permanente, dunkle Markierung erzeugt, d.h. die Zeichen/Symbole sind deutlich auf dem hellen Edelstahlmaterial lesbar. Edelstahl-Markierer sind ein unerlässliches Hilfsmittel in allen Industriebereichen zur sicheren Kabelmarkierung. Die Markierer sind vorsortiert nach individueller Bestellung, leicht und schnell vom Kunststoffträger zu entfernen, geprüft und so zusammengestellt, daß die Montage vor Ort einfach, fehlerfrei und schnell durchgeführt werden kann. /

Gogatec PM markers made of stainless steel can be used in aggressive and extreme environmental conditions. Thanks to labeling with latest laser technology excellent readability of the label can be ensured even after long periods of use. A permanent dark mark is generated without colour or ink, i.e. the characters / symbols are clearly legible on the bright stainless steel material. Stainless steel markers are an essential tool in all industries for secure cable marking. The markers are sorted according to individual order, easily and quickly removable from the plastic backing, tested and assembled so that the on-site installation can be carried out easily, quickly and accurate.

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316

Materialdicke / material thickness: 0,6 mm

Befestigungsloch / fixing hole: mit / with

Befestigungslasche / fixing plate: 1x 7,0 mm, 2x – f. Kabelbinder m. max. 9,0 x 1,4 mm (Breite x Dicke) / for cable ties w. max. 9,0 x 1,4 mm (width x thickn.)

100 Stk./pcs. Mindestbestellmenge / minimum order quantity

GOGAMARK PM09512 Edelstahl-Markierer mit Befestigungsloch / stainless steel markers with fixing hole

Breite x Höhe mm width x height	Zeichen pro Zeile max. characters per line	Schrift- höhe font height	Zeilen lines	Aufmachung support	ArtNr	€/Stk. /pc.
95 x 12,0	1 - 25	8 mm	1	10 Stk auf Karte geklebt	PM09512-25-K	4,85
95 x 12,0	1 - 25	8 mm	1	lose	PM09512-25-L	4,52
95 x 12,0	26-50*	4 mm	2	10 Stk auf Karte geklebt	PM09512-50-K	5,29
95 x 12,0	26-50*	4 mm	2	lose	PM09512-50-L	4,96
95 x 12,0	blank			10 Stk auf Karte geklebt	PM09512-K	4,08
95 x 12,0	blank				PM09512-L	3,74

* mehr Zeichen auf Anfrage

Passende Edelstahl-Kabelbinder siehe Kabelbinder in diesem Katalog / suitable stainless steel cable ties please refer cable ties in this catalogue



GOGATIE DSTG1 Spannwerkzeug für Metall-Kabelbinder / automatically tensioning tool for steel cable ties

Abbindekraft stufenlos einstellbar / tension force can be adjusted steplessly
Automatisches Abschneiden / automatically cut

Typ type	Material material	Binder bis max. mm cable ties until	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
DSTG 1	Metall	7,9	1	250830018	76,20

Nettopreis / net price



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATOOL BLSS-2SVA Zweischneider Spaltstempel Locher metrisch /
double-edged puncher metric**

**Für Edelstahl /
for stainless steel**

Die zweifache Spaltung verhindert das Festklemmen des Abfallteils an der Zugschraube und in der Matrize. Der hoch legierte Werkzeugstahl und die thermische Behandlung garantieren hohe Standzeiten. /

The double split prev. clamping of the waste part on the draw bolt and the die. The high alloyed steel and heat treating ensures a high endurance.

ACHTUNG ! Die Standard-Blechlocher sind für Blechstärken von 1,2 mm bis maximal 2,4 mm geeignet. /
ATTENTION! The standard punchers are for sheet thickness of 1.2 mm, suitable up to 2.4 mm.


Für dünnere Bleche benötigen Sie Locher mit einer reduzierten Spaltbreite, d.h. der Stempel bleibt gleich, der Innendurchmesser der Matrize ist aber kleiner. / For thinner sheets you'll need puncher with a reduced gap width, this means, the stamp remains the same, but the inner diameter of the die is smaller.

Abmessung Gew inde thread size	Lochgröße mm hole size	Bezeichnung description	Gew inde thread	ArtNr 1,2 - 2,4mm	€ /Stk. /pc.
M12	12,5	Spezialbohrer aus HSS-Co Stahl mit Spezialanschliff / special drill	-	128003041	15,27
M16	16,5	Blechlocher / puncher	7/16" UNF	128003232	53,20
		Ersatzstempel / replacement stamp	/	128003242	42,33
M20	20,4	Blechlocher / puncher	7/16" UNF	128003233	61,10
		Ersatzstempel / replacement stamp	/	128003243	47,80
M25	25,4	Blechlocher / puncher	7/16" UNF	128003234	62,50
		Ersatzstempel / replacement stamp	/	128003244	50,70
M32	32,5	Blechlocher / puncher	3/4" UNF /	128003235	66,00
		Ersatzstempel / replacement stamp	19,0mm	128003245	58,20
M40	40,5	Blechlocher / puncher	3/4" UNF /	128003236	78,20
		Ersatzstempel / replacement stamp	19,0mm	128003246	68,10
M50	50,5	Blechlocher / puncher	3/4" UNF /	128003237	93,00
		Ersatzstempel / replacement stamp	19,0mm	128003247	76,50
M63	63,5	Blechlocher / puncher	3/4" UNF /	128003238	130,00
		Ersatzstempel / replacement stamp	19,0mm	128003248	110,00

**Nettopreis /
net price**



Blechlocher für VA sollten immer hydraulisch betätigt werden! /
Puncher for VA should always be operated hydraulically!

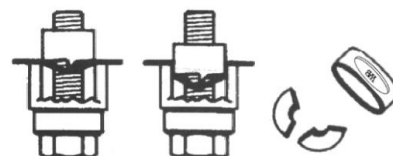

**Auch andere Größen kurzfristig lieferbar /
other sizes rapidly deliverable**

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES** or discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool BLSS-2SVA Zweischneider Spaltstempel Locher PG / double-edged puncher PG


Für Edelstahl /
for stainless steel

ACHTUNG ! Die Standard-Blechlocher sind für Blechstärken von 1,2 mm bis maximal 2,4 mm geeignet. /
ATTENTION! The standard punchers are for sheet thickness of 1.2 mm, suitable up to 2.4 mm.

Für dünnere Bleche benötigen Sie Locher mit einer reduzierten Spaltbreite, d.h. der Stempel bleibt gleich, der Innendurchmesser der Matrize ist aber kleiner. / For thinner sheets you'll need puncher with a reduced gap width, this means, the stamp remains the same, but the inner diameter of the die is smaller.

Abmessung Gew inde Thread size	Lochgröße mm Hole size	Bezeichnung description	Gew inde thread	ArtNr 1,2 - 2,4mm	€ /Stk. /pc.
PG9	15,2	Blechlocher / puncher	7/16" UNF	128003201	62,20
		Ersatzstempel / replacement stamp	/	128003211	49,03
PG11	18,6	Blechlocher / puncher	7/16" UNF	128003202	65,10
		Ersatzstempel / replacement stamp	/	128003212	53,60
PG13	20,4	Blechlocher / puncher	7/16" UNF	128003233	61,10
		Ersatzstempel / replacement stamp	/	128003243	47,80
PG16	22,5	Blechlocher / puncher	7/16" UNF	128003204	61,80
		Ersatzstempel / replacement stamp	/	128003214	48,80
PG21	28,3	Blechlocher / puncher	7/16" UNF	128003205	67,90
		Ersatzstempel / replacement stamp	/	128003215	62,50
PG29	37,0	Blechlocher / puncher	3/4" UNF /	128003206	81,50
		Ersatzstempel / replacement stamp	19,0mm	128003216	74,70
PG36	47,0	Blechlocher / puncher	3/4" UNF /	128003207	101,00
		Ersatzstempel / replacement stamp	19,0mm	128003217	89,10
PG42	54,0	Blechlocher / puncher	3/4" UNF /	128003208	109,00
		Ersatzstempel / replacement stamp	19,0mm	128003218	98,00
PG48	60,0	Blechlocher / puncher	3/4" UNF /	128003209	135,00
		Ersatzstempel / replacement stamp	19,0mm	128003219	119,00

Nettopreis /
net price

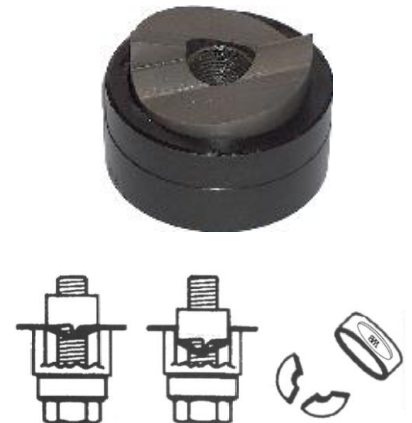

Blechlocher für VA sollten immer hydraulisch betätigt werden. /
Puncher for VA should always be operated hydraulically.

GOGATool GP Graphit Paste / graphite paste

Typ type	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Graphit paste / graphite paste	128003820	4,85

Nettopreis /
net price

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES** or discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATool BLSS-SET1 VA Spaltstempel Blechlocherset „Montage“ /
splitting stamp puncher-set „Montage“**

Nettopreis /
net price

Blechlocher mit 2 Anschnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /
Puncher with 2 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content: M12-16-20-25-32-40

1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller

1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
ISO Montage-Koffer / case M 12, 16, 20, 25, 32, 40	128003311	375,00



**GOGATool BLSS-SET2 VA Spaltstempel Blechlocherset „Standard“ /
splitting stamp puncher-set „Standard“**

Blechlocher mit 2 Anschnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /
Puncher with 2 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content: M12-16-20-25-32-40-50-63

1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller

1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
ISO Montage-Koffer / case M 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	128003312	589,00



**GOGATool BLSS-SET3 VA Spaltstempel Blechlocherset „Montage“ /
splitting stamp puncher-set „Montage“**

Blechlocher mit 3 Anschnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm /
Puncher with 3 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content: PG9-11-13-16-21

1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller

1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
Montage-Koffer / case PG 9, 11, 13, 16, 21	128003313	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



**GOGATool BLSS-SET4 VA Spaltstempel Blechlocherset „Standard“ /
splitting stamp puncher-set „Standard“**

Blechlocher mit 3 Anschnittpunkten für Blechstärken von 2 – 3mm
Puncher with 3 cutting points for sheet thicknesses of 2 to 3 mm

Inhalt je 1 Locher / content : PG9-11-13-16-21-29-36-42-48 und /and 30,5mm

1 HSS Vorbohrer – Mehrstufenbohrer / pre-driller

1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
Standard-Koffer / case PG 9, 11, 13, 16, 21, 29, 36, 42, 48, 30,5mm	128003314	844,00



Für dünnere Bleche mit 1 bis 1,5mm Dicke benötigen Sie Locher mit einer reduzierten Spaltbreite, d.h. der Stempel bleibt gleich, der Innendurchmesser der Matrize ist aber kleiner. / For thinner sheets with 1 to 1,5mm thickn. you'll need puncher w. a reduced gap width, this means, the stamp remains the same, but the inner diam. of the die is smaller.

Blechlocher für VA sollten immer hydraulisch betätigt werden /
puncher for VA should always be operated hydraulically

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES** or discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATool AP1 AKKU-PUNCH 360° dreh und schwenkbarem Kopf /
360° rotatable and pivotet head**

**Nettopreis /
net price**

Die neue leistungsstarke Hydraulikpumpe AKKU-PUNCH setzt auf die neueste Li-Ionen Akkugeneration von Makita. Dieser Akku besitzt beeindruckende Leistungsdaten, eine hervorragende Flexibilität und ein Gewicht von nur zwei Kilogramm. Seine Handhabung ist einfach und sein geringes Gewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. /

The new high-performance hydraulic pump AKKU-PUNCH relies on the latest generation of Makita li-ion battery. This battery has impressive performance, excellent flexibility and a weight of only two kilograms. Its handling is simple and light weight makes for fatigue-free working.

Ein „auf Block fahren“ des Arbeitszylinders oder das Beschädigen der Blechlocher sind beim Akku-Punch ausgeschlossen. Der Akku-Punch besitzt eine elektronische Überwachung des Arbeitsprozesses und eine automatische Endabschaltung nach Beendigung des Stanzvorgangs. /

A "block-drive" of the working cylinder or damaging the sheet metal puncher is impossible. The battery has an electronic punch monitoring of the work process and an automatic shut-off after completion of the punching operation.

Obergrenzen der Lochgrößen <i>hole size limit</i>	Blechstärke <i>sheet thickness</i>	Rundlocher <i>round punch</i>	Quadratlocher <i>square punch</i>	Rechtecklocher <i>rectangle punch</i>
	mm	mm	mm	mm
Edelstahl / stainless steel VA	2,5	Ø 63,5	-	-
	1,5	-	68x68	46x92



Lieferumfang / scope of delivery:

1 Akku-Hydraulikpumpe mit Gelenkkopf / *hydraulic pump with joint head*

1 Li-Ionen Akku / *li-ion battery 18 VDC, 3 Ah*

1 Ladegerät / *charger*

1 Spaltstempel-Set / *splitting stamp set M16, M20, M25, M32 & PG16*

1 Hydraulikschraube / *hydraulic screw 19,0 x 125mm-UNF*

1 Hydraulikschraube / *hydraulic screw 19,0 auf 9,5mm-UNF*

1 Distanzbuchse / *spacer sleeve*

1 Tube Antiverschleißpaste / *anti-wear paste*

1 HSS/E. Mehrstufen-Vorbohrer / *step drill*

1 Werkzeugkoffer / *tool case*



Typ <i>type</i>	ArtNr	€ /Stk. /pc.
AP1 Akku-Handhydraulikgerät / <i>Akku Punch</i>	128003920	1.773,00
Ersatz-/ Zweitakku / <i>spare battery</i>	128003919	197,00

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES** or discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool PP1 POWER-PUNCH 360° Kopf ohne Schlauch & Zylinder /
360° head without tube & cylinder

Stanzleistung / punching power bis / up to Materialdicke / thickness:
Rundlocher / round: 82,0mm, 3mm Stahl / 2 mm VA
Quadratlocher / squared: 68,0 x 68,0 mm, 3 mm Stahl / 2mm VA
Rechtecklocher / rectanged: 46,0 x 92,0 mm, 3 mm Stahl / 2 mm VA

Lieferumfang / scope of delivery:

- 1 POWER PUNCH Handhydraulikpumpe / hydraulic pump
- 1 Hydraulikschraube / hydraulic screw 19,0 x 130 mm-UNF
- 1 Hydraulikschraube / hydraulic screw 19,0/9,5 mm-UNF
- 1 Distanzbuchse / spacer
- 1 Tube Antiverschleißpaste / anti-wear paste
- 1 HSS-Co. Vorbohrer / starter 11,0 mm
- 1 Stahlblechkasten / steel case



Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
PP1 Handhydraulikgerät / handhydraulic device	128003901	541,00

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES** or discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

	Rechteck & Rund-Steckverbinder / industrial connectors
	Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories
	LED – Leuchten + Anzeigen / LED – lights + displays
	Ventilstecker + M12/M8 / valve plugs + M12/M8
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves
	Taster + Schalter / Push-buttons + switches
	Reihen клемmen / terminal blocks
	Sicherungen / fuses
	Spezial-Leitungen / special cables

GOGPLUG 
GOGSWITCH
GOGLIGHT
GOGPLUG
GOGPIN
GOGPUSH
GOGTERM
GOGFUSE
GOGFLEX

Division Mechanic

	Kabelverschraubungen & Einführungen / cable glands + entries
	Kabelschutzschläuche / cable conduits
	Werkzeuge / tools
	Schrumpfschläuche / shrinking tubes
	Kabelbinder / cable ties
	Gehäuse & Schränke / enclosures + cabinets
	Montagematerial / mounting material
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte / EMC products
	Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems

GOGFIX
GOGCON 
GOGTOOL
GOGSHRINK
GOGTIE
GOGBOX
GOGMOUNT
GOGTRAY
GOGSHIELD
GOGFRAME

Division Marking

	Beschriftungen + Kabelmarkierer / labeling+cable markers
--	--

GOGMARK

Division Electronic

	Netzgeräte + Trafos / power supplies + transformers
	Relais+ Messwertwandler / relais + transducers
	SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors
	Sensorik + Endscharter / sensors + end switches

GOGPLUS
GOGFACE
GOGPLUG
GOGSENS

Specials

	ATEX – Produkte / ATEX – products
	Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry
	Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry
	Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating

GOGEX
GOGRAIL
GOGFOOD
GOGHEAT

Weiters liefern wir / we also supply : ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS