




- 24 VDC - +10%
- IP66, IP67, IP69k
- Ultrahell / ultra bright
- Leuchtwinkel 120° / light angle 120°
- Einsatz bei - 40°C bis +60°C / using at -40°C up to +60°C
- Rüttelfest, 40.000 Betriebsstunden / vibration resistant, 40.000 operating hrs.
- Anschlußkabel geschirmt / shielded connection cable
- Gehäuse Polycarbonat, Silikondichtung / polycarbonate case, silicone gasket

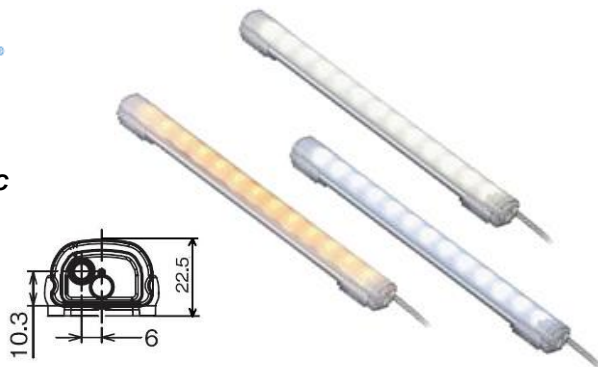

**Anschlusskabel / connection:** 2 Leiter / wires, AWG22, Außendurchmesser / outer diameter: 5 mm


**Schutzart / protection grade:** IP66/67 (IEC 60529), IP69k (DIN 40050 - 9)

**Spannungsfestigkeit / dielectric strength:** 500 VAC für 1 Minute / 500 VAC for 1 minute

**Vibrationsfestigkeit: / vibration resistance:** 30 Hz, 19,6 m/s<sup>2</sup> Up/Down/left/Right für 2 Stunden / for 2 hours

**Farbe / colours:** 6.800 k

**Wellenlänge gelb / wavelength yellow:** 590 nm, Lumen 100 mm = 60 lm, 300 mm = 195 lm



## GOGALIGHT CLA-A

Typ	Gesamtlänge	Kabellänge	Leistung	Strom	Lichtstrom	Gewicht	GELB	TAGESLICHT	€
type	overall length	cable length	power	current	luminous flux	g ± 10%	ArtNr yellow	ArtNr daylight	/Stk. /pc.
100 mm	124	3	2,5	0,104	125	80		43-CLA1S-24A-CD-30	215,00
200 mm	224	0,5	5	0,208	240	130		43-CLA2S-24A-CD	252,00
200 mm	224	3	5	0,208	240	130		43-CLA2S-24A-CD-30	252,00
300 mm	324	0,5	5,7	0,24	360	180	43-CLA3S-24A-Y	43-CLA3S-24A-CD	302,00
300 mm	324	3	5,7	0,24	360	180		43-CLA3S-24A-CD-30	302,00
600 mm	624	0,5	11,6	0,48	690	340		43-CLA6S-24A-CD	519,00
600 mm	624	3	11,6	0,48	690	340		43-CLA6S-24A-CD-30	519,00
900 mm	924	0,5	17,3	0,72	960	500		43-CLA9S-24A-CD	a.A.
900 mm	924	3	17,3	0,72	960	500		43-CLA9S-24A-CD-30	729,00
1200 mm	1.224	0,5	23	0,96	1.375	680		43-CLA12S-24A-CD	936,00
1200 mm	1.224	3	23	0,96	1.375	680		43-CLA12S-24A-CD-30	936,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

## GOGALIGHT Halterungen für LED - Lichtleiste CLA-A / mounts for LED - light bar CLA-A

Bei der Standard - Befestigung ist auch nach der Montage eine genaue Adjustierung möglich. /  
Even after installation of the standard mounts a precise adjustment is possible.

Notwendige Halterungen: Typ 100 bis 600 - 2 Stk., Typ 900 bis 1.200 - 4 Stk. /

Necessary mountings: type 100 to 600 - 2 pcs., type 900 to 1.200 - 4 pcs.



Hintere Befestigung  
(Schraubbefestigung)  
Modell SZ-310AR



Hintere Befestigung  
(Magnetbefestigung)  
Modell SZ-310ARM



Seitliche Befestigung  
(Schraubbefestigung)  
Modell SZ-310AS



Seitliche Befestigung  
(CLB-24N-kompatibel)  
Modell SZ-310ASB



Seitliche Befestigung  
(Schraubbefestigung)  
Modell SZ - 310EU

Typ	Anwendung	ArtNr	€
type	application		/Stk. /pc.
Standard (inkl.) / standard (incl.)	zum Schrauben, Leuchte aufklippen / for screwing, light clipping	43-SZ-310AR	16,05
Magnet / magnet	Magnet, Leuchte aufklippen / magnetic, light clipping	43-SZ-310ARM	24,06
Schrauben seitlich / side screws	seitlich, Leuchte 25 mm länger / side, light 25 mm longer	43-SZ-310ASB	16,05
Schrauben seitlich / side screws	für CLA3S - kompatibel zu CLB / for CLA3S - compatible with CLB	43-SZ-310AS	16,05
Edelstahl-Montageclips / stainless steel mounting clips	für CLA-A / for CLA -A	43-SZ-310EU	22,45

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved