

GOGABOX GBPC Gehäuse / enclosures

Material / material: Polycarbonat mit Deckelschraube und geschäumter PUR Dichtung / *polycarbonate with lid screw and foamed PUR seal*

Temperaturbeständigkeit / temperature range: -40°C bis +100°C / *-40°C up to +100°C*

Schutzart / protection grade: IP65 nach EN 60529


Farbe / colour: RAL 7035

Oberflächenwiderstand / surface resistivity: >10¹⁵ Ω/VDE 0303

Durchschlagfestigkeit / dielectric strength: >30 KV/mm

Schutzisolierung / insulation: vollschutzisoliert nach VDE 0100 / *fully insulated to VDE 0100*

Brennverhalten / fire behavior: V2/ UL 94

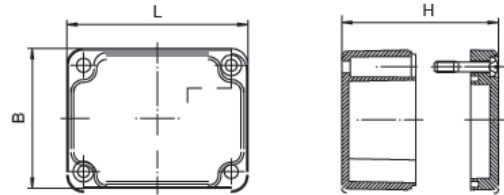

- **Wandlaschen und Montage werden mitgeliefert / incl.: wall brackets and mounting**
- **EMV-Ausführung auf Anfrage / upon Request: EMC version**
- **Silikon Deckeldichtung (außer für die Größe 52 x 50 x 35) / silicone lid sealing (exc. for size 52 x 50 x 35)**
- **auch mit Klarsichtdeckel verfügbar / also available with clear lid**

L	B	H	ArtNr	€/Stk.
mm	mm	mm		/pc.
52	50	35	17-02050504000	8,24
65	50	35	17-02070504000	11,87
65	50	45	17-02070505000	12,45
65	50	55	17-02070506000	12,61
58	64	37	17-02060704000	12,22
98	64	36	17-02100604000	15,45
82	80	55	17-02080806000	16,45
82	80	65	17-02080807010	18,35
82	80	85	17-02080809000	19,79
82	80	95	17-02080810010	20,50
120	80	36	17-02120803010	17,87
120	80	41	17-02120804010	17,98
120	80	47	17-02120805000	18,19
120	80	50	17-02120805010	18,35
120	80	60	17-02120806010	19,79
120	80	65	17-02120807000	20,22
120	80	70	17-02120807010	21,14
120	80	80	17-02120808010	21,74
120	80	85	17-02120809000	22,22
120	80	90	17-02120809010	22,48
120	80	100	17-02120810010	23,53
122	120	55	17-02121206000	23,85
122	120	75	17-02121208010	26,58
122	120	85	17-02121209000	27,43
122	120	105	17-02121211000	32,40
160	80	37	17-02160804000	20,43
160	80	55	17-02160806000	21,61
160	80	60	17-02160806010	22,11
160	80	85	17-02160809000	24,03
160	80	90	17-02160809010	24,50
200	80	55	17-02200806000	25,14
160	120	55	17-02161206010	30,11
160	120	70	17-02161207010	32,50
160	120	75	17-02161208000	32,72
160	120	90	17-02161209010	33,16

L	B	H	ArtNr	€/Stk.
mm	mm	mm		/pc.
160	120	120	17-02161212010	38,85
160	120	140	17-02161214010	41,48
200	120	55	17-02201206010	34,19
200	120	70	17-02201207010	34,37
200	120	75	17-02201208000	34,69
200	120	90	17-02201209010	35,95
240	120	70	17-02241207000	38,35
240	120	100	17-02241210000	39,61
200	150	55	17-02201506010	37,22
200	150	75	17-02201508000	38,03
200	150	80	17-02201508010	39,08
200	150	100	17-02201510010	42,98
200	150	105	17-02201511000	43,64
200	150	125	17-02201513000	44,79
160	160	65	17-02161607000	34,08
240	160	70	17-02241607000	40,72
240	160	90	17-02241609010	43,77
240	160	120	17-02241612000	55,90
250	120	102	17-02251210000	a.A.
250	160	55	17-02251606010	41,29
250	160	85	17-02251609000	43,50
250	160	90	17-02251609010	44,5
250	160	115	17-02251612000	56,00
250	160	120	17-02251612010	57,20
250	160	150	17-02251615010	58,70
300	230	65	17-02302307000	64,30
300	230	85	17-02302309000	71,70
300	230	110	17-02302311010	82,40
340	150	55	17-02341506010	65,20
340	150	75	17-02341508010	66,20
340	150	100	17-02341510010	68,70
340	150	120	17-02341512010	82,20
360	200	150	17-02362015010	116,30

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved