


Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design  
 Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded corners

GOGATRAY 60 mm

Material	Breite mm	Draht	Gewicht kg/m	VPE m	ArtNr	€/m.
material	width	wire	weight	PU		/m.
<b>EG.</b>		4,0	0,56		06-60212060	<b>5,75</b>
BYCRO		4,0	0,56		06-60222060	a.A.
<b>H.D.G.</b>	60	4,0	0,59	24	06-60232060	<b>8,08</b>
<b>S.S. 304</b>		4,0	0,55		06-60252060	<b>17,60</b>
S.S. 316		4,0	0,55		06-60262060	21,07
<b>EG.</b>		4,0	0,79		06-60212100	<b>6,81</b>
BYCRO		4,0	0,79		06-60222100	7,02
<b>H.D.G.</b>	100	4,0	0,83	24	06-60232100	<b>9,94</b>
<b>S.S. 304</b>		4,0	0,78		06-60252100	<b>24,47</b>
S.S. 316		4,0	0,78		06-60262100	28,42
<b>EG.</b>		4,5	0,84		06-60212150	<b>8,02</b>
BYCRO		4,5	0,84		06-60222150	a.A.
<b>H.D.G.</b>	150	4,5	0,90	24	06-60232150	<b>11,15</b>
<b>S.S. 304</b>		4,5	1,01		06-60252150	<b>30,24</b>
S.S. 316		4,5	1,01		06-60262150	36,59
<b>EG.</b>		4,5	1,08		06-60212200	<b>9,91</b>
BYCRO		4,5	1,08		06-60222200	10,41
<b>H.D.G.</b>	200	4,5	1,19	18	06-60232200	<b>14,36</b>
<b>S.S. 304</b>		4,5	1,31		06-60252200	<b>38,20</b>
S.S. 316		4,5	1,31		06-60262200	46,82
<b>EG.</b>		5,0	1,68		06-60212300	<b>14,59</b>
BYCRO		5,0	1,68		06-60222300	a.A.
<b>H.D.G.</b>	300	5,0	1,91	12	06-60232300	<b>21,14</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	1,68		06-60252300	<b>48,40</b>
S.S. 316		5,0	1,68		06-60262300	59,80
<b>EG.</b>		5,0	2,04		06-60212400	<b>18,69</b>
BYCRO		5,0	2,04		06-60222400	a.A.
<b>H.D.G.</b>	400	5,0	2,38	6	06-60232400	<b>26,44</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	2,04		06-60252400	<b>57,80</b>
S.S. 316		5,0	2,04		06-60262400	74,00
<b>EG.</b>		5,0	2,40		06-60212500	<b>22,73</b>
BYCRO		5,0	2,40		06-60222500	a.A.
<b>H.D.G.</b>	500	5,0	2,88	6	06-60232500	<b>32,10</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	2,40		06-60252500	<b>68,70</b>
S.S. 316		5,0	2,40		06-60262500	89,00
<b>EG.</b>		5,0	2,76		06-60212600	<b>25,47</b>
BYCRO		5,0	2,76		06-60222600	a.A.
<b>H.D.G.</b>	600	5,0	3,39	6	06-60232600	<b>36,32</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	2,76		06-60252600	<b>78,90</b>
S.S. 316		5,0	2,76		06-60262600	111,50

a. A. = auf Anfrage / upon request


Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type

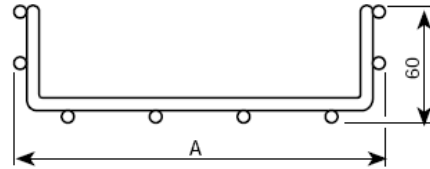

Länge 3000 mm


E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 60 - 100 - 150 200 300 - 400 500 600

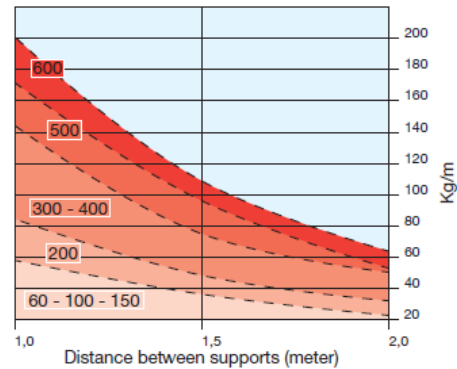

STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600

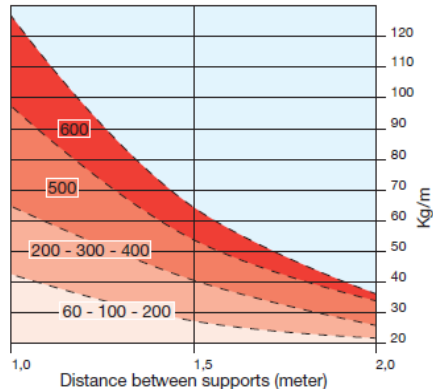

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design  
 Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded corners



**GOGATRAY 35 mm**


Material	Breite	Draht	Gewicht	VPE	ArtNr	€
<i>material</i>	<i>width</i>	<i>wire</i>	<i>weight</i>	<i>PU</i>		<i>/m.</i>
<b>E.G.</b>		4,0	0,65		06-60211060	<b>5,99</b>
BYCRO		4,0	0,65		06-60221060	a.A.
<b>H.D.G.</b>	60	4,0	0,7	24	06-60231060	6,90
<b>S.S. 304</b>		4,0	0,65		06-60251060	<b>14,96</b>
S.S. 316		4,0	0,65		06-60261060	a.A.
<b>E.G.</b>		4,0	0,65		06-60211100	<b>4,84</b>
BYCRO		4,0	0,65		06-60221100	a.A.
<b>H.D.G.</b>	100	4,0	0,7	24	06-60231100	<b>7,67</b>
<b>S.S. 304</b>		4,0	0,65		06-60251100	<b>17,20</b>
S.S. 316		4,0	0,65		06-60261100	a.A.
<b>E.G.</b>		4,5	0,723		06-60211150	<b>6,67</b>
BYCRO	150	4,5	0,723	24	06-60221150	a.A.
<b>H.D.G.</b>		4,5	0,723		06-60231150	<b>9,11</b>
<b>E.G.</b>		4,5	1,01		06-60211200	<b>8,08</b>
BYCRO		4,5	1,01		06-60221200	a.A.
<b>H.D.G.</b>	200	4,5	1,08	18	06-60231200	<b>12,21</b>
<b>S.S. 304</b>		4,5	1		06-60251200	<b>30,41</b>
S.S. 316		4,5	1,01		06-60261200	a.A.
<b>E.G.</b>		4,5	1,38		06-60211300	<b>11,06</b>
BYCRO		4,5	1,38		06-60221300	a.A.
<b>H.D.G.</b>	300	4,5	1,46	18	06-60231300	<b>16,75</b>
<b>S.S. 304</b>		4,5	1,36		06-60251300	<b>41,62</b>
S.S. 316		4,5	1,38		06-60261300	a.A.
<b>E.G.</b>		4,5	1,77		06-60211400	<b>14,48</b>
BYCRO		4,5	1,77		06-60221400	a.A.
<b>H.D.G.</b>	400	4,5	2,02	12	06-60231400	<b>21,26</b>
<b>S.S. 304</b>		4,5	1,73		06-60251400	<b>58,00</b>
S.S. 316		4,5	1,74		06-60261400	a.A.



Länge 3000 mm

**E.G., BYCRO and H.D.G.**

Width: 100 - 200 - 300 - 400

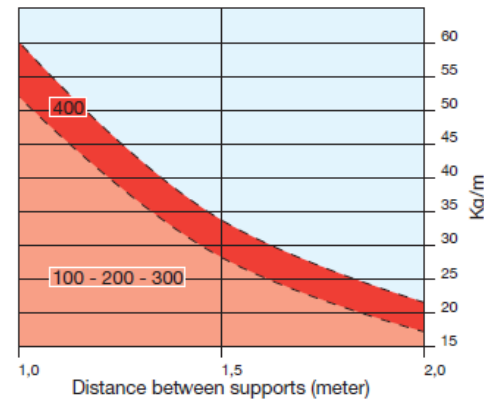

a. A. = auf Anfrage / upon request

Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type


**Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):**

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
<i>material</i>	<i>material</i>	<i>resistant/h</i>
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektroalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)	>850

**STAINLESS STEEL**

Width: 100 - 200 - 300 - 400

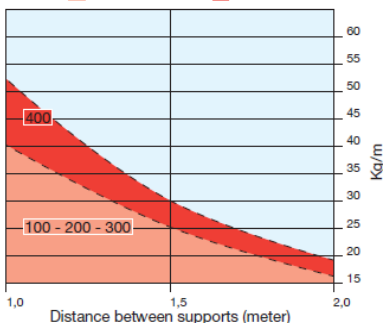

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design  
 Patentierte abgerundete Ecken / patented round corners

GOGATRAY 100 mm

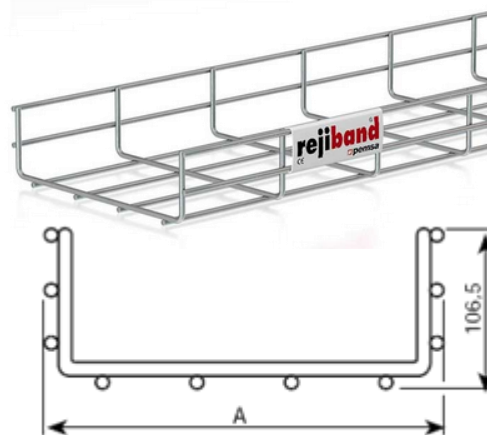

Länge 3000 mm

E.G., BYCRO and H.D.G.

Material	Breite mm	Draht	Gewicht kg/m	VPE m	ArtNr	€/m
material	width	wire	weight	PU		/m.
<b>EG</b>	100	5,0	1,316		06-60213100	<b>a.A.</b>
BYCRO		5,0	1,316		06-60223100	a.A.
<b>H.D.G.</b>	100	5,0	1,316	12	06-60233100	<b>16,22</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	1,316		06-60253100	<b>36,85</b>
S.S. 316		5,0	1,316		06-60263100	a.A.
<b>EG</b>	150	5,0	1,383		06-60213150	<b>a.A.</b>
BYCRO		5,0	1,383		06-60223150	a.A.
<b>H.D.G.</b>	150	5,0	1,383	6	06-60233150	<b>17,69</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	1,383		06-60253150	<b>39,68</b>
S.S. 316		5,0	1,383		06-60263150	a.A.
<b>EG</b>	200	5,0	2,06		06-60213200	<b>a.A.</b>
BYCRO		5,0	2,06		06-60223200	a.A.
<b>H.D.G.</b>	200	5,0	2,17	6	06-60233200	<b>24,17</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	1,65		06-60253200	<b>47,40</b>
S.S. 316		5,0	1,65		06-60263200	a.A.
<b>EG</b>	300	5,0	2,51		06-60213300	<b>a.A.</b>
BYCRO		5,0	2,51		06-60223300	a.A.
<b>H.D.G.</b>	300	5,0	2,65	6	06-60233300	<b>29,07</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	2,01		06-60253300	<b>57,30</b>
S.S. 316		5,0	2,03		06-60263300	a.A.
<b>EG</b>	400	5,0	2,96		06-60213400	<b>a.A.</b>
BYCRO		5,0	2,96		06-60223400	a.A.
<b>H.D.G.</b>	400	5,0	3,12	6	06-60233400	<b>34,14</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	2,37		06-60253400	<b>69,60</b>
S.S. 316		5,0	2,37		06-60263400	a.A.
<b>EG</b>	500	5,0	3,41		06-60213500	<b>a.A.</b>
BYCRO		5,0	3,41		06-60223500	a.A.
<b>H.D.G.</b>	500	5,0	3,6	6	06-60233500	<b>39,03</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	2,73		06-60253500	<b>83,80</b>
S.S. 316		5,0	2,76		06-60263500	a.A.
<b>EG</b>	600	5,0	3,86		06-60213600	<b>a.A.</b>
BYCRO		5,0	3,86		06-60223600	a.A.
<b>H.D.G.</b>	600	5,0	4,07	6	06-60233600	<b>44,04</b>
<b>S.S. 304</b>		5,0	3,09		06-60253600	<b>89,30</b>
S.S. 316		5,0	3,12		06-60263600	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):


Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)	>850

Width: 60 - 100 - 150 200 300 - 400 500 600

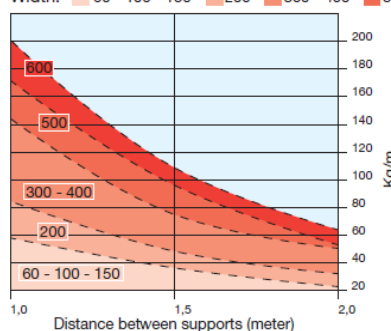

STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600

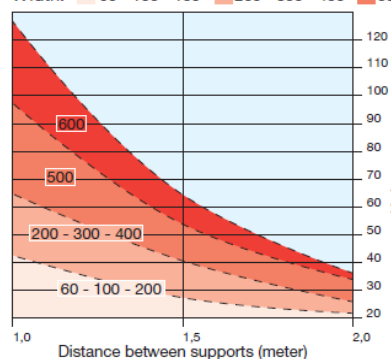

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved