


GOGAPIN KKSE-RK Quetschkabelschuh-Ring unisoliert / *uninsulated solderless cable lug ring*

Material / material: E-CU gal Sn. / *E-CU tin-plated*

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46234 und ähnlich / *and similar*

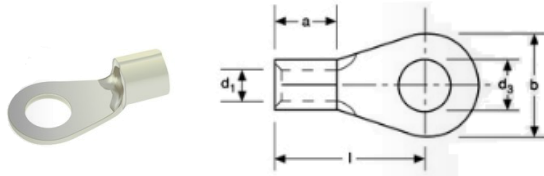

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

Typ	Bereich	Loch	Abmessungen mm						Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	mm ²	für	d3	d1	b	l	a	s	kg	Stk.		/100 Stk.
	range	hole size	dimensions mm						weight / 100 pcs.	PU		/ 100 pcs.
KKSE-RK-1,5-M2,5	0,5-1,5	M2,5	2,7	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,058	1000	1210100015025	6,34
KKSE-RK-1,5-M3		M3	3,2	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,056		121010001503	5,53
KKSE-RK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,055		1210100015035	5,17
KKSE-RK-1,5-M4		M4	4,3	1,6	8,0	12,0	5,0	0,8	0,07		121010001504	5,34
KKSE-RK-1,5-M5		M5	5,3	1,6	10,0	13,0	5,0	0,8	0,09		121010001505	6,36
KKSE-RK-1,5-M6		M6	6,5	1,6	10,0	13,0	5,0	0,8	0,085		121010001506	7,85
KKSE-RK-1,5-M8		M8	8,4	1,6	14,0	17,0	5,0	0,8	0,13		121010001508	9,71
KKSE-RK-1,5-M10	M10	10,5	1,6	14,0	17,0	5,0	0,8	0,13		121010001510	15,49	
KKSE-RK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	3,2	2,3	6,0	11,0	5,0	0,8	0,066	1000	121010002503	5,84
KKSE-RK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	2,3	6,0	11,0	5,0	0,8	0,066		1210100025035	7,65
KKSE-RK-2,5-M4		M4	4,3	2,3	8,0	12,0	5,0	0,8	0,078		121010002504	5,56
KKSE-RK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	10,0	14,0	5,0	0,8	0,09		121010002505	6,64
KKSE-RK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	11,0	16,0	5,0	0,8	0,106		121010002506	7,11
KKSE-RK-2,5-M8		M8	8,4	2,3	14,0	17,0	5,0	0,8	0,13		121010002508	9,18
KKSE-RK-2,5-M10		M10	10,5	2,3	15,0	17,0	5,0	0,8	0,156		121010002510	14,01
KKSE-RK-2,5-M12	M12	13,0	2,3	18,0	20,0	5,0	0,8	0,17	121010002512	22,51		
KKSE-RK-6-M4	4-6	M4	4,3	3,6	8	14	6	1	0,14	500	121010006004	9,42
KKSE-RK-6-5		M5	5,3	3,6	10,0	15,0	6,0	1,0	0,16		121010006005	10,56
KKSE-RK-6-M6		M6	6,5	3,6	11,0	16,0	6,0	1,0	0,17		121010006006	10,48
KKSE-RK-6-M8		M8	8,4	3,6	14,0	19,0	6,0	1,0	0,22		121010006008	13,46
KKSE-RK-6-M10		M10	10,5	3,6	18,0	21,0	6,0	1,0	0,28		121010006010	17,61
KKSE-RK-6-M12		M12	13,0	3,6	18,0	21,0	6,0	1,0	0,25		121010006012	19,94
KKSE-RK-6-M15		M14	15,0	3,4	32,0	32,0	7,0	1,0	0,26		121010006015	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

GOGAPIN KKS-RKK unisoliert mit Kralle / *uninsulated claw solderless cable lug ring*

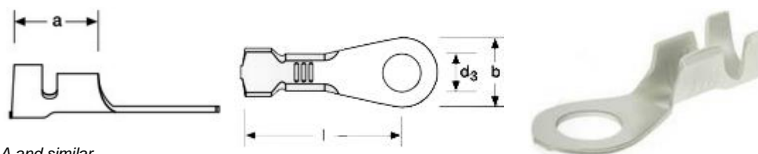


Material / material: Messing gal verzinnt / *brass tin-plated*

Normen / standards: DIN 46225 Form A und ähnlich / *form A and similar*

Typ <i>type</i>	Bereich mm ² <i>range</i>	Loch für <i>hole size</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>					Gewicht/100Stk. kg <i>weight / 100 pcs.</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /100 Stk. <i>/ 100 pcs.</i>
KKSE-RKK-1-M3	0,5-1,0	M3	18,3	9,0	3,2	8,0	0,6	0,076	1000	121014001003	16,25
KKSE-RKK-1-M4		M4	18,3	9,0	4,3	8,0	0,6	0,073		121014001004	11,04
KKSE-RKK-1-M5		M5	17,0	9,0	5,3	9,5	0,6	0,076		121014001005	17,17
KKSE-RKK-1-M6		M6	22,0	9,0	6,5	12,0	0,6	0,095		121014001006	15,29
KKSE-RKK-1-M8		M8	21,0	9,0	8,4	14,0	0,6	0,11		121014001008	29,51
KKSE-RKK-1-M10		M10	24,0	9,0	10,5	18,5	0,6	0,148		121014001010	a.A.
KKSE-RKK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	18,3	9,0	3,2	8,0	0,6	0,084	1000	121014002503	20,66
KKSE-RKK-2,5-M4		M4	18,3	9,0	4,3	8,0	0,6	0,085		121014002504	14,01
KKSE-RKK-2,5-M5		M5	17,5	9,0	5,3	9,5	0,6	0,087		121014002505	25,45
KKSE-RKK-2,5-M6		M6	22,0	9,0	6,5	12,0	0,6	0,119		121014002506	16,03
KKSE-RKK-2,5-M8		M8	21,0	9,0	8,4	14,0	0,6	0,12		121014002508	16,11
KKSE-RKK-2,5M-10		M10	24,0	9,0	10,5	18,5	0,6	0,131		121014002510	a.A.
KKSE-RKK-6-M4	4-6	M4	21,3	11,0	4,3	8,0	0,8	0,165	1000	121014006004	42,25
KKSE-RKK-6M5		M5	20,5	11,0	5,3	9,5	0,8	0,17		121014006005	39,44
KKSE-RKK-6-M6		M6	25,0	11,0	6,5	12,0	0,8	0,215		121014006006	39,90
KKSE-RKK-6-M8		M8	24,0	11,0	8,4	14,0	0,8	0,215		121014006008	44,56
KKSE-RKK-6-M10		M10	27,0	11,0	10,5	18,5	0,8	0,227		121014006010	28,73
KKSE-RKK-6-M12		M12	27,0	11,0	13,0	18,5	0,8	0,227		121014006012	29,56
KKSE-RKK-10-M8	6-10	M8	26,4	12,0	8,4	14,0	1,0	0,36	1000	121014010008	a.A.
KKSE-RKK-10-M10		M10	28,5	12,0	10,5	18,5	1,0	0,436		121014010010	a.A.
KKSE-RKK-10-M12		M12	28,5	12,0	13,0	18,5	1,0	0,436		121014010012	a.A.

a. A. = auf Anfrage / *upon request*

GOGAPIN KKSE-LE-RK Löt-Quetschkabelschuh-Ring unisoliert / *uninsulated solder cable lugs ring*



Material / material: Messing gal verzinnt / *brass tin-plated*

Normen / standards: DIN 46221 Form A

Typ <i>type</i>	Bereich mm ² <i>range</i>	Loch für <i>hole size</i>	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>					Gewicht/100Stk. kg <i>weight / 100 pcs.</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /100 Stk. <i>/ 100 pcs.</i>	
KKSE-LK-RK-1-M3	0,5 - 1,0	M3	3,2	1,4	6,0	10,0	3,5	0,025	10000	121810001003	10,74	
KKSE-LK-RK-1-M4		M4	4,3	1,4	8,0	11,5	3,5	0,032		6000	121810001004	8,73
KKSE-LK-RK-1-M5		M5	5,3	1,4	10,0	13,0	3,5	0,042		5000	121810001005	11,28
KKSE-LK-RK-2,5-M4	1,5 - 2,5	M4	4,3	2,3	8,0	14,5	6,0	0,09	2000	121810002504	16,64	
KKSE-LK-RK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	10,0	16,0	6,0	0,11		2000	121810002505	19,10
KKSE-LK-RK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	11,0	17,0	6,0	0,114		2000	121810002506	28,45
KKSE-LK-RK-2,5-M8		M8	8,4	2,3	15,0	20,0	6,0	0,165		1250	121810002508	38,94
KKSE-LK-RK-6-M4	4 - 6	M4	4,3	3,4	8,0	16,0	8,0	0,145	1500	121810006004	a.A.	
KKSE-LK-RK-6-M5		M5	5,3	3,4	10,0	18,0	8,0	0,18		1250	121810006005	30,98
KKSE-LK-RK-6-M6		M6	6,5	3,4	11,0	19,0	8,0	0,19		1250	121810006006	34,20
KKSE-LK-RK-6-M8		M8	8,4	3,4	15,0	23,0	8,0	0,27		750	121810006008	75,00
KKSE-LK-RK-6-M10		M10	10,5	3,4	19,0	24,0	8,0	0,33		600	121810006010	50,20

a. A. = auf Anfrage / *upon request*

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKSE-RORK Rohrkabelschuh unisoliert / *uninsulated tubular cable lugs ring*

Material / material: E-CU gal Sn. / *E-CU tin-plated*
Normen / standards: DIN 40500

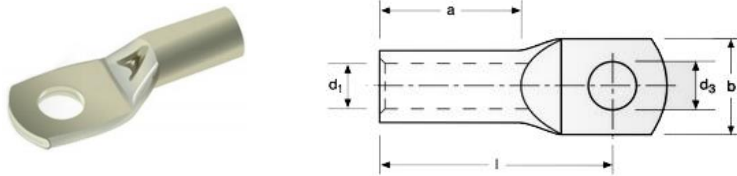


Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

Typ <i>type</i>	Bereich <i>mm² range</i>	Loch für <i>hole size</i>	Abmessungen mm					Gewicht/100Stk. <i>kg weight / 100 pcs.</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /100 Stk. <i>/100 pcs.</i>
			d3	d1	b	l	a				
KKSE-RORK-0,75-M3	0,75	M3	3,2	1,3	6,0	13,0	5,0	0,068	100	121015000703	18,97
KKSE-RORK-0,75-M4		M4	4,3	1,3	6,0	13,0	5,0	0,074		121015000704	25,61
KKSE-RORK-0,75-M5		M5	5,3	1,3	7,5	14,0	5,0	0,074		121015000705	31,78
KKSE-RORK-1,5-M3	1,5	M3	3,2	1,8	6,5	13,0	6,0	0,119	100	121015001503	22,77
KKSE-RORK-1,5-M4		M4	4,3	1,8	6,5	13,0	6,0	0,129		121015001504	24,82
KKSE-RORK-1,5-M5		M5	5,3	1,8	7,5	13,0	6,0	0,144		121015001505	31,22
KKSE-RORK-1,5-M6		M6	6,5	1,8	8,5	16,0	6,0	0,146		121015001506	28,42
KKSE-RORK-2,5-M3	2,5	M3	3,2	2,3	7,5	13,0	6,0	0,147	100	121015002503	30,37
KKSE-RORK-2,5-M4		M4	4,3	2,3	7,5	13,0	6,0	0,156		121015002504	30,18
KKSE-RORK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	8,5	14,0	6,0	0,165		121015002505	33,99
KKSE-RORK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	9,0	16,0	6,0	0,177		121015002506	36,25
KKSE-RORK-2,5-M8		M8	8,5	2,3	13,0	20,0	6,0	0,218		121015002508	72,10
KKSE-RORK-4-M4	4	M4	4,3	3,0	8,5	18,0	8,0	0,21	100	121015004004	39,45
KKSE-RORK-4-M5		M5	5,3	3,0	9,0	18,0	8,0	0,225		121015004005	35,15
KKSE-RORK-4-M6		M6	6,5	3,0	10,0	19,0	8,0	0,234		121015004006	41,07
KKSE-RORK-4-M8		M8	8,5	3,0	11,5	22,0	8,0	0,243		121015004008	58,00
KKSE-RORK-6-M4	6	M4	4,3	4,0	9,5	18,0	9,0	0,25	100	121015006004	40,79
KKSE-RORK-6-M5		M5	5,3	4,0	9,5	19,0	9,0	0,27		121015006005	40,21
KKSE-RORK-6-M6		M6	6,5	4,0	10,0	19,0	9,0	0,28		121015006006	49,42
KKSE-RORK-6-M8		M8	8,5	4,0	13,0	22,0	9,0	0,322		121015006008	54,40

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKSE-GK Quetschkabelschuh-Gabel unisoliert / *uninsulated tubular cable lug fork*

Material / material: E-CU gal Sn. / *E-CU tin-plated*
Zulassung / approval: UL listed
Normen / standards: DIN 46234



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / *for appropriate tools please see GOGATOOL catalog*

Typ <i>type</i>	Bereich mm ² <i>range</i>	Gabel für fork size	Abmessungen mm <i>dimensions mm</i>						Gewicht/100Stk. kg <i>weight / 100 pcs.</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /100 Stk. <i>/ 100 pcs</i>
			d3	d1	b	l	a	s				
KKSE-GK-1,5-M3	0,5-1,0	M3	3,2	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,06	1000	121020001503	5,25
KKSE-GK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	1,6	6,0	11,0	5,0	0,8	0,06		1210200015035	6,36
KKSE-GK-1,5-M4		M4	4,3	1,6	6,8	12,0	5,0	0,8	0,06		121020001504	6,61
KKSE-GK-1,5-M5		M5	5,3	1,6	10,0	13,0	5,0	0,8	0,09		121020001505	6,25
KKSE-GK-1,5-M6		M6	6,5	1,6	11,0	15,0	5,0	0,8	0,08		121020001506	8,17
KKSE-GK-1,5-M8		M8	8,4	1,6	12,0	17,0	5,0	0,8	0,1		121020001508	10,86
KKSE-GK-1,5-M10	M10	10,5	1,6	15,0	17,0	5,0	0,8	0,12		121020001510	a.A.	
KKSE-GK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	3,2	2,3	5,5	13,0	5,0	0,8	0,066	1000	121020002503	9,40
KKSE-GK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	2,3	6,0	11,0	5,0	0,8	0,066		1210200025035	7,11
KKSE-GK-2,5-M4		M4	4,3	2,3	6,8	12,0	5,0	0,8	0,09		121020002504	6,55
KKSE-GK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	10,0	14,0	5,0	0,8	0,1		121020002505	6,93
KKSE-GK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	11,0	16,0	5,0	0,8	0,11		121020002506	12,75
KKSE-GK-2,5-M8		M8	8,4	2,3	14,0	16,8	5,0	0,8	0,13		121020002508	20,79
KKSE-GK-2,5-M10	M10	10,5	2,3	15,0	18,0	5,0	0,8	0,15		121020002510	11,99	
KKSE-GK-6-M4	4-6	M4	4,3	3,6	8,0	14,0	6,0	1,0	0,14	500	121020006004	15,16
KKSE-GK-6-M5		M5	5,3	3,6	10,0	15,0	6,0	1,0	0,16		121020006005	11,47
KKSE-GK-6-M8		M8	8,4	3,6	14,0	19,0	6,0	1,0	0,22		121020006008	17,70
KKSE-GK-6-M10		M10	10,5	3,6	18,0	21,0	6,0	1,0	0,28		121020006010	29,91


a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKSE-ROGK Rohr-Quetschkabelschuh-Gabel unisoliert / uninsulated tubular cable lugs fork

Material / material: E-CU gal Sn. / E-CU tin-plated
Normen / standards: DIN 40500



Typ type	Bereich mm ² range	Loch für hole size	Abmessungen mm dimensions mm				Gewicht/100Stk. kg weight / 100 pcs.	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /100 Stk. / 100 pcs.	
KKSE-ROGK-0,75-M3	0,75	M3	3,2	1,3	6,0	12,0	6,0	0,068	100	121025000703	31,78
KKSE-ROGK-0,75-M4		M4	4,3	1,3	6,5	13,0	6,0	0,074	100	121025000704	31,78
KKSE-ROGK-0,75-M5		M5	5,3	1,3	7,0	14,0	6,0	0,074	100	121025000705	31,78
KKSE-ROGK-1,5-M3	1,5	M3	3,2	1,8	6,5	12,0	6,0	0,119	100	121025001503	33,83
KKSE-ROGK-1,5-M4		M4	4,3	1,8	6,5	13,0	6,0	0,129	100	121025001504	33,83
KKSE-ROGK-1,5-M5		M5	5,3	1,8	7,5	14,0	6,0	0,144	100	121025001505	33,83
KKSE-ROGK-1,5-M6		M6	6,5	1,8	9,0	16,0	6,0	0,146	100	121025001506	33,83
KKSE-ROGK-2,5-M3	2,5	M3	3,2	2,3	7,5	12,0	6,0	0,156	100	121025002503	a.A.
KKSE-ROGK-2,5-M4		M4	4,3	2,3	7,5	13,0	6,0	0,156	100	121025002504	41,98
KKSE-ROGK-2,5-M5		M5	5,3	2,3	8,5	14,0	6,0	0,165	100	121025002505	41,98
KKSE-ROGK-2,5-M6		M6	6,5	2,3	9,5	16,0	6,0	0,177	100	121025002506	41,98
KKSE-ROGK-4-M4	4	M4	4,3	3,0	8,5	17,0	8,0	0,21	100	121025004004	47,34
KKSE-ROGK-4-M5		M5	5,3	3,0	9,0	17,0	8,0	0,225	100	121025004005	47,34
KKSE-ROGK-4-M6		M6	6,5	3,0	10,0	19,0	8,0	0,234	100	121025004006	47,34
KKSE-ROGK-4-M8		M8	8,5	3,0	10,3	22,0	8,0	0,243	100	121025004008	80,70
KKSE-ROGK-6-M4	6	M4	4,3	4,0	9,5	18,0	8,0	0,25	100	121025006004	55,80
KKSE-ROGK-6-M5		M5	5,3	4,0	9,5	19,0	8,0	0,27	100	121025006005	55,80
KKSE-ROGK-6-M6		M6	6,5	4,0	10,0	19,0	8,0	0,28	100	121025006006	55,80
KKSE-ROGK-6-M8		M8	8,5	3,0	14,0	22,0	8,0	0,322	100	121025006008	75,50
KKSE-ROGK-10-M5	10	M5	5,5	4,5	12,0	22,0	10,0	0,27	100	121025010005	99,70
KKSE-ROGK-10-M6		M6	6,5	4,5	12,0	22,0	10,0	0,28	100	121025010006	91,60
KKSE-ROGK-10-M8		M8	8,5	4,5	15,0	25,0	10,0	0,33	100	121025010008	95,10
KKSE-ROGK-16-M5	16	M5	5,5	5,5	12,0	26,0	13,0	0,35	100	121025016005	130,00
KKSE-ROGK-16-M6		M6	6,5	5,5	12,0	27,0	13,0	0,36	100	121025016006	130,00
KKSE-ROGK-16-M8		M8	8,5	5,5	15,0	29,0	13,0	0,43	100	121025016008	130,00


a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAPIN KKSE-SK Stiftkabelschuh unisoliert / uninsulated pin cable lug

Material: E-CU gal Sn – Stiftform „A“ zylindrisch / E-CU tin-plated – cylindric pin form „A“
Zulassung / approval: UL listed
Normen / standards: DIN 46230 & VG 88708 - 16 mm² und ähnliche Ausführungen / and similar types



Typ type	Bereich mm ² range	Abmessungen mm dimensions mm					Gewicht/100Stk. kg weight / 100 pcs.	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /100 Stk. / 100 pcs.
KKSE-SK-1,5-10	0,5-1,5	1,9	1,7	16,8	4,8	0,8	0,064	1000	1210300015	7,66
KKSE-SK-2,5-10	1,5-2,5	1,9	2,3	16,8	4,8	0,8	0,072	1000	1210300025	7,48
KKSE-SK-6-10	4-6	2,8	3,4	20,0	6,0	1,0	0,16	500	1210300060	15,65

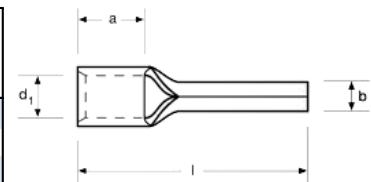


Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

GOGAPIN KKSE-RS Rundstecker unisoliert / uninsulated bullet male

Material / material: Messing blank / brass bare


Typ	Bereich	Stecker	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	connector	l1	l2	s	kg	Stk.	/100 Stk.	/100 pcs.
			dimensions mm			weight /100 pcs.	PU		
KKSE-RS-1-4	0,5-1,0	4	20,0	9,0	0,38	0,1		121070001004	13,54
KKSE-RS-2,5-4	1,5-2,5	4	17,5	9,0	0,38	0,14	1000	121070002504	15,99
KKSE-RS-2,5-5		5	20,0	9,0	0,38	0,15		121070002505	15,99



GOGAPIN KKSE-RH Rundsteckhülse unisoliert / uninsulated bullet female

Material / material: Bronze blank / bronze bare

Typ	Bereich	für Stecker	Abmessungen mm			Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	for connector	l1	l2	s	kg	Stk.	/100 Stk.	/100 pcs.
			dimensions mm			weight /100 pcs.	PU		
KKSE-RH-1-4	0,5-1,0	4	17,5	6,4	0,32	0,1		121075001004	a.A.
KKSE-RH-2,5-4	1,5-2,5	4	17,5	6,4	0,40	0,14	1000	121075002504	a.A.
KKSE-RH-2,5-5		5	17,5	6,4	0,4	0,15		121075002505	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request


GOGAPIN KKSE-PV Parallelverbinder unisoliert / uninsulated parallel connectors

Material: E-CU gal Sn Rohr nach DIN 40500 / E-CU tin-plated tube according to DIN 40500

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46341 und VG 88706 Form A und ähnliche Ausführungen / and similar types

Typ	Bereich	Abmessungen mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	d1	l	d2	s	kg	Stk.	/100 Stk.	/100 pcs.
		dimensions mm				weight /100 pcs.	PU		
KKSE-PV-1,5	0,5-1,5	1,6	8,0	3,2	0,8	0,04	2500	1210860015	4,54
KKSE-PV-2,5	1,5-2,5	2,3	8,0	3,9	0,8	0,09	2000	1210860025	7,33
KKSE-PV-6	2,6-6	3,6	9,0	5,6	1,0	0,15	1750	1210860060	9,28

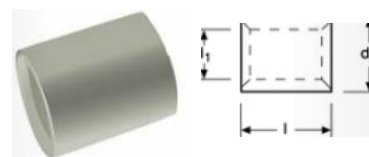


GOGAPIN KKSE-SV Stoßverbinder unisoliert / uninsulated butt connectors

Material: E-CU gal Sn Rohr nach DIN 40500 / E-CU tin-plated tube according to DIN 40500

Zulassung / approval: UL listed

Normen / standards: DIN 46341 und VG 88706 Form B und ähnliche Ausführungen / and similar types

Typ	Bereich	Abmessungen mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	d1	l	d2	s	kg	Stk.	/100 Stk.	/100 pcs.
		dimensions mm				weight /100 pcs.	PU		
KKSE-SV-0,5	0,1-0,5	1,2	12,0	2,0	0,4	0,029	1000	1210800007	4,87
KKSE-SV-1,5	0,5-1,5	1,6	15,0	3,2	0,8	0,09	1000	1210800015	8,44
KKSE-SV-2,5	2,5	2,3	15,0	3,9	0,8	0,11	1000	1210800025	9,15
KKSE-SV-6	6	3,6	15,0	5,6	1,0	0,238	1000	1210800060	17,38




GOGAPIN KKSE-KV Kerbverbinder unisoliert / uninsulated connectors

Material: E-CU gal Sn Rohr nach DIN 40500 / E-CU tin-plated tube according to DIN 40500

Normen / standards: DIN 46267

Typ	Bereich	Abmessungen mm				Gewicht/100Stk.	VPE	ArtNr	€
type	range	d1	l	d2	s	kg	Stk.	/100 Stk.	/100 pcs.
		dimensions mm				weight /100 pcs.	PU		
KKSE-KV-0,75	0,75	1,3	20,0	2,8	0,8	0,09	1000	1210850007	28,64
KKSE-KV-1,5	1,5	1,8	20,0	3,3	0,8	0,135	1000	1210850015	28,48
KKSE-KV-2,5	2,5	2,3	25,0	4,2	1,0	0,215	1000	1210850025	36,44
KKSE-KV-4	4	3,0	25,0	5,0	1,0	0,22	1000	1210850040	40,17
KKSE-KV-6	6	3,5	25,0	6,5	1,5	0,6	1000	1210850060	55,30



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved