


GOGAPIN KKS3-RK Quetschkabelschuh-Ring isoliert, easy entry / insulated solderless cable lug ring, easy entry


Nylon

Material / material: E-Cu, gal. Sn, gelötet
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed
Normen / standards: DIN 46237, DIN 46234
Rohr/Hals gelötet / tube brazed

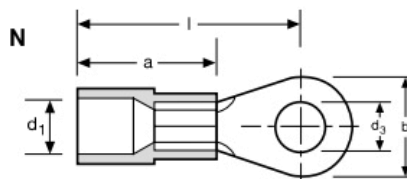

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog


| FC | Typ type | Bereich mm ² range | Loch für hole size | Abmessungen mm dimensions mm | | | | | | VPE Stk. PU | ArtNr | € /100 Stk. /100 pcs. |
|----|------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | d3 | b | d1 | l | a | s | | | |
| RT | KKS3-RK-1,5-M2,5 | 0,5 - 1,5 | M2,5 | 2,7 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 1212100015025 | 9,68 |
| | KKS3-RK-1,5-M3 | | M3 | 3,2 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121210001503 | 9,76 |
| | KKS3-RK-1,5-M3,5 | | M3,5 | 3,7 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 1212100015035 | 9,76 |
| | KKS3-RK-1,5-M4 | | M4 | 4,3 | 8,0 | 4,0 | 17,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121210001504 | 10,28 |
| | KKS3-RK-1,5-M5 | | M5 | 5,3 | 10,0 | 4,0 | 18,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121210001505 | 11,12 |
| | KKS3-RK-1,5-M6 | | M6 | 6,5 | 11,0 | 4,0 | 21,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121210001506 | 9,87 |
| | KKS3-RK-1,5-M8 | | M8 | 8,4 | 14,0 | 4,0 | 22,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121210001508 | 13,78 |
| | KKS3-RK-1,5-M10 | M10 | 10,5 | 18,0 | 4,0 | 22,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121210001510 | 18,69 | |
| BL | KKS3-RK-2,5-M3 | 1,5 - 2,5 | M3 | 3,2 | 6,0 | 4,5 | 17,0 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121210002503 | 10,59 |
| | KKS3-RK-2,5-M3,5 | | M3,5 | 3,7 | 6,0 | 4,5 | 17,0 | 11,0 | 0,8 | 100 | 1212100025035 | 9,07 |
| | KKS3-RK-2,5-M4 | | M4 | 4,3 | 8,0 | 4,5 | 18,0 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121210002504 | 11,27 |
| | KKS3-RK-2,5-M5 | | M5 | 5,3 | 10,0 | 4,5 | 20,0 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121210002505 | 12,04 |
| | KKS3-RK-2,5-M6 | | M6 | 6,5 | 11,0 | 4,5 | 22,0 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121210002506 | 9,27 |
| | KKS3-RK-2,5-M8 | | M8 | 8,4 | 14,0 | 4,5 | 23,0 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121210002508 | 14,87 |
| | KKS3-RK-2,5-M10 | | M10 | 10,5 | 18,0 | 4,5 | 25,0 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121210002510 | 19,52 |
| | KKS3-RK-2,5-M12 | M12 | 13,0 | 18,0 | 4,5 | 25,0 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121210002512 | 28,37 | |
| GE | KKS3-RK-6,0-M4 | 4,0 - 6,0 | M4 | 4,3 | 8,0 | 6,6 | 20,0 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121210006004 | 16,84 |
| | KKS3-RK-6,0-M5 | | M5 | 5,3 | 10,0 | 6,6 | 21,0 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121210006005 | 16,84 |
| | KKS3-RK-6,0-M6 | | M6 | 6,5 | 11,0 | 6,6 | 22,0 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121210006006 | 22,18 |
| | KKS3-RK-6,0-M8 | | M8 | 8,4 | 14,0 | 6,6 | 25,0 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121210006008 | 22,18 |
| | KKS3-RK-6,0-M10 | | M10 | 10,5 | 18,0 | 6,6 | 27,0 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121210006010 | 23,93 |
| | KKS3-RK-6,0-M12 | | M12 | 13,0 | 19,0 | 6,6 | 32,0 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121210006012 | 26,36 |
| | | | KKS3-RK-6,0-M14 | M14 | 15,0 | 19,0 | 6,6 | 32,0 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121210006014 |



GOGAPIN KKS3-SV Stoßverbinder isoliert, easy entry / insulated butt, easy entry

Material / material: E-Cu, gal. Sn
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed

Nylon



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

| FC | Typ type | Bereich mm ² range | Abmessungen mm dimensions mm | | | VPE Stk. PU | ArtNr | € /100 Stk. /100 pcs. |
|----|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|-----|-------------------|------------|-----------------------------|
| | | | l1 | l2 | s | | | |
| GE | KKS3-SV-0,5 | 0,1 - 0,5 | 20,0 | 12,0 | 0,4 | 100 | 1212800005 | 15,52 |
| RT | KKS3-SV-1,5 | 0,5 - 1,5 | 25,0 | 15,0 | 0,8 | 100 | 1212800015 | 8,88 |
| BL | KKS3-SV-2,5 | 1,5 - 2,5 | 25,0 | 15,0 | 0,8 | 100 | 1212800025 | 9,73 |
| GE | KKS3-SV-6,0 | 4,0 - 6,0 | 27,0 | 15,0 | 1,0 | 100 | 1212800060 | 16,20 |




Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kleinkabelschuhe isoliert Nylon transparent / insulated mini cable lugs nylon transparent

GOGAPIN KKS3-GK Quetschkabelschuh-Gabel isoliert, easy entry / insulated solderless cable lug fork, easy entry

Nylon

Material / material: E-Cu, gal. Sn, gelötet
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed
Normen / standards: DIN 46237 und ähnlich / and similar

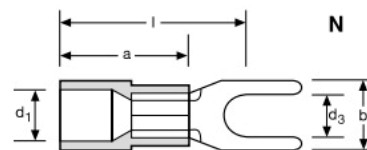

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog


| FC | Typ type | Bereich mm ² range | Loch für hole size | Abmessungen mm dimensions mm | | | | | | VPE Stk. PU | ArtNr | € /100 Stk. /100 pcs. |
|----|------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|-----|------|------|-----|-------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | d3 | b | d1 | l | a | s | | | |
| RT | KKS3-GK-1,5-M3 | 0,5 - 1,5 | M3 | 3,2 | 5,7 | 4,1 | 17,7 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121220001503 | 9,76 |
| | KKS3-GK-1,5-M3,5 | | M3,5 | 3,7 | 6,0 | 4,1 | 17,7 | 10,0 | 0,8 | 100 | 1212200015035 | 9,76 |
| | KKS3-GK-1,5-M4 | | M4 | 4,3 | 7,2 | 4,1 | 17,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121220001504 | 9,76 |
| | KKS3-GK-1,5-M5 | | M5 | 5,3 | 8,0 | 4,1 | 17,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121220001505 | 10,50 |
| | KKS3-GK-1,5-M6 | | M6 | 6,4 | 10,7 | 4,1 | 18,5 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121220001506 | 13,70 |
| | KKS3-GK-1,5-M8 | | M8 | 8,4 | 13,5 | 4,1 | 21,5 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121220001508 | 29,61 |
| BL | KKS3-GK-2,5-M3 | 1,5 - 2,5 | M3 | 3,2 | 5,7 | 4,5 | 17,5 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121220002503 | 10,78 |
| | KKS3-GK-2,5-M3,5 | | M3,5 | 3,7 | 6,2 | 4,5 | 17,5 | 11,0 | 0,8 | 100 | 1212200025035 | 10,78 |
| | KKS3-GK-2,5-M4 | | M4 | 4,3 | 7,2 | 4,5 | 17,5 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121220002504 | 11,12 |
| | KKS3-GK-2,5-M5 | | M5 | 5,3 | 8,0 | 4,5 | 17,5 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121220002505 | 11,27 |
| | KKS3-GK-2,5-M6 | | M6 | 6,4 | 10,7 | 4,5 | 18,6 | 11,0 | 0,8 | 100 | 121220002506 | 9,98 |
| | KKS3-GK-2,5-M10 | | M10 | 10,5 | 15,0 | 4,5 | 23,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 121220002510 | 26,62 |
| GE | KKS3-GK-6,0-M3,5 | 4,0 - 6,0 | M3,5 | 3,7 | 8,1 | 6,6 | 21,1 | 14,0 | 1,0 | 100 | 1212200060035 | 17,45 |
| | KKS3-GK-6,0-M4 | | M4 | 4,3 | 8,2 | 6,6 | 21,5 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121220006004 | 17,45 |
| | KKS3-GK-6,0-M5 | | M5 | 5,3 | 9,0 | 6,6 | 22,0 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121220006005 | 18,78 |
| | KKS3-GK-6,0-M6 | | M6 | 6,4 | 12,0 | 6,6 | 23,5 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121220006006 | 22,18 |
| | KKS3-GK-6,0-M8 | | M8 | 8,4 | 13,5 | 6,6 | 25,0 | 14,0 | 1,0 | 100 | 121220006008 | 26,62 |
| | KKS3-GK-6,0-M10 | | M10 | 10,5 | 18,0 | 6,4 | 27,0 | 12,0 | 1,0 | 100 | 121220006010 | 38,93 |



GOGAPIN KKS3-SK Stiftkabelschuh isoliert, easy entry / insulated pin cable lug, easy entry

Nylon

Material / material: E-Cu, gal. Sn, gelötet
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed
Normen / standards: DIN 46231 und ähnlich / and similar

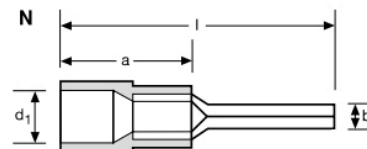

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

| FC | Typ type | Bereich mm ² range | Stift mm pin | Abmessungen mm dimensions mm | | | | | | VPE Stk. PU | ArtNr | € /100 Stk. /100 pcs. |
|----|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----|------|------|-----|-----|-------------------|-------|-----------------------------|
| | | | | b | d1 | l | a | s | | | | |
| RT | KKS3-SK-1,5-1909 | 0,5 - 1,5 | 9,0 | 1,9 | 4,1 | 19,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 12123000151909 | 12,10 | |
| | KKS3-SK-1,5-1912 | | 12,0 | 1,9 | 4,1 | 22,0 | 10,0 | 0,8 | 100 | 12123000151912 | 12,10 | |
| BL | KKS3-SK-2,5-1909 | 1,5 - 2,5 | 9,0 | 1,9 | 4,5 | 20,0 | 11,0 | 0,8 | 100 | 12123000251909 | 12,78 | |
| | KKS3-SK-2,5-1911 | | 11,0 | 1,9 | 4,5 | 23,5 | 11,0 | 0,8 | 100 | 12123000251911 | 12,78 | |
| GE | KKS3-SK-6,0-2714 | 4,0 - 6,0 | 14,0 | 2,7 | 6,6 | 27,0 | 13,0 | 1,0 | 100 | 12123000602714 | 17,60 | |




Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPIN KKS3-FH Flachsteckhülse isoliert, easy entry / insulated female disconnect, easy entry

Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed
Normen / standards: DIN 46245 und ähnlich / and similar

Nylon

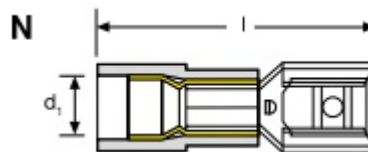

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog


| FC | Typ type | Bereich mm ² range | Steckgröße mm tab size | Abmessung mm dimensions mm | | | VPE Stk. PU | ArtNr | € /100 Stk. /100 pcs. |
|----|------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | l | d1 | s | | | |
| RT | KKS3-FH-1,5-2805 | 0,5 - 1,5 | 2,8 - 0,5 | 19,0 | 4,1 | 0,25 | 100 | 12125000152805 | 10,50 |
| | KKS3-FH-1,5-2808 | | 2,8 - 0,8 | 19,0 | 4,1 | 0,25 | 100 | 12125000152808 | 10,50 |
| | KKS3-FH-1,5-4805 | | 4,8 - 0,5 | 19,5 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12125000154805 | 12,10 |
| | KKS3-FH-1,5-4808 | | 4,8 - 0,8 | 19,5 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12125000154808 | 12,10 |
| | KKS3-FH-1,5-6308 | | 6,3 - 0,8 | 21,5 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12125000156308 | 11,53 |
| | KKS3-FH-1,5-8008 | | 8,0 - 0,8 | 24,5 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12125000158008 | 20,44 |
| BL | KKS3-FH-2,5-2805 | 1,5 - 2,5 | 2,8 - 0,5 | 19,5 | 5,0 | 0,25 | 100 | 12125000252805 | 11,53 |
| | KKS3-FH-2,5-2808 | | 2,8 - 0,8 | 19,5 | 5,0 | 0,25 | 100 | 12125000252808 | 9,98 |
| | KKS3-FH-2,5-4805 | | 4,8 - 0,5 | 20,0 | 5,0 | 0,40 | 100 | 12125000254805 | 13,28 |
| | KKS3-FH-2,5-4808 | | 4,8 - 0,8 | 20,0 | 5,0 | 0,40 | 100 | 12125000254808 | 13,28 |
| | KKS3-FH-2,5-6308 | | 6,3 - 0,8 | 21,5 | 5,0 | 0,40 | 100 | 12125000256308 | 12,06 |
| | KKS3-FH-2,5-8008 | | 8,0 - 0,8 | 24,5 | 5,0 | 0,40 | 100 | 12125000258008 | 20,37 |
| GE | KKS3-FH-6,0-2805 | 4,0 - 6,0 | 2,8 - 0,5 | 22,5 | 6,6 | 0,40 | 100 | 12125000602805 | 17,45 |
| | KKS3-FH-6,0-2808 | | 2,8 - 0,8 | 22,5 | 6,6 | 0,40 | 100 | 12125000602808 | 17,45 |
| | KKS3-FH-6,0-4805 | | 4,8 - 0,5 | 23,0 | 6,6 | 0,40 | 100 | 12125000604805 | 17,45 |
| | KKS3-FH-6,0-4808 | | 4,8 - 0,8 | 23,0 | 6,6 | 0,40 | 100 | 12125000604808 | 17,45 |
| | KKS3-FH-6,0-6308 | | 6,3 - 0,8 | 24,0 | 6,6 | 0,40 | 100 | 12125000606308 | 19,87 |
| | KKS3-FH-6,0-9512 | | 9,5 - 1,2 | 28,6 | 6,6 | 0,40 | 100 | 12125000609512 | 23,34 |



GOGAPIN KKS3-FHVI Flachsteckhülse vollisoliert, easy entry / fully insulated female disconnect, easy entry

Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed

Nylon



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

| FC | Typ type | Bereich mm ² range | Steckgröße mm tab size | Abmessung mm dimensions mm | | | VPE Stk. PU | ArtNr | € /100 Stk. /100 pcs. |
|----|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | l | d1 | s | | | |
| RT | KKS3-FHVI-1,5-2805 | 0,5 - 1,5 | 2,8 - 0,5 | 20,5 | 4,1 | 0,25 | 100 | 12125100152805 | 11,92 |
| | KKS3-FHVI-1,5-2808 | | 2,8 - 0,8 | 20,5 | 4,1 | 0,25 | 100 | 12125100152808 | 11,76 |
| | KKS3-FHVI-1,5-4805 | | 4,8 - 0,5 | 20,5 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12125100154805 | 11,76 |
| | KKS3-FHVI-1,5-4808 | | 4,8 - 0,8 | 20,5 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12125100154808 | 24,34 |
| | KKS3-FHVI-1,5-6308 | | 6,3 - 0,8 | 22,0 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12125100156308 | 12,64 |
| BL | KKS3-FHVI-2,5-4805 | 1,5 - 2,5 | 4,8 - 0,5 | 21,5 | 4,9 | 0,40 | 100 | 12125100254805 | 21,35 |
| | KKS3-FHVI-2,5-4808 | | 4,8 - 0,8 | 21,5 | 4,9 | 0,40 | 100 | 12125100254808 | 12,10 |
| | KKS3-FHVI-2,5-6308 | | 6,3 - 0,8 | 22,5 | 4,9 | 0,40 | 100 | 12125100256308 | 12,59 |
| GE | KKS3-FHVI-6,0-6308 | 4,0 - 6,0 | 6,3 - 0,8 | 25,0 | 6,7 | 0,40 | 100 | 12125100606308 | 18,52 |



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kleinkabelschuhe isoliert Nylon transparent / insulated mini cable lugs nylon transparent

GOGAPIN KKS3-FS Flachstecker isoliert, easy entry / insulated male disconnects, easy entry

Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed
Rohr/Hals gelötet / tube brazed

Nylon

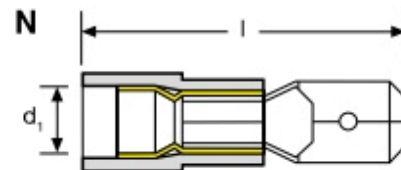

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

| FC | Typ type | Bereich mm ² range | Steckgröße mm tab size | Abmessungen mm dimensions mm | | | VPE Stk. PU | ArtNr | € /100 Stk. /100 pcs. |
|----|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----|------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| RT | KKS3-FS-1,5-2805 | 0,5 - 1,5 | 2,8 - 0,5 | 22,0 | 4,1 | 0,25 | 100 | 12124000152805 | 22,18 |
| | KKS3-FS-1,5-2808 | | 2,8 - 0,8 | 22,0 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12124000152808 | 22,18 |
| | KKS3-FS-1,5-4805 | | 4,8 - 0,5 | 22,0 | 4,1 | 0,25 | 100 | 12124000154805 | 22,18 |
| | KKS3-FS-1,5-4808 | | 4,8 - 0,8 | 22,0 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12124000154808 | 22,18 |
| | KKS3-FS-1,5-6308 | | 6,3 - 0,8 | 22,0 | 4,1 | 0,40 | 100 | 12124000156308 | 11,53 |
| BL | KKS3-FS-2,5-4805 | 1,5 - 2,5 | 4,8 - 0,5 | 22,5 | 5,0 | 0,25 | 100 | 12124000254805 | 22,18 |
| | KKS3-FS-2,5-4808 | | 4,8 - 0,8 | 22,5 | 5,0 | 0,40 | 100 | 12124000254808 | 22,18 |
| | KKS3-FS-2,5-6308 | | 6,3 - 0,8 | 22,5 | 5,0 | 0,40 | 100 | 12124000256308 | 12,67 |
| GE | KKS3-FS-6,0-4805 | 4,0 - 6,0 | 4,8 - 0,5 | 24,5 | 6,6 | 0,25 | 100 | 12124000604805 | 22,18 |
| | KKS3-FS-6,0-4808 | | 4,8 - 0,8 | 24,5 | 6,6 | 0,40 | 100 | 12124000604808 | 22,18 |
| | KKS3-FS-6,0-6308 | | 6,3 - 0,8 | 24,5 | 6,6 | 0,40 | 100 | 12124000606308 | 18,77 |




GOGAPIN KKS3-FH90 Flachsteckhülse seiti. Leiteranschluss isoliert, easy entry / insulated female disconnects flag-type, easy entry

Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated
Material Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +105°C
Zulassung / approval: UL listed



Nylon

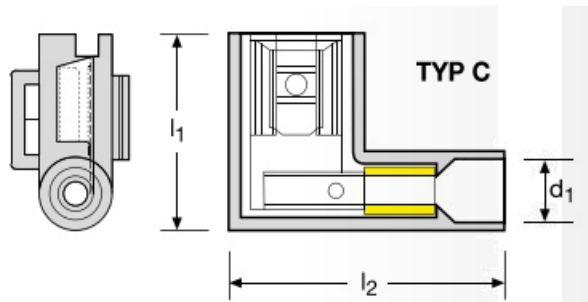

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

| FC | Typ type | Bereich mm ² range | Steckgröße mm tab-width | Abmessungen mm dimensions mm | | | VPE Stk. PU | ArtNr | € /100 Stk. /100 pcs. |
|----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------|-----|-------------------|----------------|-----------------------------|
| RT | KKS3-FH90-1,5-4808 | 0,5 - 1,5 | 4,8 - 0,8 | 14,5 | 19,0 | 3,6 | 100 | 12125800154808 | 24,49 |
| | KKS3-FH90-1,5-6308 | | 6,3 - 0,8 | 16,5 | 20,6 | 3,9 | 100 | 12125800156308 | 30,82 |
| BL | KKS3-FH90-2,5-6308 | 1,5 - 2,5 | 6,3 - 0,8 | 16,6 | 20,8 | 4,4 | 100 | 12125800256308 | 37,61 |
| GE | KKS3-FH90-6,0-6308 | 4,0 - 6,0 | 6,3 - 0,8 | 17,5 | 23,0 | 6,3 | 100 | 12125800606308 | 40,00 |




Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kleinkabelschuhe isoliert Nylon transparent /
insulated mini cable lugs nylon transparent

GOGAPIN KKS3-FV Flachsteckhülse mit Abzweig isoliert, easy entry /
insulated piggy back disconnects disconnects, easy entry

Material: Messing, gal. verzinkt / brass tin-plated
 Isolation / insulation: Nylon transparent / nylon transparent
 Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis +105°C
 Zulassung / approval: UL listed
 Rohr/Hals gelötet / tube brazed

Nylon

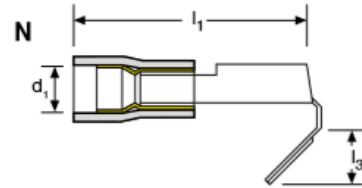

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

| FC | Typ type | Bereich mm ² range | Steckgröße mm tab size | Abmessung mm l1 d1 l3 s dimensions mm | | | | VPE Stk. PU | ArtNr | € /100 Stk. /100 pcs. |
|----|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|-----|-------------------|----------------|-----------------------------|
| RT | KKS3-FV-1,5-6308 | 0,5 - 1,5 | 6,3 - 0,8 | 22,5 | 4,1 | 8,2 | 0,4 | 100 | 12126000156308 | 20,36 |
| BL | KKS3-FV-2,5-6308 | 1,5 - 2,5 | 6,3 - 0,8 | 23,0 | 5,0 | 8,2 | 0,4 | 100 | 12126000256308 | 14,48 |
| GE | KKS3-FV-6,0-6308 | 4,0 - 6,0 | 6,3 - 0,8 | 26,0 | 6,6 | 8,2 | 0,4 | 100 | 12126000606308 | 17,71 |



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved