

**Für Kabel-Geräteschluss IP67 ohne das Gehäuse öffnen zu müssen /  
for cable equipment circuit IP67 without opening the case**

**Anschlüsse / connections:** 2-fach, 3-fach, 4-fach / 2-fold, 3-fold, 4-fold

**Schraubklemmen / screw clamps:** max. 0,5 – 4,0 mm<sup>2</sup>

**Spannung / voltage:** max. 450 V

**Nennstrom / nominal current:** 17,5 A

**Klemmbereich / clamping range:** 7,0 – 12 mm


**Material Klemmgehäuse / material terminal block housing:** PA66GF UL94 V0 GWT 960°C

**Material Kabelverschraubung / material cable glands:** PA66 UL94 V2

**Schutzart / protection grade:** wasserdicht / water resistant IP 68 – 3 bar (30 m – 2 h)

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C bis +125°C

**Normen / standards:** EN 60529:1991+A1:2000, EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004



## GOGATEM GAK

Typ	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	contacts		/pc.
GAK-2-EB	2	177550	6,56
GAK-3-EB	3	177553	6,88
GAK-4-EB	4	177556	7,23




## GOGATEM GAK-DAE

**Mit integriertem Druckausgleich / With integrated pressure compensation**

Typ	Kontakte	ArtNr	€/Stk.
type	contacts		/pc.
GAK-DAE-2-EB	2	177560	a.A.
GAK-DAE-3-EB	3	177563	a.A.
GAK-DAE-4-EB	4	177566	13,62

a.A. = auf Anfrage / upon request

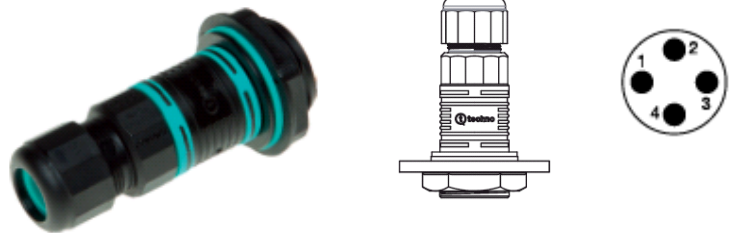

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved