

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection



Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6


Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600


GOGATEM EURO D - Nq4

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	4x3,3
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiteraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter absolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
Eex e II Kema	in Vorbereitung / in preparation
RINA (mm ²)	4
VDE (mm ²)	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10



GOGATEM schraubbar / screwing

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€
				/Stk.
type	dimension	PU		/pc.
Standard / Nq4	6 x 72 x 55	50	44-43550	1,74
1-polig/Nq4 / 1-pole				2,56



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufsnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection



Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated


Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATERM EURO D - Nq4


Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	4x3,3
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschlie. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiteraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max .Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
Eex e II Kema	in Vorbereitung / in preparation
RINA (mm ²)	4
VDE (mm ²)	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10
Abmessungen (mm) / dimensions	6x72x55




Nq4-Diode V1




Nq4-Diode V2




Nq4-Diode V3



Nq4-Diode V4



Nq4-Diode V5



GOGATERM Nq4 Diode: 1kV 1A 1N 4007

Typ	Anzahl Dioden	VPE	ArtNr	€
type	number of diodes	Stk. / PU		/Stk. /pc.
Nq4-Diode V1	1		44-43552	3,11
Nq4-Diode V2	1		44-43553	3,00
Nq4-Diode V3	1		44-43554	3,00
Nq4-Diode V4	2	50	44-43555	3,91
Nq4-Diode V5	2		44-43556	3,81
Nq4-Diode V6	2		44-43557	3,81
Nq4-Diode V7	2		44-43558	3,81

GOGATERM Nq4 Diodenklemme mit Widerstand / diode clamp with resistor

Typ	Widerstand	VPE	ArtNr	€
type	W - Ω / resistor	Stk. / PU		/Stk. /pc.
Nq4-Diode D1	1/4 - 270		44-43484	5,18
Nq4-Diode D2	1/4 - 1k	50	44-43486	5,18
Nq4-Diode D3	1/4 - 100		44-43488	5,18

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6


Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO D - Nq4 LED


Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	4x3,3
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschlieb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter absolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
Eex e II Kema	in Vorbereitung / in preparation
RINA (mm ²)	4
VDE (mm ²)	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10

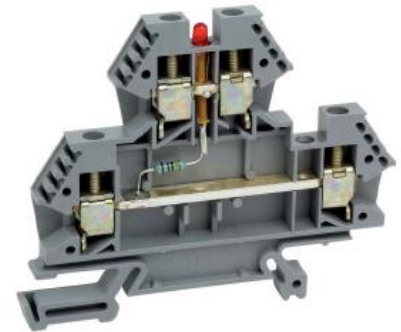

Frei bestückbar / freely assignable


Typ	Abmessungen	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	mm	Stk. / PU		/pc.
Nq4 Frei	6 x 72 x 55	50	44-43559	2,00

Nq4-Frei



Typ	Abmessungen	VPE	Widerstand	Spannung	ArtNr	€/Stk.
type	mm	Stk. / PU	Ω resistor	v voltage		/pc.
Nq4-LED V1	6 x 72 x 55	10	3,4k	12-24	44-43548	20,68
Nq4-LED V2			34k	110	44-43549	11,37

Nq4-LED V1/V2



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM Abschlusswand für D-Nq4 / end wall

Material / material: Polyamid 6.6


Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Euro D4-2/35	72 x 55 x 1,5	50	44-43096	0,37



GOGATEM Klemmenabdeckung / clamp cover

Material / material: Polycarbonat

Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Euro D4-2/35	36 x 14 x 6	50	44-43084	0,34



GOGATEM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes

Steckbar - Siehe Zubehör bei Standard-Reihenklemmen / pluggable - see accessories at standard clamp blocks
(Art. Nr. 44-43520/xx)

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme / box clamp: Messing, vernickelt / brass nickel

Schraube / screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CT1 > 600, VDE 0303: KB > 600



GOGATEM EURO W/Z - Nq2,5

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5
Klemmenbreite / clamping width	5,3
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-2,5
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-4
AWG	26-14
Kaliber / caliber	A2
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	2x1,5
Leiter absolieren (mm) / stripping length	7
Max. Spannung (V) / max. voltage	IEC 250V/UL 300V
Max. Strom (A) / max. current	IEC 24A/UL 10A
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,5
Normen VDE (mm ²)	2,5
UL	AWG 26-14
Eex e II Kema	in Vorbereitung / in preparation
CSA	in Vorbereitung / in preparation

EURO W 2,5/35



EURO W 2,5/35

Kreuzverbindung / cross connection



EURO WE 2,5/35 B/W/PE



EURO WE 2,5/35 L/L/PE



EURO WE 2,5/35 N/L/PE



EURO Z 2,5/35




EURO Z 2,5/35


Kreuzverbindung / cross connection



EURO Z 2,5 LP/35 LED



EURO Z 2,5 LN/35 LED



GOGATEM LED: 3,4 kΩ 12-24V

Modell	Typ	Querverbindung	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
Modell	type	cross connection	dimensions	PU		/pc.
Nq2,5-DR W1	W 2,5/35		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504	3,06
Nq2,5-DR W2	W 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504V	2,70
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 B/W/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-B/W/PE	4,79
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 L/L/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-L/L/PE	4,79
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 N/L/PE	steckbar / pluggable	5,3 x 78,5 x 47,5	25	44-43503-N/L/PE	4,79
Nq2,5-DR Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505	2,55
Nq2,5-DR Z2	Z 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 62 x 47,5		44-43505V	3,06
Nq2,5-LED Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LP	4,18
Nq2,5-LED Z2	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LN	4,18

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATERM W Abschlusswand / end wall

Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro W-2.5/35	74,5 x 50 x 1,5	25	44-43542	0,48



GOGATERM Z Abschlusswand / end wall


Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro Z-2.5/35				
Euro Z-2.5/35 LP	55,4 x 50 x 1,5	25	44-43543	0,45
Euro Z-2.5/35 LN				



GOGATERM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes

Für Klemmen / for clamps: W-2.5/35, Z-2.5/35, Z-2.5/35LP und Z-2,5/35LN

Pole <i>pole</i>	Farbe <i>colour</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig / 2-pole	blau /	100	44-43544/02BLS	1,34
3-polig / 3-pole	blau /	100	44-43544/03BLS	1,37
4-polig / 4-pole	blau /	100	44-43544/04BLS	1,40
12-polig / 12-pole	blau /	10	44-43544/12BLS	1,86
2-polig / 2-pole	rot / red	100	44-43544/02RDS	1,34
3-polig / 3-pole	rot / red	100	44-43544/03RDS	1,37
4-polig / 4-pole	rot / red	100	44-43544/04RDS	1,40
12-polig / 12-pole	rot / red	10	44-43544/12RDS	1,86



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved